

Product Information

Language	ITALIANO
Nr.	217
Date	5/2013
Subject	SPAZZANEVE A TURBINA



our power, your passion

SPAZZANEVE A TURBINA SERIE ARTIK

I nuovi spazzaneve a turbina serie ARTIK, sono dotati di motori performanti, a valvole in testa con avviamento elettrico e manuale, concepiti per applicazioni alle basse temperature.

La turbina a 2 stadi con fresa a bordo dentellato garantisce un'ottima efficienza per i lavori di pulizia degli accumuli nevosi. I battistrada da neve supergrip o i cingoli, assicurano la massima aderenza su ogni tipo di terreno. Tutti i comandi di regolazione, di facile ed intuitivo utilizzo, sono posizionati sulla plancia di guida. Il pratico faro, permette di lavorare anche in caso di scarsa visibilità.



Artik 56



Artik 62 ELD



Artik 72 ELDT



Artik 56 EL



Artik 70 ELD

Modello	Artik 56	Artik 56 EL	Artik 62 ELD	Artik 70 ELD	Artik 72 ELDT
Motore (HP)	Loncin snow 182cc (6)		Loncin snow 265cc (9)	Loncin snow 302cc (10)	Loncin snow 375cc (13)
Capacità serbatoio	3.6 L			6.5 L	
Avviamento	Manuale	Manuale/ batteria 12 v		Manuale/Elettrico 230 v(110v)	
Larghezza di lavoro	56 cm	56 cm	62 cm	70 cm	
Avanzamento	Semovente				
N° marce	5 avanzamento - 2 retro		6 avanzamento - 2 retro		
Tipo di fresa	Doppio stadio				
Rotazione camino	Manuale (190°orizzontale-70°verticale)				
Plancia comandi	No		Si		
Faro di lavoro	No	Si			
Peso	70 Kg	73 Kg	85 Kg	118 Kg	
Ruote	Battistrada da neve super grip				Cingoli



our power, your passion


CARATTERISTICHE TECNICHE

Motori performanti a valvole in testa: concepiti per lavorare alle basse temperature.

Battistrada da neve supergrip

Slitte regolabili: per salvaguardare terreno e turbina durante le fasi di lavoro

Fresa a doppio stadio con bordo dentellato: In grado di frantumare la neve più compatta, scatola riduttore in alluminio.

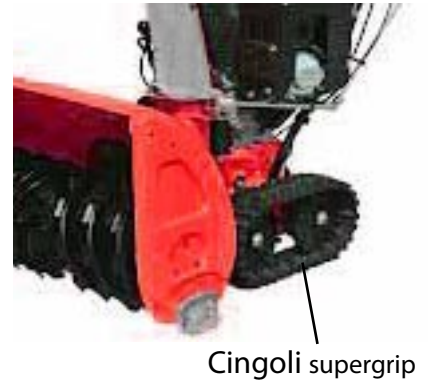

Cingoli supergrip

Comando deflettore sulla plancia: facilita la regolazione e direzionabilità del getto.

Plancia comandi

Faro: facilita le operazioni in caso di scarsa visibilità

Comandi sdoppiati: consentono la manovrabilità del mezzo anche con una sola mano.

Camino direzionabile, 190° orizzontalmente 70° verticalmente

Avviamento elettrico: Basta collegarsi alla rete elettrica e premere l'apposito pulsante.

Avviamento a mano: l'apposita impugnatura consente di essere avviati anche indossando guanti.

Motori performanti, a valvole in testa concepiti per lavorare alle basse temperature.

Battistrada da neve supergrip

Fresa a doppio stadio con bordo dentellato: In grado di frantumare la neve più compatta, scatola riduttore in alluminio

Slitte regolabili: per salvaguardare terreno e turbina durante le fasi di lavoro



It's an Emak S.p.A. trademark Member of the Yama Group
Via E. Fermi, 4 • 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
info@myefco.com • www.myefco.com