Husqvarna

1689 2014
325

2014

PRODOTTI PER LAVORI FORESTALI E GIARDINAGGIO

Sfidare l’impossibile.

Spostiamo sempre più avanti il limite dell'impossibile. Questo desiderio di scoperta, in combinazione a tecnologie all'avanguardia, ha portato a numerose soluzioni e macchine innovative nel corso degli anni. Prodotti che non consentono soltanto di lavorare in modo più veloce, ma anche comodo e sicuro. Questo catalogo presenta alcuni dei nostri nuovi prodotti più intelligenti che assicurano risultati di cui essere fieri, a prescindere dal fatto che siate un professionista oppure un proprietario privato. Per consentirvi di affrontare sfide apparentemente impossibili.

Conosciamo bene le vostre esigenze, e abbiamo i prodotti giusti.

Tutto il nostro lavoro è basato sulle vostre esigenze. Con la potenza, le prestazioni e il design dei nostri prodotti, continuiamo a soddisfare sempre le aspettative dei nostri utenti. Le tecnologie avanzate semplificano il lavoro quotidiano sia dei professionisti che dei proprietari privati. Siamo fieri dei nostri prodotti, e vogliamo che ne siate fieri anche voi. Quest'anno, troverete numerosi nuovi prodotti che porteranno il vostro lavoro a un nuovo livello con risultati ancora migliori.

RASAERBA ROBOTIZZATI 142

RASAERBA 126

DECESPUGLIATORI LEGGERI 42

TRATTORI
DA GIARDINO 108

Prodotti a batteria	6
Motoseghe	10
Decespugliatori forestali	34
Decespugliatori leggeri	42
Tosasiepi	62
Soffiatori	74
Mototroncatrici	82
Rider	88
Trattori da giardino	108
Rasaerba	126
Rasaerba robotizzati	142
Motozappe	154
Spazzaneve	164
Abbigliamento protettivo	172
Gruppi di taglio e attrezzi	204

Tutti i prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, IVA inclusa, non vincolanti. Tutti i dati sono aggiornati alla data di stampa e possono subire modifiche a causa del continuo sviluppo dei prodotti, senza obbligo alcuno di Husqvarna di darne comunicazione. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

Innovazione e tecnologia all'avanguardia.

Design eccezionale, qualità di progettazione e mentalità innovativa hanno reso le macchine Husqvarna la scelta preferita di numerosi utenti in tutto il mondo. Il 2012 ha segnato un nuovo capitolo nella storia di Husqvarna. Infatti, abbiamo introdotto una nuova serie di macchine professionali a batteria con motori efficienti e un potente gruppo batteria agli ioni di litio a 36 V. Prestazioni pari ai modelli a benzina, funzionamento silenzioso e nessuna emissione diretta. Motoseghe, decespugliatori leggeri e un tosasiepi che abbinano alta efficienza e funzionamento pulito, oltre a un Rider con un'autonomia di 90 minuti. Tutti i modelli sono ideali per i proprietari privati più attenti all'ambiente, ma che non vogliono rinunciare alla potenza e alle prestazioni delle macchine Husqvarna a benzina.

Nuovi modelli a batteria, stesse prestazioni Husqvarna.

La serie Batteria Husqvarna, una nuova gamma di macchine portatili ed estremamente efficienti con un potente gruppo batteria agli ioni di litio a 36 V. La batteria offre una potenza elevata e costante, e prestazioni simili alle nostre macchine a benzina, ma con meno rumore, manutenzione e vibrazioni – e senza emissioni dirette. Inoltre, può essere spostata comodamente da una macchina all'altra.

battery series

Il caricabatterie più rapido che mai.

La nuova batteria viene fornita con un caricabatterie estremamente rapido. Con due batterie, non dovrete più interrompere il lavoro in quanto il tempo di ricarica è decisamente inferiore rispetto all'autonomia delle batterie.

RICARICA IN QUALSIASI MOMENTO

Nessun effetto memoria, anche ricaricando batterie parzialmente scariche.

GESTIONE INTELLIGENTE DELLA SCARICA

Previene lo scaricamento completo delle batterie prolungandone la durata.

SISTEMA DI RICARICA VELOCE

Il raffreddamento attivo della batteria dopo l'uso riduce il tempo di ricarica.

GESTIONE INTELLIGENTE DELLA POTENZA DI RICARICA

Ogni cella della batteria viene monitorata per ottimizzare il ciclo di ricarica.

COPERTURA TERMICA

Protegge le batterie dal freddo e dalla sporcizia per evitare problemi durante il lavoro.

Le vibrazioni significativamente inferiori dei modelli a batteria consentono di lavorare più a lungo con meno sollecitazioni su spalle e braccia.

Il funzionamento a batteria si traduce in silenziosità, maggiore comodità e minore manutenzione.

La batteria può essere passata facilmente da una macchina all'altra per non interrompere il lavoro.

PRESTAZIONI ELEVATE

I motori speciali senza spazzole sono più efficienti del 25 % rispetto a quelli convenzionali, per erogare una coppia elevata e costante anche durante il taglio di erba folta e bagnata o cespugli.

SILENZIOSITÀ

La bassa rumorosità si traduce in una maggiore tranquillità sul lavoro e in meno disturbo per gli altri. Ideale per le aree residenziali.

LEGGERA E PERFETTAMENTE BILANCIATA

Il design robusto e l'impugnatura anteriore vicina al baricentro rendono la nostra macchina leggera e ben bilanciata, e il lavoro più comodo e meno stressante.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli. Per maggiori informazioni sui vari prodotti, consultare i rispettivi capitoli e i dati tecnici.

Questa batteria ergonomica a zaino prevede un comodo gruppo cinghie regolabile e offre un'autonomia di 13 ore di lavoro continuo tra le ricariche.

Fino a 90 minuti di autonomia e meno manutenzione grazie all'assenza di carburante, olio e cinghia.

Inversione della direzione di rotazione. Permette di ruotare la testina portafilo in senso orario o antiorario, ad esempio per tagliare l'erba sui sentieri.

Lo sterzo articolato offre la massima manovrabilità in spazi stretti, sui pendii e intorno agli ostacoli.

Prodotti leggeri e perfettamente bilanciati per la massima ergonomia sul lavoro.

MASSIMA AUTONOMIA

A seconda delle condizioni di lavoro, è possibile scegliere tra le modalità normale o savE™, per la massima potenza o per la massima autonomia. In entrambi i casi, i risultati saranno perfetti.

PULSANTIERA INTUITIVA

La pulsantiera intuitiva semplifica l'avviamento e l'arresto. È sufficiente premere il pulsante per una risposta immediata.

UNA BATTERIA PER TUTTI

Poiché tutte le nostre macchine portatili utilizzano lo stesso tipo di batteria, potete passare la batteria da una macchina all'altra per non interrompere il lavoro.

Più potenza e migliori prestazioni anno dopo anno.

Il nostro svikuppo non si ferma mai. Miglioriamo i nostri prodotti ogni anno per conferire loro la potenza e il design che soddisfino le vostre aspettative. Per farlo, ci ispiriamo a voi. Ascoltiamo e creiamo prodotti con funzionalità basate sulle vostre esigenze. Nelle pagine che seguono vorremmo condividere le novità di quest'anno nella nostra gamma di motoseghe e offrirvi la possibilità di provare alcune delle nostre soluzioni più recenti nel miglioramento dei prodotti.

X-TORQ®

La tecnologia X-Torq® riduce le emissioni di scarico nocive fino al 75 % e il consumo di carburante fino al 20 %. In questo modo, il vostro lavoro diventerà più comodo ed economico.

AUTOTUNE™

Ottimizza le prestazioni del motore grazie alla regolazione automatica. Non richiede alcuna regolazione manuale del carburatore. Autotune™ compensa le differenze di carburante, altitudine, umidità e temperatura ambiente.

REVBOOST™

Accelerazione rapida ed elevata velocità della catena per sramature ottimali. Funzionamento più veloce, delicato e semplice.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli. Per maggiori informazioni, vedere la tabella dei dati tecnici.

SMART START®

Motore e sistema di avviamento sono stati progettati in modo che la macchina sia facile da avviare, con il minimo sforzo. La resistenza alla fune di avviamento è ridotta fino al 40 %.

AIR INJECTION™

Sistema di depurazione centrifuga dell'aria che riduce l'usura e prolunga gli intervalli di pulizia dei filtri. Riuscirete a lavorare più a lungo.

LOW VIB®

Efficaci ammortizzatori che assorbono le vibrazioni proteggendo le braccia e le mani dell'utente. Per il massimo comfort.

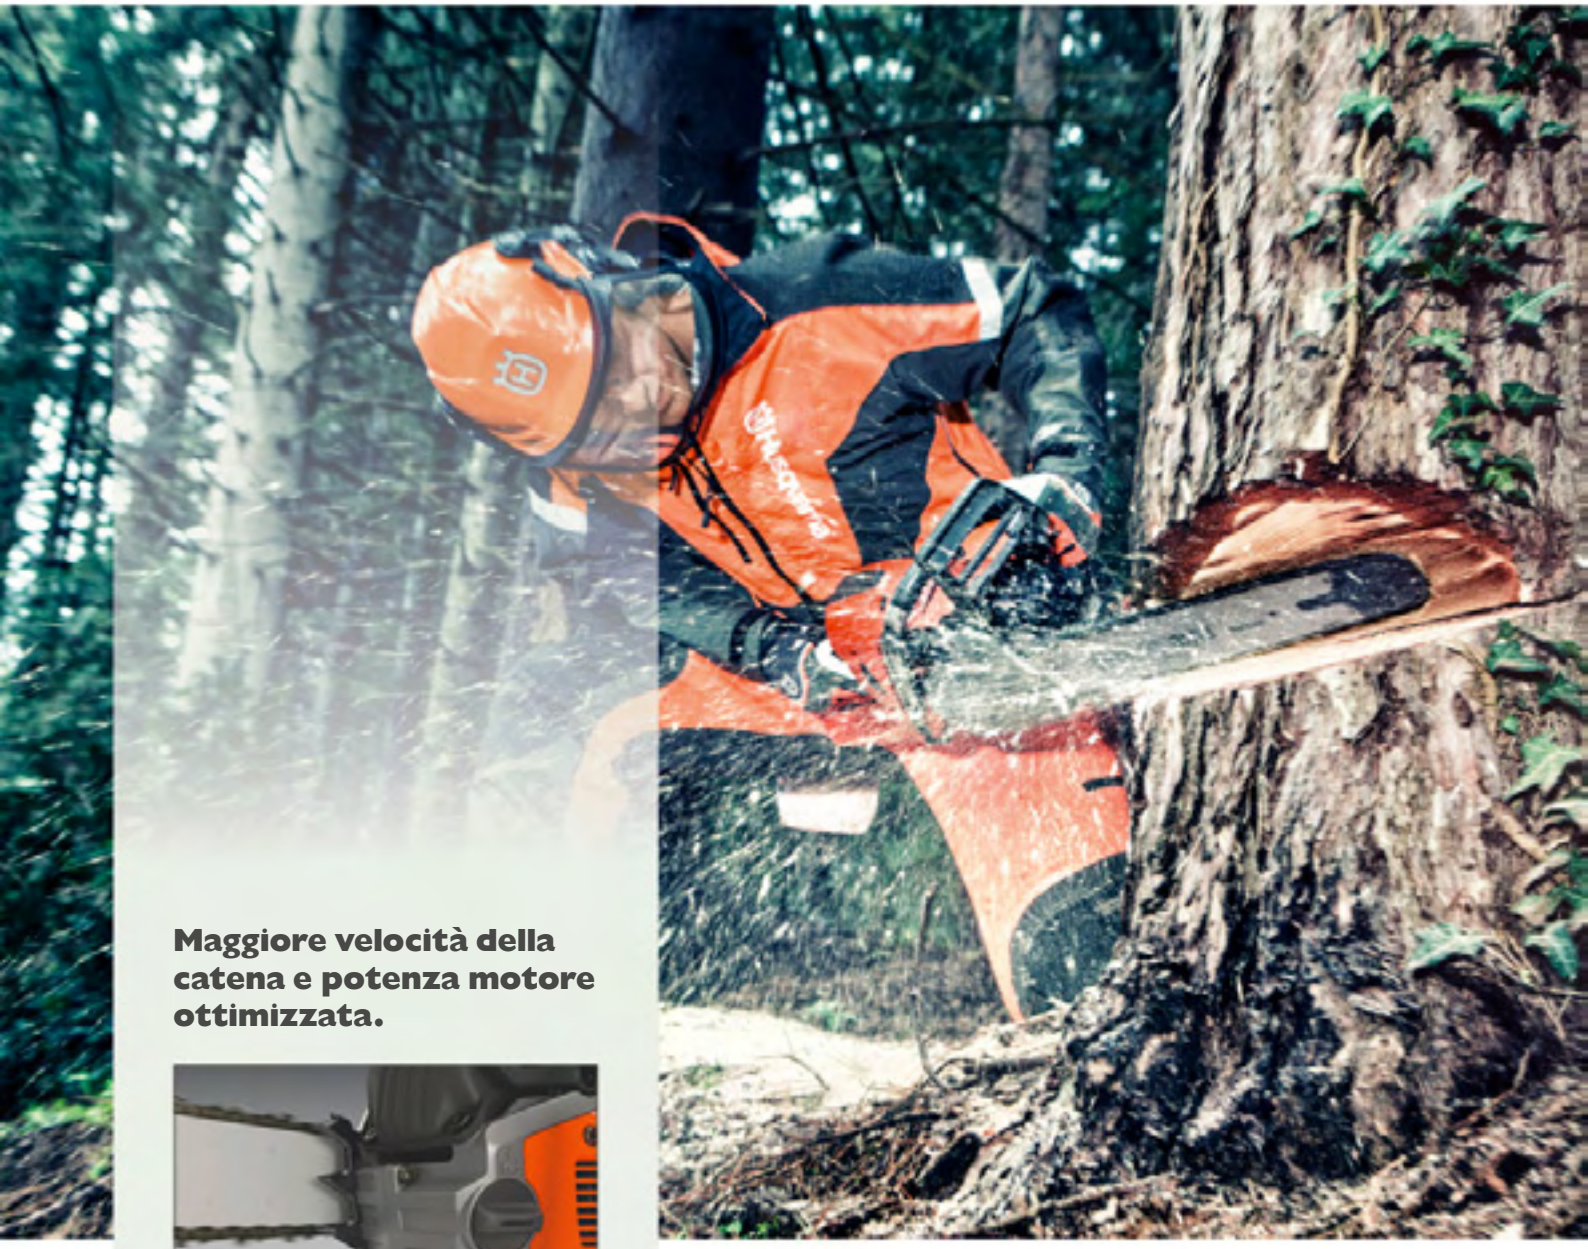

Maggiore velocità della catena e potenza motore ottimizzata.

REVBOOST™ Accelerazione rapida ed elevata velocità della catena per sramature ottimali.

AUTOTUNE™ Un'innovazione che garantisce il perfetto funzionamento del motore, a prescindere da fattori come le condizioni atmosferiche e il tipo di carburante.

Massima potenza e prestazioni con le nostre motoseghe più avanzate.

Potenza, prestazioni e funzionalità per periodi di lavoro prolungati. Le nostre motoseghe XP® sono dotate di numerose funzionalità avanzate per massimizzare le prestazioni in ogni situazione. Air Injection™ mantiene pulito il motore, la tecnologia Low Vib® riduce le vibrazioni e AutoTune™ assicura il funzionamento ottimale in ogni condizione climatica. Le nostre nuove motoseghe a batteria offrono una combinazione unica di alta efficienza e linearità di funzionamento. Nessuna emissione diretta, meno rumore e vibrazioni, manutenzione ridotta.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 28–33.

1.709,00€
(Dotazione 28")

HUSQVARNA 3120 XP®
118,8 cm³, 6,2 kW, lunghezza barra 60–105 cm, 10,4 kg. Low Vib®.

1.571,00€
(Dotazione 20")

HUSQVARNA 395 XP®
93,6 cm³, 4,9 kW, lunghezza barra 45–90 cm, 7,9 kg.
Air Injection™ e Low Vib®. Disponibile a richiesta con impugnature e carburatore riscaldati.

1.383,00€
(Dotazione 20")

HUSQVARNA 390 XP®
87,9 cm³, 4,8 kW, lunghezza barra 45–70 cm, 7,1 kg.
Air Injection™ e Low Vib®. Disponibile a richiesta con impugnature e carburatore riscaldati.

1.332,00€ (AT–Dotazione 20")
1.249,00€ (Dotazione 18")

HUSQVARNA 576 XP® AUTOTUNE™ / 576 XP®
73,5 cm³, 4,2 kW, lunghezza barra 38–70 cm, 6,8 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®. Disponibile a richiesta con impugnature e carburatore riscaldati. Disponibile anche senza AutoTune™.

1.163,00€
(Dotazione 18")

HUSQVARNA 372 XP®
70,7 cm³, 4,1 kW, lunghezza barra 40–71 cm, 6,4 kg.
Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®. Disponibile a richiesta con impugnature e carburatore riscaldati.

1.163,00€
(Dotazione 18")

HUSQVARNA 562 XP®
59,8 cm³, 3,5 kW, lunghezza barra 38–71 cm, 5,7 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®. Disponibile a richiesta con impugnature e carburatore riscaldati.

1.144,00€
(Dotazione 18")

HUSQVARNA 560 XP®
59,8 cm³, 3,5 kW, lunghezza barra 33–60 cm, 5,6 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®. Disponibile a richiesta con impugnature e carburatore riscaldati.

A richiesta (TrioBrake™)
935,00€
(Dotazione 16"–Standard)

HUSQVARNA 550 XP® TRIOBRAKE™
50,1 cm³, 2,8 kW, lunghezza barra 33–50 cm, 4,9 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®. Disponibile senza TrioBrake™ e/o impugnature e carburatore riscaldati.

Motoseghe a batteria ad alte prestazioni.

Motore sviluppato da Husqvarna per una velocità della catena elevata e le massime prestazioni di taglio. Pulsantiera intuitiva per l'avvio e l'arresto della motosega. Modalità savE™ per la massima autonomia.

Info e Prezzi su www.husqvarna.it

battery series

HUSQVARNA 536Li XP®
36 V, lunghezza barra 25–36 cm 3,7 kg (2,4 kg batteria esclusa). Velocità catena 20 m/s. Disponibile anche senza batteria e caricabatterie.

Motore efficiente sviluppato da Husqvarna.

La motosega viene comandata tramite una pulsantiera intuitiva.

La bassa rumorosità si traduce in una maggiore comodità e silenziosità sul lavoro, ideale per le aree residenziali.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Una motosega più pulita con meno vibrazioni.

AIR INJECTION™ Impedisce alla polvere di raggiungere il motore, prolungando la durata del motore e riducendo la necessità di pulizia del filtro.

LOW VIB® La tecnologia Low Vib® riduce le vibrazioni e rende la motosega estremamente flessibile.

Grande potenza e meno emissioni con il motore X-Torq®.

Il motore X-Torq® garantisce consumi minori di carburante e riduce il livello di emissioni, consentendo un lavoro più comodo ed economico. Tra queste motoseghe troverete più caratteristiche che vi permetteranno di ottenere un ottimo risultato, ad esempio il sistema di pulizia Air Injection™, il sistema TrioBrake™ che garantisce un lavoro più sicuro e il sistema di riduzione delle vibrazioni Low Vib®.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 28–33.

TrioBrake™ funziona in modo più sicuro ed ergonomico e il confort diventa uno standard.

Funzione esclusiva che consente di azionare automaticamente il freno catena per mezzo del moto inerziale oppure meccanicamente, con la mano sinistra o destra. Questa funzione esclusiva permette di lavorare in modo più sicuro, efficiente ed ergonomico, riducendo le sollecitazioni sul corpo.

Il freno catena è progettato per essere attivato in tre modi.

A Il freno catena si attiva se il polso sinistro dell'operatore forza la protezione dal contraccolpo in avanti.

B Il freno catena scatta per effetto delle forze inerziali generate dal contraccolpo.

C Con TrioBrake™, il freno della catena si attiva se il polso destro dell'operatore solleva la protezione sull'impugnatura posteriore.

987,00€
(Dotazione 18")

HUSQVARNA 365
70,7 cm³, 3,6 kW, lunghezza barra 38–71 cm, 6,4 kg.
Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 570 AUTOTUNE™
67,9 cm³, 3,6 kW, lunghezza barra 38–71 cm, 6,8 kg.
Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®. Disponibile a richiesta con impugnature e carburatore riscaldati. Disponibile anche senza AutoTune™.

977,00€
(Dotazione 18")

HUSQVARNA 555
59,8 cm³, 3,1 kW, lunghezza barra 33–60 cm, 5,6 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

830,00€
(Dotazione 18")

HUSQVARNA 545 TRIOBRAKE™
50,1 cm³, 2,5 kW, lunghezza barra 33–50 cm, 4,9 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®. Disponibile senza TrioBrake™.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Cose di cui tenere conto quando si lavora con una motosega Husqvarna.

Come si sceglie la motosega giusta?

Innanzitutto, dovete considerare con che frequenza si utilizza la motosega e per quali lavori. Ad esempio, se occasionalmente tagliate la legna e abbattete qualche albero in giardino, potete scegliere un modello per hobbista, come Husqvarna 236, o un modello universale, come Husqvarna 435e.

Come si impara a utilizzare correttamente una motosega?

Potete studiare i principi fondamentali relativi a tecniche di taglio, sicurezza e manutenzione nel manuale della vostra motosega Husqvarna e in vari manuali istruzioni o filmati. La competenza nell'uso richiede una certa pratica e può essere utile seguire un corso.

Quali dispositivi di protezione occorrono per utilizzare una motosega?

Non utilizzare una motosega senza indossare pantaloni protettivi con protezione antitaglio, un elmetto con visiera e cuffie protettive, stivali con protezione antitaglio e guanti. È buona abitudine portare con sé un kit di primo soccorso e un cellulare.

Quale tipo di carburante devo usare e posso usare un qualunque olio per la catena?

Le motoseghe Husqvarna devono sempre essere alimentate con una miscela di benzina e olio per motori a 2 tempi di qualità. Se utilizzate un olio per motori a 2 tempi Husqvarna, ottimizzato per i nostri motori, è sufficiente una miscela al 2%. Per l'olio catena la risposta è sì, purché sia un protettivo per motoseghe di qualità e, se possibile, biodegradabile. Per la massima durata di barra e catena raccomandiamo il nostro olio per motoseghe a base vegetale, ottimizzato per le motoseghe Husqvarna.

Quando devo affilare la catena? Posso farlo da solo?

Una catena affilata affonda nel legno senza problemi e genera una segatura grossolana. Di norma, si raccomanda di affilare la catena a ogni rifornimento della motosega. Potete farlo da soli, ad esempio con un kit di lime Husqvarna.

Imparate a maneggiare la vostra motosega. Troverete tutte le informazioni su www.husqvarna.it o presso il vostro rivenditore.

Scegliere la motosega giusta può non essere semplice e imparare ad usarla correttamente richiede del tempo. Siamo qui per guidarvi e fornirvi informazioni utili per rendere il vostro lavoro più sicuro, più semplice e più efficiente. Su www.husqvarna.it troverete tantissime informazioni e il rivenditore a voi più vicino. Siamo qui per aiutarvi.

Ciò che voi aggiungete fa la differenza.

Elmetti,visiere e cuffie protettive sono accessori indispendabili quando si lavora con le motoseghe. La nostra gamma vi offre la protezione di cui avete bisogno.

La nostra cintura portautensili comprende due foderi, uncino, uncino a forbice, borsa posteriore e rotella metrica.

È per questo che abbiamo disegnato diverse serie di indumenti protettivi per i requisiti specifici di ogni tipo di lavoro, dalle ultime novità in termini di design e materiali della linea Technical Extreme alla sicurezza collaudata della linea Classic.

Gli stivali protettivi Husqvarna mantengono i piedi asciutti, sicuri e pronti per dare il massimo.

Disponiamo di un'ampia gamma di guanti in tutti i tipi di pelle, progettati appositamente per il lavoro con le motoseghe.

Vi forniamo oli adatti alle vostre condizioni di lavoro, che ottimizzano le prestazioni. Insieme ad additivi sviluppati appositamente, offrono una lubrificazione ottimale, prevengono i grippaggi e lasciano il motore più pulito.

Il nostro kit per l'affilatura, unico nel suo genere, comprende una dima di riscontro e una piastra di profondità. Utilizzate insieme a una lima tonda o piatta, assicurano l'angolazione corretta.

Per maggiori informazioni, vedere pag. 172.

Minori emissioni e maggiore controllo.

X-TORQ® Una tecnologia di motore che riduce le emissioni di scarico ed aumenta l'efficienza del carburante.

FACILI DA USARE Queste motoseghe sono progettate per avviarsi rapidamente e sono di semplicissimo utilizzo.

Motoseghe universali per qualsiasi situazione.

Le motoseghe a benzina Husqvarna sono facili da avviare e maneggevoli, ideali per i privati e per il taglio occasionale di professionisti part-time. Il motore X-Torq® assicura la massima comodità in quanto riduce sia le emissioni che il consumo di carburante, rendendo il vostro lavoro più versatile ed economico. Tutte queste motoseghe sono dotate del sistema Low Vib®, che riduce le vibrazioni offrendo minore stress e maggiore comodità. Le nostre motoseghe a batteria stabiliscono un nuovo standard di lavoro, grazie alla combinazione esclusiva di elevata efficienza e linearità di funzionamento. Nessuna emissione diretta, meno rumore e vibrazioni, manutenzione ridotta.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 28 - 33.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 465 RANCHER
64,1 cm³, 3,2 kW, lunghezza barra 38–60 cm, 6,1 kg. Air Injection™, X-Torq®, AutoTune™ e Low Vib®.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 460 RANCHER
64,1 cm³, 3,0 kW, lunghezza barra 33–60 cm, 6,1 kg. Air Injection™, X-Torq®, AutoTune™ e Low Vib®.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 455 e-SERIES RANCHER TRIOBRAKE™
55,5 cm³, 2,6 kW, lunghezza barra 33–50 cm, 6,0 kg. Air Injection™, X-Torq®, AutoTune™ e Low Vib®. Disponibile senza TrioBrake™. Disponibile senza e-series.

650,00 € (e-series – 18")
622,00 € (Dotazione 18")

HUSQVARNA 450 e-SERIES II / 450 II
50,2 cm³, 2,4 kW, lunghezza barra 33–50 cm, 5,1 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

A richiesta (TrioBrake™)
570,00 €
(Dotazione 15"–Standard)

HUSQVARNA 445 II
45,7 cm³, 2,1 kW, lunghezza barra 33–50 cm, 5,1 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®. Disponibile senza TrioBrake™. Disponibile anche senza e-series.

A richiesta (TrioBrake™)
459,00 €
(Dotazione 15"–Standard)

HUSQVARNA 440 II
40,9 cm³, 1,8 kW, lunghezza barra 33–45 cm, 4,2 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®. Disponibile senza TrioBrake™.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 439
35,2 cm³, 1,5 kW, lunghezza barra 30–40 cm, 3,9 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

421,00 €
(Dotazione 15")

HUSQVARNA 435
40,9 cm³, 1,6 kW, lunghezza barra 33–45 cm, 4,4 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

Non disponibile in Italia

battery series

HUSQVARNA 436Li
36 V, lunghezza barra 25–36 cm 3,7 kg (2,5 kg batteria esclusa). Velocità catena 15 m/s. Disponibile anche senza batteria e caricabatterie.

Un nuovo standard per i caricabatterie.

Prestazioni e tempi di ricarica inimmaginabili.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Avvio più rapido e lavoro più sicuro.

SMART START® Il motore e meccanismo sono stati progettati in moda da garantire un rapido avviamento con il minimo sforzo.

TRIOBRAKE™ Il freno della catena si può attivare automaticamente, consentendo un lavoro più sicuro, più semplice e più efficiente, in modo più ergonomico.

Semplici da avviare, semplici da maneggiare e sicure da usare.

Queste motoseghe garantiscono prestazioni di taglio perfette, sono semplici da avviare e sono dotate di caratteristiche che rendono il lavoro confortevole e sicuro. Il potente motore X-Torq® renderà tutti i lavori di taglio, semplici, efficienti e divertenti, produce meno emissioni di scarico e rende il lavoro confortevole e piacevole.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 28–33.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 135 e-SERIES TRIOBRAKE™
40,9 cm³, 1,5 kW, lunghezza barra 36–40 cm, 4,8 kg.
Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 135 e-SERIES
40,9 cm³, 1,5 kW, lunghezza barra 36–40 cm, 4,6 kg.
Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.



Su www.husqvarna.it troverete numerose informazioni utili per lavorare in modo più sicuro, facile ed efficiente, oltre al nostro rivenditore più vicino.

372,00€
(Dotazione 14")

HUSQVARNA 135
40,9 cm³, 1,4 kW, lunghezza barra 35–40 cm, 4,4 kg.
Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Lavorare in modo sicuro ed ergonomico.

OCCHIELLO Permette di collegare in un batter d'occhio la motosega e la cinghia per sramatura.

IMPUGNATURE COMODE Impugnature progettate per offrire una grande ergonomia e rendere il lavoro più confortevole.

Motoseghe leggere e versatili per ogni tipo di lavoro.

Motoseghe a benzina con corpo leggero e affusolato per garantire le massime prestazioni anche nelle condizioni più impegnative. Low Vib® rende il lavoro più sicuro, mentre Air Injection™ riduce la frequenza di pulizia del filtro. Le nostre nuove motoseghe a batteria offrono una combinazione unica di alta efficienza e linearità di funzionamento. Nessuna emissione diretta, meno rumore e vibrazioni, manutenzione ridotta. Tutte queste macchine sono progettate per soddisfare le esigenze degli arboristi professionisti.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 28–33.

Garantitevi un lavoro sicuro con la nostra ampia gamma di accessori.

ELMETTO ARBORIST
Un elmetto leggero con esclusiva regolazione della cinghia che lo rende perfettamente stabile e bilanciato.



BARRA PER ARBORISTA TECHLITE™
20% più leggera di una normale barra laminata e con una rigidità migliore del 25%. Meno soggetta a piegature, è anche più leggera e questo fa si che la motosega sia più bilanciata.

Per maggiori informazioni, vedere pag. 182.

Motoseghe a batteria ad alte prestazioni.

Progettate per i professionisti alla ricerca di una motosega leggera e bilanciata con un'ottima ergonomia. Dotate di funzionalità esclusive come l'unità di controllo centrale per facilitarne l'uso.

Modalità savE™ per la massima autonomia.

Due occhielli semplificano il fissaggio della fune e del gruppo cinghie.

897,00€
(Dotazione 12")

HUSQVARNA T540 XP®
37,7 cm³, 1,8 kW, lunghezza barra 30–40 cm, 3,7 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

Info e Prezzi su www.husqvarna.it

battery series

HUSQVARNA T536Li XP®
36 V, lunghezza barra 25–36 cm 3,6 kg (2,4 kg batteria esclusa). Velocità catena 20 m/s. Disponibile anche senza batteria e caricabatterie.

440,00€
(Dotazione 12")

HUSQVARNA T435
35,2 cm³, 1,5 kW, lunghezza barra 30–35 cm, 3,4 kg. X-Torq® e Low Vib®.

484,00€ (Passo 3/8" MINI)
522,00€ (Carving, passo 1/4")

HUSQVARNA T425/T425 C
25,4 cm³, 0,96 kW, lunghezza barra 25 cm, 3,0 kg.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Minore fatica.

ASTA TELESCOPICA L'asta ha una funzione telescopica per regolare rapidamente l'altezza di taglio.

FACILE DA MANEGGIARE Il motore è collocato longitudinalmente, per una macchina leggera e facile da maneggiare.

Silenziose elettroseghe, l'deale per i tagli più leggeri.

Quello che si potrebbe perdere in potenza, lo si guadagna in confort. Queste elettroseghe sono silenziose e prive di emissioni, l'ideale per tagli leggeri e lavori di falegnameria sul vostro terreno. Potete ancora attendervi elevata coppia, potenza e prestazioni, ma al tempo stesso ottenete l'affidabilità. Queste elettroseghe sono estramente semplici da usare e il Soft Start™ elettronico migliora il controllo durante il taglio.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Potatori ad asta ergonomici per i lavori più impegnativi.

I lavori di potatura prolungati possono comportare una posizione di lavoro innaturale e nociva per il corpo. I nostri potatori ad asta professionali sono progettati per assicurare un'ergonomia ottimale e un risultato finale di qualità. Versatili, leggeri e ben bilanciati, sono dotati di motori sul lato posteriore per un'accelerazione fulminea.

	327P5X	327P4	327PT5S
SPECIFICHE TECNICHE			
Cilindrata, cm^3	24,5	24,5	24,5
Potenza, kW*	0,9	0,9	0,9
Livello pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)**	86	95	92
Livello di potenza acustica garantito, L_{WA} dB(A)	105	105	105
Livello di vibrazioni equivalente ($a_{hv,eq}$) impugnatura ant./post., m/s^2***	3,4 / 1,9	2,9 / 2,8	2,4 / 5,4
Peso (gruppo di taglio escl.), kg	6,4	6,1	7,3
Lunghezza estesa con gruppo di taglio, cm	350	240	397
CARATTERISTICHE			
Tubo telescopico	–	–	●
Smart Start	●	●	–
Paracolpi posteriore	●	–	●
Pulsante di stop a ritorno automatico	●	●	●
Primer	●	●	●
Albero staccabile	●	–	–
Ruota di bilanciamento dell'inerzia	●	●	–
Tendicatena	●	●	●
Lubrificazione della catena	●	●	●
Balance Flex™	●	–	●
PREZZO	**Non disponibile in Italia**	**Non disponibile in Italia**	**987,00€**

● = *Disponibile* – = *Non disponibile* **Maggiori informazioni sulla potenza nominale del motore a pag. 28.* ***Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all'energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro. La deviazione standard tipica del livello di pressione acustica equivalente è di 1 dB(A).* ****Ai sensi della norma ISO 22867, il livello equivalente di vibrazioni corrisponde all'energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni in varie condizioni di lavoro. I dati presentati per il livello equivalente di vibrazioni hanno una deviazione standard tipica di 1 m/s^2.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

	321 Electric	317 Electric
SPECIFICHE TECNICHE		
Tensione, V	230	230
Potenza, W	2000	1700
Vibrazioni all'impugnatura ant./post. ($a_{hv,eq}$), m/s^2*	4,4 / 5,4	4,4 / 5,4
Peso (gruppo di taglio escl.), kg	4,4	4,4
Passo catena, pollici	3/8	3/8
Lunghezza barra consigliata, min – max, cm / pollici	35 – 40 / 14 – 16	35 – 40 / 14 – 16
CARATTERISTICHE		
Electronic Softstart™	●	–
Freno catena inerziale	●	●
Protezione dal fuorigiri	●	–
Vetrospia per livello olio	●	●
PREZZO	**282,00€**	**250,00€**

● = *Disponibile* – = *Non disponibile* **Ai sensi della norma ISO 22867, il livello equivalente di vibrazioni corrisponde all'energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni in varie condizioni di lavoro. I dati presentati per il livello equivalente di vibrazioni hanno una deviazione standard tipica di 1 m/s^2.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

MOTOSEGHE A BENZINA	3120 XP®	395 XP®	395 XP®G	390 XP®	390 XP®G	576 XP® AutoTune™	576 XP®G AutoTune™
APPLICAZIONI							
Uso forestale a tempo pieno	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Uso forestale part-time	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Universale	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Uso occasionale / taglio della legna	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
SPECIFICHE TECNICHE							
Cilindrata, cm^3	118,8	94	94	88	88	73,5	73,5
Potenza, kW	6,2	4,9	4,9	4,8	4,8	4,2	4,2
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)*	102	102	102	107,5	107,5	105	105
Livello di potenza acustica garantito, L_{WA} dB(A)**	116	115	115	118	118	116	116
Livello di vibrazioni equivalente ($a_{hv,eq}$) impugnatura ant./post., m/s^2***	6,7 / 7,8	6,5 / 10,2	6,5 / 10,2	5,8 / 7	5,8 / 7	2,9 / 3,6	2,9 / 3,6
Peso (gruppo di taglio escl.), kg	10,4	7,9	8,1	7,1	7,3	6,8	6,9
Passo catena, pollici	.404	3 / 8 / .404	3 / 8	3 / 8	3 / 8	3 / 8	3 / 8
Lunghezza barra consigliata, min – max, cm / pollici	60 – 105 / 24 – 42	45 – 90 / 18 – 36	45 – 90 / 18 – 36	46 – 70 / 18 – 28	46 – 70 / 18 – 28	38 – 70 / 15 – 28	38 – 70 / 15 – 28
CARATTERISTICHE							
Freno catena inerziale	●	●	●	●	●	●	●
AutoTune™	–	–	–	–	–	●	●
TrioBrake™	–	–	–	–	–	–	–
Air Injection™	–	●	●	●	●	●	●
X-Torq	–	–	–	–	–	●	●
RevBoost™	–	–	–	–	–	–	–
Low Vib	●	●	●	●	●	●	●
Smart Start	●	●	●	●	●	●	●
Carter in magnesio	●	●	●	●	●	●	●
Primer	–	–	–	–	–	–	–
Comando combinato aria / gas	–	–	–	–	–	●	●
Fermo a scatto per il carter del filtro aria	●	–	–	●	●	–	–
Coperchio del cilindro con fermo a scatto	–	–	–	–	–	●	●
Fermo a scatto per il filtro dell'aria	●	–	–	●	●	●	●
Dadi di fissaggio della barra	–	–	–	–	–	–	–
Livello visibile del carburante	–	–	–	–	–	–	–
Pompa dell'olio regolabile	●	●	●	●	●	●	●
Tendicatena laterale	–	–	–	●	●	●	●
Tendicatena che non richiede attrezzi	–	–	–	–	–	–	–
Impugnature riscaldate	–	–	●	–	●	–	●
Carburatore riscaldato	–	–	●	–	●	–	●
Occhiello integrato per fune	–	–	–	–	–	–	–
PREZZO	**1.709,00€**	**1.571,00€**	**A richiesta**	**1.383,00€**	**A richiesta**	**1.332,00€**	**A richiesta**

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* – = *Non disponibile* **Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all'energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro. Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A).* ***Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1-3 dB(A).* ****Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all'energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s².* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

POTENZA NOMINALE *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al numero di giri specificato, vedi manuale operatore) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.*

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	576 XP®	576 XP®G	372 XP®	372 XP®G	562 XP®	562 XP®G	560 XP®	560 XP®G	550 XP® TrioBrake™	550 XP®G TrioBrake™	550 XP®	550 XP®G
	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●○
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●○○	●○○
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	73,5	73,5	70,7	70,7	59,8	59,8	59,8	59,8	50,1	50,1	50,1	50,1
	4,2	4,2	4,1	4,1	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8	2,8	2,8
	105	105	110	110	106	106	106	106	106	106	106	106
	116	116	119	119	118	118	118	118	116	116	116	116
	2,9 / 3,6	2,9 / 3,6	4 / 5,4	4 / 5,4	4,4 / 5,3	4,4 / 5,3	4,4 / 5,3	4,4 / 5,3	3 / 3,7	3 / 3,7	2,8 / 3,7	2,8 / 3,7
	6,6	6,8	6,4	6,6	5,7	5,9	5,6	5,8	5,0	5,2	4,9	5,1
	3 / 8	3 / 8	3 / 8	3 / 8	3 / 8	3 / 8	3 / 8	.325 / 3 / 8	.325	.325	.325	.325
	38–71 / 15–28	38–71 / 15–28	41–71 / 16–28	41–71 / 16–28	38–71 / 15–28	38–71 / 15–28	33–61 / 13–24	33–61 / 13–24	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●
	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1.249,00€	A richiesta	1.163,00€	A richiesta	1.163,00€	A richiesta	1.144,00€	A richiesta	A richiesta	A richiesta	935,00€	A richiesta

MOTOSEGHE A BENZINA	365	570 AutoTune™	570	556	555	545 TrioBrake™	545	465 Rancher
APPLICAZIONI								
Uso forestale a tempo pieno	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●○○
Uso forestale part-time	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○
Universale	●○○	●○○	●○○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●
Uso occasionale / taglio della legna	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
SPECIFICHE TECNICHE								
Cilindrata, cm^3	70,7	68	68	59,8	59,8	50,1	50,1	64,1
Potenza, kW	3,6	3,6	3,6	3,1	3,1	2,5	2,5	3,2
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)*	110	105	105	106	106	106	106	109
Livello di potenza acustica garantito, L_{WA} dB(A)**	119	116	115	118	118	116	116	119
Livello di vibrazioni equivalente ($a_{hv,eq}$) impugnatura ant. / post., m/s^2***	4 / 5,4	3,2 / 3,4	3,2 / 3,4	2,7 / 3,2	2,7 / 3,2	3 / 3,7	2,8 / 3,7	3,9 / 5,5
Peso (gruppo di taglio escl.), kg	6,4	6,8	6,6	5,8	5,6	5,0	4,9	6,1
Passo catena, pollici	3 / 8	3 / 8	3 / 8	3 / 8	.325 / 3 / 8	.325	.325	3 / 8
Lunghezza barra consigliata, min – max, cm / pollici	41 – 71 / 16 – 28	38 – 71 / 15 – 28	38 – 71 / 15 – 28	38 – 71 / 15 – 28	33 – 61 / 13 – 24	33 – 50 / 13 – 20	33 – 50 / 13 – 20	38 – 61 / 15 – 24
CARATTERISTICHE								
Freno catena inerziale	●	●	●	●	●	●	●	●
AutoTune™	–	●	–	●	●	●	●	●
TrioBrake™	–	–	–	–	–	●	–	–
Air Injection™	●	●	●	●	●	●	●	●
X-Torq	●	●	●	●	●	●	●	●
RevBoost™	–	–	–	–	–	–	–	–
Low Vib	●	●	●	●	●	●	●	●
Smart Start	●	●	●	●	●	●	●	●
Carter in magnesio	●	●	●	●	●	●	●	–
Primer	–	–	–	●	●	●	●	●
Comando combinato aria / gas	–	●	●	●	●	●	●	●
Fermo a scatto per il carter del filtro aria	●	–	–	–	●	–	–	–
Coperchio del cilindro con fermo a scatto	–	●	●	●	●	●	●	●
Fermo a scatto per il filtro dell'aria	●	●	●	●	●	●	●	●
Dadi di fissaggio della barra	–	–	–	●	●	●	●	–
Livello visibile del carburante	–	–	–	●	●	●	●	–
Pompa dell'olio regolabile	●	●	●	●	●	●	●	●
Tendicatena laterale	●	●	●	●	●	●	●	●
Tendicatena che non richiede attrezzi	–	–	–	–	–	–	–	–
Impugnature riscaldate	–	–	–	–	–	–	–	–
Carburatore riscaldato	–	–	–	–	–	–	–	–
Occhiello integrato per fune	–	–	–	–	–	–	–	–
PREZZO	**987,00 €**	**Non disponibile in Italia**	**Non disponibile in Italia**	**Non disponibile in Italia**	**977,00 €**	**Non disponibile in Italia**	**830,00 €**	**Non disponibile in Italia**

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* – = *Non disponibile* *Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all'energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro. Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A).* **Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1-3 dB(A).* ***Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all'energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s^2.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

POTENZA NOMINALE *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al numero di giri specificato, vedi manuale operatore) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.*

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	460 Rancher	455 e-series Rancher TrioBrake™	455 e-series Rancher	455 Rancher	450 II e-series	445 II e-series TrioBrake™	445 II e-series	445 II	440 II e-series TrioBrake™	440 II e-series	440 II	439
	●○○	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●○○	●○○	●○○	●○○
	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●●○	●●○	●●○	●●○
	64,1	55,5	55,5	55,5	50,2	45,7	45,7	45,7	40,9	40,9	40,9	35,2
	3,0	2,6	2,6	2,6	2,4	2,1	2,1	2,1	1,8	1,8	1,8	1,5
	108	105	104	104	104	103	103	103	102	102	102	102
	119	114	114	114	115	114	114	114	114	114	114	112
	4/5	3,4/4,5	3,4/4,5	3,4/4,5	2,3/2,7	2,8/3,3	1,9/2,6	1,9/2,6	2,5/3,1	2,5/3,2	2,5/3,2	5,5/4,8
	6,1	6,2	6,0	5,9	5,1	5,2	5,1	4,9	4,6	4,4	4,2	3,9
	3/8	325/3/8	325/3/8	.325	.325	.325	.325	.325	.325	.325	.325	3/8
	38–61/ 15–24	38–51/ 15–20	38–51/ 15–20	38–51/ 15–20	33–50/ 13–20	33–50/ 13–20	33–50/ 13–20	33–50/ 13–20	33–46/ 13–18	33–46/ 13–18	33–46/ 13–18	30–40/ 12–16
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	●	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–
	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●
	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	●	●
	–	●	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Non disponibile in Italia	Non disponibile in Italia	Non disponibile in Italia	Non disponibile in Italia	650,00€	A richiesta	A richiesta	570,00€	A richiesta	A richiesta	459,00€	Non disponibile in Italia

MOTOSEGHE A BENZINA	435	135 e-series TrioBrake™	135 e-series	135	T540 XP®	T435	T425
APPLICAZIONI							
Uso forestale a tempo pieno	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●○	●○○
Uso forestale part-time	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●●
Universale	●●●	●●○	●●○	●●○	○○○	●●○	●●○
Uso occasionale / taglio della legna	●●○	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○
SPECIFICHE TECNICHE							
Cilindrata, cm^3	40,9	40,9	40,9	40,9	37,7	35,2	25,4
Potenza, kW	1,6	1,5	1,5	1,5	1,8	1,5	0,96
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)*	102	102	102	102	104	103	95,7
Livello di potenza acustica garantito, L_{WA} dB(A)**	114	114	114	114	116	114	110
Livello di vibrazioni equivalente ($a_{hv,eq}$) impugnatura ant./post., m/s^2***	2,5 / 3,2	3,9 / 3,8	3,9 / 3,8	3,9 / 3,8	3,1 / 3,2	4,1 / 3,9	3,4 / 3,3
Peso (gruppo di taglio escl.), kg	4,2	4,8	4,6	4,4	3,7	3,4	3,0
Passo catena, pollici	.325	3/8 LP	3/8 LP	3/8 LP	3/8	3/8 LP / 3/8	1/4 / 3/8
Lunghezza barra consigliata, min – max, cm / pollici	33 – 46 / 13 – 18	35 – 40 / 14 – 16	35 – 40 / 14 – 16	35 – 40 / 14 – 16	30 – 40 / 12 – 16	30 – 35 / 12 – 14	25 – 25 / 10 – 10
CARATTERISTICHE							
Freno catena inerziale	●	●	●	●	●	●	●
AutoTune™	–	–	–	–	●	–	–
TrioBrake™	–	●	–	–	–	–	–
Air Injection™	●	●	●	●	●	–	–
X-Torq	●	●	●	●	●	●	–
RevBoost™	–	–	–	–	–	–	–
Low Vib	●	●	●	●	●	●	–
Smart Start	–	●	●	–	–	–	–
Carter in magnesio	–	–	–	–	●	–	–
Primer	●	●	●	●	●	●	●
Comando combinato aria / gas	●	●	●	●	–	–	–
Fermo a scatto per il carter del filtro aria	–	–	–	–	●	●	–
Coperchio del cilindro con fermo a scatto	●	●	●	●	–	–	–
Fermo a scatto per il filtro dell'aria	●	●	●	●	●	●	●
Dadi di fissaggio della barra	–	–	–	–	●	–	–
Livello visibile del carburante	●	–	–	–	●	–	–
Pompa dell'olio regolabile	–	–	–	–	●	●	●
Tendicatena laterale	●	–	–	●	●	●	●
Tendicatena che non richiede attrezzi	–	●	●	–	–	–	–
Impugnature riscaldate	–	–	–	–	–	–	–
Carburatore riscaldato	–	–	–	–	–	–	–
Occhiello integrato per fune	–	–	–	–	●	–	–
PREZZO	**421,00 €**	**Non disponibile in Italia**	**Non disponibile in Italia**	**372,00 €**	**897,00 €**	**440,00 €**	**484,00 €** (Passo 3/8") MINI) **522,00 €** (Passo 1/4")

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* – = *Non disponibile* **Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all'energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro. Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A).* ***Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1-3 dB(A).* ****Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all'energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s^2.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

POTENZA NOMINALE *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al numero di giri specificato, vedi manuale operatore) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.*

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

MOTOSEGHE A BATTERIA	536Li XP®	436Li	T536Li XP®
APPLICAZIONI			
Uso a tempo pieno	●●●	●●○	●●●
Uso part-time	●●○	●●●	●●○
Uso occasionale / taglio della legna	●○○	●●○	○○○
SPECIFICHE TECNICHE			
Tipo di motore	BLDC (senza spazzole)	BLDC (senza spazzole)	BLDC (senza spazzole)
Volume del serbatoio dell'olio, l	0,2	0,2	0,2
Peso (batteria e gruppo di taglio escl.), kg	2,4	2,5	2,4
Peso di una batteria, kg	1,3	1,3	1,3
Velocità max catena, m/s	20	15	20
Capacità batteria, Ah	3	3	3
Tensione batteria, V	36	36	36
Tempo tipico di ricarica all'80%/100%, min.	25/35	25/35	25/35
Autonomia della batteria con savE™ attivata, min.	35	35	35
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)	93	93	93
Livello di vibrazioni equivalente ($a_{hv,eq}$) imp. ant./post., m/s² *	2,5/2,8	2,2/2,4	2,0/2,4
CARATTERISTICHE			
Batteria agli ioni di litio	●	●	●
savE™	●	●	●
Pulsantiera intuitiva	●	●	●
Tappo del carburante a scatto	●	●	●
Dadi di fissaggio della barra	●	—	●
Freno catena inerziale	●	●	●
Tendicatena che non richiede attrezzi	—	●	—
Occhiello per gruppo cinghie	—	—	●
PREZZO	Info e Prezzi su, www.husqvarna.it	Non disponibile in Italia	Info e Prezzi su, www.husqvarna.it

● = *Disponibile* — = *Non disponibile* **Livello di vibrazioni equivalente ai sensi della norma EN 60745-2-13. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s². Dato di vibrazioni dichiarato da misurazioni con macchina dotata di barra e catena del tipo raccomandato. Se la macchina è dotata di diversa lunghezza della barra, il livello di vibrazioni potrebbe variare di ± 1.5 m/s².* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

Velocità di taglio superiore, ergonomia eccezionale e massima potenza.

Turni di lavoro forestale intensi e prolungati richiedono le migliori attrezzature in termini di potenza, prestazioni, ergonomia e sicurezza. I decespugliatori forestali professionali Husqvarna consentono di lavorare in modo più efficiente e flessibile con il minimo sforzo possibile.

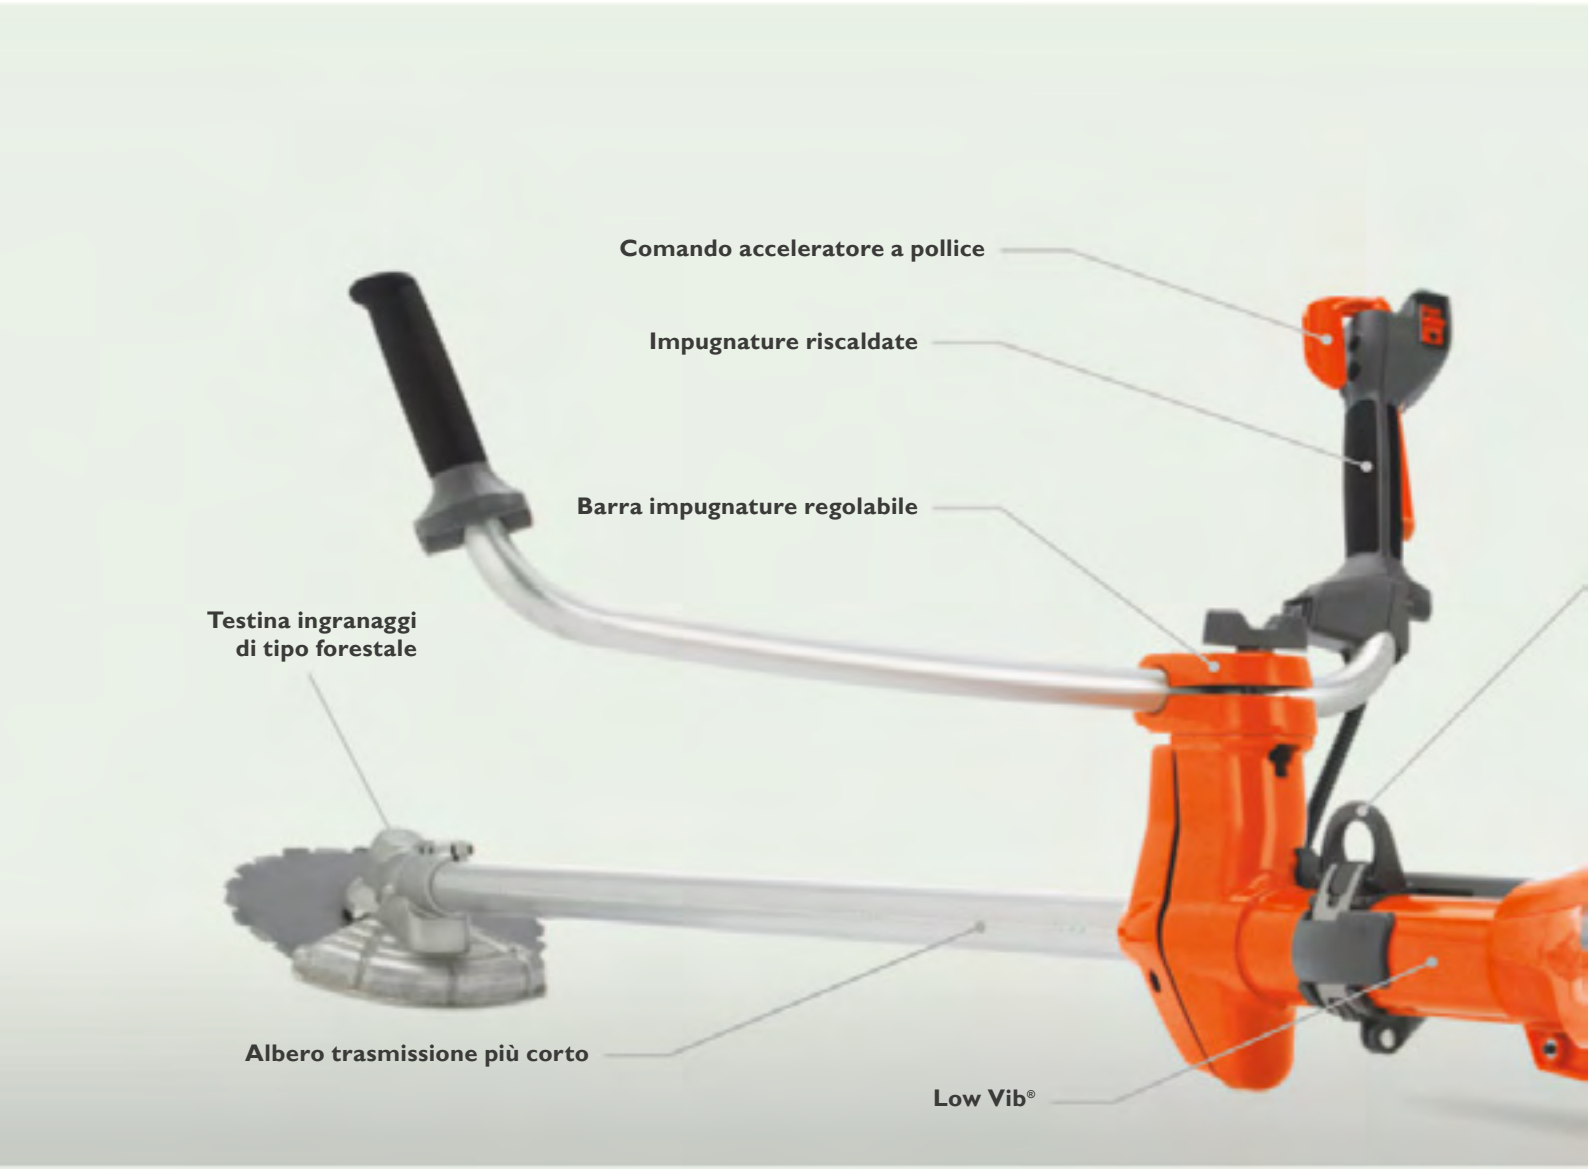

GRUPPO CINGHIE BALANCE XT™

Il nuovo gruppo cinghie Balance XT™ è progettato per la massima comodità. Le cinghie ampie, imbottite e avvolgenti sono comode da indossare e riducono le sollecitazioni su spalle, schiena e torace.

DISTRIBUZIONE PERFETTA DEL CARICO

Il gruppo cinghie e il telaio assicurano una perfetta distribuzione del carico.

X-TORQ®

La tecnologia X-Torq® riduce le emissioni di scarico nocive fino al 75 % e il consumo di carburante fino al 20 %. In questo modo, il vostro lavoro diventerà più comodo ed economico.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli. Per maggiori informazioni, vedere la tabella dei dati tecnici.

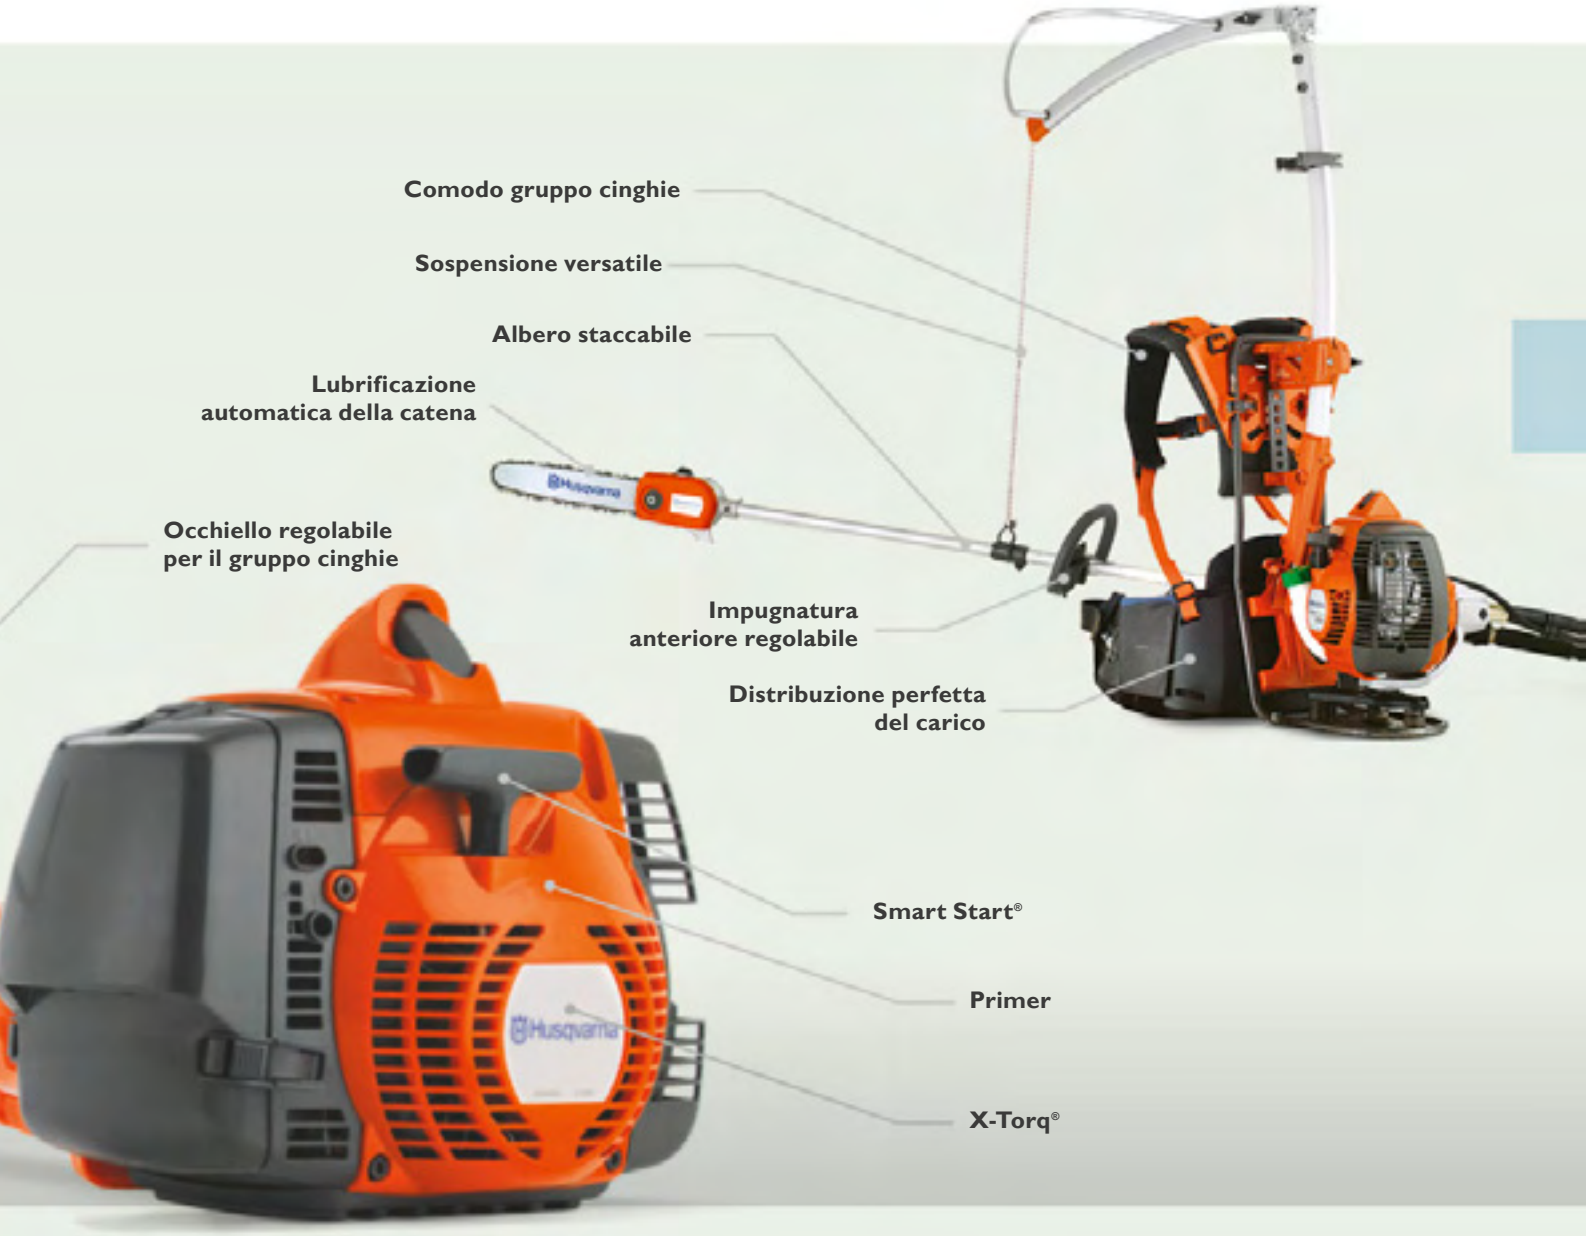

TESTINA INGRANAGGI DI TIPO FORESTALE

La testina ingranaggi facilita l'abbattimento degli alberi. Grazie all'angolazione del disco, l'albero cade nella giusta direzione.

LOW VIB®

I motori sono dotati di efficaci ammortizzatori che assorbono le vibrazioni proteggendo le braccia e le mani dell'utente, per una maggiore comodità anche nel caso di turni di lavoro prolungati.

QUALITÀ PROFESSIONALE

I nostri decespugliatori forestali sono progettati per turni di lavoro prolungati in condizioni impegnative, con livelli di potenza e prestazioni professionali.

Prestazioni e maneggevolezza.

TRASMISSIONE OTTIMIZZATA
La trasmissione di tipo professionale è progettata per i lavori forestali più impegnativi.

IMPUGNATURE RISCALDATE
Le impugnature riscaldate con termostato sono ideali per i climi freddi e umidi.

Decespugliatori forestali robusti, veloci ed efficienti.

Decespugliatori potenti e ben bilanciati, progettati per turni di lavoro intensi e prolungati. Il motore è progettato per erogare la massima potenza, ma con minori vibrazioni e consumo di carburante ridotto. Le trasmissioni sono state progettate specificatamente per le applicazioni forestali, per massimizzare le prestazioni. Tutte queste caratteristiche contribuiscono a creare decespugliatori forestali robusti, maneggevoli e pronti ad affrontare i lavori più duri.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 40.

Per scoprire il gruppo cinghie in dotazione ad ogni macchina, vedere pag. 40.

Il gruppo cinghie ergonomico Husqvarna distribuisce il carico e vi aiuta a muovervi correttamente.

Il gruppo cinghie assicura movimenti corretti, un lavoro più sicuro e minore fatica. Ecco perché Husqvarna ha investito tempo e risorse per sviluppare i gruppi cinghie ideali per consentirvi di trarre il massimo dalle vostre macchine. Anche l'utilizzo corretto della macchina è importante per ottenere le prestazioni e i risultati migliori. I nostri gruppi cinghie ergonomici ripartiscono efficacemente il peso della macchina ottimizzandone l'equilibrio. La macchina diventa più leggera e maneggevole e il lavoro meno faticoso.

Per maggiori informazioni, vedere pag. 196.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 555FXT
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,1 kg. Motore X-Torq®, Low Vib®, Smart Start®, gruppo cinghie Balance XT™ e impugnature riscaldate.

1.169,00€

HUSQVARNA 555FX
53,3 cm³, 2,8 kW, 8,9 kg. Motore X-Torq®, Low Vib®, Smart Start® e gruppo cinghie Balance XT™.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 545FXT
45,7 cm³, 2,2 kW, 8,3 kg. Motore X-Torq®, Low Vib®, Smart Start®, gruppo cinghie Balance XT™ e impugnature riscaldate.

1.086,00€

HUSQVARNA 545FX
45,7 cm³, 2,2 kW, 8,1 kg. Motore X-Torq®, Low Vib®, Smart Start® e gruppo cinghie Balance XT™.

Non disponibile in Italia

Soluzioni ergonomicamente esclusive, progettate per il duro lavoro forestale.

Decespugliatore forestale ad elevate prestazioni, eccezionalmente facile da usare e con soluzioni ergonomiche esclusive pensate per compiti impegnativi e prolungati.

HUSQVARNA 535FBX
34,6 cm³, 1,6 kW, 12,2 kg, .325", motore X-Torq®, Low Vib®, interruttore di stop a ritorno automatico, albero staccabile e sospensione flessibile del gruppo di taglio.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	555FXT	555FX	545FXT	545FX	535FBX
APPLICAZIONI					
Decespugliatura forestale a tempo pieno	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Decespugliatura / taglio dell'erba a tempo pieno	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Decespugliatura forestale / in giardini / taglio dell'erba part-time	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○
Rifinitura occasionale	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
SPECIFICHE TECNICHE					
Cilindrata, cm^3	53,3	53,3	45,7	45,7	34,6
Potenza, kW	2,8	2,8	2,2	2,2	1,6
Peso (senza gruppo di taglio), kg	9,1	8,9	8,3	8,1	12,2
Capacità serbatoio carburante, litri	1,1	1,1	0,9	0,9	0,6
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A) *	103	103	99	99	94
Livello di potenza acustica garantito, L_{WA} dB(A) **	117	117	114	114	111
Livello di vibrazioni equivalente ($a_{hv,eq}$) impugnatura sx / dx, m/s^2 ***	2,1 / 2,3	2,1 / 2,3	2 / 3,2	2 / 3,2	—
Livello di vibrazioni equivalente ($a_{hv,eq}$) impugnatura anteriore / posteriore, m/s^2 ***	—	—	—	—	1,8 / 1,2
CARATTERISTICHE					
Motore X-Torq	●	●	●	●	●
Low Vib	●	●	●	●	●
Smart Start	●	●	●	●	—
Pulsante di stop a ritorno automatico	●	●	●	●	●
Primer	●	●	●	●	●
Barra impugnature regolabile	●	●	●	●	—
Impugnature riscaldate	●	—	●	—	—
Albero staccabile	—	—	—	—	●
Testina ingranaggi forestale	●	●	●	●	—
Sospensione versatile	—	—	—	—	●
GRUPPI CINGHIE					
Balance XT™	●	●	●	●	—
GRUPPO DI TAGLIO					
	(●) / (●) / ●	(●) / (●) / ●	(●) / (●) / ●	(●) / (●) / ●	—
	—	—	—	—	.325" 13" Pixel
PREZZO	Non disponibile in Italia	1.169,00 €	Non disponibile in Italia	1.086,00 €	Non disponibile in Italia

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* — = *Non disponibile* **Livello di pressione acustica equivalente all'orecchio dell'operatore, misurato ai sensi delle norme EN ISO 11806 e ISO 22868, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della macchina presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A).* ***Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica dichiarato per la macchina è stato misurato con il gruppo di taglio originale che presenta il livello più elevato. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1-3 dB(A).* ****Livelli di vibrazioni equivalenti ($a_{hv,eq}$) alle impugnature, misurati ai sensi delle norme EN ISO 11806 e ISO 22867, m/s^2. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s^2.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

POTENZA NOMINALE *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al numero di giri specificato, vedi manuale operatore) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.*

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Accessori Husqvarna: efficienza migliorata, comfort e sicurezza.

Con gli accessori, i dispositivi di protezione e gli indumenti giusti, il lavoro diventa più sicuro ed efficiente. La nostra gamma di accessori per decespugliatori forestali, decespugliatori e decespugliatori leggeri comprende tutto l'occorrente per la vostra ergonomia, le migliori condizioni di lavoro e soprattutto la maggiore produttività possibile.

La tanica multiuso ridisegnata permette di effettuare il rifornimento in modo veloce e senza schizzi o sprechi. I contenitori capienti consentono un rapporto carburante/olio ottimale (5,0/2,5 litri). Inoltre, la tanica prevede un sistema migliorato per il trasporto di attrezzi e articoli più utilizzati.

Il tipo di macchina giusto per ogni lavoro.

DECESPUGLIATORE LEGGERO
Per rifinire i bordi dei prati, tagliare l'erba in aree poco accessibili, pulire il terreno da rovi, ortiche e sterpaglie.

DECESPUGLIATORE I decespugliatori sono più potenti, progettati per lavori più impegnativi. Per erba alta, cespugli fitti e arbusti, la scelta ideale è un decespugliatore o un decespugliatore forestale.

DECESPUGLIATORE FORESTALE
Macchine professionali per una decespugliatura professionale. Robuste ed estremamente potenti, sono progettate per i lavori forestali più impegnativi.

www.husqvarna.it
Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web: troverai tabelle comparative, video, pagine sulla nostra gamma completa di decespugliatori, indumenti protettivi e accessori. Il sito fornisce anche consigli per scegliere la macchina giusta in base al tipo di lavoro.

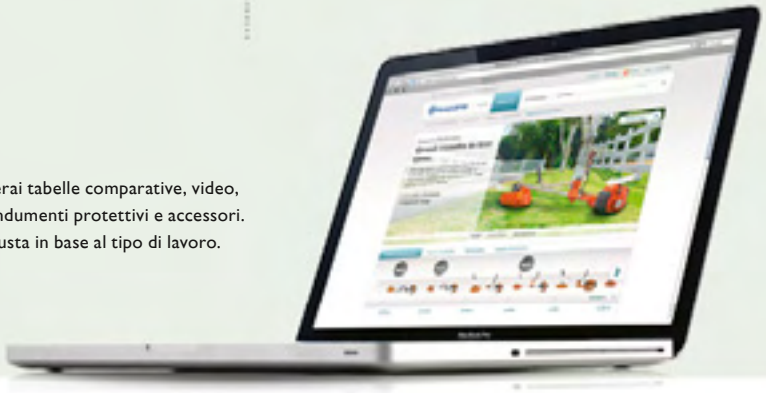

Risultati di qualità in qualsiasi condizione.

Trovare la macchina giusta per le proprie esigenze specifiche può essere difficile. Per questo motivo, abbiamo suddiviso i nostri decespugliatori e decespugliatori leggeri in cinque categorie, per semplificare la scelta della macchina giusta per ogni tipo di lavoro. I nostri decespugliatori e decespugliatori leggeri combinano potenza e peso ridotto, sono facili ed ergonomici da usare e offrono sempre risultati di cui essere fieri.

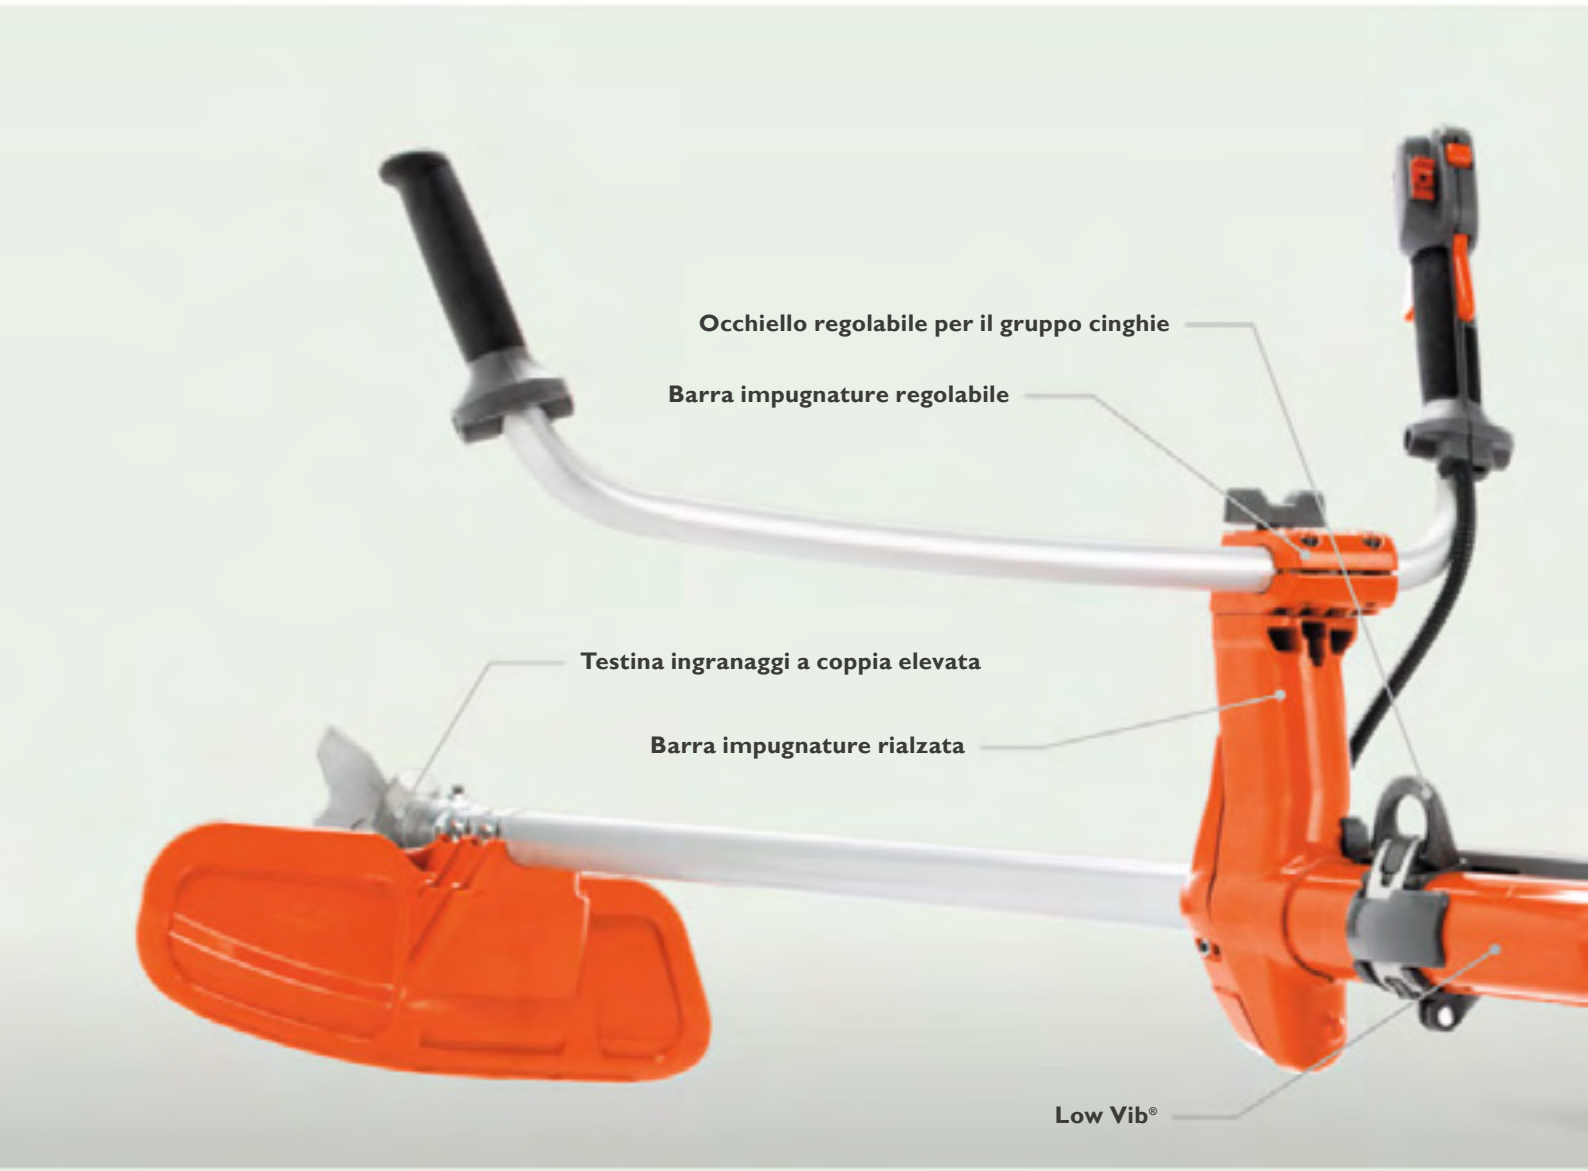

BILANCIAMENTO

Le impugnature sono regolabili e protette dalle vibrazioni. Inoltre, il gruppo cinghie rende il lavoro ancora più comodo.

SMART START®

Motore e meccanismo di avviamento sono stati progettati in modo che la macchina sia facile da avviare, con il minimo sforzo.

X-TORQ®

La tecnologia X-Torq® riduce le emissioni di scarico nocive fino al 75 % e il consumo di carburante fino al 20 %. In questo modo, il vostro lavoro diventerà più comodo ed economico.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli. Per maggiori informazioni, vedere la tabella dei dati tecnici.

GRUPPO CINGHIE BALANCE XT™

Il nuovo gruppo cinghie Balance XT™ è progettato per la massima comodità. Le cinghie ampie, imbottite e avvolgenti sono comode da indossare e riducono le sollecitazioni su spalle, schiena e torace.

LOW VIB®

I motori sono dotati di efficaci ammortizzatori che assorbono le vibrazioni proteggendo le braccia e le mani dell'utente, per una maggiore comodità anche nel caso di turni di lavoro prolungati.

QUALITÀ PROFESSIONALE

Tutti i decespugliatori Husqvarna sono macchine potenti e ingegnose, progettate ergonomicamente per molti anni di duro lavoro.

Caratteristiche per un uso efficiente e vantaggioso.

Questa batteria ergonomica a zaino prevede un comodo gruppo cinghie regolabile e può essere utilizzata con tutte le macchine portatili a batteria Husqvarna.

Novità!

MASSIMA COMODITÀ Lo zaino regolabile, gli spallacci larghi e snodati e la piastra flessibile per le anche offrono ergonomia eccellente, versatilità e massima comodità per tutti.

MASSIMA PRATICITÀ Il guidacavo per utenti destri o mancini sul gruppo cinghie e la cintura sui fianchi sono sinonimo di massima sicurezza e praticità.

Decespugliatori progettati specificatamente per la massima ergonomia.

Tipi di lavoro differenti richiedono attrezzature differenti. Tutti i nostri decespugliatori, sia a batteria che a benzina, sono comodi ed ergonomici, ideali per turni di lavoro intensi, monotoni e prolungati. Inoltre, sono progettati per molti anni di funzionamento senza problemi. I motori erogano una potenza superiore, mentre le impugnature angolate in modo ottimale e gli efficaci ammortizzatori assicurano un lavoro più efficiente in qualsiasi condizione. Scegliendo le nostre macchine a batteria, emissioni e rumori non saranno più un problema per i vicini. E potrete lasciare a casa le cuffie!

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 58 - 61.

1.196,00€

HUSQVARNA 555RXT
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. Motore X-Torq®, Low Vib®, Smart Start®, gruppo cinghie Balance XT™, barra impugnature regolabile e rialzata.

885,00€

HUSQVARNA 553RBX
50,6 cm³, 2,3 kW, 12,1 kg. Motore X-Torq®, Low Vib®, starter indipendente e protezione combinata.

815,00€

Novità!

HUSQVARNA 543RBX
40,1 cm³, 1,5 kW, 11,9 kg. Motore X-Torq®, starter indipendente e protezione combinata.

955,00€

HUSQVARNA 545RXT
45,7 cm³, 2,1 kW, 8,5 kg. Motore X-Torq®, Low Vib®, Smart Start®, gruppo cinghie Balance XT™, barra impugnature regolabile e rialzata.

885,00€

HUSQVARNA 545RX
45,7 cm³, 2,1 kW, 8,7 kg. Motore X-Torq®, Low Vib®, Smart Start®, gruppo cinghie Balance X, barra impugnature regolabile e rialzata, protezione combinata.

750,00€

HUSQVARNA 535RXT
34,6 cm³, 1,6 kW, 6,2 kg. Motore X-Torq®, Low Vib®, gruppo cinghie Balance X™, barra impugnature regolabile e rialzata, protezione combinata.

704,00€

HUSQVARNA 535RX
34,6 cm³, 1,6 kW, 6,1 kg. Motore X-Torq®, Low Vib®, gruppo cinghie Balance 35, barra impugnature regolabile e rialzata, protezione combinata.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 327RX
24,5 cm³, 0,9 kW, 5,4 kg. Low Vib®, Smart Start®, gruppo cinghie Balance 35, barra impugnature regolabile e rialzata, protezione combinata.

478,00€

HUSQVARNA 327RJX
24,5 cm³, 0,9 kW, 4,9 kg. Smart Start®, gruppo cinghie singolo, barra impugnature regolabile, protezione combinata e impugnatura a J.

Novità!

500,00€

HUSQVARNA 525RJX
25,4 cm³, 1 kW, 4,5 kg. Smart Start®, gruppo cinghie singolo, barra impugnature regolabile, protezione combinata e impugnatura a J.

battery series

Non disponibile in Italia

Li-ion 36V

HUSQVARNA 536LiR
36 V, 5,0 kg (3,8 kg batteria esclusa), savE™ per la massima autonomia, inversione di direzione della testina, impugnatura regolabile. pulsantiera intuitiva e gruppo cinghie Balance 35 B.

battery series

Info e Prezzi su www.husqvarna.it

Li-ion 36V

HUSQVARNA 536LiL
36 V, 4,2 kg (3,0 kg batteria esclusa), savE™ per la massima autonomia, inversione di direzione della testina, impugnatura regolabile e pulsantiera intuitiva. Disponibile su richiesta anche senza batteria e caricabatterie.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Componenti di qualità per la massima affidabilità.

DURATA GARANTITA Il design robusto assicura la massima durata del decespugliatore.

FILTRO ARIA PROFESSIONALE Per una lunga durata senza problemi.

Decespugliatori robusti per i lavori più impegnativi.

Un decespugliatore professionale e robusto permette di affrontare ogni lavoro con efficienza e comodità. Il design è sofisticato ma robusto, senza compromessi in termini di qualità. Se desiderate un funzionamento senza problemi e prestazioni che durano negli anni, queste macchine sono perfette per voi. Sono estremamente robuste e facili da usare, come da sottoporre a manutenzione e assistenza.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 58 - 61.

941,00€

HUSQVARNA 553RS
50,6 cm³, 2,3 kW, 8,6 kg. Motore X-Torq®, gruppo cinghie doppio standard, protezione combinata, frizione professionale e robusto sistema impugnature.

638,00€

HUSQVARNA 535RJ
34,6 cm³, 1,6 kW, 6,0 kg. Motore X-Torq®, gruppo cinghie singolo, protezione combinata e impugnatura a J.

867,00€

HUSQVARNA 543RS
40,1 cm³, 1,5 kW, 7,4 kg. Motore X-Torq®, gruppo cinghie doppio standard, protezione combinata, frizione professionale e robusto sistema impugnature.

735,00€

HUSQVARNA 253RJ
50,6 cm³, 2,3 kW, 7,9 kg. Motore X-Torq®, gruppo cinghie doppio standard, frizione professionale, protezione combinata e impugnatura a J.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 533RS
29,5 cm³, 1 kW, 7,1 kg. Motore X-Torq®, gruppo cinghie doppio standard, protezione combinata, frizione professionale e robusto sistema impugnature.

685,00€

HUSQVARNA 243RJ
40,1 cm³, 1,47 kW, 7,3 kg. Motore X-Torq®, gruppo cinghie singolo, protezione combinata, frizione professionale e impugnatura a J.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 153R
50,2 cm³, 1,6 kW, 7,6 kg. Gruppo cinghie doppio standard, protezione combinata, frizione professionale e robusto sistema impugnature.

566,00€

HUSQVARNA 233RJ
29,5 cm³, 1 kW, 5,1 kg. Motore X-Torq®, gruppo cinghie singolo, protezione combinata, frizione professionale e impugnatura a J.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 535LS
34,6 cm³, 1,6 kW, 5,9 kg. Motore X-Torq®, starter indipendente, pulsante di stop a ritorno automatico e testina ingranaggi robusta.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 327LS
24,5 cm³, 0,9 kW, 4,7 kg. Starter indipendente, pulsante di stop a ritorno automatico e testina ingranaggi robusta.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Vasta gamma di accessori e basse emissioni.

X-TORQ® Riduce le emissioni nocive fino al 75 % e il consumo di carburante fino al 20 %.

PROTEZIONE COMBINATA
La protezione combinata dell'accessorio di taglio può essere utilizzata con disco da sfalcio o testina a filo.

Decespugliatori versatili per decespugliatura, sfalciatura e rifinitura.

Questi decespugliatori sono veramente multiuso. Infatti, sono dotati di serie di disco da sfalcio, testina a filo e disco per legno facili da sostituire, che offrono numerose opportunità. Tutti i modelli sono dotati anche di motore X-Torq®, che riduce le emissioni di scarico nocive fino al 75 % e il consumo di carburante fino al 20 %.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 58 - 61.

Più lavori con una sola macchina.

Queste macchine sono ideali per gli utenti alla ricerca di tutti i vantaggi di vari tipi di macchine, ma in una soluzione versatile. I decespugliatori FR offrono tre vantaggi in un unico pacchetto efficiente. Utilizzate l'accessorio con testina a filo per rifinire i bordi dei prati e pulire il terreno da rovi, ortiche e sterpaglie. Collegate il disco per erba per lo sfalcio di erba alta o folta e il taglio di piccoli cespugli. Collegate infine il disco da taglio per abbattere piccoli alberi. In altre parole, queste macchine sono attrezzi multifunzione con tutti gli accessori necessari in dotazione.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 345FR
45,7 cm³, 2,1 kW, 8,5 kg. Motore X-Torq®, Low Vib®, Smart Start®, gruppo cinghie Balance XT™, barra impugnature regolabile e protezione combinata.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 336FR
34,6 cm³, 1,4 kW, 7 kg. Motore X-Torq®, gruppo cinghie Balance 35, barra impugnature regolabile e protezione combinata.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

www.husqvarna.it
Per saperne di più sui nostri prodotti e trovare il rivenditore più vicino.

Per lavorare con meno interruzioni e rumore.

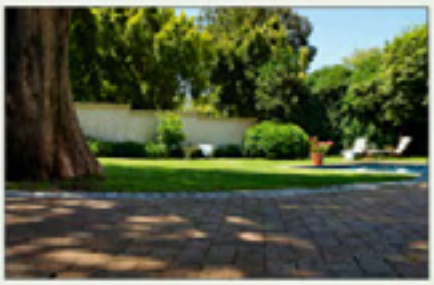

BASSA RUMOROSITÀ Queste macchine sono progettate per la minima rumorosità, ideali per le aree residenziali.

TESTINE A FILO TAP-N-GO®
Il filo viene alimentato automaticamente premendo la testina sul terreno.

Decespugliatori leggeri facili da usare per i privati più esigenti.

Decespugliatori leggeri potenti, robusti e versatili per utenti privati che vogliono mantenere sempre in forma il proprio giardino. Il peso ridotto rende queste macchine estremamente versatili. Inoltre, sono progettate per la minima rumorosità, ideali per le aree residenziali. La funzione Smart Start® permette di avviare facilmente il motore con il minimo sforzo. La nuova serie di decespugliatori leggeri a batteria per aree residenziali offre le prestazioni sinonimo di Husqvarna senza disturbare i vicini di casa.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 58 - 61.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 135R
34,6 cm³, 1,4 kW, 6,8 kg. Motore X-Torq®, gruppo cinghie doppio standard, pulsante di stop a ritorno automatico, barra impugnature regolabile e protezione combinata.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 128R
28 cm³, 0,8 kW, 5 kg. Smart Start®, gruppo cinghie doppio standard, pulsante di stop a ritorno automatico e protezione combinata.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 128L
28 cm³, 0,8 kW, 4,8 kg. Smart Start® e pulsante di stop a ritorno automatico e protezione combinata.

327,00 €

HUSQVARNA 128RJ
28 cm³, 0,8 kW, 4,8 kg. Smart Start®, gruppo cinghie singolo, pulsante di stop a ritorno automatico e protezione combinata.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 128C
28 cm³, 0,8 kW, 4,4 kg. Smart Start® e pulsante di stop a ritorno automatico.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 122C
21,7 cm³, 0,6 kW, 4,4 kg. Motore a bassa rumorosità, Smart Start® e pulsante di stop a ritorno automatico.

battery series

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 136LiC
36 V, 4,3 kg (3,1 kg batteria esclusa), savE™ per la massima autonomia, impugnatura regolabile, pulsantiera intuitiva.

Un nuovo standard per i caricabatterie.

Prestazioni e tempi di ricarica inimmaginabili.

Massima sicurezza e risultati di prima classe.

Quando utilizzi un decespugliatore, devi indossare occhiali protettivi e visiera, oltre a pantaloni e stivali protettivi. Non dimenticare guanti e cuffie protettive. La nostra gamma completa di attrezzature assicura sempre risultati di cui essere fieri.

Per maggiori informazioni, vedere pag. 172.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Funzionale e versatile.

ATTACCO RAPIDO PER GLI ACCESSORI L'attacco rapido permette di sostituire facilmente gli accessori.

ALBERO STACCABILE Offre la massima versatilità, semplificando anche trasporto e rimessaggio.

Una sola macchina per tutti i lavori di pulizia del giardino.

Con i nostri tre decespugliatori combinati, erba folta e cespugli non sono più un problema, nemmeno in prossimità di fossi e terreni collinosi. I decespugliatori hanno tre possibili accessori: testina a filo, disco per erba e disco per legno. È più facile cambiare accessorio che cambiare macchina! Inoltre, la sostituzione è facilissima grazie all'attacco rapido all'estremità inferiore dell'albero. Il disco per legno è ideale per il taglio di alberi di piccole dimensioni, il disco per erba per l'erba folta e la testina a filo per rifinire il prato; un pratico attrezzo per ogni esigenza in giardino.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 58 - 61.

Testina a filo, disco per erba o disco per legno? Scegliete l'accessorio giusto per una pulizia efficace.

TESTINA A FILO Per erba folta ed erbacce. Ideale per la ripulitura delle aree del prato inaccessibili o poco indicate per il rasaerba.

DISCO PER ERBA Per erba folta, non per piccoli cespugli. L'erba cade sul disco per un taglio preciso. Permette di tagliare anche le siepi più folte o di sradicare le erbacce in tutta facilità, dimezzando anche i tempi di lavoro.

DISCO PER LEGNO Ideali per il taglio di vite e di altri legni spessi, oltre che di ramoscelli e piccoli alberi. Il disco per legno vi permette di sfruttare a pieno tutta la versatilità del vostro decespugliatore combinato Husqvarna.

815,00€

Novità!

HUSQVARNA 543RBK
40,1 cm³, 1,5 kW, 10,6 kg. Motore X-Torq®, starter indipendente, protezione combinata e attacco rapido per gli accessori.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 336RK
34,6 cm³, 1,4 kW, 7,4 kg. Motore X-Torq®, gruppo cinghie Balance 35, barra impugnature regolabile, protezione combinata, albero staccabile e attacco rapido per gli accessori.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 327RDX
24,5 cm³, 0,9 kW, 5,6 kg. Low Vib®, Smart Start®, gruppo cinghie Balance 35, albero staccabile, barra impugnature regolabile e rialzata, protezione combinata e attacco rapido per gli accessori.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Versatilità e comodità.

ATTACCO RAPIDO PER GLI ACCESSORI L'attacco rapido permette di sostituire facilmente gli accessori.

DECESPUGLIATORE Per erba folta ed erbacce. Ideale per la ripulitura delle aree del prato inaccessibili per il rasaerba. Disponibile anche separatamente.

Una sola macchina per tutti i lavori in giardino.

Una vasta gamma di accessori rende questi multi-funzione macchine versatili in grado di svolgere ogni tipo di lavoro in giardino: taglio dell'erba, tosatura di siepi, aspirazione, soffiatura, potatura, bordatura e zappatura con un unico motore base. Inoltre, i motori sono progettati per la minima rumorosità, ideali per le aree residenziali.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 58 - 61.

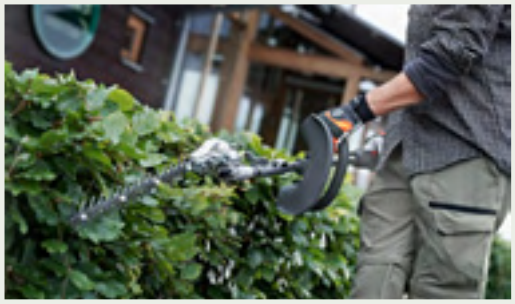

TOSASIEPI Per realizzare bordi diritti o qualsiasi forma desiderata. Disponibile in due lunghezze.
Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

TAGLIABORDI Mantiene in ordine prati, vialetti e aiuole realizzando eleganti bordi diritti.
Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

SPAZZOLA Spazzola a rullo, in gomma ad alta capacità per spazzare senza lasciare tracce sul terreno. Larghezza 60 cm.
Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

POTATORE AD ASTA Offre una portata maggiore quando serve. Taglia rami fino a circa 15 cm di spessore.
Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

SOFFIATORE Versatile azione di soffiaggio per una varietà di applicazioni.
Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

MOTOZAPPA Ideale per aiuole delicate e intorno alla base degli alberi.
Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

566,00€

HUSQVARNA 327LDX
24,5 cm³, 0,9 kW, 5,1 kg. Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico, impugnatura comfort e attacco rapido per gli accessori.

500,00€

Novità!

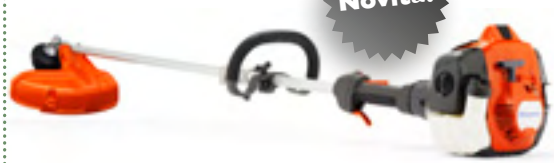

HUSQVARNA 525LK
25,4 cm³, 1 kW, 4,7 kg. Motore X-Torq®, Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico, albero staccabile e attacco rapido per gli accessori.

333,00€

HUSQVARNA 128LDX
28 cm³, 0,8 kW, 4,9 kg. Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico, protezione combinata e attacco rapido per gli accessori.

289,00€

HUSQVARNA 122LD
21,7 cm³, 0,6 kW, 4,8 kg. Motore a bassa rumorosità, Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico, protezione combinata e attacco rapido per gli accessori.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	555RXT	553RBX	543RBX	545RXT	545RX	535RXT	535RX	327RX
APPLICAZIONI								
Decespugliatura forestale a tempo pieno	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Decespugliatura / taglio dell'erba a tempo pieno	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Decespugliatura forestale / in giardini / taglio dell'erba part-time	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●●○
Rifinitura occasionale	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○
SPECIFICHE TECNICHE								
Cilindrata, cm^3	53,3	50,6	40,1	45,7	45,7	34,6	34,6	24,5
Potenza, kW	2,8	2,3	1,5	2,1	2,1	1,6	1,6	0,9
Peso (senza gruppo di taglio), kg	9,2	12,1	11,9	8,5	8,7	6,2	6,1	5,4
Serbatoio carburante, litri	1,1	0,8	0,75	0,9	0,9	0,6	0,6	0,5
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)*	101	97	99	100	101	96	95	95
Livello di potenza acustica garantito, L_{WA} dB(A)**	121	118	114	117	117	113	113	110
Livello di vibrazioni equivalente ($a_{hv,eq}$) impugnatura sx / dx, m/s^2***	1,5 / 1,6	2,7 / 3,8	4,8 / 4,6	3,2 / 2,9	3,2 / 2,9	2,4 / 3,1	3,4 / 4,1	5,3 / 5,9
CARATTERISTICHE								
Motore X-Torq	●	●	●	●	●	●	●	–
Motore a benzina pura	–	–	–	–	–	–	–	–
LowVib	●	●	●	●	●	●	–	●
Smart Start	●	–	–	●	●	–	–	●
Starter indipendente	–	●	●	–	–	–	–	–
Pulsante di stop a ritorno automatico	●	–	–	●	●	●	●	●
Primer	●	●	●	●	●	●	●	●
Barra impugnature rialzata	●	–	–	●	●	●	●	●
Barra impugnature regolabile	●	–	–	●	●	●	●	●
Impugnatura ergonomica	●	●	●	●	●	●	●	●
Impugnature con presa morbida	●	–	–	●	●	●	●	●
Testina ingranaggi per erba	●	●	●	●	●	●	●	●
Albero staccabile	–	–	–	–	–	–	–	–
Aggancio rapido per gli accessori	–	–	–	–	–	–	–	–
Protezione combinata	–	●	●	–	●	●	●	●
Testina a filo Tap-n-Go	●	●	●	●	●	●	●	●
Occhiello regolabile per il gruppo cinghie	●	–	–	●	●	●	●	●
GRUPPI CINGHIE								
Balance XT™	●	–	–	●	–	–	–	–
Balance X™	–	–	–	–	●	●	–	–
Balance 35	–	–	–	–	–	–	●	●
Doppio (standard)	–	–	–	–	–	–	–	–
Singolo (standard)	–	–	–	–	–	–	–	–
GRUPPO DI TAGLIO								
	●/●/(●)	●/●/ –	●/●/ –	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)
PREZZO	**1.196,00€**	**885,00€**	**815,00€**	**955,00€**	**885,00€**	**750,00€**	**704,00€**	**Non disponibile in Italia**

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* – = *Non disponibile* **Livello di pressione acustica equivalente all'orecchio dell'operatore, misurato ai sensi delle norme EN ISO 11806 e ISO 22868, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della macchina presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A).* ***Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica dichiarato per la macchina è stato misurato con il gruppo di taglio originale che presenta il livello più elevato. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1-3 dB(A).* ****Livelli di vibrazioni equivalenti (ahv,eq) alle impugnature, misurati ai sensi delle norme EN ISO 11806 e ISO 22867, m/s^2. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s^2.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

POTENZA NOMINALE *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al numero di giri specificato, vedi manuale operatore) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.*

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	327RJX	525RJX	553RS	543RS	533RS	153R	535RJ	253RJ	243RJ	233RJ	535LS	327LS	345FR	336FR
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	○○○
	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	●●○	●●○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○	●●●	●●●
	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○
	24,5	24,5	50,6	40,1	29,5	50,2	34,6	50,6	40,1	29,5	34,6	24,5	45,7	34,6
	0,9	1,0	2,3	1,5	1,0	1,6	1,6	2,3	1,47	1,0	1,6	0,9	2,1	1,4
	5,0	4,5	8,6	7,4	7,1	7,6	6,0	7,9	7,3	5,1	5,9	4,8	8,5	7,0
	0,5	0,51	0,8	0,75	0,7	1,0	0,6	0,8	0,75	0,7	0,6	0,5	0,9	0,6
	96	94	102	95	95	95	100	102	95	95	100	98	100	98
	110	106	118	118	112	115	116	118	118	116	116	110	117	113
	6,8 / 4,4	2,1 / 1,9	2,8 / 3,6	3,5 / 3,0	3,1 / 3,8	4,1 / 3,5	4,0 / 4,1	3,4 / 3,9	2,4 / 4,0	2,6 / 1,7	4,7 / 6,6	4,2 / 3,1	3,6 / 3,8	3,7 / 2,7
	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–	–
	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	–	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–
	●	●	–	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–
	●/●/ –	●/●/ –	●/●/ –	●/●/ –	●/●/ –	●/●/(●)	●/●/ –	●/●/ –	●/●/ –	●/●/ –	●/(●) / –	●/(●) / –	●/●/●	●/●/●
	478,00€	500,00€	941,00€	867,00€	Non disponibile in Italia	Non disponibile in Italia	638,00€	735,00€	685,00€	566,00€	Non disponibile in Italia	Non disponibile in Italia	Non disponibile in Italia	Non disponibile in Italia

	135R	128R	128L	128RJ	128C	122C	543RBK	336RK	327RDX
APPLICAZIONI									
Decespugliatura forestale a tempo pieno	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Decespugliatura / taglio dell'erba a tempo pieno	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●
Decespugliatura forestale / in giardini / taglio dell'erba part-time	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●●●	●●○
Rifinitura occasionale	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	●●○	●●○
SPECIFICHE TECNICHE									
Cilindrata, cm^3	34,6	28	28	28	28	21,7	40,1	34,6	24,5
Potenza, kW	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	1,47	1,4	0,9
Peso (senza gruppo di taglio), kg	6,8	5,0	4,8	4,8	4,4	4,4	10,6	7,4	5,6
Serbatoio carburante, litri	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,36	0,75	0,6	0,5
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)*	98	98	97	98	97	88	99	98	95
Livello di potenza acustica garantito, L_{WA} dB(A)**	113	114	114	114	114	104	114	113	110
Livello di vibrazioni equivalente ($a_{hv,eq}$) impugnatura sx / dx, m/s^2***	2,9 / 2,5	3,5 / 3,1	4,8 / 6,4	3,5 / 3,1	4,8 / 6,4	5,0 / 3,6	4,8 / 4,6	3,5 / 5,0	5,3 / 5,9
CARATTERISTICHE									
Motore X-Torq	●	–	–	–	–	–	●	●	–
Motore a benzina pura	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LowVib	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Smart Start	–	●	●	●	●	●	–	–	●
Starter indipendente	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Pulsante di stop a ritorno automatico	●	●	●	●	●	●	–	●	●
Primer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Barra impugnature rialzata	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Barra impugnature regolabile	●	●	–	–	–	–	–	●	●
Impugnatura ergonomica	●	●	●	●	●	●	–	●	●
Impugnature con presa morbida	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Testina ingranaggi per erba	●	●	●	●	–	–	●	●	●
Albero staccabile	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Aggancio rapido per gli accessori	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Protezione combinata	●	●	●	●	–	–	●	●	●
Testina a filo Tap-n-Go	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Occhiello regolabile per il gruppo cinghie	●	–	–	–	–	–	–	●	●
GRUPPI CINGHIE									
Balance XT™	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Balance X™	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Balance 35	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Doppio (standard)	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Singolo (standard)	–	–	–	●	–	–	–	–	–
GRUPPO DI TAGLIO									
	●/●/(●)	●/●/(●)	●/(●)/–	●/●/–	●/–/–	●/–/–	●/●/–	●/●/●	●/●/(●)
PREZZO	Non disponibile in Italia	Non disponibile in Italia	Non disponibile in Italia	327,00€	Non disponibile in Italia	Non disponibile in Italia	815,00€	Non disponibile in Italia	Non disponibile in Italia

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* – = *Non disponibile* **Livello di pressione acustica equivalente all'orecchio dell'operatore, misurato ai sensi delle norme EN ISO 11806 e ISO 22868, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della macchina presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A).* ***Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica dichiarato per la macchina è stato misurato con il gruppo di taglio originale che presenta il livello più elevato. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1-3 dB(A).* ****Livelli di vibrazioni equivalenti (ahv,eq) alle impugnature, misurati ai sensi delle norme EN ISO 11806 e ISO 22867, m/s^2. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s^2.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

POTENZA NOMINALE *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al numero di giri specificato, vedi manuale operatore) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.*

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	327LDX	525LK	128LDX	122LD
	○○○	○○○	○○○	○○○
	○○○	○○○	○○○	○○○
	●○○	●○○	●○○	●○○
	●●●	●●●	●●●	●●●
	24,5	25,4	28	21,7
	0,9	1	0,8	0,6
	5,1	4,7	4,9	4,8
	0,5	0,51	0,4	0,3
	94	94	94	90
	110	106	114	108
	2,9 / 3,4	3,0 / 3,3	3,2 / 3,4	3,6 / 3,5
	—	●	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	●	●	●	●
	—	—	—	—
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	●	—	●	●
	●	—	—	—
	●	—	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	—	—	●	●
	●	●	●	●
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	●/(●)/—	●/(●)/—	●/(●)/—	●/(●)/—
	566,00€	500,00€	333,00€	289,00€

DECESPUGLIATORI LEGGERI A BATTERIA	536LiR	536LiL	136LiC
APPLICAZIONI			
Decespugliatura / taglio dell'erba a tempo pieno	●●●	●●○	○○○
Decespugliatura / taglio dell'erba part-time	●●○	●●●	●○○
Rifinitura occasionale	●○○	●○○	●●●
SPECIFICHE TECNICHE			
Tipo di motore	BLDC (senza spazzole)	BLDC (senza spazzole)	PMDC (4 spazzole)
Peso con batteria (gruppo di taglio escl.), kg	5,1	4,3	4,3
Peso di una batteria, kg	1,3	1,3	1,3
Capacità batteria, Ah	3,0	3,0	3,0
Tensione batteria, V	36	36	36
Tempo tipico di ricarica all'80 % / 100 %, min.	25 / 35	25 / 35	55 / 70
Autonomia della batteria con savE™ attivata, min.	60	60	35
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)	76	81	76
Livello di vibrazioni equivalente ($a_{hv,eq}$) impugnatura sx / dx, m/s²	2,6 / 2,1	1,7 / 0,5	—
Livello di vibrazioni equivalente ($a_{hv,eq}$) impugnatura anteriore / posteriore, m/s²	—	—	1,9 / 1,6
CARATTERISTICHE			
Batteria agli ioni di litio	●	●	●
savE™	●	●	●
Pulsantiera intuitiva	●	●	●
Inversione della direzione di rotazione	●	●	—
Barra impugnature rialzata	●	—	—
Comodo gruppo cinghie	●	—	—
GRUPPI CINGHIE			
Balance 35 B	●	—	—
GRUPPO DI TAGLIO			
	●/—/—	●/—/—	●/—/—
PREZZO	Non disponibile in Italia	Info e Prezzi su, www.husqvarna.it	Non disponibile in Italia

● = *Disponibile* — = *Non disponibile* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

Per una potatura sempre di prima classe.

Per rimanere bella e in salute, una siepe ha bisogno di tempo e cura. Le varie siepi richiedono vari tipi di attrezzi e per gli ambienti più sensibili potete sempre contare sulla silenziosità dei nostri tosasiepi a batteria. Tutti i tosasiepi Husqvarna sono potenti, precisi ed efficienti, e la nostra vasta gamma di modelli copre ogni esigenza. Ecco una guida alla scelta del modello giusto.

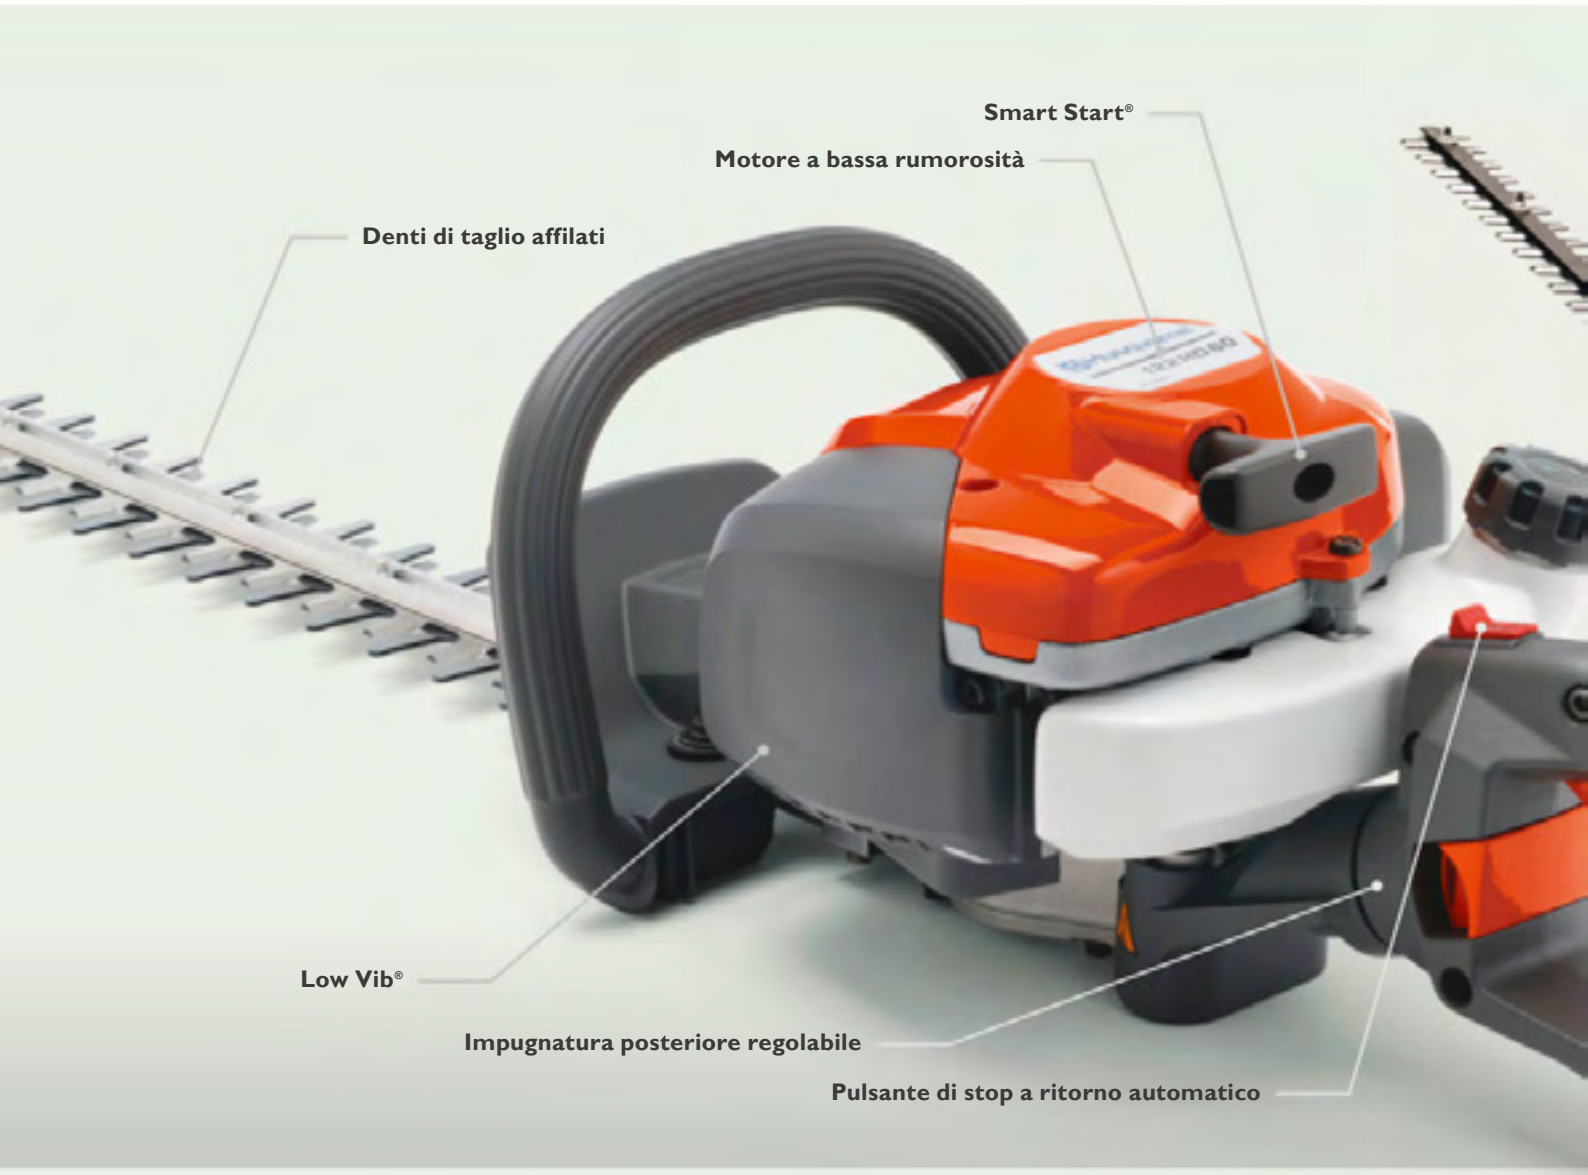

GRUPPI REGOLABILI

Alcuni dei tosasiepi Husqvarna sono dotati di gruppo di taglio regolabile, che assicura una maggiore versatilità, un maggiore comfort e il minimo sforzo.

SISTEMI ANTIVIBRANTI

Tutti i modelli sono progettati per le minime vibrazioni, per un maggiore comfort e per un'ergonomia ottimale.

COMPONENTI ROBUSTI

Tutti i componenti dei tosasiepi Husqvarna sono prodotti con i materiali migliori e sottoposti a rigidi controlli a garanzia della massima durata di tutti i prodotti e componenti.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli. Per maggiori informazioni, vedere la tabella dei dati tecnici.

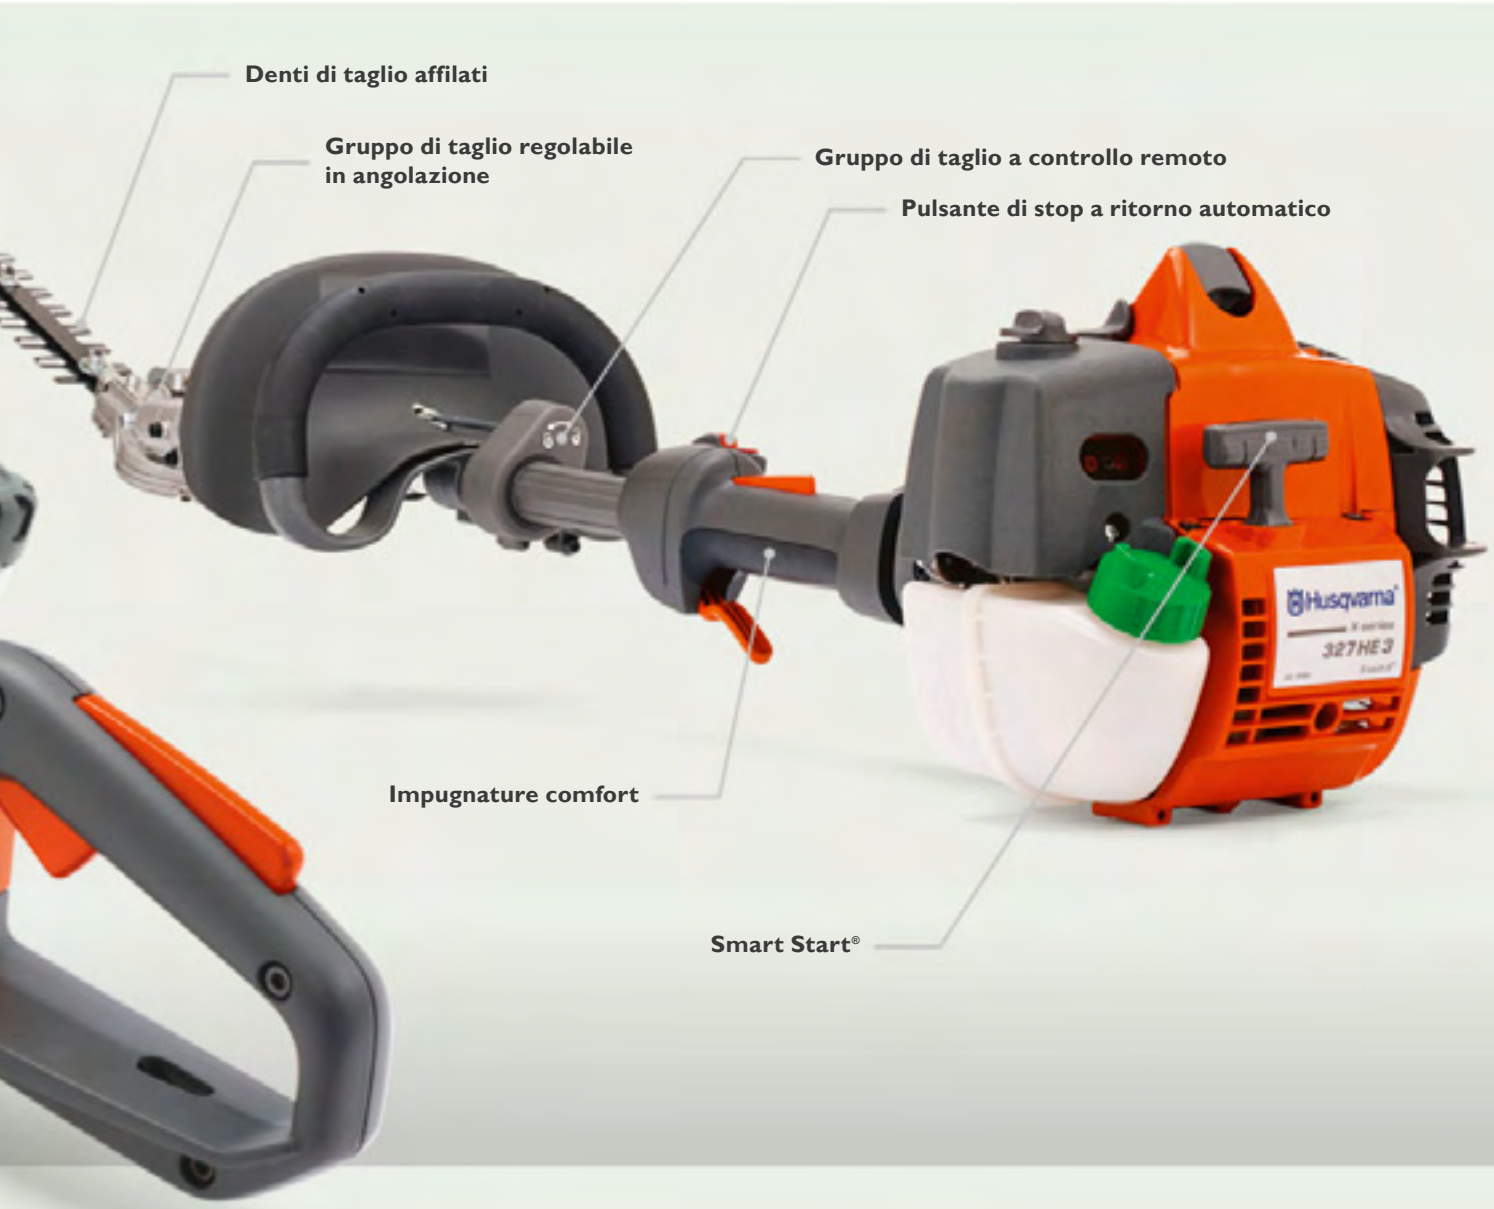

SMART START®

Motore e meccanismo di avviamento sono stati progettati in modo che la macchina sia facile da avviare, con il minimo sforzo.

BASSA RUMOROSITÀ

Lo speciale motore e il particolare design rendono i nostri tosasiepi estremamente silenziosi e facili da usare, un aspetto molto importante per i lavori in aree residenziali.

X-TORQ®

La tecnologia X-Torq® riduce le emissioni nocive di scarico fino al 75 % e il consumo di carburante fino al 20 %. In questo modo, il vostro lavoro diventerà più sano ed economico.

Taglio confortevole a portata di mano.

LUNGA PORTATA I gruppi di taglio sono progettati per offrire una lunga portata senza rinunciare all'ergonomia.

GRUPPO DI TAGLIO A CONTROLLO REMOTO Il gruppo di taglio può essere regolato facilmente durante il lavoro per un maggiore comfort.

Tosasiepi professionali con ergonomia eccellente.

Tutti i tosasiepi professionali Husqvarna, sia a benzina che a batteria, offrono livelli di prestazioni ed ergonomia superiori. Per le siepi più difficili da raggiungere, la soluzione ideale è un tosasiepi ad asta con gruppo di taglio regolabile. Scegliendo le nostre macchine a batteria, emissioni e rumori non saranno più un problema per i vicini. E potrete lavorare senza cuffie!

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 72 - 73.

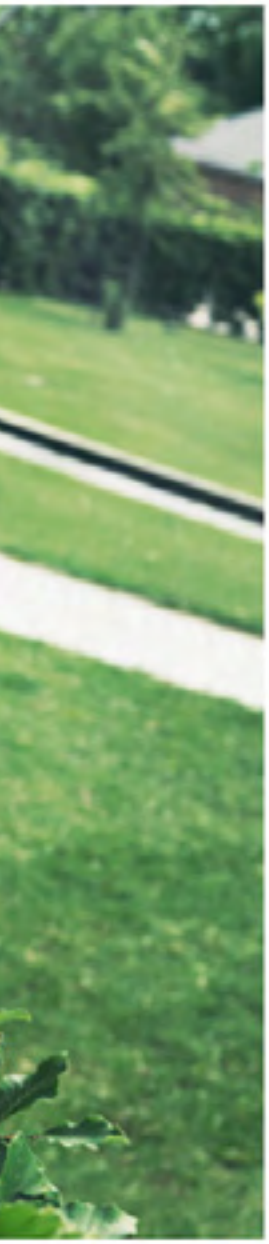

880,00€

HUSQVARNA 327HE4X
24,5 cm³, 0,9 kW, lunghezza lama 55 cm, lunghezza 234 cm, 6,6 kg. Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico, controllo remoto, gruppo di taglio regolabile, posizione di trasporto e paracolpi posteriore.

870,00€

HUSQVARNA 327HE3X
24,5 cm³, 0,9 kW, lunghezza lama 55 cm, lunghezza 174 cm, 6,5 kg. Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico, controllo remoto e gruppo di taglio regolabile.

756,00€

HUSQVARNA 327HDA65X
24,5 cm³, 0,9 kW, lunghezza lama 65 cm, lunghezza 157 cm, 6,2 kg. Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico e gruppo di taglio regolabile.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 325HD75X
24,5 cm³, 0,7 kW, lunghezza lama 73,5 cm, 6,3 kg. Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico, Low Vib® e impugnatura posteriore regolabile.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 325HD60X
24,5 cm³, 0,7 kW, lunghezza lama 60 cm, 6,0 kg. Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico, Low Vib® e impugnatura posteriore regolabile.

battery series

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA 536LiHD70X
36 V, PMDC (4 spazzole), 5,1 kg (3,8 kg batteria escl.), lunghezza lama 70 cm, savE™ per la massima autonomia, pulsantiera intuitiva e impugnatura posteriore snodata.

battery series

Info e Prezzi su www.husqvarna.it

HUSQVARNA 536LiHD60X
36 V, PMDC (4 spazzole), 5,0 kg (3,7 kg batteria escl.), lunghezza lama 60 cm, savE™ per la massima autonomia, pulsantiera intuitiva e impugnatura posteriore snodata.

Un'intera giornata di lavoro con una sola carica.

La nuova batteria a zaino Husqvarna è la più comoda ed ergonomica sul mercato e offre un'autonomia superiore fino a 6 volte rispetto alla batteria standard Husqvarna, così non dovrete ricaricarla per tutta la giornata di lavoro. Inoltre, può essere utilizzata con tutte le macchine portatili a batteria Husqvarna.

www.husqvarna.it
Per saperne di più sui nostri prodotti e trovare il rivenditore più vicino.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Motori potenti e durevoli.

DESIGN ROBUSTO Il design robusto prolunga la durata e predispone i tosasiepi per i lavori più duri.

X-TORQ® Riduce le emissioni nocive fino al 75 % e il consumo di carburante fino al 20 %.

Tosasiepi versatili e robusti con motori potenti.

Questi tosasiepi sono in grado di svolgere anche i lavori più impegnativi. Il motore X-Torq® eroga una grande potenza con un minore consumo di carburante e offre quindi le massime prestazioni anche in caso di turni di lavoro prolungati. Alcuni modelli sono dotati di impugnature posteriori regolabili che facilitano il taglio laterale e superiore delle siepi.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 72 - 73.

613,00€

HUSQVARNA 226HD75S
23,6 cm³, 0,85 kW, lunghezza lama 75 cm, 6,0 kg. Starter indipendente, motore X-Torq®, Low Vib e impugnatura posteriore regolabile.

563,00€

HUSQVARNA 226HD60S
23,6 cm³, 0,85 kW, lunghezza lama 60 cm, 5,8 kg. Starter indipendente, motore X-Torq®, Low Vib e impugnatura posteriore regolabile.

672,00€

HUSQVARNA 226HS99S
23,6 cm³, 0,85 kW, lunghezza lama 108 cm, 6,1 kg. Starter indipendente e motore X-Torq®.

628,00€

HUSQVARNA 226HS75S
23,6 cm³, 0,85 kW, lunghezza lama 75 cm, 5,8 kg. Starter indipendente e motore X-Torq®.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Funzionamento affidabile e silenzioso.

BASSA RUMOROSITÀ Tosasiepi progettati specificatamente per una bassa rumorosità per non arrecare disturbo ai vicini.

SMART START® Il motore è progettato per avviarsi facilmente con il minimo sforzo.

Tosasiepi intelligenti con bassa rumorosità, basse vibrazioni e maggiore comfort.

Questi tosasiepi leggeri, versatili e silenziosi sono ideali per i lavori in aree residenziali. I loro motori sono progettati per i minimi livelli di vibrazioni ed emissioni pur offrendo la massima potenza con un comfort imbattibile. Tutti i modelli sono dotati di Smart Start®, che permette di avviare facilmente il motore con il minimo sforzo. Il nostro tosasiepi a batteria offre una combinazione unica di alta efficienza e linearità di funzionamento. E il perfetto bilanciamento è sinonimo di ore di lavoro in tutta comodità.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 72 - 73.

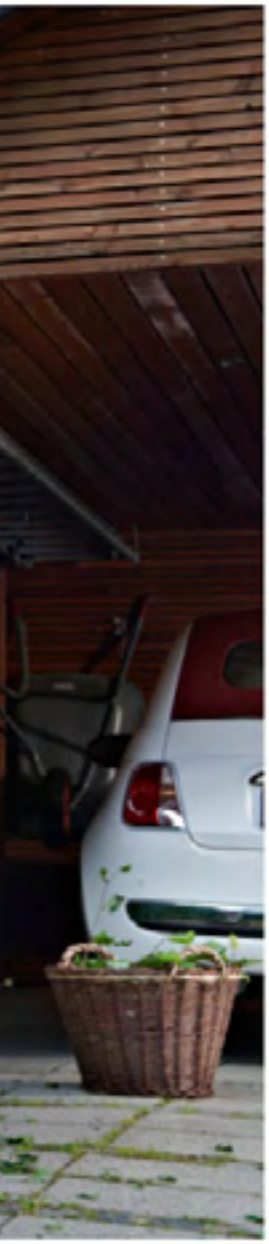

LEGGERO E PERFETTAMENTE BILANCIATO
Leggero e perfettamente bilanciato per la massima ergonomia sul lavoro.

SILENZIOSITÀ
La bassa rumorosità si traduce in una maggiore tranquillità sul lavoro e in minore disturbo per gli altri.

MASSIMA AUTONOMIA
La modalità savE™ abbina la massima autonomia ad un taglio perfetto.

Perché scegliere un tosasiepi a batteria?

Bassa rumorosità. Nessuna emissione diretta. Vibrazioni ridotte. Bilanciamento perfetto. Alte prestazioni. Questi sono soltanto alcuni dei motivi per cui scegliere un tosasiepi eccellente, come un tosasiepi a batteria Husqvarna. Un tosasiepi leggero e perfettamente bilanciato per la massima comodità anche dopo numerose ore di lavoro. Per non parlare della minima manutenzione che richiede un attrezzo a batteria.

471,00 €

HUSQVARNA 122HD60
21,7 cm³, 0,6 kW, lunghezza lama 59 cm, 4,9 kg. Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico, motore a bassa rumorosità, Low Vib® e impugnatura posteriore regolabile.

440,00 €

HUSQVARNA 122HD45
21,7 cm³, 0,6 kW, lunghezza lama 45 cm, 4,7 kg. Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico, motore a bassa rumorosità e Low Vib®.

battery series

Info e Prezzi su www.husqvarna.it

HUSQVARNA 136LiHD50
36 V, 4,5 kg (3,7 kg batteria esclusa), lunghezza lama 50 cm, savE™ per la massima autonomia e pulsantiera intuitiva.

Sicurezza garantita con gli accessori Husqvarna.

Durante l'uso di un tosasiepi occorre sempre indossare guanti, cuffie e occhiali protettivi. Il nostro assortimento di indumenti protettivi e accessori è enorme, ma ecco alcune raccomandazioni.

Per maggiori informazioni, vedere pag. 172.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

TOSASIEPI A BENZINA	327HE4X	327HE3X	327HDA65X	325HD75X
APPLICAZIONI				
Siepi alte / medie / basse	●/○/●	○/●/●	○/●/○	○/●/○
Siepi larghe	●●●	●●●	●●○	●●○
Rifinitura delle siepi	●●○	●●●	●●●	●●●
SPECIFICHE TECNICHE				
Cilindrata, cm^3	24,5	24,5	24,5	24,5
Potenza, kW	0,9	0,9	0,9	0,7
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)*	92	94	94	98
Livello di potenza acustica garantito, L_{WA} dB(A)**	106	106	106	111
Livello di vibrazioni equivalente ($a_{hv,eq}$) impugnatura anteriore / posteriore, m/s^2***	4 / 5	4 / 4	4,2 / 4,2	2,8 / 2,8
Lunghezza lama, cm	55	55	65	73,5
Peso, kg	6,6	6,5	6,2	6,3
CARATTERISTICHE				
Smart Start	●	●	●	●
Starter indipendente	—	—	—	—
Pulsante di stop a ritorno automatico	●	●	●	●
Primer	●	●	●	●
Motore a bassa rumorosità	—	—	—	—
Motore X-Torq	—	—	—	—
Low Vib	—	—	—	●
Impugnatura posteriore regolabile	—	—	—	●
Impugnature comfort	●	●	●	●
Controllo remoto	●	●	—	—
Gruppo di taglio regolabile	●	●	●	—
Posizione di trasporto	●	—	—	—
Paracolpi posteriore	●	—	—	—
PREZZO	**880,00€**	**870,00€**	**756,00€**	**Non disponibile in Italia**

● = *Disponibile* — = *Non disponibile* **Livello di pressione acustica equivalente all'orecchio dell'operatore, misurato ai sensi delle norme EN ISO 11806 e ISO 22868, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della macchina presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A).* ***Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica dichiarato per la macchina è stato misurato con il gruppo di taglio originale che presenta il livello più elevato. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1-3 dB(A).* ****Livelli di vibrazioni equivalenti (ahv,eq) alle impugnature, misurati ai sensi delle norme EN ISO 11806 e ISO 22867, m/s^2. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s^2.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

POTENZA NOMINALE *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al numero di giri specificato, vedi manuale operatore) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.*

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	325HD60X	226HD75S	226HD60S	226HS99S	226HS75S	122HD60	122HD45
	○/●/○	○/●/○	○/●/○	○/●/○	○/●/○	○/●/○	○/●/○
	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
	●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	●●●	●●●
	24,5	23,6	23,6	23,6	23,6	21,7	21,7
	0,7	0,85	0,85	0,85	0,85	0,6	0,6
	97	91	91	92	93	94	93
	111	104	100	104	104	101	101
	2,4 / 3,8	2,5 / 2,1	1,8 / 1,5	5,6 / 3,3	7,7 / 3,2	4,1 / 3,6	2,9 / 4,9
	60	75	60	108	75	59	45
	6,0	6,0	5,8	6,1	5,8	4,9	4,7
	●	–	–	–	–	●	●
	–	●	●	●	●	–	–
	●	–	–	–	–	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	●	●
	–	●	●	●	●	–	–
	●	●	●	–	–	●	●
	●	●	●	–	–	●	–
	●	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	Non disponibile in Italia	613,00€	563,00€	672,00€	628,00€	471,00€	440,00€

TOSASIEPI A BATTERIA	536LiHD70X	536LiHD60X	136LiHD50
APPLICAZIONI			
Siepi alte / medie / basse	○/●/●	○/●/●	○/●/○
Siepi larghe	●●●	●●○	●●○
Rifinitura delle siepi	●●●	●●●	●●●
SPECIFICHE TECNICHE			
Tipo di motore	PMDC	PMDC	PMDC
Peso con batteria, kg	5,1	5,0	4,5
Peso senza batteria, kg	3,8	3,7	3,7
Lunghezza lama, cm	70	60	50
Capacità batteria, Ah	4,2	4,2	1,5
Tensione batteria, V	36	36	36
Tempo tipico di ricarica all'80–100%, min.	25 / 30	25 / 30	30 / 40
Autonomia della batteria con savE™ attivata, min.	90	100	45
Livello di potenza acustica garantito (L_{WA}), dB(A)	94	94	91
Livello di vibrazioni equivalente ($a_{hv,eq}$) impugnatura anteriore / posteriore, m/s²	2,4 / 2,1	1,3 / 1,1	1,6 / 2,8
CARATTERISTICHE			
Batteria agli ioni di litio	●	●	●
savE™	●	●	●
Pulsantiera intuitiva	●	●	●
PREZZO	Non disponibile in Italia	Info e Prezzi su www.husqvarna.it	Info e Prezzi su www.husqvarna.it

● = *Disponibile* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

Pulizia con il minimo sforzo.

Tutto quello che nasconde la bellezza del vostro giardino può essere rimosso facilmente con uno dei nostri soffiatori potenti e veloci. Foglie, paglia, erba, polvere, ragnatele, sabbia, ghiaia... e duro lavoro! I soffiatori Husqvarna sono ergonomici, efficienti e divertenti da usare. A seconda della grandezza del vostro giardino e delle vostre esigenze, troverete sicuramente il soffiatore ideale.

Husqvarna
125BV

AIR INJECTION™

Sistema di depurazione centrifuga dell'aria che riduce l'usura e prolunga gli intervalli di pulizia dei filtri.

LOW VIB®

Efficaci ammortizzatori che assorbono le vibrazioni proteggendo le braccia e le mani dell'utente. Per il massimo comfort.

ISOLAMENTO DEL RUMORE

Il modello 356BTX è progettato specificatamente per la minima rumorosità, per non arrecare disturbo nelle aree residenziali.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli. Per maggiori informazioni, vedere la tabella dei dati tecnici.

X-TORQ®

La tecnologia X-Torq® riduce le emissioni nocive di scarico fino al 75 % e il consumo di carburante fino al 20 %. In questo modo, il vostro lavoro diventerà più sano ed economico.

FUNZIONE DI ASPIRAZIONE

Alcuni soffiatori possono essere convertiti in aspiratori per la raccolta del fogliame.

CRUISE CONTROL

Consente di impostare la velocità della ventola per una maggiore praticità.

Funzionalità intelligenti per un maggiore comfort.

COMODO GRUPPO CINGHIE
Il gruppo cinghie riduce il carico sulla schiena per il massimo comfort.

IMPUGNATURA DECENTRATA
Per ridurre al minimo le sollecitazioni sull'operatore, l'impugnatura superiore dei soffiatori Husqvarna è progettata per neutralizzare le forze laterali generate dal flusso d'aria e dal motore.

Soffiatori potenti e affidabili in grado di svolgere qualsiasi tipo di lavoro.

La nostra gamma comprende di tutto, dai soffiatori leggeri ai soffiatori a zaino più potenti. Tutti i modelli sono facili da usare, ergonomici ed estremamente potenti. I modelli a zaino sono dotati di un gruppo cinghie con una cintura sui fianchi e spallacci larghi che riducono il carico sulla schiena. Il filtro aria di tipo professionale assicura la massima affidabilità anche in ambienti particolarmente polverosi.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 80 - 81.

Quale tipo di carburante devo utilizzare?

I soffiatori Husqvarna devono sempre essere alimentati con una miscela di benzina e olio per motori a 2 tempi di qualità. Se utilizzate un olio per motori a 2 tempi Husqvarna, ottimizzato per i nostri motori, è sufficiente una miscela al 2%. Husqvarna offre anche una miscela pronta per l'uso. Chiedete un consiglio al vostro rivenditore.

830,00€

HUSQVARNA 580BTS
75,6 cm³, 25,7 m³/min, 92,2 m/s, 11,8 kg. Motore X-Torq®, filtro dell'aria professionale, Air Injection™, Low Vib®, impugnature regolabili e Cruise Control.

787,00€

HUSQVARNA 570BTS
65,6 cm³, 21,8 m³/min, 105,6 m/s, 11,2 kg. Motore X-Torq®, filtro dell'aria professionale, Low Vib®, impugnature regolabili e Cruise Control.

793,00€

HUSQVARNA 356BTX
51,7 cm³, 13,4 m³/min, 79,13 m/s, 10,4 kg. Air Injection™, Low Vib®, impugnature regolabili, Cruise Control ed efficace isolamento del rumore.

659,00€

HUSQVARNA 350BT
50,2 cm³, 14 m³/min, 80,47 m/s, 10,21 kg. Motore X-Torq®, Low Vib®, impugnature regolabili e Cruise Control.

528,00€

HUSQVARNA 530BT
29,5 cm³, 10,2 m³/min, 64,82 m/s, 6,7 kg. Motore X-Torq®, Low Vib®, impugnature regolabili e Cruise Control.

364,00€

HUSQVARNA 125BVX
28 cm³, 12,03 m³/min, 76 m/s, 4,35 kg. Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico, funzione di aspirazione, funzione di triturazione, scarico in linea e Cruise Control.

302,00€

HUSQVARNA 125B
28 cm³, 12,03 m³/min, 76 m/s, 4,26 kg. Pulsante di stop a ritorno automatico, scarico in linea e Cruise Control.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	580BTS	570BTS	356BTX	
APPLICAZIONI				
Lavoro full-time	●●●	●●●	●●●	
Lavoro part-time	○○○	○○○	○○○	
Lavoro occasionale	○○○	○○○	○○○	
SPECIFICHE TECNICHE				
Cilindrata, cm^3	75,6	65,6	51,7	
Potenza, kW	3,1	2,9	2,4	
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)*	100	99	91	
Pressione acustica (15 m), dB(A)	77	76	64	
Livello di potenza acustica garantito, L_{WA}, dB(A)**	112	110	100	
Livello equivalente di vibrazioni ($a_{hv,eq}$) imp., m/s^2***	1,6	1,8	3,9	
Velocità dell'aria, m/s	92,2	105,6	79,13	
Flusso aria nel carter ventola, m^3/min.	29	27,5	21,7	
Flusso aria al beccuccio, m^3/min.	25,7	21,8	13,4	
Peso, kg	11,8	11,2	10,4	
Capacità sacco di aspirazione, litri	—	—	—	
CARATTERISTICHE				
Motore X-Torq	●	●	—	
Filtro dell'aria professionale	●	●	—	
Air Injection™	●	—	●	
LowVib	●	●	●	
Smart Start	—	—	—	
Pulsante di stop a ritorno automatico	—	—	—	
Funzione di aspirazione	—	—	—	
Funzione di triturazione	—	—	—	
Impugnatura ergonomica	●	●	●	
Impugnature regolabili	●	●	●	
Impugnatura comfort	●	●	●	
Efficace isolamento del rumore	—	—	●	
Scarico in linea	—	—	—	
Gruppo cinghie ergonomico	●	●	●	
Primer	●	●	●	
Cruise Control	●	●	●	
PREZZO	**830,00€**	**787,00€**	**793,00€**	

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* — = *Non disponibile* **Livello di pressione acustica equivalente all'orecchio dell'operatore, misurato ai sensi della norma EN15503 dB (A). Il livello di pressione acustica equivalente è stato calcolato con un ciclo di lavoro avente una durata di 1/7 al minimo e di 6/7 a pieno regime. Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della macchina presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A).* ***Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1-3 dB(A).* ****Livelli di vibrazioni equivalenti (a hv,eq) alle impugnature, misurati ai sensi della norma EN15503, m/s^2. Il livello di vibrazioni equivalente è stato calcolato con un ciclo di lavoro avente una durata di 1/7 al minimo e di 6/7 a pieno regime. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s^2.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

POTENZA NOMINALE *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al numero di giri specificato, vedi manuale operatore) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.*

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	350BT	530BT	125BVX	125B
	●●○	●●○	○○○	○○○
	●●●	●●●	●●○	●●○
	○○○	●○○	●●●	●●●
	50,2	29,5	28	28
	1,6	0,96	0,8	0,8
	94	94	92	92
	71	69	70	70
	104	102	107	107
	2,2	2,5	11,1	11,1
	80,47	64,82	76	76
	19,6	12,2	13,31	13,31
	14	10,2	12,03	12,03
	10,21	6,7	4,35	4,26
	—	—	64,35	—
	●	●	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	●	●	—	—
	—	—	●	—
	—	—	●	●
	—	—	●	—
	—	—	●	—
	●	●	—	—
	●	●	—	—
	●	●	●	—
	—	—	—	—
	—	—	●	●
	●	●	—	—
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	659,00€	**528,00€**	**364,00€**	**302,00€**

Mototroncatrici leader di mercato che offrono grande precisione.

La gamma Husqvarna comprende sia troncatrici alimentate a benzina che elettrotroncatrici tra le più potenti sul mercato. Il continuo sviluppo dei nostri prodotti è ciò che garantisce grande precisione, efficienza e potenza e che fa di noi il leader di mercato nel segmento delle mototroncatrici portatili. Nelle pagine seguenti vi aiuteremo a trovare ciò che fa per voi.

ERGONOMIA

Peso ridotto, design compatto e impugnature posizionate alla perfezione, oltre ad un eccellente sistema antivibrante. Queste caratteritstiche facilitano l'utilizzo e riducono la fatica quando si lavora a lungo.

X-TORQ®

La tecnologia X-Torq® rende il lavoro più comodo ed economico, riducendo le emissioni di scarico nocive fino al 75 % e il consumo di carburante fino al 20 %. L'efficienza del motore X-Torq® del modello K 760 è aumentata ulteriormente dal cilindro di nuovo design.

DEX

DEX, il nostro sistema di abbattimento della polvere, comprende svariate soluzioni per ridurre la polvere. Molte delle nostre macchine sono dotate di un intelligente kit di taglio a umido che risparmia acqua e lega in modo efficace la polvere. Per il taglio a secco, il K 3000 Vac ha un accessorio per aspirazione molto semplice da usare.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli.

DURASTARTER™

Un'unità di avviamento brevettata e inpermeabile alla polvere, in cui la molla di ritorno e il cuscinetto della puleggia sono impermeabili. Questo fa si che lo starter non necessiti di manutenzione, aumentando l'affidabilità delle nostre troncatrici.

ACTIVE AIR FILTRATION™

Uno dei sistemi di filtraggio dell'aria più efficienti sul mercato. Prolunga gli intervalli di assistenza e riduce l'usura del motore, anche in condizioni estreme.

SMARTCARB™

La compensazione automatica del filtro integrata mantiene potenza elevata e consumi ridotti. Ne deriva un lavoro più efficiente ed economico.

A benzina o elettriche?

BENZINA Mototroncatrici potenti ed efficienti, con potenza fino a 5,8 kW. Ideali per turni di lavoro prolungati all'aperto grazie al sistema avanzato di smorzamento delle vibrazioni, all'ergonomia di prima classe, all'ottimo rapporto peso/potenza e alla minima manutenzione.

ELETTRICHE Taglio sia a secco che a umido. Nessuna emissione e minima polverosità, ideali per il taglio in interni e in ambienti sensibili. Taglio facile e veloce e adattamento di componenti per edilizia, tubi, barre di rinforzo, montanti ecc.

Mototroncatrici che permettono di tagliare comodamente e facilmente qualunque materiale.

Le nostre mototroncatrici a benzina sono famose per i potenti ed efficienti motori X-Torq® e per l'ottima ammortizzazione delle vibrazioni. Ideali per il taglio a secco o umido di marciapiedi e lastricati in paesaggistica oppure per il taglio di calcestruzzo, laterizi, asfalto e metallo in tutti i lavori edili.

Le nostre elettrotroncatrici sono ora disponibili nelle versioni per il taglio a umido e a secco; la K 3000 Wet riduce acqua e fango durante il taglio e la K 3000 Vac consente il taglio a secco con una produzione minima di polvere. Entrambe sono dotate di protezione dal sovraccarico Elgard™ e di Electronic SoftStart™, che garantisce un avviamento semplice e delicato.

2.220,00€
(Disco 16")

HUSQVARNA K 1260
Benzina, diametro disco 350/400 mm, 119 cm³, 5,8 kW, 13,7/14,4 kg, profondità di taglio 125/145 mm, Active Air Filtration™, SmartCarb™ ed EasyStart.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA K 970
Benzina, diametro disco 300/350/400 mm, 94 cm³, 4,8 kW, 10,6/11,0/11,8 kg, profondità di taglio 100/125/145 mm, X-Torq®, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge ed EasyStart.

1.647,00€
(Disco 14")

HUSQVARNA K 760
Benzina, diametro disco 300/350 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 9,6/9,8 kg, profondità di taglio 100/125 mm, X-Torq®, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge ed EasyStart.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA K 3000 WET
Elettrica, diametro disco 350 mm, 230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,5 kg, profondità di taglio 125 mm, Elgard™ e SoftStart™. Aspiratore disponibile come accessorio, per il taglio a secco con il minimo di polvere.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA K 3000 VAC
Elettrica, Ø disco 350 mm, 230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 7,9 kg (escl. attacco vac), attacco Vac 1,0 kg, profondità di taglio 119 mm, Elgard™ e SoftStart™.

www.husqvarna.it
Per saperne di più sui nostri prodotti e trovare il rivenditore più vicino.

Eccellente raccolta della polvere con attacco Vac.

L'attacco Vac fa parte del DEX (Sistema di Abbattimento Polvere) Raccoglie la polvere in modo insuperabile e permette di tagliare senza acqua. Si può passare facilmente dal taglio tradizionale al taglio con aspirazione.

Facile da installare:

Avviare facendo scorrere l'attacco Vac sui cingoli posti sul retro della protezione del disco.



Assicurarsi che il braccio di chiusura poggi sopra la sezione sollevata della protezione del disco. Inclinare il braccio verso l'alto e premerlo sulla protezione del disco.



Collegare un tubo di aspirazione all'attacco Vac: l'installazione è completata. Ora si può tagliare usando l'attacco Vac.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Accessori utili per tenere sotto controllo tutti i tipi di lavoro.

HUSQVARNA KV 970/1260
Un carrello compatto per Husqvarna K 970 e K 1260. Semplifica il taglio curvo o in linea retta ed in prossimità di pareti e marciapiedi. Compatto e pieghevole, facile da trasportare.

HUSQVARNA KV 760
Un carrello compatto per Husqvarna K 760. Semplifica il taglio curvo o in linea retta ed in prossimità di pareti e marciapiedi. Compatto e pieghevole, facile da trasportare.

SCATOLE PER IL TRASPORTO
Perfette sia per la protezione che per ricoverare i diversi tipi di attrezzature quando si passa da un cantiere all'altro. Prodotte in legno compensato con rinforzi in metallo sui bordi e agli angoli.

HUSQVARNA DC 1400
Un'unità di raccolta polvere efficiente, compatta, monofase. K 3000 attacco Vac e DC 1400 sono la combinazione perfetta per tagli a secco nei casi in cui si necessiti di un'attrezzatura facilmente trasportabile.

HUSQVARNA WT 15
Serbatoio per acqua con pompa elettrica, compatto e facile da usare. Con una capacità di 15 litri, permette un taglio continuo per 45 minuti. A batteria, sistema accumulatore 18,5 V Gardena Li-Ion.

SERBATOIO DI ACQUA PRESSURIZZATA
Contiene 15 litri ed è completo di tubo flessibile da 3 metri collegato al kit per taglio a umido sulla macchina.

FLESSIBILE PER ACQUA
Lungo 9 metri con giunti rapidi.

KIT MOTORE
Comprende un carter completo con albero assemblato, pistone e cilindro. Utile nel caso di riparazioni di emergenza.

OLIO PER MOTORE A DUE TEMPI CON FLACONE DISPENSER PORTATILE
Conforma ai più elevati standard ASO/ISO-Global FB/EGB. Tacche da 2 cl, da miscelare con un litro di benzina. Fornisce la miscela corretta di olio in meno tempo e più facilmente.

TANICA PER CARBURANTE CON BOCCHETTONE ANTRITRABOCCAMENTO
Facilita il riempimento. In plastica, con una capacità di 6 litri. Approvata secondo le direttive UN.

Dischi per tutti i lavori di taglio.

Le caratteristiche del disco devono essere adeguate a campi di impiego, materiali da tagliare e macchine utilizzate. Per una massima efficienza del lavoro e per ottimizzare i costi, si dovrebbe scegliere un disco con caratteristiche adeguate al lavoro che si deve eseguire. La serie Husqvarna Diagrip2™ comprende i nostri dischi diamantati per una prestazione eccezionale, progettati per utenti professionisti e il taglio frequente ed efficiente. La serie Husqvarna MT è la serie di dischi a prestazioni bilanciate, progettata per il taglio occasionale.



Diagrip2™ garantisce una distribuzione ottimale dei diamanti e li mantiene più a lungo nel segmento. Il risultato è un disco con capacità di taglio eccellenti, maggiore durata ed un taglio rapido e preciso.

"Easy-fit", una boccola per l'espansione dei fori. Rimuovete la boccola e passate da un foro di 20,0 a uno da 25,4 mm.

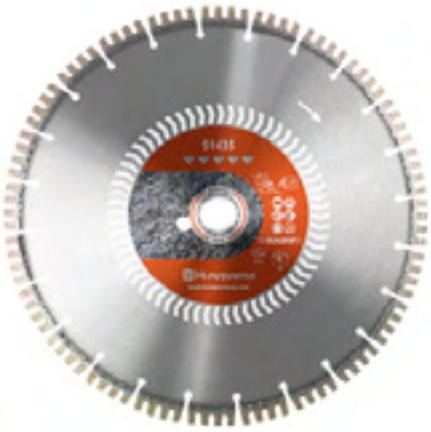

HUSQVARNA SERIE S 1400 DIAGRIP2™

Dischi di qualità per taglio frequente.

I dischi diamantati serie S 1400 Diagrip2™ presentano una maggiore durata e assicurano un taglio facile e veloce di tutti i materiali, cemento armato compreso. Diametri disponibili: 300, 350 e 400 mm. Collare Easy-fit per allargare il foro da 20,0 a 25,4 mm.

HUSQVARNA SERIE MT

Per il taglio occasionale della maggior parte dei materiali.

I dischi diamantati MT sono ottimizzati per il taglio professionale ma meno frequente della maggior parte dei materiali, offrendo un ottimo rapporto tra prestazioni e prezzo. Diametri disponibili: 300, 350 e 400 mm. Collare Easy-fit per allargare il foro da 20,0 a 25,4 mm.

	SERIE S 1400 DIAGRIP2™				SERIE MT		
	S 1435	S 1445	S 1465	S 1485	MT 85	MT 65	MT 15+
MATERIALE DA TAGLIARE							
Granito	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Marmo	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Cemento indurito	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	●●○	●●●
Cemento armato	●●○	●●●	●●●	○○○	○○○	●●●	●●●
Mattoni	●●○	●●○	●●●	○○○	●○○	●●●	●●○
Tegole	●●○	●●○	●●●	○○○	●●○	●●●	○○○
Materiale abrasivo	○○○	○○○	●●●	●●○	●●●	○○○	○○○
Asfalto	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○
Ferro duttile	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○

●●● = *Ottima* ●●○ = *Buona* ●○○ = *Accettabile* ○○○ = *Sconsigliata*

Anche il prato più grande sembrerà piccolo.

Il taglio del prato può essere lungo e faticoso, soprattutto se il prato è molto grande o presenta numerosi ostacoli. Con l'aiuto di un Rider Husqvarna, grazie allo sterzo articolato, al gruppo di taglio anteriore e alla combinazione di controllo, comfort ed efficienza, il lavoro non sarà mai stato così divertente. Ed è difficile trovare dei punti irraggiungibili per queste macchine.

MANOVRABILITÀ SUPERIORE

L'esclusivo sterzo articolato permette alle ruote posteriori di rimanere sempre all'interno della sagoma della macchina. Ne derivano una manovrabilità imbattibile e un funzionamento intuitivo, che permettono di aggirare facilmente ostacoli come alberi e cespugli.

ACCESSIBILITÀ DI TAGLIO

Il gruppo di taglio anteriore offre un'ottima visibilità dell'area di lavoro, consentendo di rifinire i bordi e di arrivare negli angoli e sotto i cespugli con facilità.

SISTEMI DI TAGLIO VERSATILI

Il gruppo di taglio Combi offre la versatilità di due sistemi di taglio differenti. È possibile scegliere tra BioClip per la concimazione del prato e scarico posteriore per un taglio più efficiente dell'erba alta e folta.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli. Per maggiori informazioni, vedere la tabella dei dati tecnici.

Per vedere i nostri Rider in azione, visita www.youtube.com/Husqvarnaworldwide o leggi il codice QR.

POSIZIONE DI MANUTENZIONE

Un gruppo di taglio pulito offre sempre i risultati di taglio migliori. Il gruppo di taglio può essere sollevato facilmente in posizione di manutenzione per agevolare pulizia e manutenzione.

POSTO DI GUIDA CONFORTEVOLE

Il Rider offre sicurezza, stabilità e trazione sia sui terreni pianeggianti che sui pendii. Il baricentro basso del Rider garantisce una trazione eccellente nonché il massimo comfort di "seduta" per l'operatore.

COMANDI FACILMENTE ACCESSIBILI

Tutti i comandi sono in posizione ergonomica a portata di mano dal posto di guida. Le lame vengono innestate automaticamente quando viene abbassato il gruppo di taglio.

Funzionamento lineare in una classe a se stante.

SOLLEVATORE IDRAULICO ACCESSORI Precisione e controllo di azionamento di gruppi di taglio e accessori.

SERVOSTERZO Il servosterzo rende la guida meno faticosa e più piacevole.

Un taglio senza problemi con i nostri Rider più avanzati.

Questi modelli sono la scelta ideale per grandi giardini, club sportivi e hotel, che richiedono potenza, comfort e capacità di livello professionale. Dotati di funzioni intelligenti per il lavoro più comodo ed efficiente come servosterzo, sollevatore idraulico accessori, fari e attacco rapido per una sostituzione veloce ed efficiente degli accessori. Questa combinazione unica è garanzia di risultati ottimali.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 106 - 107.

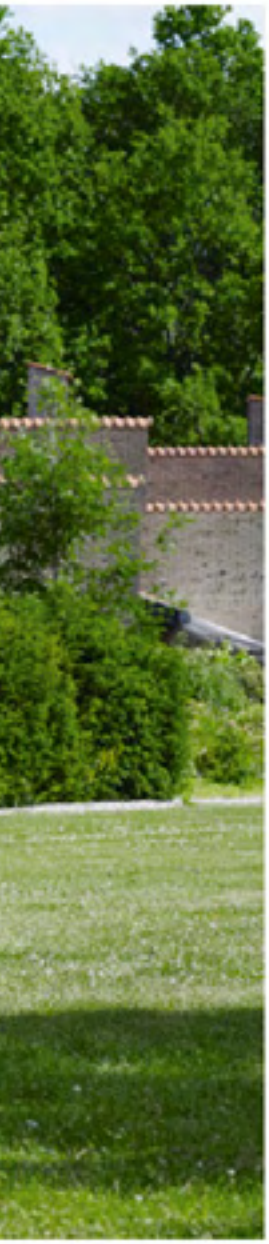

Maggiore aderenza grazie alla nostra trazione integrale.

L'efficiente trazione integrale dei modelli serie 400 garantisce un avanzamento ottimale anche su terreni irregolari, umidi o bagnati e sui pendii.

14.152,00 €
(Piatto escl.)

HUSQVARNA R 422Ts AWD
Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin, 12,6 kW @ 3000 giri/min., trasmissione idrostatica, trazione integrale. Servosterzo. Gruppi di taglio opzionali: Combi 103, Combi 112, Combi 122.

12.444,00 €
(Piatto escl.)

HUSQVARNA R 418Ts AWD
Kawasaki FS Series V-Twin, 10,6 kW @ 2900 giri/min., trasmissione idrostatica, trazione integrale. Servosterzo. Gruppi di taglio opzionali: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

Macchine per tutto l'anno.

I modelli serie 400 sono veramente universali. Grazie ad accessori come rasaerba flail, spazzola, spazzaneve e rimorchio, possono essere utilizzati tutto l'anno. L'attacco rapido permette di intercambiare gli attrezzi anteriori in tutta facilità. Per maggiori informazioni sugli accessori, vedere pag. 102.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Flessibilità e manovrabilità superiori.

ATTACCO RAPIDO ACCESSORI
Permette di alternare facilmente tra gruppi di taglio e accessori anteriori, senza attrezzi o cinghie da sostituire.

TRAZIONE INTEGRALE Offre una trazione eccezionale anche su terreni irregolari, bagnati o scivolosi e sui pendii. Regola automaticamente la trazione su tutte le ruote in base alla situazione e alle condizioni del terreno.

Risultati fantastici tutto l'anno.

Grazie alla vasta gamma di accessori, queste macchine versatili possono essere utilizzate tutto l'anno. Inoltre, è possibile scegliere tra tre gruppi di taglio Combi differenti. A prescindere dalle dimensioni del prato, se siete alla ricerca di efficienza superiore, manovrabilità e grandi risultati, la scelta ideale sono i Rider serie 300. Per una maggiore trazione, è possibile optare per un modello a trazione integrale.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 106 - 107.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA R 316TXs AWD
Kawasaki FS Series V-Twin, 9,8 kW @ 3100 giri/min., trasmissione idrostatica, trazione integrale, gruppi di taglio opzionali: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Servosterzo. Efficienza X-tra.

8.113,00€ (Piatto escl.)

HUSQVARNA R 316Ts AWD
Kawasaki FS Series V-Twin, 9,6 kW @ 2900 giri/min., trasmissione idrostatica, trazione integrale, gruppi di taglio opzionali: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Servosterzo.

7.247,00€ (Piatto escl.)

HUSQVARNA R 316T AWD
Kawasaki FS Series V-Twin, 9,6 kW @ 2900 giri/min., trasmissione idrostatica, trazione integrale, gruppi di taglio opzionali: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

5.941,00€ (Piatto escl.)

HUSQVARNA R 316T
Kawasaki FS Series V-Twin, 9,6 kW @ 2900 giri/min., trasmissione idrostatica, gruppi di taglio opzionali: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

6.936,00€ (Piatto escl.)

HUSQVARNA R 320 AWD
Briggs & Stratton Endurance 4195, 10,6 kW @ 2900 giri/min., trasmissione idrostatica, trazione integrale, gruppi di taglio opzionali: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA R 318
Briggs & Stratton Endurance 4175, 9,6 kW @ 2900 giri/min., trasmissione idrostatica, gruppi di taglio opzionali: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

Rumore ridotto per lavorare in tutta comodità.

Tutti i Rider serie 200 e 300 sono dotati di una nuova marmitta più grande che riduce significativamente i rumori ai quali l'orecchio umano è più sensibile, offrendo al contrario un tono più sopportabile. Oltre alla marmitta più grande, i modelli X sono dotati di un cofano motore di tipo automobilistico in materiale fonoassorbente che ne aumenta ulteriormente la silenziosità. L'introduzione di queste tecnologie ha consentito di aumentare la potenza del motore nonché la velocità della lama e di trazione, rendendo i modelli X ancora più efficienti.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Facilità e precisione di taglio.

TRASMISSIONE IDROSTATICA
La trasmissione a pedale assicura una maggiore efficienza di taglio. Pedali separati per marcia avanti e retromarcia.

PRECISIONE DI TAGLIO Il piatto di taglio anteriore offre una visibilità eccellente dell'area di lavoro, consentendo un taglio ravvicinato e preciso.

Rider efficienti per lavorare con il minimo sforzo.

Il lavoro diventa meno faticoso e più divertente. Potete optare per BioClip o scarico posteriore in base alla frequenza di taglio del prato e ai risultati desiderati. Alcuni modelli sono dotati di piatti di taglio opzionali, altri di piatto di taglio da 94 cm di serie. Questi Rider sono ideali per i piccoli proprietari alla ricerca di efficienza elevata, facilità d'uso, manovrabilità e prestazioni di prima classe. Potete anche optare per il modello AWD per una maggiore trazione o per il modello X per una maggiore efficienza.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 106 - 107.

Piatto di taglio Combi.

Il piatto di taglio Combi offre due sistemi di taglio differenti. Il piatto standard BioClip (biotriturazione) assicura i migliori risultati sulle aree a taglio frequente. L'erba viene sminuzzata finemente e si decompone rapidamente trasformandosi in concime naturale.

Rimuovendo il tappo BioClip dal piatto di taglio si ottiene lo scarico posteriore, ideale per le aree tagliate meno frequentemente. Lo scarico posteriore è più indicato per erba più alta e folta rispetto al piatto BioClip. Per un prato ancora più pulito, potete aggiungere una spazzatrice per una raccolta più efficiente del tagliato. La spazzatrice può essere svuotata facilmente dal posto di guida.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA R 215TX
Briggs & Stratton Intek V-Twin, 12,8 kW @ 3100 giri/min., trasmissione idrostatica. Gruppi di taglio opzionali: Combi 94, Combi 103. Efficienza X-tra.

5.941,00€ (Piatto escl.)

HUSQVARNA R 216 AWD
Briggs & Stratton Intek, 9,6 kW @ 2900 giri/min., trasmissione idrostatica, trazione integrale, gruppi di taglio opzionali: Combi 94, Combi 103.

4.459,00€ (Piatto escl.)

HUSQVARNA R 216
Briggs & Stratton Intek, 9,6 kW @ 2900 giri/min., trasmissione idrostatica, gruppi di taglio opzionali: Combi 94, Combi 103.

4.697,00€

HUSQVARNA R 213C
Briggs & Stratton Intek, 6,7 kW @ 3000 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 94 cm.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Grande versatilità per un prato più sano.

DESIGN COMPATTO Più facile da manovrare negli spazi stretti e meno spazio richiesto per il rimessaggio.

PIATTO DI TAGLIO BIOCLIP L'erba viene sminuzzata finemente e si decompone rapidamente trasformandosi in concime naturale.

Macchine più compatte ma con tutte le caratteristiche dei Rider.

Queste macchine compatte sono ideali per i piccoli giardini e offrono tutte le funzioni caratteristiche dei Rider, ma in un design più compatto. Lo sterzo articolato, il piatto di taglio anteriore e il posto di guida ergonomico assicurano un lavoro più comodo.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 106 - 107.

Manovrabilità superiore.

Lo sterzo articolato offre una manovrabilità di prima classe e semplifica il taglio dell'erba in prossimità di alberi, cespugli e aiuole. La trazione posteriore efficiente è ideale per i terreni in pendenza. Queste due funzioni contribuiscono a un'accessibilità di taglio imbattibile.

4.026,00€

HUSQVARNA R 115C
Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, 9,5 kW @ 3000 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 95 cm.

3.721,00€

HUSQVARNA R 112C
Briggs & Stratton PowerBuilt, 6,4 kW @ 3000 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 85 cm.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA R 112C5
Briggs & Stratton PowerBuilt, 6,4 kW @ 3000 giri/min., trasmissione manuale. Larghezza di taglio 85 cm.

www.husqvarna.it
Per saperne di più sui nostri prodotti e trovare il rivenditore più vicino.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Meno fatica per un prato perfetto.

BASSO RUMORE Il funzionamento a batteria è sinonimo di silenziosità e maggiore comfort, oltre che di minore disturbo per i vicini.

MANUTENZIONE RIDOTTA
Il Rider a batteria richiede meno manutenzione rispetto a un modello a benzina: senza l'esigenza di carburante da rabboccare, olio o cinghie da sostituire.

Una guida piacevole e confortevole con un risultato sorprendente.

Con un'autonomia fino a 90 minuti in base alle condizioni del prato, questo Rider a batteria offre una maggiore comodità di lavoro, ma con meno rumore e senza emissioni dirette. È la scelta ideale per i proprietari più attenti all'ambiente, ma anche alla quiete dei vicini, senza rinunciare a prestazioni e risultati.

Per vedere i nostri Rider Battery in azione, visita www.youtube.com/Husqvarnaworldwide o leggi il codice QR.

	RIDER BATTERY
APPLICAZIONI	
Giardini residenziali di piccole dimensioni	●●○
Giardini residenziali di piccole / medie dimensioni	●●●
Giardini residenziali di medie / grandi dimensioni	○○○
Giardini residenziali di grandi dimensioni / Grandi proprietà	○○○
SPECIFICHE TECNICHE	
Autonomia massima, min.	90*
Tipo di batteria	Piombo / acido
Capacità batteria, Ah	135
Tensione batteria, V	36 (3×12)
Tempo di ricarica, ore	~16
Motore di trazione, W	1500 (elettrico)
Motorini lame, W	2×800
Metodo di taglio	BioClip
Larghezza di taglio, cm	85
Altezza di taglio, mm	25–70
Lame	2
Tipo di trasmissione	Velocità variabile all'infinito (simile a quella idrostatica)
Velocità marcia avanti, min–max, km / h	0–7,5
Velocità retromarcia, min–max, km / h	0–2,5
Dimensioni pneumatici	155 / 50–8
CARATTERISTICHE	
Sterzo articolato	●
Gruppo di taglio anteriore	●
Design compatto	●
Innesto lama automatico	●
Posto di guida comodo	●
Comandi facilmente accessibili	●
Portabottiglie	●
PREZZO	**Info e Prezzi su www.husqvarna.it**

● = *Disponibile* **In base alle condizioni del prato.*

battery series

savE™

A seconda delle condizioni del prato, è possibile scegliere tra le modalità normale o savE™, per la massima potenza oppure per la massima autonomia. In entrambi i casi, i risultati di taglio saranno perfetti.

In combinazione alla trazione posteriore e al piatto di taglio anteriore, l'esclusivo sterzo articolato offre una manovrabilità e una trazione di prima classe, oltre a una visibilità eccellente dell'area di lavoro.

Un Rider per tutto l'anno.

SPAZZANEVE L'accessorio ideale per l'inverno.

RASAERBA FLAIL Robusto e affidabile rasaerba flail (trincia) per superfici difficili con erba incolta e piccoli cespugli.

Una macchina, molte applicazioni.

Un Rider Husqvarna si adatta alla perfezione a ogni stagione. Anziché acquistare diverse macchine per i vari lavori, perché non valutare un Rider con i suoi numerosi accessori? Rimorchi, spazzole, spazzaneve e tanti altri accessori rendono queste macchine estremamente versatili.

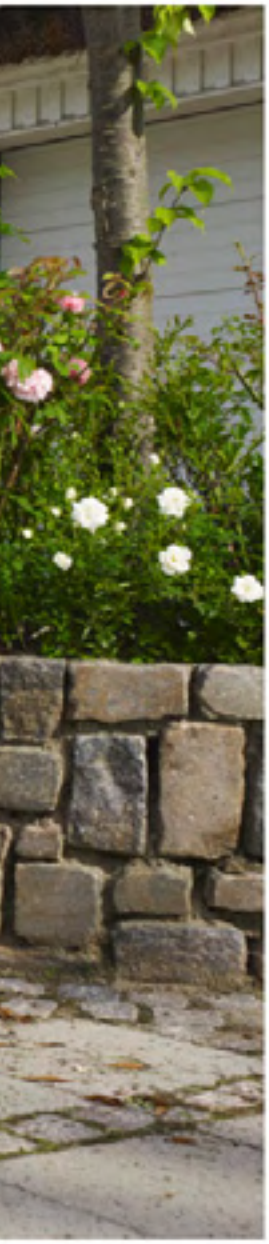

RIMORCHI PROFI/275/TRAILER
Rimorchi spaziosi in robusto acciaio. Sponda posteriore abbassabile per semplificare carico e scarico. Il modello Profi è ribaltabile. Dimensioni di carico (L×L×A): Profi – 123×90×30 cm, 275 – 125×83×31 cm, Trailer – 97×72×28 cm.

SPAZZATRICE/RACCOGLIERBA
Un capiente e pratico raccoglierba per eliminare l'esigenza di raccogliere erba e foglie. Può essere svuotato facilmente dal posto di guida. Altezza di lavoro regolabile.

SPANDICONCIME PROFI
Robusto spandiconcime per fertilizzanti, sale, sabbia, ghiaia ecc. Il controllo elettrico del rullo garantisce una distribuzione uniforme. Necessita di presa da 12 V. Larghezza di lavoro: 100 cm.

SPANDICONCIME
Il modello più grande ha una larghezza di lavoro di 300–360 cm. Capacità di 75 kg circa. Flusso facilmente regolabile. Il modello più piccolo ha una larghezza di lavoro di 120–240 cm con una capacità di 30 kg.

DEMUSCHIATORE
Demuschiatore efficiente e robusto. Portata fino a 32 kg, in base alle condizioni del terreno. Larghezza 102 cm.

ERPICE
Robusto erpice con pratiche ruote in gomma per pulire e mantenere in ordine i vialetti. È dotato di denti elastici che si piegano quando l'erpice retrocede. Larghezza di lavoro 110 cm.

ERPICE A DENTI RIGIDI
L'erpice pratica fori nel prato per permettere la penetrazione di aria e concime. Larghezza di lavoro 102 cm.

www.husqvarna.it
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web. Il sito fornisce anche consigli per scegliere la macchina giusta in base al tipo di lavoro.

SPAZZOLA
Spazzola a rullo leggera e resistente per ripulire il terreno da sabbia, ghiaia, foglie e strati sottili di neve anche in prossimità di muri, steccati ecc. Può essere impostata su varie angolazioni dal posto di guida. Larghezza di lavoro 114–120 cm. (Foto: spazzola per Rider serie 300 Paraspruzzi disponibile come accessorio).

RASAERBA FLAIL (TRINCIA)
Sfalciatore robusto e affidabile dotato di ingranaggio conico di tipo professionale per la massima durata. Può essere dotato anche di rullo da giardino con lame per sfalcio indipendenti a richiesta. Larghezza di taglio di entrambi i rulli: 100 cm. Per Rider serie 400.

Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

RASAERBA FLAIL
Si monta sul telaio per accessori dei Rider serie 300. Robusto e affidabile rasaerba flail (trincia) per superfici difficili con erba incolta e piccoli cespugli. Può essere dotato anche di rullo da giardino opzionale. Larghezza di taglio 90 cm.

PALE DA NEVE
Ampie e robuste pale da neve per sgombrare la neve da vialetti, sentieri di accesso ecc. Diverse angolazioni, sia a destra che a sinistra. Da utilizzare con catene da neve e contrappesi (non adatte ai modelli AWD). Larghezza di lavoro 107–125 cm. Lama in gomma su richiesta (Foto: pala per Rider serie 300, montata sull'attacco rapido per accessori).

ARATRO RIPIEGABILE
Aratro ripiegabile compatto e versatile in acciaio pesante. Le lame a regolazione meccanica permettono di utilizzarlo come aratro a V, a punta o diagonale. Dotato di lame con protezione in gomma. (Foto: aratro per Rider serie 400.)

SPAZZANEVE
Spazzaneve a due stadi ad alta capacità per i Rider serie 300. Facile da montare sul telaio per accessori. Camino orientabile di 180°. Larghezza di lavoro 107 cm. Da utilizzare con catene da neve e contrappesi (non adatti ai modelli AWD).

SPAZZANEVE
Spazzaneve estremamente efficiente con una larghezza di lavoro di 100 cm. Camino orientabile di 210°. Da utilizzare con catene da neve e contrappesi (non adatti ai modelli AWD). Facile da montare. Per Rider serie 400.

Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

CATENE DA NEVE
Garantiscono un ottimo avanzamento in sede di rimozione della neve.

CONTRAPPESI
Per una trazione maggiore su superfici scivolose e una stabilità maggiore. Peso 18 kg.

Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

BRACCIOLO INCERNIERATO CON SUPPORTI
Per i rider serie 300 con sedile a schienale alto. Braccioli destro e sinistro disponibili separatamente.

Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

BORDATORE
Per un taglio accurato e preciso dei bordi del prato. Reversibile. Profondità di taglio regolabile.

SEDILE GRAMMER PRIMO M
Sedile comfort con sospensioni a profilo ribassato. I braccioli optional regolabili in altezza e angolazione supportano il corpo in modo ottimale. Dotato di efficace supporto lombare. Per Rider serie 400.

TELONE
In nylon impermeabile. Laccio regolabile nella parte inferiore e fori di ventilazione.

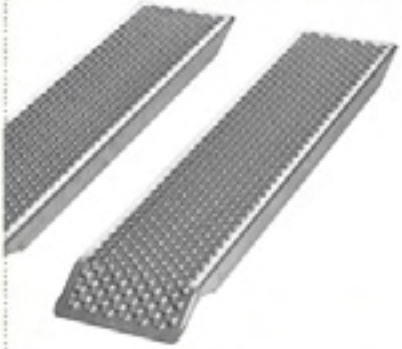

Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

RAMPE DI CARICO
Rampe di carico curve in alluminio resistenti alla salsedine. Superficie antiscivolo.

CARICABATTERIE BC 0.8
Caricabatterie completamente automatico per batterie al piombo/acido a 12 V da 1,2–32 Ah. Ricarica di mantenimento fino a 100 Ah. Ideale per le macchine stagionali.

KIT FARI
Kit fari a LED per lavorare comodamente anche al buio. Per Rider serie 200 e 300.

	R 422Ts AWD	R 418Ts AWD	R 316TXs AWD	R 316Ts AWD	R 316T AWD	R 316T
APPLICAZIONI						
Giardini residenziali di piccole dimensioni	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Giardini residenziali di piccole / medie dimensioni	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Giardini residenziali di medie / grandi dimensioni	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●○
Giardini residenziali di grandi dimensioni / Grandi proprietà	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
SPECIFICHE TECNICHE						
Produttore motore	Briggs & Stratton	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
Modello motore	Endurance Series V-Twin	FS Series V-Twin	FS Series V-Twin	FS Series V-Twin	FS Series V-Twin	FS Series V-Twin
Potenza netta a numero giri preimpostato, kW	12,6 @ 3000	10,6 @ 2900	9,8 @ 3100	9,6 @ 2900	9,6 @ 2900	9,6 @ 2900
Batteria, V / Ah	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Tipo lubrificazione motore	A pressione forzata	A pressione forzata	A pressione forzata	A pressione forzata	A pressione forzata	A pressione forzata
Volume serbatoio carburante, litri	17	14	12	12	12	12
Tipo di trasmissione	Idrostatica AWD	Idrostatica AWD	Idrostatica AWD	Idrostatica AWD	Idrostatica AWD	Idrostatica
Produttore trasmissione	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Tuff Torq
Livello di potenza acustica garantito (L_{WA}), dB(A)*	103	98	99	98	98	98
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)**	88	83	84	83	83	83
Livello di vibrazioni al volante, m/s^2***	3,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Livello di vibrazioni al sedile, m/s^2***	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Metodi di taglio	BioClip / Scarico posteriore	BioClip / Scarico posteriore	BioClip / Scarico posteriore	BioClip / Scarico posteriore	BioClip / Scarico posteriore	BioClip / Scarico posteriore
Larghezza di taglio, min – max, cm	103 – 122	94 – 112	94 – 112	94 – 112	94 – 112	94 – 112
Altezza di taglio, min – max, mm	25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 75
Cerchio di non tagliato, cm	60	50	30	30	30	30
Lame	3	3	3	3	3	3
Dimensioni pneumatici anteriori	200 / 65-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8
Dimensioni pneumatici posteriori	200 / 65-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8
Macchina base, lunghezza, cm	207	202	202	202	202	202
Macchina base, larghezza, cm	90	90	89	89	89	89
Macchina base, altezza, cm	116	113	115	115	115	115
Peso, kg	330	299	267	262	258	239
CARATTERISTICHE						
Sterzo articolato	●	●	●	●	●	●
Gruppo di taglio anteriore	●	●	●	●	●	●
Trazione integrale	●	●	●	●	●	–
Telaio per accessori	●	●	●	●	●	●
Servosterzo	●	●	●	●	–	–
Efficienza X-tra	–	–	●	–	–	–
Sollevatore idraulico accessori	●	●	–	–	–	–
Posizione di manutenzione	●	●	●	●	●	●
Innesto lama automatico	●	●	●	●	●	●
Assale posteriore oscillante	●	●	●	●	●	●
Fari	●	●	●	●	●	●
Contaore	●	●	●	●	●	●
12 V in uscita	●	●	●	●	●	●
Tappo del carburante esterno	●	●	●	●	●	●
Serbatoio trasparente	●	●	●	●	●	●
GRUPPI DI TAGLIO						
Combi 85	–	–	–	–	–	–
Combi 95	–	–	–	–	–	–
Combi 94	–	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 103	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 112	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 122	(●)	–	–	–	–	–
PREZZO	**14.152,00€**	**12.444,00€**	**Non disponibile in Italia**	**8.113,00€**	**7.247,00€**	**5.941,00€**

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* – = *Non disponibile* **Emissioni di rumore nell'ambiente misurate e calcolate come livello di potenza acustica garantito ai sensi della Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1-2 dB(A).* ***Livello di pressione acustica ai sensi delle norme ISO 5395 ed EN 836. Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,2 dB(A). Le emissioni di rumore e il livello di pressione acustica possono differire in base al gruppo di taglio utilizzato. I dati dichiarati sono riferiti alla macchina equipaggiata con il gruppo di taglio più comune per il modello di rasaerba corrispondente. Per maggiori informazioni, vedere il Manuale dell'Operatore* ****Livello di vibrazioni ai sensi delle norme ISO 5395 ed EN 836. I dati dichiarati presentano una dispersione statistica tipica di 0,2 m/s^2 (volante) e 0,8 m/s^2 (sedile).*

	R 320 AWD	R 318	R 215TX	R 216 AWD	R 216	R 213C	R 115C	R 112C	R 112C5
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●●○	●●○
	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	○○○	○○○
	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○
	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
	Endurance Series	Endurance Series	Intek V-Twin	Intek	Intek	Intek	PowerBuilt AVS	PowerBuilt	PowerBuilt
	10,6 @ 2900	9,6 @ 2900	12,8 @ 3100	9,6 @ 2900	9,6 @ 2900	6,7 @ 3000	9,5 @ 3000	6,4 @ 3000	6,4 @ 3000
	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 21	12 / 20	12 / 20
	A pressione forzata	A pressione forzata	A pressione forzata	Pressione	Pressione	Pressione	Splash	Splash	Splash
	12	12	12	12	12	12	7	4	4
	Idrostatica AWD	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica AWD	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Manuale
	Kanzaki	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Peerless
	99	99	98	100	100	100	99	99	99
	84	84	83	85	85	84	85	84	84
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,6	1,6	1,6
	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,2	0,7	0,7
	BioClip / Scarico posteriore	BioClip / Scarico posteriore	BioClip / Scarico posteriore	BioClip / Scarico posteriore	BioClip / Scarico posteriore	BioClip / Scarico posteriore	BioClip / Scarico posteriore	BioClip / Scarico posteriore	BioClip / Scarico posteriore
	94 – 112	94 – 112	94 – 103	94 – 103	94 – 103	94	95	85	85
	25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 70	25 – 70
	30	30	30	30	30	30	95	65	65
	3	3	3	3	3	3	2	2	2
	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	155 / 50-8	155 / 50-8
	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	165 / 60-8	155 / 50-8	155 / 50-8
	202	202	190	190	190	223	229	212	212
	89	89	89	89	89	100	99	88	88
	115	115	107	107	107	107	108	108	108
	253	234	211	217	198	229	219	191	191
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	–	–	●	–	–	–	–	–
	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	●	●
	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●	–	–	–
	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	–	–	–	–
	(●)	(●)	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	6.936,00€	**Non disponibile in Italia**	**Non disponibile in Italia**	**5.941,00€**	**4.459,00€**	**4.697,00€**	**4.026,00€**	**3.721,00€**	**Non disponibile in Italia**

POTENZA NOMINALE *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al regime specificato) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Trattori progettati per aiutarvi a trarre il meglio dal vostro giardino.

La vasta gamma di accessori e i numerosi metodi di taglio incorporati assicurano la massima versatilità dei nostri trattori da giardino, ideali per una cura efficiente del prato e diversi lavori per tutto l'anno. Per un taglio efficiente di qualsiasi prato, è possibile scegliere tra tre sistemi di taglio: raccolta, BioClip (biotriturazione) e scarico. Inoltre, i trattori Husqvarna possono essere equipaggiati con rimorchi, spandiconcime, spazzaneve e tanti altri accessori.

GRANDE FACILITÀ D'USO CON I PEDALI

La trasmissione idrostatica a pedale permette di controllare facilmente velocità e direzione. Pedali separati per marcia avanti e retromarcia.

MENO AREE NON TAGLIATE

I nostri trattori di prima classe sono dotati della nuova tecnologia di sterzo U-Cut™, che semplifica l'aggiramento e il taglio intorno agli ostacoli riducendo le aree non tagliate, oltre a offrire un taglio più efficiente e una maggiore manovrabilità.

SISTEMA DI SMONTAGGIO DELLE LAME RAPIDREPLACE™

Permette di smontare e sostituire facilmente le lame, senza attrezzi. La manutenzione delle lame è veloce e sicura, e le lame più affilate assicurano un prato più sano.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli. Per maggiori informazioni, vedere la tabella dei dati tecnici.

Per vedere i nostri trattori in azione, visita www.youtube.com/Husqvarnaworldwide o leggi il codice QR.

ROBUSTI GRUPPI DI TAGLIO

Gruppi di taglio rinforzati e verniciati a polvere per una maggiore durata e resistenza alla corrosione.

BIOCLIP DAL SEDILE

Il pratico dispositivo sul cruscotto permette di alternare facilmente tra raccolta e BioClip (biotriturazione), senza dover scendere dal sedile.

PER TUTTO L'ANNO

Grazie alla nostra vasta gamma di accessori, i trattori sono versatili e possono essere utilizzati tutto l'anno. Possono essere equipaggiati ad esempio con rimorchi, pale da neve, spazzole ecc.

Trattori da giardino per tutto l'anno.

MOTORI BICILINDRICI Questi cavalli da lavoro sono dotati di potenti motori bicilindrici a lubrificazione forzata con pompa e filtro dell'olio.

INDICATORE BATTERIA CON CONNETTORE PER CARICA-BATTERIE Indica chiaramente quando deve essere ricaricata la batteria. Il connettore per caricabatterie è situato accanto all'indicatore, per la massima comodità.

Un'ampia gamma, per superfici di qualsiasi dimensione.

La nostra serie comprende i trattori da giardino più avanzati, tutti dotati di potenti motori Kawasaki e della praticissima tecnologia di sterzo U-Cut™ che riduce le aree non tagliate per una maggiore efficienza. I modelli GTH/YTH sono dotati anche di scarico laterale, ideale per i prati più grandi. I modelli CTH sono dotati di raccolta integrata, per i piccoli proprietari che vogliono sempre un prato pulito, oltre alla possibilità di inserire la biotriturazione dal sedile per alternare velocemente tra raccolta e BioClip.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 122 - 125.

6.344,00€

HUSQVARNA GTH 264T
Kawasaki FS Series V-Twin, 12,7 kW @ 2550 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 122 cm. U-Cut™. Cerchio di non tagliato*: 79 cm.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA CTH 224TFi
Briggs & Stratton Endurance Twin, 10,4 kW @ 2600 giri/min. Elettronica. Trasmissione idrostatica rapida. Larghezza di taglio 107 cm. Cerchio di non tagliato*: 95 cm. Volume raccoglierba: 320 l. BioClip dal sedile.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA YTH 224TFi
Briggs & Stratton Endurance Twin, 10,4 kW @ 2600 giri/min. Elettronica. Trasmissione idrostatica rapida. Larghezza di taglio 117 cm. RapidReplace™. Cerchio di non tagliato*: 118 cm.

5.270,00€

HUSQVARNA CTH 224T
Kawasaki FS Series V-Twin, 11,8 kW @ 2550 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 107 cm. U-Cut™, RapidReplace™. Cerchio di non tagliato*: 70 cm. Volume raccoglierba: 320 l. Svuotamento elettrico del cesto di raccolta. BioClip dal sedile.

4.795,00€

HUSQVARNA YTH 224T
Kawasaki FS Series V-Twin, 11,8 kW @ 2550 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 117 cm. U-Cut™. RapidReplace™. Cerchio di non tagliato*: 81 cm.

4.916,00€

HUSQVARNA CTH 184T
Kawasaki FS Series V-Twin, 10 kW @ 2600 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 107 cm. U-Cut™. Cerchio di non tagliato*: 70 cm. Volume raccoglierba: 320 l. Svuotamento elettrico del cesto di raccolta. BioClip dal sedile.

3.904,00€

HUSQVARNA YTH 184T
Kawasaki FS Series V-Twin, 10 kW @ 2550 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 107 cm. U-Cut™. Cerchio di non tagliato*: 85 cm.

4.575,00€

HUSQVARNA CTH 164T
Kawasaki FS Series V-Twin, 9,2 kW @ 2600 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 97 cm. U-Cut™. Cerchio di non tagliato*: 85 cm. Volume raccoglierba: 320 l. BioClip dal sedile.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
**Misurato sul lato tagliato.*

Funzioni pratiche che semplificano il lavoro.

TRASMISSIONE IDROSTATICA A PEDALE Permette di controllare facilmente velocità e direzione. Tutti i trattori con "H" nel nome del modello sono dotati di trasmissione idrostatica a pedale.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO SUL PARAFANGO Facilmente accessibile per una migliore ergonomia.

Macchine efficienti per ogni lavoro.

Questa gamma è ideale per i piccoli proprietari alla ricerca di macchine efficienti e affidabili. Per un funzionamento più lineare, questi trattori sono dotati di trasmissione idrostatica a pedale (solo modelli "H"). Con l'ausilio degli accessori, tutti i modelli possono essere convertiti a diversi sistemi di taglio in base alle proprie esigenze.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 122 - 125.

Sistemi di taglio per ogni esigenza.

Per un prato più pulito, per raccogliere il tagliato, le foglie e altri detriti, la scelta ideale è un trattore CT/CTH. Oppure un trattore con scarico laterale dotato di raccoglierba optional.

Se preferisci fertilizzare il prato durante il lavoro, scegli il sistema BioClip che richiede un taglio del prato più frequente. BioClip è di serie su tutti* i trattori CT/CTH. Per i modelli con scarico laterale, BioClip è disponibile come optional.

Per i prati tagliati di rado, la soluzione più efficiente è un trattore con scarico laterale. Ma tutti* i trattori CTH possono essere convertiti anche nella funzione di scarico: è sufficiente montare il deflettore optional per lo scarico posteriore.

**Tranne serie 126.*

3.343,00€

HUSQVARNA LTH 174
KOHLER® Courage, 8,6 kW @ 2500 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 107 cm. Cerchio di non tagliato*: 120 cm.

4.392,00€

HUSQVARNA CTH 194
KOHLER® Courage, 9,2 kW @ 2500 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 107 cm. U-Cut™. Cerchio di non tagliato*: 70 cm. Volume raccoglierba: 320 l. BioClip dal sedile.

3.062,00€

HUSQVARNA LTH 154
KOHLER® Courage, 8,3 kW @ 2500 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 97 cm. Cerchio di non tagliato*: 137 cm.

4.087,00€

HUSQVARNA CTH 174
KOHLER® Courage, 8,8 kW @ 2500 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 97 cm. Cerchio di non tagliato*: 107 cm. Volume raccoglierba: 220 l. Tappo BioClip in dotazione.

2.550,00€

HUSQVARNA LT 154
Briggs & Stratton Intek, 8,6 kW @ 2500 giri/min., cambio meccanico. Larghezza di taglio 97 cm. Cerchio di non tagliato*: 137 cm.

3.636,00€

HUSQVARNA CT 154
Briggs & Stratton Intek, 8,6 kW @ 2500 giri/min., cambio meccanico. Larghezza di taglio 97 cm. Cerchio di non tagliato*: 107 cm. Volume raccoglierba: 220 l. Tappo BioClip in dotazione.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
**Misurato sul lato tagliato.*

Versatilità ed efficienza superiori.

DESIGN COMPATTO Il design ultracompatto rende questi trattori facili da manovrare anche in spazi limitati. Inoltre, richiedono meno spazio per il rimessaggio.

PEDANA L'ampia pedana sul telaio offre una maggiore comodità e rende più facile salire e scendere.

Dimensioni ideali sia per i piccoli giardini che per il rimessaggio.

Questi trattori da giardino compatti sono in grado di affrontare anche i passaggi più stretti e gli spazi più limitati e sono ideali per i proprietari di piccoli giardini con poco spazio a disposizione per il rimessaggio. I modelli "H" sono dotati di trasmissione idrostatica a pedale, innesto elettrico delle lame e contaore con promemoria di manutenzione, mentre gli altri modelli sono dotati di cambio meccanico con sei marce avanti e una retromarcia.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 122 - 125.

Cesto raccoglierba integrato.

Se desideri raccogliere il tagliato, le foglie e altri rifiuti, la scelta ideale è un trattore con cesto raccolta integrato. Può essere svuotato facilmente dal posto di guida e un segnale acustico indica quando è il momento di svuotarlo.

2.416,00€

HUSQVARNA LTH 126
Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, 6,4 kW @ 2800 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 77 cm. Cerchio di non tagliato*: 130 cm.

2.638,00€

HUSQVARNA CTH 126
Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, 6,4 kW @ 2800 giri/min., trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 77 cm. Volume raccoglierba: 200 l. Cerchio di non tagliato*: 131 cm.

2.196,00€

HUSQVARNA LT 126
Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, 6,4 kW @ 2800 giri/min., trasmissione manuale, larghezza di taglio 77 cm. Cerchio di non tagliato*: 130 cm.

2.390,00€

HUSQVARNA CT 126
Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, 6,4 kW @ 2800 giri/min., trasmissione manuale. Larghezza di taglio 77 cm. Cerchio di non tagliato*: 131 cm. Volume raccoglierba: 200 l.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
**Misurato sul lato tagliato.*

Per proteggere il trattore e usarlo tutto l'anno.

TELONE Il nostro telone integrale impermeabile mantiene il trattore in buone condizioni prolungandone la durata.

SPAZZANEVE Spazzaneve a due stadi per una rimozione efficiente della neve. Da utilizzare con catene da neve e contrappesi.

Trattore Husqvarna e accessori: una squadra vincente.

Utilizzare un trattore soltanto per il taglio del prato è uno spreco, perché offre tante possibilità in più. Grazie alla vasta gamma di accessori specifici, i trattori Husqvarna diventano macchine versatili per lavori di giardinaggio tutto l'anno. Rimorchio, spandiconcime, pala da neve ecc. permettono di svolgere numerosi lavori con il minimo sforzo.

RIMORCHI PROFI/275/TRAILER
Rimorchi spaziosi in robusto acciaio. Sponda posteriore abbassabile per semplificare carico e scarico. Il modello Profi è ribaltabile. Dimensioni di carico (L×L×A): Profi – 123×90×30 cm, 275 – 125×83×31 cm, Trailer – 97×72×28 cm.

RULLO
Per livellare in modo efficiente i terreni irregolari e compattarli dopo la semina. Peso con acqua 182 kg. Dimensioni 46×96 cm.

SPANDICONCIME
Questo modello ha una larghezza di lavoro di 300–360 cm. Capacità di 75 kg circa. Flusso facilmente regolabile.

DEMUSCHIATORE
Demuschiatore efficiente e robusto. Portata fino a 32 kg, in base alle condizioni del terreno. Larghezza 102 cm.

ERPICE
Robusto erpice con pratiche ruote in gomma per pulire e mantenere in ordine i vialetti. È dotato di denti elastici che si piegano quando l'erpice retrocede. Larghezza di lavoro 110 cm.

ARIEGGIATORE
L'erpice pratica fori nel prato per permettere la penetrazione di aria e concime. Larghezza di lavoro 102 cm.

www.husqvarna.it
Visitate il nostro sito web per la gamma completa di trattori da giardino e accessori. Troverete anche tabelle comparative, video e offerte speciali, oltre a consigli per scegliere la macchina giusta e alle informazioni necessarie per trovare il rivenditore più vicino.

SPAZZOLA*
Spazzola a rullo per ripulire il terreno da foglie, neve ecc. Larghezza 100 cm.

SPAZZANEVE A DUE STADI*
Larghezza di lavoro 107 cm. Da utilizzare con catene da neve e contrappesi.

PALA DA NEVE*
Robusta pala in acciaio con protezione antiurto grazie a un sistema di molle. Da utilizzare con catene da neve e contrappesi. Larghezza di lavoro 122 cm.

PROTEZIONE IN GOMMA
Da fissare al bordo della pala da neve per proteggere il terreno dai graffi causabili dalla pala metallica.

Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

CATENE DA NEVE*
Garantiscono un ottimo avanzamento, anche durante la rimozione della neve.

CONTRAPPESO*
Contrappeso per maggiore presa e accessibilità. Peso 25 kg.

**Tranne serie 126.*

3 sistemi di taglio differenti per risultati perfetti.

CESTO RACCOLTA
Per un prato più pulito.

BIOCLIP
Per concimare il prato.

SCARICO LATERALE
Per l'erba più alta e tagliata di rado.

Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

CESTO RACCOLTA*
Capiente cesto con due o tre scomparti. Capacità di 210 o 315 litri.

Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

KIT BIOCLIP
Per la conversione a BioClip (biotriturazione). Alcune macchine necessitano di un kit completo con lame e coperchio per bloccare il camino nel gruppo di taglio, altre necessitano soltanto del coperchio.

DEFLETTORE*
Per trattori con raccolta integrata. Consente di commutare il trattore da raccolta a scarico posteriore.

CARICABATTERIE BC 0.8
Caricabatterie completamente automatico per batterie al piombo/acido a 12 V da 1,2–32 Ah. Ricarica di mantenimento fino a 100 Ah. Ideale per le macchine stagionali.

KIT BRACCIOLI*
Per un posto di guida più comodo.

PARAURTI
Da installare sulla parte anteriore dei trattori. Protegge efficacemente il motore.

TELONE
In nylon impermeabile. Laccio regolabile nella parte inferiore e fori di ventilazione.

Prezzi e assortimento su www.husqvarna.it

RAMPE DI CARICO
Rampe di carico curve in alluminio resistente alla salsedine. Superficie antiscivolo.

**Tranne serie 126.*

	GTH 264T	YTH 224TFi	YTH 224T
APPLICAZIONI			
Giardini residenziali di piccole dimensioni	○○○	○○○	○○○
Giardini residenziali di piccole/medie dimensioni	○○○	○○○	○○○
Giardini residenziali di medie/grandi dimensioni	○○○	●○○	●○○
Giardini residenziali di grandi dimensioni/Grandi proprietà	●●●	●●●	●●●
SPECIFICHE TECNICHE			
Produttore motore	Kawasaki	Briggs & Stratton	Kawasaki
Modello motore	FS Series V-Twin	Endurance Series V-Twin	FS Series V-Twin
Potenza netta a numero giri preimpostato, kW	12,7@2550	10,4@2600	11,8@2550
Batteria, V/Ah	12/28	12/28	12/28
Tipo lubrificazione motore	A pressione forzata	A pressione forzata	A pressione forzata
Volume serbatoio carburante, litri	15,2	15,2	15,2
Tipo di trasmissione	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Produttore trasmissione	Hydro-Gear	Hydro-Gear / Tuff Torq	Hydro-Gear / Tuff Torq
Tipo di trasmissione	A pedale	A pedale	A pedale
Metodi di taglio	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale
Larghezza di taglio, cm	122	117	117
Cerchio di non tagliato, cm*	79	118	81
Altezza di taglio, min–max, mm	38–114	25–102	25–102
Tipo di gruppo di taglio	Stampato	Stampato	Stampato
Ruote antisolco	4	4	4
Innesto lama	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Capacità raccoglitore, litri	—	—	—
Altezza schienale sedile	Alta	Alta	Alta
Protezione anteriore	Protezione spazzola tipo paraurti	Protezione spazzola tipo paraurti	Protezione spazzola tipo paraurti
Dimensioni pneumatici anteriori, pollici	16 x 6,5-8	15 x 6-6	15 x 6-6
Dimensioni pneumatici posteriori, pollici	23 x 10,5-12	20 x 10-8	20 x 10-8
CARATTERISTICHE			
U-Cut™	●	—	●
Trasmissione idrostatica a pedale	●	●	●
Trasmissione rapida	—	●	—
Cruise Control	●	●	●
Elettronica	—	●	—
Pedana	●	●	●
Regolazione altezza di taglio sul parafango	●	●	●
Sedile a slitta regolabile	●	●	●
Volante ergonomico	●	●	●
Indicatore di cesto pieno	—	—	—
Ribaltamento elettrico del cesto	—	—	—
BioClip dal sedile	—	—	—
RapidReplace™	—	●	●
Gruppo di taglio rinforzato	●	●	●
Gruppo di taglio verniciato a polvere	●	●	●
Assale anteriore in ghisa	●	●	●
Assale anteriore su perno	●	●	●
Duplice asta di sterzo	●	●	●
Air Induction™	●	●	●
Raccordo per tubo dell'acqua	●	●	●
Livello visibile del carburante	●	●	●
Contaore con promemoria manutenzione	●	—	●
Indicatore batteria con connettore per caricabatterie	●	●	●
Fari	●	●	●
Portalattina	●	●	●
SISTEMI DI TAGLIO			
Raccoglitore	(●)	(●)	(●)
Deflettore	—	—	—
Tappo BioClip	—	—	—
Kit/piatto BioClip	(●)	(●)	(●)
PREZZO	**6.344,00€**	**Non disponibile in Italia**	**4.795,00€**

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* — = *Non disponibile* **Misurato sul lato tagliato.* **POTENZA NOMINALE** *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al regime specificato) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J 1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

	YTH 184T	LTH 174	LTH 154	LT 154	LTH 126	LT 126
	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●
	●○○	●○○	●●○	●●○	●●○	●●○
	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○
	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
	Kawasaki	Kohler	Kohler	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
	FS Series V-Twin	Courage	Courage	Intek	PowerBuilt AVS	PowerBuilt AVS
	10@2550	8,6@2500	8,3@2500	8,6@2500	6,4@2800	6,4@2800
	12/28	12/28	12/28	12/28	12/20	12/20
	A pressione forzata	A pressione forzata	A pressione forzata	Pressione	Splash	Splash
	15,2	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Manuale	Idrostatica	Manuale
	Hydro-Gear / Tuff Torq	Hydro-Gear / Tuff Torq	Hydro-Gear / Tuff Torq	Dana / Peerless	Hydro-Gear	Dana / Peerless
	A pedale	A pedale	A pedale	A leve	A pedale	A leve
	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale
	107	107	97	97	77	77
	85	120	137	137	130	130
	38–102	38–102	38–102	38–102	20–80	20–80
	Stampato	Stampato	Stampato	Stampato	Stampato	Stampato
	2	2	0	0	0	0
	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Manuale	Elettrico	Manuale
	–	–	–	–	–	–
	Alta	Media	Media	Media	Media	Media
	Paraurti tubolare	–	–	–	–	–
	15x6-6	15x6-6	15x6-6	15x6-6	13x5-6	13x5-6
	20x10-8	20x10-8	18x9,5-8	18x9,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8
	●	–	–	–	–	–
	●	●	●	–	●	–
	–	–	–	–	–	–
	●	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	●	●	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●
	●	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	–	–	–	–	–
	●	●	–	–	●	–
	●	●	●	●	–	–
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	(●)	(●)	(●)	(●)	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
	3.904,00€	**3.343,00€**	**3.062,00€**	**2.550,00€**	**2.416,00€**	**2.196,00€**

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	CTH 224TFi	CTH 224T	CTH 184T	
APPLICAZIONI				
Giardini residenziali di piccole dimensioni	○○○	○○○	○○○	
Giardini residenziali di piccole/medie dimensioni	●○○	●○○	●○○	
Giardini residenziali di medie/grandi dimensioni	●●●	●●●	●●●	
Giardini residenziali di grandi dimensioni/Grandi proprietà	●●○	●●○	●●○	
SPECIFICHE TECNICHE				
Produttore motore	Briggs & Stratton	Kawasaki	Kawasaki	
Modello motore	Endurance Series V-Twin	FS Series V-Twin	FS Series V-Twin	
Potenza netta a numero giri preimpostato, kW	10,4@2600	11,8@2550	10@2600	
Batteria, V/Ah	12/28	12/14	12/14	
Tipo lubrificazione motore	A pressione forzata	A pressione forzata	A pressione forzata	
Volume serbatoio carburante, litri	13,3	13,3	13,3	
Tipo di trasmissione	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	
Produttore trasmissione	Hydro-Gear / Tuff Torq	Hydro-Gear / Tuff Torq	Hydro-Gear / Tuff Torq	
Tipo di trasmissione	A pedale	A pedale	A pedale	
Metodi di taglio	BioClip / Raccolta	BioClip / Raccolta	BioClip / Raccolta	
Larghezza di taglio, cm	107	107	107	
Cerchio di non tagliato, cm*	95	70	70	
Altezza di taglio, min–max, mm	26–102	26–102	26–102	
Tipo di gruppo di taglio	Stampato	Stampato	Stampato	
Ruote antisolco	4	4	4	
Innesto lama	Elettrico	Elettrico	Elettrico	
Capacità raccoglitore, litri	320	320	320	
Altezza schienale sedile	Alta	Alta	Alta	
Protezione anteriore	Protezione spazzola tipo paraurti	Protezione spazzola tipo paraurti	Paraurti tubolare	
Dimensioni pneumatici anteriori, pollici	15 x 6-6	15 x 6-6	15 x 6-6	
Dimensioni pneumatici posteriori, pollici	18 x 9,5-8	18 x 9,5-8	18 x 9,5-8	
CARATTERISTICHE				
U-Cut™	–	●	●	
Trasmissione idrostatica a pedale	●	●	●	
Trasmissione rapida	●	–	–	
Cruise Control	●	●	●	
Elettronica	●	–	–	
Pedana	●	●	●	
Regolazione altezza di taglio sul parafango	●	●	●	
Sedile a slitta regolabile	●	●	●	
Volante ergonomico	●	●	●	
Indicatore di cesto pieno	●	●	●	
Ribaltamento elettrico del cesto	–	●	●	
BioClip dal sedile	●	●	●	
RapidReplace™	●	●	–	
Gruppo di taglio rinforzato	●	●	●	
Gruppo di taglio verniciato a polvere	●	●	●	
Assale anteriore in ghisa	●	●	●	
Assale anteriore su perno	●	●	●	
Duplice asta di sterzo	●	●	●	
Air Induction™	●	●	●	
Raccordo per tubo dell'acqua	●	●	●	
Livello visibile del carburante	–	–	–	
Contaore con promemoria manutenzione	–	●	●	
Indicatore batteria con connettore per caricabatterie	●	●	●	
Fari	●	●	●	
Portalattina	●	●	●	
SISTEMI DI TAGLIO				
Raccoglitore	●	●	●	
Deflettore	(●)	(●)	(●)	
Tappo BioClip	–	–	–	
Kit/piatto BioClip	–	–	–	
PREZZO	**Non disponibile in Italia**	**5.270,00€**	**4.916,00€**	

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* – = *Non disponibile* **Misurato sul lato tagliato.* **POTENZA NOMINALE** *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al regime specificato) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J 1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

	CTH 164T	CTH 194	CTH 174	CT 154	CTH 126	CT 126
	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●
	●○○	●○○	●●○	●●○	●●○	●●○
	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○
	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	Kawasaki	Kohler	Kohler	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
	FS Series V-Twin	Courage	Courage	Intek	PowerBuilt AVS	PowerBuilt AVS
	9,2 @ 2600	9,2 @ 2500	8,8 @ 2500	8,6 @ 2500	6,4 @ 2800	6,4 @ 2800
	12 / 14	12 / 14	12 / 14	12 / 14	12 / 20	12 / 20
	A pressione forzata	A pressione forzata	A pressione forzata	Pressione	Splash	Splash
	13,3	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Manuale	Idrostatica	Manuale
	Hydro-Gear / Tuff Torq	Hydro-Gear / Tuff Torq	Hydro-Gear / Tuff Torq	Dana / Peerless	Hydro-Gear	Dana / Peerless
	A pedale	A pedale	A pedale	A leve	A pedale	A leve
	BioClip / Raccolta	BioClip / Raccolta	BioClip / Raccolta	BioClip / Raccolta	Raccolta	Raccolta
	97	107	97	97	77	77
	85	70	107	107	131	131
	26 – 102	26 – 102	26 – 102	26 – 102	20 – 80	20 – 80
	Stampato	Stampato	Stampato	Stampato	Stampato	Stampato
	2	4	2	2	0	0
	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Manuale	Elettrico	Manuale
	320	320	220	220	200	200
	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Media
	–	–	–	–	–	–
	15 x 6-6	15 x 6-6	15 x 6-6	15 x 6-6	13 x 5-6	13 x 5-6
	18 x 9,5-8	18 x 9,5-8	18 x 9,5-8	18 x 9,5-8	16 x 6,5-8	16 x 6,5-8
	●	●	–	–	–	–
	●	●	●	–	●	–
	–	–	–	–	–	–
	●	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–
	●	●	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	–	–
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	–	–
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	–	–	●	●	●
	–	●	●	–	–	–
	●	●	–	–	●	–
	●	●	●	●	–	–
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	(●)	(●)	(●)	(●)	–	–
	–	–	●	●	(●)	(●)
	–	–	–	–	–	–
	4.575,00€	**4.392,00€**	**4.087,00€**	**3.636,00€**	**2.638,00€**	**2.390,00€**

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Taglio di prima classe con una gamma di prima classe.

Tutti i nostri rasaerba sono efficienti ed offrono un'eccellente ergonomia. Quindi, sia che si scelga un modello a spinta che semovente con velocità fissa o variabile, quello che ci si può attendere è un rasaerba robusto, affidabile e che garantisce risultati impeccabili. Tutti i modelli sono dotati di motori ad alta specifica ed avviamento facile e di scocche di taglio antiruggine, che garantiscono risultati eccellenti.

AUTOWALK™ 2

Il comando a due mani permette di regolare facilmente la velocità sia con la mano destra che con quella sinistra. Oltre ad offrire una maggiore ergonomia semplifica il taglio lungo le siepi e intorno agli ostacoli, in quanto è possibile lasciare la presa di una mano e continuare a tagliare il prato.

AFTECH™

AFTech™ è sinonimo di risultati di prima classe. Gruppo di taglio, lame e scarico producono un flusso d'aria ottimale, per risultati perfetti in ogni modalità di taglio.

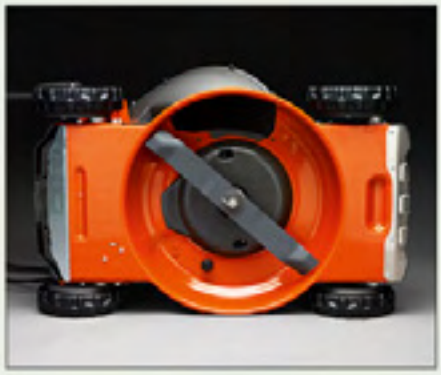

DESIGN ROBUSTO

Soluzioni estremamente robuste e componenti di alta qualità. Il gruppo di taglio, zincato e verniciato a polvere, è realizzato in un unico blocco senza parti saldate. La lamiera in acciaio da 2 mm aumenta ulteriormente durata e robustezza.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli. Per maggiori informazioni, vedere la tabella dei dati tecnici.

ALTA CAPACITÀ

I nostri rasaerba più grandi sono dotati di gruppi di taglio extralarge e raccoglitori ad alta capacità, per affrontare anche i prati più grandi nel modo più efficiente.

TRAZIONE INTEGRALE (AWD)

Aumenta considerevolmente la capacità di avanzamento su terreni irregolari, superfici bagnate e scivolose e pendii.

SISTEMA DI TAGLIO 3 IN 1

Permette di scegliere la modalità di taglio più adatta alle proprie esigenze ed a quelle del giardino. Raccolta per un prato ordinato, BioClip (biotriturazione) per fertilizzare il prato e scarico laterale per le aree tagliate meno di frequente.

Lunga durata e vibrazioni ridotte.

GRUPPO DI TAGLIO BIOCLIP DEDICATO Gruppo di taglio speciale con volume elevato per una biotriturazione efficiente. Realizzato in un unico blocco di alluminio.

IMPUGNATURE CON ANTI-VIBRANTI L'impugnatura regolabile lateralmente con un sofisticato sistema antivibrante, facilita il lavoro lungo i muri della case e le siepi.

Rasaerba di lunga durata per utilizzo frequente.

Robusti rasaerba a lunga durata per gli utilizzi più pesanti. Il design compatto garantisce un'eccellente manovrabilità e le impugnature consentono un lavoro ergonomico. Trazione anteriore semplice e priva di manutenzione che rende il rasaerba facile da manovrare.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 138 - 141.

1.293,00 €

HUSQVARNA LB 553S
Honda GCV160, 2,8 kW @ 2900 giri/min., BioClip, larghezza di taglio 53 cm, altezza di taglio 27–65 mm. Semovente, monomarcia.

1.318,00 €

HUSQVARNA LB 553S e
Honda GCV160, 2,8 kW @ 2900 giri/min., BioClip, larghezza di taglio 53 cm, altezza di taglio 27–65 mm. Semovente, monomarcia.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA LB 548S e
Honda GCV160, 2,8 kW @ 2900 giri/min., BioClip, larghezza di taglio 48 cm, altezza di taglio 30–60 mm. Semovente, monomarcia.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA LB 448S
Honda GCV140, 2,1 kW @ 2900 giri/min., BioClip, larghezza di taglio 48 cm, altezza di taglio 30–60 mm. Semovente, monomarcia.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA LC 448S e
Briggs & Stratton 850e Series, 3,2 kW @ 2900 giri/min., raccolta/BioClip/scarico posteriore, larghezza di taglio 48 cm, altezza di taglio 25–55 mm. Semovente, monomarcia.

Motore Honda GCV.

I motori con robusti alberi a camme in testa (OHC) offrono una combinazione imbattibile di potenza, durata e silenziosità per una varietà di applicazioni impegnative. Dotati di accensione elettronica, facili da avviare. Rabbocco e spurgo dell'olio facilissimi. Certificazioni CARB e EPA, senza marmitta catalitica.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Funzioni per un taglio efficiente.

TRAZIONE INTEGRALE (AWD) Aumenta considerevolmente la capacità di avanzamento su terreni irregolari, superfici scivolose e pendii.

BLADE BRAKE CLUTCH La frizione sull'impugnatura superiore permette di inserire o disinserire in modo facile ed efficiente le lame senza spegnere il motore. L'ideale durante lo svuotamento del cesto raccolta.

Rasaerba con trazione integrale di ultima generazione.

Husqvarna LC 356 AWD è un rasaerba grande e robusto, con una trazione imbattibile. Il comando acceleratore intuitivo e la massima trazione su tutte le ruote permettono di affrontare in tutta tranquillità anche i pendii e le aree meno frequentemente tagliate. La trazione integrale è ideale per le salite e in prossimità dei fossi. Velocità e larghezza di taglio elevate, e non meno di 3 metodi di taglio tra cui scegliere. La serie LC 356 è completata dai modelli a 2 ruote semoventi, con Blade Brake Clutch come optional.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 138 - 141.

1.049,00€

HUSQVARNA LC 356 AWD
Honda GCV160, 2,8 kW @ 2900 giri/min., raccolta/BioClip/scarico laterale, larghezza di taglio 56 cm, altezza di taglio 38–110 mm. Semovente, velocità variabile, trazione integrale e AutoWalk™ 2.

952,00€

HUSQVARNA LC 356VB
Honda GCV160, 2,8 kW @ 2900 giri/min., raccolta/BioClip/scarico laterale, larghezza di taglio 56 cm, altezza di taglio 30–110 mm. Semovente, velocità variabile, BBC e AutoWalk™ 2.

866,00€

HUSQVARNA LC 356V
Honda GCV160, 2,8 kW @ 2900 giri/min., raccolta/BioClip/scarico laterale, larghezza di taglio 56 cm, altezza di taglio 30–110 mm. Semovente, velocità variabile e AutoWalk™ 2.

Lame CrownCut.

Le lame CrownCut sono progettate specificatamente per prestazioni BioClip ottimali. Inoltre, generano un flusso d'aria più potente per facilitare la raccolta del tagliato.

Mantenete il vostro giardino privo di sostanze nocive!

La benzina alchilata Aspen è praticamente priva degli idrocarburi nocivi contenuti nella benzina tradizionale (benzene, aromatici, poliaromatici (PAH) oppure olefine), cioè presenta emissioni inferiori fino al 90 % di PAH cancerogeni, persistenti e tossici. Inoltre, contribuisce a ridurre le emissioni di ossidi di azoto e di conseguenza il contributo all'ozono troposferico. Poiché è inodore, potrete anche annusare il profumo dell'erba fresca mentre tagliate il prato.

	Aspen 4	Benzina senza piombo ecologica classe 1, 95 ottani
Zolfo, ppm	1	10
Aromatici, vol. %	0,1	35
Benzene, vol. %	0,01	1
Olefine, vol. %	0,1	5–13

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Massima aderenza.

BATTISTRADA PROFONDO
Assicura una trazione eccellente senza lasciare inutili solchi sul prato.

AFTECH™ è sinonimo di risultati di prima classe. Gruppo di taglio, lame e scarico producono un flusso d'aria ottimale, per risultati perfetti in ogni modalità di taglio.

Rasaerba moderni per i privati più esigenti.

I rasaerba di questa serie offrono il meglio in termini di ergonomia, durata, prestazioni e facilità d'uso. Sviluppati per una raccolta ottimale, i modelli LC possono essere equipaggiati anche con un kit BioClip opzionale che comprende un tappo e una lama specifica per la bio-triturazione. Il motore potente e le numerose funzionalità ergonomiche assicurano un funzionamento comodo e affidabile.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 138 - 141.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA LC 353VE
Briggs & Stratton 750e DOV Series, 2,7 kW @ 2900 giri/min., raccolta/scarico posteriore, larghezza di taglio 53 cm, altezza di taglio 25–75 mm. AFTech™, avviamento elettrico e AutoWalk™ 2.

1.208,00 €

Novità!

HUSQVARNA LC 353VB
Briggs & Stratton 750e DOV Series, 2,7 kW @ 2900 giri/min., raccolta/scarico posteriore, larghezza di taglio 53 cm, altezza di taglio 25–75 mm. AFTech™, BBC e AutoWalk™ 2.

976,00 €

Novità

HUSQVARNA LC 353V
Briggs & Stratton 750e DOV Series, 2,7 kW @ 2900 giri/min., raccolta/scarico posteriore, larghezza di taglio 53 cm, altezza di taglio 25–75 mm. AFTech™ e AutoWalk™ 2.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA LC 348VE
Briggs & Stratton 675e Series, 2,4 kW @ 2900 giri/min., raccolta/scarico posteriore, larghezza di taglio 48 cm, altezza di taglio 25–75 mm. AFTech™, avviamento elettrico e AutoWalk™ 2.

830,00 €

Novità!

HUSQVARNA LC 348V
Briggs & Stratton 650e Series, 2,4 kW @ 2900 giri/min., raccolta/scarico posteriore, larghezza di taglio 48 cm, altezza di taglio 25–75 mm. AutoWalk™ 2.

891,00 €

Novità!

HUSQVARNA LB 348V
Briggs & Stratton 650e Series, 2,4 kW @ 2900 giri/min., BioClip/scarico laterale, larghezza di taglio 48 cm, altezza di taglio 25–75 mm. AutoWalk™ 2.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Macchine affidabili.

ROBUSTO Il robusto telaio in alluminio pressofuso offre una resistenza e una durata superiori.

REGOLAZIONE CENTRALE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO
Regolazione facile e veloce dell'altezza di taglio con una sola leva.

Rasaerba ideali per qualsiasi tipo di prato.

In questa serie troverete i rasaerba più facili da usare, ideali sia per i prati più piccoli e pianeggianti che per quelli più grandi con dislivelli. I rasaerba semoventi offrono tutta la potenza necessaria, mentre la velocità variabile assicura la massima maneggevolezza. Il rasaerba a testa flottante oscilla su un cuscino d'aria, pesa soltanto 15 kg ed è estremamente efficiente sui prati collinosi e su pendii fino a 45°. I rasaerba manuali sono pratici e leggeri, ma offrono risultati di taglio straordinari. Le lame temprate e affilate mantengono più sano il prato.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 138 - 141.

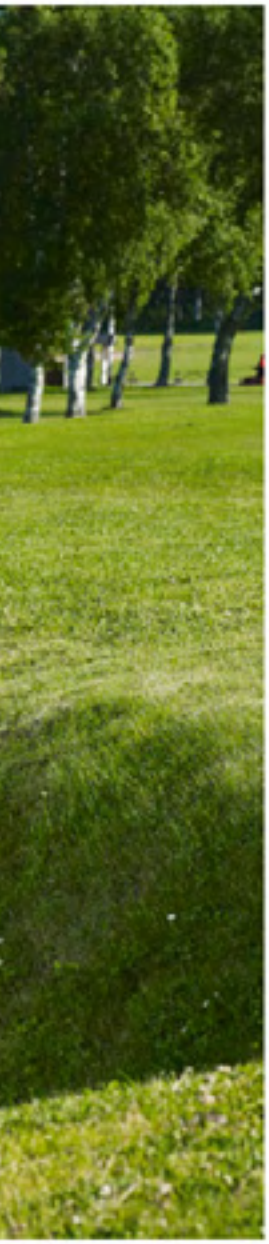

964,00€

Novità!

HUSQVARNA LC 351V
Briggs & Stratton 750e DOV Series, 2,7 kW @ 2900 giri/min., raccolta/BioClip/scarico posteriore, larghezza di taglio 50 cm, altezza di taglio 28–75 mm. Semovente, velocità variabile.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA LC 351VH
Honda GCV160, 2,8 kW @ 2900 giri/min., raccolta/BioClip/scarico posteriore, larghezza di taglio 50 cm, altezza di taglio 28–75 mm. Semovente, velocità variabile.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA LB 146
Briggs & Stratton 500e series, 1,8 kW @ 2900 giri/min., BioClip, larghezza di taglio 46 cm, altezza di taglio 30–65 mm, modello a spinta.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA GX 560
Honda GCV160, 3 kW @ 3150 giri/min., 163 cm³, 18,2 kg, angolo di lavoro 45°, larghezza di taglio 50,5 cm, altezza di taglio 10–30 mm e gruppo di taglio in plastica ABS.

195,00€

HUSQVARNA 540
Larghezza di taglio 40 cm, altezza di taglio 12–38 mm, 4 altezze di taglio, 9,1 kg. Cesto raccolta disponibile come accessorio.

167,00€

HUSQVARNA 64
Larghezza di taglio 40 cm, altezza di taglio 12–55 mm, altezza di taglio regolabile a piacere, 8,7 kg. Cesto raccolta disponibile come accessorio.

136,00€

HUSQVARNA 54
Larghezza di taglio 40 cm, altezza di taglio 12–38 mm, 4 altezze di taglio, 8,6 kg. Cesto raccolta disponibile come accessorio.

I vantaggi della raccolta.

La raccolta dell'erba consente di mantenere il prato più in ordine. Si riduce il rischio di diffusione delle erbacce e il tagliato si svuota facilmente in un cassonetto per rifiuti organici. Si possono raccogliere anche foglie e piccoli rametti.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	LB 553S	LB 553S e	LB 548S e	
APPLICAZIONI				
Professionalità – per uso commerciale	●●●	●●●	●●●	
Prestazioni – per i clienti più esigenti	○○○	○○○	○○○	
Funzionalità – per una cura regolare ed efficiente	○○○	○○○	○○○	
SPECIFICHE TECNICHE				
Produttore motore	Honda	Honda	Honda	
Modello motore	GCV160	GCV160	GCV160	
Cilindrata, cm^3	160	160	160	
Potenza netta a numero giri preimpostato, kW	2,8 @ 2900	2,8 @ 2900	2,8 @ 2900	
Volume serbatoio carburante, litri	0,9	0,9	0,93	
Sistema di trasmissione	Semovente, monomarcia	Semovente, monomarcia	Semovente, monomarcia	
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	
Cerchi, materiale	Alluminio	Alluminio	Acciaio	
Dimensioni ruote ant./post., mm	203 / 203	203 / 203	203 / 203	
Velocità, km / h	4,8	4,8	5,0	
Materiale gruppo di taglio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	
Metodi di taglio	BioClip	BioClip	BioClip	
Larghezza di taglio, cm	53	53	48	
Altezza di taglio, min – max, mm	27 – 65	27 – 65	30 – 60	
Altezza di taglio, posizioni	5	5	6	
Tipo di raccoglitore	—	—	—	
Capacità raccoglitore, litri	—	—	—	
Tipo di impugnatura	Antivibrazioni	Antivibrazioni	Antivibrazioni	
Peso, kg	35	36,7	32,5	
CARATTERISTICHE				
AFTech™	—	—	—	
Trazione integrale (AWD)	—	—	—	
Regolazione centrale dell'altezza di taglio	●	●	●	
Impugnatura regolabile in altezza	●	●	●	
Impugnatura regolabile lateralmente	—	●	●	
Impugnatura antivibrazioni	●	●	●	
Impugnatura ripiegabile	●	●	●	
Avviamento elettrico	—	—	—	
Blade Brake Clutch (BBC)	—	—	—	
Ruote con doppi cuscinetti a sfere	●	●	●	
Paraurti in acciaio inox	—	—	—	
Raccordo per tubo dell'acqua	—	—	—	
PREZZO	**1.293,00€**	**1.318,00€**	**Non disponibile in Italia**	

● = *Disponibile* — = *Non disponibile* **POTENZA NOMINALE** *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al regime specificato) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

	LB 448S	LC 448S e	LC 356 AWD	LC 356VB	LC 356V
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	Honda	Briggs & Stratton	Honda	Honda	Honda
	GCV 140	850e Series	GCV160	GCV160	GCV160
	140	190	160	160	160
	2,4 @ 2900	3,2 @ 2900	2,8 @ 2900	2,8 @ 2900	2,8 @ 2900
	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9
	Semovente, monomarcia	Semovente, monomarcia	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2
	Anteriore	Anteriore	Integrale	Posteriore	Posteriore
	Acciaio	Acciaio	Plastica	Plastica	Plastica
	203 / 203	203 / 203	203 / 203	203 / 203	203 / 203
	5,0	3,5	4,8	4,8	4,8
	Alluminio	Alluminio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
	BioClip	Raccolta / BioClip / Scarico posteriore	Raccolta / BioClip / Scarico laterale	Raccolta / BioClip / Scarico laterale	Raccolta / BioClip / Scarico laterale
	48	48	56	56	56
	30 – 60	25 – 55	38 – 108	30 – 110	30 – 110
	6	6	9	9	9
	–	Cesto morbido con ventilazione verso il basso	Tessuto	Tessuto	Tessuto
	–	65	68	68	68
	Ergonomica	Antivibrazioni	Ergonomica	Ergonomica	Ergonomica
	31	44	41,3	40,4	37,7
	–	–	–	–	–
	–	–	●	–	–
	●	●	–	–	–
	●	●	●	●	●
	●	●	–	–	–
	–	●	–	–	–
	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–
	–	–	–	●	–
	●	●	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	●	●	●
	Non disponibile in Italia	**Non disponibile in Italia**	**1.049,00 €**	**952,00 €**	**866,00 €**

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	LC 353VE	LC 353VB	LC 353V	LC 348VE
APPLICAZIONI				
Professionalità – per uso commerciale	○○○	○○○	○○○	○○○
Prestazioni – per i clienti più esigenti	●●●	●●●	●●●	●●●
Funzionalità – per una cura regolare ed efficiente	○○○	○○○	○○○	○○○
SPECIFICHE TECNICHE				
Produttore motore	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modello motore	750e DOV Series	750e DOV Series	750e DOV Series	675e Series
Cilindrata, cm^3	161	161	161	190
Potenza netta a numero giri preimpostato, kW	2,7 @ 2900	2,7 @ 2900	2,7 @ 2900	2,4 @ 2900
Volume serbatoio carburante, litri	1,0	1,0	1,0	1,2
Sistema di trasmissione	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2
Trazione	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore
Cerchi, materiale	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Dimensioni ruote ant./post., mm	210 / 210	210 / 210	210 / 210	210 / 210
Velocità, km / h	5,4	5,4	5,4	5,4
Materiale gruppo di taglio	Acciaio zincato	Acciaio zincato	Acciaio zincato	Acciaio zincato
Metodi di taglio	Raccolta / Scarico posteriore	Raccolta / Scarico posteriore	Raccolta / Scarico posteriore	Raccolta / Scarico posteriore
Larghezza di taglio, cm	53	53	53	48
Altezza di taglio, min – max, mm	25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 75
Altezza di taglio, posizioni	5	5	5	5
Tipo di raccoglitore	Cesto rigido con ventilazione verso il basso	Cesto rigido con ventilazione verso il basso	Cesto rigido con ventilazione verso il basso	Cesto rigido con ventilazione verso il basso
Capacità raccoglitore, litri	60	60	60	60
Tipo di impugnatura	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Peso, kg	43	45	41	42
CARATTERISTICHE				
AFTech™	●	●	●	●
Trazione integrale (AWD)	–	–	–	–
Regolazione centrale dell'altezza di taglio	●	●	●	●
Impugnatura regolabile in altezza	●	●	●	●
Impugnatura regolabile lateralmente	–	–	–	–
Impugnatura antivibrazioni	–	–	–	–
Impugnatura ripiegabile	●	●	●	●
Avviamento elettrico	●	–	–	●
Blade Brake Clutch (BBC)	–	●	–	–
Ruote con doppi cuscinetti a sfere	●	●	●	●
Paraurti in acciaio inox	●	●	●	●
Raccordo per tubo dell'acqua	●	●	●	●
PREZZO	**Non disponibile in Italia**	**1.208,00 €**	**976,00 €**	**Non disponibile in Italia**

● = *Disponibile* – = *Non disponibile* **POTENZA NOMINALE** *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al regime specificato) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

	LC 348V	LB 348V	LC 351V	LC 351VH	LB 146	GX 560
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○
	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●
	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda	Briggs & Stratton	Honda
	650e Series	650e Series	750e DOV Series	GCV160	500e Series	GCV160
	190	190	161	160	140	163
	2,4 @ 2900	2,4 @ 2900	2,7 @ 2900	2,8 @ 2900	1,8 @ 2900	3,0 @ 3150
	1,2	1,2	1,0	0,93	0,8	0,93
	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2	Semovente, velocità variabile	Semovente, velocità variabile	A spinta	A testa flottante
	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore	–	–
	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	–
	210 / 210	210 / 210	190 / 210	190 / 210	170 / 170	–
	5,4	5,4	4,5	4,5	–	–
	Acciaio zincato	Acciaio zincato	Alluminio	Alluminio	Plastica ABS	Plastica ABS
	Raccolta / Scarico posteriore	BioClip / Scarico laterale	Raccolta / BioClip / Scarico posteriore	Raccolta / BioClip / Scarico posteriore	BioClip	–
	48	48	50	50	46	50,5
	25 – 75	25 – 75	28 – 75	28 – 75	30 – 65	10 – 30
	5	5	6	6	3	3
	Cesto rigido con ventilazione verso il basso	Cesto rigido con ventilazione verso il basso	Cesto morbido con copertura rigida	Cesto morbido con copertura rigida	–	–
	60	60	60	60	–	–
	Comfort	Comfort	Ergonomica	Ergonomica	Comfort	Comfort
	40	36	42	41,7	18	18,2
	●	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	–	–
	●	●	●	●	●	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	–	–
	●	●	–	–	–	–
	●	●	●	●	–	–
	830,00€	**891,00€**	**964,00€**	**Non disponibile in Italia**	**Non disponibile in Italia**	**Non disponibile in Italia**

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Un prato perfetto, anche nella realtà.

Che cosa occorre per consentire a un rasaerba robotizzato di assicurare un prato perfetto nelle condizioni reali della maggior parte dei giardini come intemperie, forme complesse, passaggi stretti, dislivelli, aiuole e altri ostacoli? La risposta è quasi 20 anni di sfide, esperienze e sviluppo continuo. Fin dal 1995 abbiamo migliorato costantemente l'Husqvarna Automower® originale per creare la gamma di rasaerba motorizzati più completa, affidabile ed efficiente sul mercato. Tra i 7 modelli Automower® disponibili troverete sicuramente il vostro preferito, ideale per la grandezza e la forma del vostro giardino.

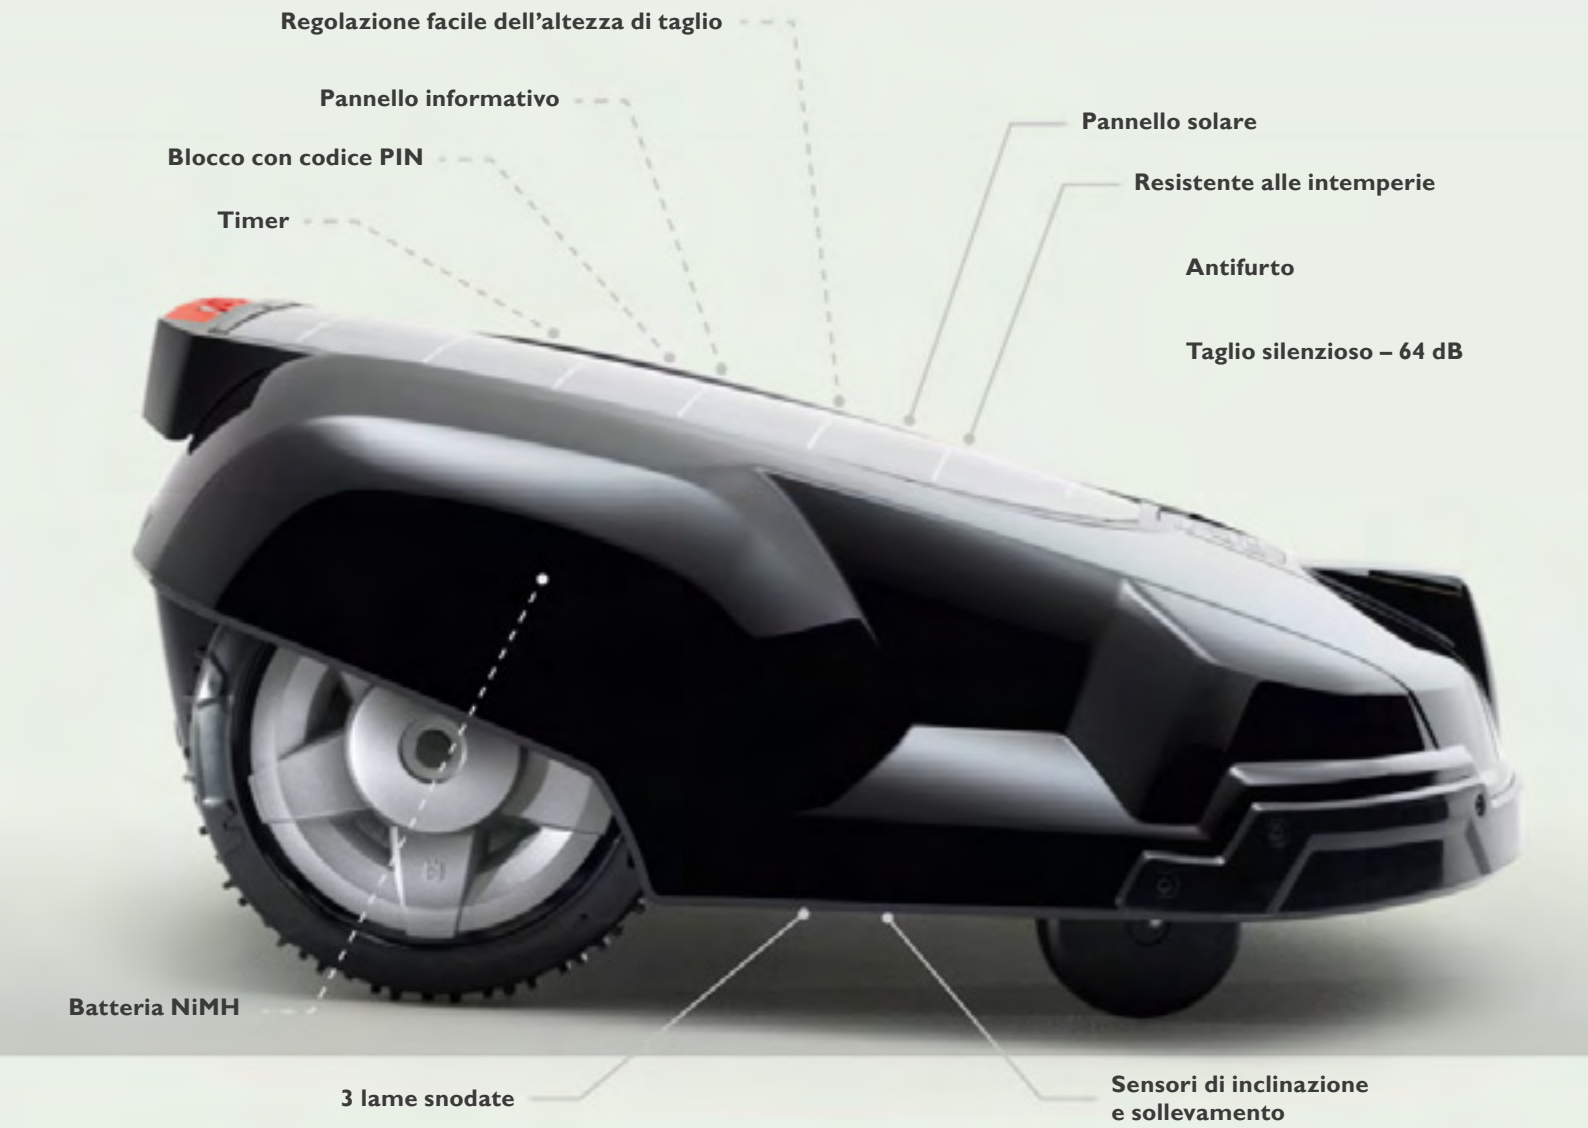

AFFIDABILITÀ

I rasaerba robotizzati Husqvarna Automower® sono dotati di soluzioni tecniche avanzate per i massimi livelli di affidabilità, qualità e risultati di taglio. Inoltre, sono progettati per funzionare senza problemi con la minima manutenzione.

NESSUN RUMORE O EMISSIONI

Il rasaerba robotizzato ecologico funziona a batteria, taglia l'erba senza emissioni nocive ed è molto silenzioso. Inoltre, non disturba i vicini.

TIMER CLIMATICO

Regolando il tempo di lavoro in base alla velocità di crescita del prato, il modello Husqvarna 320/330 X massimizza il tempo di taglio nei periodi di maggiore crescita dell'erba. Nelle giornate soleggiate o asciutte, oppure alla fine della stagione, il taglio è meno frequente per ridurre l'usura sia del prato che del rasaerba.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli. Per maggiori informazioni, vedere la tabella dei dati tecnici.

RISULTATI DI TAGLIO OTTIMALI

Le lame affilatissime del rasaerba robotizzato assicurano un taglio più pulito, per un prato più verde e più sano che mai. Il tagliato fertilizza il prato, lasciandolo come una moquette.

PANNELLI SOLARI

Il sogno di ogni ecologista! Nessun rumore, nessuna emissione e quasi il 50 % dell'energia dal sole nelle giornate più soleggiate. In caso di maltempo o scarsa illuminazione, il rasaerba ritorna automaticamente al funzionamento a batteria. Senza alcun intervento da parte del proprietario.

NAVIGAZIONE VIA GPS

Il sistema GPS incorporato crea automaticamente una mappa del giardino, completa di confini e cavi perimetrali. Il modello Husqvarna Automower® 330 X regola il percorso di taglio di conseguenza, per coprire in modo ottimale tutto il prato e assicurare risultati di taglio eccellenti.

Funzionamento facile e affidabile.

FACILITÀ D'USO Funzionalità nuove e migliorate come interfaccia utente, display più grande, regolazione elettrica in altezza, installazione più facile e gestione automatica dei passaggi.

FUNZIONAMENTO REMOTO VIA GPS Con il vostro smartphone potrete comunicare, interagire e addirittura rintracciare alcuni modelli di rasaerba robotizzati da qualsiasi luogo del mondo.

Taglio facile, anche dei prati più grandi.

Per ottenere un prato perfetto, senza muschio, è fondamentale un taglio frequente. Il rasaerba robotizzato provvede autonomamente al taglio, in qualsiasi condizione atmosferica e senza supervisione. Inoltre, è in grado di affrontare terreni irregolari e pendii fino al 45 %. Quando incontra un ostacolo, si ferma e cambia direzione. Infatti, il sistema di taglio esclusivo rende questi rasaerba robotizzati estremamente efficienti a prescindere dalle condizioni atmosferiche e il taglio frequente assicura una maggiore concimazione. Questa gamma è ideale per prati da 2200 a 6000 m².

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 152 - 153.

Gestione automatica dei passaggi.

Il modello Husqvarna Automower® 320/330 X rileva automaticamente i passaggi stretti e adatta di conseguenza il proprio percorso per evitare spiacevoli incidenti.

Novità!

2.806,00€

HUSQVARNA 320
Area di lavoro fino a 2200 m². Batteria agli ioni di litio, Triplesearch, regolazione elettrica in altezza, timer climatico. Disponibile in bianco Polar come optional.

Novità!

3.294,00€

HUSQVARNA 330 X
Area di lavoro fino a 3200 m². Batteria agli ioni di litio, Quadsearch, regolazione elettrica in altezza, timer climatico, navigazione via GPS. Disponibile in bianco Polar come optional.

3.782,00€

HUSQVARNA SOLAR HYBRID
Area di lavoro fino a 2200 m². Pannelli solari/batteria NiMH, timer, Quadsearch e unità di comunicazione GPS.

5.197,00€

HUSQVARNA 265 ACX
Area di lavoro fino a 6000 m². Batteria agli ioni di litio, Quadsearch, sensori a ultrasuoni e unità di comunicazione GPS.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Facile quanto premere un pulsante.

PANNELLO IMPOSTAZIONI Il pannello di comando consente di personalizzare il rasaerba in base al tipo di giardino e alle proprie esigenze.

AFFIDABILITÀ In oltre 20 anni di sviluppo, Husqvarna ha ridefinito il proprio concetto di rasaerba per offrire i massimi livelli di affidabilità, qualità e risultati di taglio, con la minima assistenza.

Nessun prato è troppo stretto per questi rasaerba robotizzati.

Per ottenere risultati eccellenti, un piccolo prato deve essere tagliato di frequente quanto un grande prato. Fortunatamente non è necessario un grande prato per avere un rasaerba robotizzato. In realtà, è il contrario. Infatti, i rasaerba robotizzati Husqvarna Automower® di questa gamma sono progettati per prati da 500 a 1800 m². E tagliano ogni filo d'erba con la stessa cura e la stessa frequenza dei modelli più grandi, per assicurare prati più verdi e in salute sfruttando solo il fertilizzante più naturale, cioè un taglio frequente e graduale.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 152 - 153.

1.818,00€

HUSQVARNA 305
Area di lavoro fino a 500 m². Batteria agli ioni di litio, Singlesearch. Disponibile in bianco Polar come optional.

2.135,00€

HUSQVARNA 308
Area di lavoro fino a 800 m². Batteria agli ioni di litio, Singlesearch. Disponibile in bianco Polar come optional.

2.385,00€

HUSQVARNA 220 AC
Area di lavoro fino a 1800 m². Batteria NiMH, Triplesearch. Automower® Colour Collection disponibile come optional.

Per un'installazione senza problemi, guardate i filmati di Automower®. Scansionate il QR code con il vostro smartphone utilizzando un lettore gratuito.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Lavora in qualunque condizione climatica e aumenta la potenza quando è necessario.

NON SERVONO GIORNI DI PAUSA Il rasaerba robotizzato Automower® è progettato per funzionare ventiquattro ore tutti i giorni della settimana e non necessita di pause.

COPERTURA Sebbene il vostro rasaerba motorizzato sia progettato per affrontare qualsiasi condizione atmosferica, naturalmente una copertura offre una protezione in più.

Grazie ad una gamma di accessori intelligenti, sarà ancora più facile rasare il prato.

Il vostro rasaerba robotizzato Automower® è quasi pronto a partire non appena lo ricevete. Vi basterà solo eseguire alcune impostazioni personali, prima di metterlo in funzione. La nostra gamma di accessori intelligenti facilita le operazioni di preparazione e rende divertente l'utilizzo del rasaerba robotizzato.

Per informazioni sugli accessori disponibili per ciascun modello, vedere pag. 152.

AUTOMOWER® COLOUR COLLECTION
Oltre al design originale, potete personalizzare il vostro rasaerba robotizzato Husqvarna nell'accattivante bianco Polar oppure in altri colori a seconda del modello selezionato.

COPRISTAZIONE
Protegge la stazione di carica e il rasaerba robotizzato dall'esposizione al sole e alla pioggia.

SUPPORTO PER AFFISSIONE A PARETE
Facile da appendere al muro nei periodi di inutilizzo o in inverno.

BORSA MORBIDA PER TRASPORTO
Una speciale borsa consente di spostare facilmente il rasaerba robotizzato fra un prato e l'altro.

UNITÀ DI COMUNICAZIONE GPS
Inseguitore antifurto GPS. Allarme via SMS. Le impostazioni possono essere modificate a distanza o inoltrando lo stato di funzionamento attuale.

MESSAGGI DI TESTO REMOTI
Se un imprevisto disturba il funzionamento, questa funzione permette al vostro rasaerba robotizzato di inviare messaggi di testo ad un telefono cellulare preimpostato.

KIT DI SPAZZOLE PER RUOTE
Mantiene pulite le ruote motrici per garantire una buona trazione.

KIT DI RUOTE PER PENDII
Aumenta la pressione sul suolo delle ruote anteriori per migliorare la stabilità sui percorsi in salita.

AMPLIFICATORE DEL SEGNALE
Aumenta la potenza del segnale fino ad un livello sufficiente nelle installazioni con filo a spira lunga.

ALIMENTATORE DI SECONDA AREA
Alimenta il segnale nel circuito remoto. Per giardini in cui siano necessari circuiti secondari.

	265 ACX	330 X	320	SOLAR HYBRID	220 AC	308	305
APPLICAZIONI							
Giardini di piccole dimensioni (≈400 m²), aperti e in gran parte pianeggianti, con pochi ostacoli	○○○	●○○	●○○	●●○	●●●	●●●	●●●
Giardini di piccole dimensioni (≈400 m²), con pendenze e ostacoli	○○○	●●○	●●○	●○○	●●○	○○○	○○○
Giardini di piccole dimensioni (≈800 m²), aperti e in gran parte pianeggianti, con pochi ostacoli	○○○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	○○○
Giardini di piccole/medie dimensioni (fino a 1500 m²), aperti e in gran parte pianeggianti, con pochi ostacoli	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○
Giardini di piccole/medie dimensioni (fino a 1500 m²), con pendenze e ostacoli	●○○	●●●	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
Giardini di piccole/medie dimensioni (fino a 1500 m²), con diversi passaggi stretti	○○○	●●●	●●●	●●●	●○○	○○○	○○○
Giardini di piccole/grandi dimensioni (fino a 2500 m²), aperti e in gran parte pianeggianti, con pochi ostacoli	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Giardini di piccole/grandi dimensioni (fino a 2500 m²), con pendenze e ostacoli	●●○	●●●	○○○	●●○*	●●○*	○○○	○○○
Giardini di grandi dimensioni (2500–6000 m²), aperti o complessi, con o senza pendenze e ostacoli	●●●	●●○*	●○○*	○○○	○○○	○○○	○○○
Giardini molto grandi (oltre 6000 m²)	●●○*	●●○*	●●○*	●●○*	●●○*	○○○	○○○
SPECIFICHE TECNICHE							
Superficie di taglio, m² (+/–20%)	6000	3200	2200	2200	1800	800	500
Superficie di taglio/ora, m²	230	135	90	90	75	40	31
Sistema di navigazione e punti di partenza	Irregolari	Irregolari	Irregolari	Irregolari	Irregolari	Irregolari	Irregolari
Corrente di ricarica, A	8,0	4,0	2,0	2,1	1,75	1,5	1,0
Sistema di ricarica	Irregolari	Irregolari	Irregolari	Irregolari	Irregolari	Irregolari	Irregolari
Sistema di taglio	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Sistema di ricerca	Ricerca quadrupla	Ricerca quadrupla	Ricerca tripla	Ricerca quadrupla	Ricerca tripla	Ricerca singola	Ricerca singola
Tipo di motore di trazione senza spazzole	DC senza spazzole	DC senza spazzole	DC senza spazzole	DC senza spazzole	DC senza spazzole	DC senza spazzole	DC senza spazzole
Tipo di motore di taglio senza spazzole	DC senza spazzole	DC senza spazzole	DC senza spazzole	DC senza spazzole	DC senza spazzole	DC senza spazzole	DC senza spazzole
Tipo di batteria	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio	NiMH	NiMH	Ioni di litio	Ioni di litio
Capacità batteria, Ah	7,5	6,4	3,2	2,2	2,2	1,6	1,6
Tensione batteria, V	22	18	18	18	18	18	18
Consumo di potenza, W	60	30	30	32	30	20	20
Larghezza di taglio, cm	32	24	24	22	22	17	17
Altezza di taglio, min–max, mm	20–60	20–60	20–60	20–60	20–60	20–50	20–50
Livello acustico, dB(A) (misurato/garantito)**	63/65	56/58	56/58	62/64	60/63	60/63	58/61
Peso, kg	12,9	13,2	11,5	10,0	9,0	6,8	6,7
Allarme	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio
Cavo perimetrale, m	—	400	250	250	250	200	150
Picchetti, pz	—	400	300	200	200	200	200
Lame supplementari, pz	30	9	9	9	9	9	9
CARATTERISTICHE							
Blocco con codice PIN	●	●	●	●	●	●	●
Sensore di sollevamento	●	●	●	●	●	●	●
Sensore di inclinazione	●	●	●	●	●	●	●
Pulsantiera retroilluminata	—	●	—	—	—	—	—
Display retroilluminato	●	●	●	●	●	●	●
Funzionamento via GPS	—	●	—	—	—	—	—
Timer climatico	—	●	●	—	—	—	—
Gestione automatica dei passaggi	—	●	●	—	—	—	—
Regolazione elettrica in altezza	—	●	●	—	—	—	—
Taglio sul posto	—	●	●	—	—	—	—
Sensore a ultrasuoni	●	—	—	—	—	—	—
Funzionamento via GPS	●	—	—	●	—	—	—
ACCESSORI DISPONIBILI							
Telaio in vernice metallizzata	—	—	—	—	●	—	—
Alloggiamento	—	●	●	—	●	—	—
Supporto per affissione a parete	●	●	●	●	●	—	—
Borsa morbida	●	●	●	●	●	—	—
Fari anteriori	—	●	—	—	—	—	—
Unità di comunicazione GPS	S	—	—	S	●	—	—
Avviso via SMS	●	—	—	●	●	—	—
Kit spazzole per ruote	●	●	●	●	●	—	—
Kit ruote per pendii	●	—	—	●	●	—	—
Kit per terreni irregolari	—	●	●	—	—	—	—
Amplificatore di segnale	●	—	—	●	●	—	—
Alimentatore area secondaria	●	—	—	●	●	—	—
PREZZO	**5.197,00€**	**3.294,00€**	**2.806,00€**	**3.782,00€**	**2.385,00€**	**2.135,00€**	**1.818,00€**

● = *Disponibile* — = *Non disponibile* S = *Standard* **In caso di utilizzo contemporaneo di più rasaerba robotizzati Automower®, consultare il proprio rivenditore per ulteriori consigli.* *** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1-3 dB(A).*

POTENZA NOMINALE *La potenza nominale dei rasaerba robotizzati corrisponde alla potenza media erogata durante il taglio. I valori possono divergere nei rasaerba prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

Aspetti da prendere in considerazione nella scelta fra i diversi modelli di Automower®.

Per aiutarvi a trovare il modello che più si adatta al vostro prato, abbiamo redatto una lista di consigli utili da tenere in mente. A tal fine può essere utile anche il grafico più in fondo alla pagina.

Dimensioni dell'area di lavoro.

Se il vostro prato è maggiore del 80 % della capacità dell'area di lavoro per uno specifico modello, consigliamo di scegliere un modello con capacità maggiore per garantire una stabilità superiore.

Orario di lavoro disponibile.

La capacità dell'area di lavoro riportata nella tabella a sinistra presuppone che il rasaerba lavori 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Se ad esempio preferite non azionare la macchina durante la notte, è bene tenere a mente che la capacità dell'area si riduce del 33 %.

Complessità dell'area di lavoro.

Se l'area di lavoro contiene diversi prati collegati da passaggi stretti (150 – 300 cm), raccomandiamo di optare per un modello con due cavi perimetrali (330 X, Solar Hybrid o 265 ACX).

Pendenze.

Se il prato presenta grandi aree con pendenze superiori al 25 – 30 %, raccomandiamo i modelli 320, 330 X oppure 265 ACX, in grado di affrontare con maggiore facilità i pendii più ripidi.

Delimitate i confini.

- Disponete il cavo per definire l'area di lavoro.
- Posizionate la stazione di carica centralmente nell'area di taglio definita.
- Impostate altezza e frequenza di taglio.
- Il vostro rasaerba robotizzato Automower® è ora pronto per lavorare!

Guardate il filmato sulla installazione di Automower® per un intervento senza problemi. Potete scaricare gratuitamente l'applicazione QR code per il vostro Smartphone e fare la scansione del codice.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Una gamma completa di motozappe potenti, versatili ed ergonomiche.

Tutte le nostre motozappe sono progettate per numerosi anni di duro lavoro. Le impugnature riscaldate e i comandi raccolti semplificano il lavoro, il sistema a rotazione antioraria frantuma il suolo in modo estremamente efficiente preparandolo alla semina.

Husqvarna

ZAPPETTE ELICOIDALI

La forma delle zappette assicura un funzionamento lineare anche nelle condizioni più impegnative.

TRASMISSIONE AFFIDABILE

Alloggiamento della trasmissione smontabile con raccordo di lubrificazione per semplificare la manutenzione. È disponibile anche un modello a prova d'acqua.

IMPUGNATURA ERGONOMICA

Impugnatura ergonomica con comoda presa morbida e comandi facilmente accessibili. Ripiegabile per semplificare rimessaggio e trasporto.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli. Per maggiori informazioni, vedere la tabella dei dati tecnici.

MOTORI AD ALTA SPECIFICA

I motori potenti e affidabili assicurano una lubrificazione e un raffreddamento eccellenti, oltre a basse emissioni sotto carico.

SOLUZIONI INTELLIGENTI

Tutti i componenti di alta qualità delle nostre motozappe sono accuratamente testati per garantire la massima durata.

ACCESSORI VERSATILI

La vasta gamma di accessori rende le nostre motozappe degli attrezzi versatili per numerosi lavori in giardino.

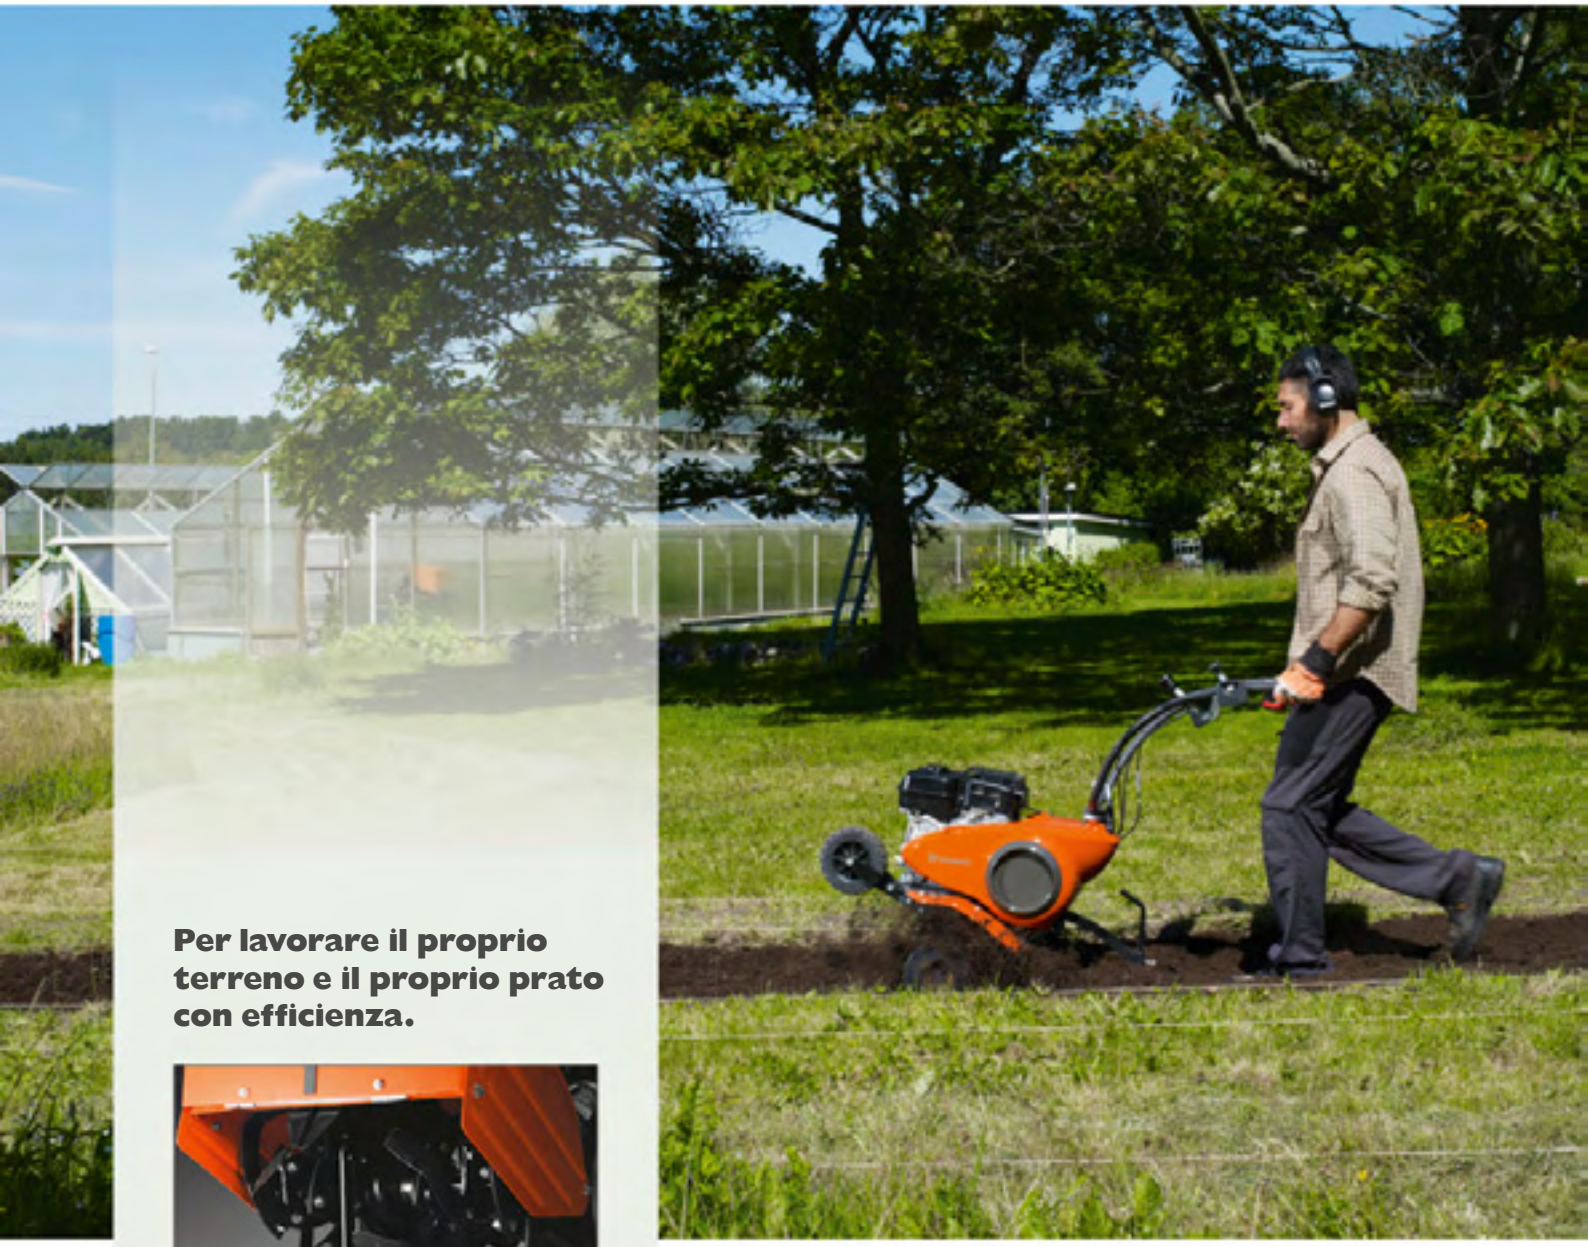

Per lavorare il proprio terreno e il proprio prato con efficienza.

EFFICIENZA Le zappette possono ruotare sia in avanti che all'indietro. La rotazione in avanti permette di zappare lo strato superficiale e la controrotazione di penetrare in profondità.

MANOVRABILITÀ La frizione pneumatica ad aria compressa assicura un funzionamento comodo e lineare.

Motozappe potenti per ogni lavoro.

La nostra vasta gamma comprende sia modelli pesanti con fresa posteriore con una capacità impressionante che motozappe più maneggevoli per la preparazione di piccoli giardini e terreni. Tutti i modelli sono caratterizzati da un design robusto e affidabile, sinonimo di lunga durata e risultati perfetti. Inoltre, sono disponibili numerosi pratici accessori quali demuschiatore, aratro, estirpatore, bordatore ed erpice a denti rigidi.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 162 - 163.

2.037,00 €

HUSQVARNA TR 530
Subaru EX21, 3,9 kW @ 3600 giri/min., trasmissione a catena/meccanica, larghezza di lavoro 53 cm, profondità di lavoro ≈ 18 cm.

1.635,00 €/1.769,00 €

HUSQVARNA TR 430/TR 430 DUAL
Subaru EX17, 3,2 kW @ 3600 giri/min., trasmissione a catena/meccanica, larghezza di lavoro 43 cm, profondità di lavoro ≈ 15 cm.

Non disponibile in Italia

HUSQVARNA TF 536
Subaru EP17, 3,7 kW @ 3400 giri/min., trasmissione a catena/meccanica, larghezza di lavoro 90 cm, profondità di lavoro ≈ 30 cm.

1.139,00 €/
Non disponibile in Italia

HUSQVARNA TF 434P/TF 434
Subaru EP17, 3,7 kW @ 3400 giri/min., trasmissione a catena/pneumatica (TF 434P), a catena/meccanica (TF 434), larghezza di lavoro 80 cm, profondità di lavoro ≈ 30 cm.

964,00 €/781,00 €

HUSQVARNA TF 334/TF 324
Briggs & Stratton 950 Series, 4,5 kW @ 3300 giri/min. (TF 334)/Briggs & Stratton 750 Series, 3,3 kW @ 3300 giri/min. (TF 324), trasmissione a catena/meccanica, larghezza di lavoro 80/60 cm, profondità di lavoro ≈ 30 cm.

677,00 €

HUSQVARNA TF 224
Briggs & Stratton 550 Series, 2,3 kW @ 3150 giri/min., trasmissione a catena/meccanica, larghezza di lavoro 60 cm, profondità di lavoro ≈ 25 cm.

712,00 €

HUSQVARNA T300RS
Subaru EH035, 1 kW @ 6000 giri/min., trasmissione a vite senza fine/meccanica, larghezza di lavoro 24 cm, profondità di lavoro ≈ 15 cm.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Macchine affidabili e versatili.

GARANZIA DI QUALITÀ E DURATA Abbinata a componenti di altissima qualità, la nostra lunga esperienza è garanzia di produttività e lunga durata dei prodotti.

OLTRE LA MOTOZAPPA
Con o senza accessori, queste macchine versatili saranno il vostro aiutante prezioso per tanti anni.

Per sfruttare al meglio la propria motozappa.

La vasta gamma di accessori offre alle nostre motozappe la massima versatilità e possibilità di impiego praticamente illimitate. Demuschiatore, aratro, estirpatore, bordatore ed erpice a denti rigidi possono aiutarvi a preparare il terreno con la massima efficienza e il minimo sforzo.

Per informazioni sugli accessori disponibili per ogni modello, vedere pag. 162 - 163.

DEMUSCHIATORE
Per demuschiare il prato.

BORDATORE
Per rifinire i bordi più velocemente e con il minimo sforzo.

ARATRO PER LA RACCOLTA DELLE PATATE
Accessorio ideale per raccogliere patate o tuberi in modo facile e veloce.

ARATRO SARCHIATORE CON RUOTE METALLICHE
Accessorio ideale per la coltivazione delle patate, proteggendole dalle erbacce e dalla luce del sole.

RUOTE IN GOMMA
Il kit ruote permette di adattare la motozappa in un trattore a 2 ruote.

ARATRO CON RUOTE IN GOMMA
Kit completo con aratro e ruote che permette di zappare il terreno e creare i solchi sotterrando le erbacce.

ZAPPETTE SUPPLEMENTARI
Per aumentare la larghezza di lavoro.

PALA DA NEVE
Ampia e robusta pala da neve per sgombrare la neve da vialetti, sentieri di accesso ecc.

www.husqvarna.it
Visitate il nostro sito web per scoprire la gamma completa di motozappe e accessori, oltre alle tabelle comparative e alle informazioni necessarie per trovare il rivenditore più vicino.

	TR 530	TR 430	TR 430 Dual	TF 536	
APPLICAZIONI					
Uso frequente – terreno compatto e ricoperto di vegetazione	●●●	●●●	●●●	●●○	
Uso frequente – aratura, zappatura e vangatura	○○○	○○○	○○○	●●●	
Uso frequente – zappatura, demuschiatura e rifinitura dei bordi	○○○	○○○	○○○	○○○	
Uso occasionale – zappatura e vangatura	○○○	○○○	○○○	●●○	
SPECIFICHE TECNICHE					
Produttore motore	Subaru	Subaru	Subaru	Subaru	
Modello motore	EX21	EX17	EX17	EP17	
Cilindrata, cm^3	211	169	169	169	
Potenza netta a numero giri preimpostato, kW	3,9 @ 3600	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	3,7 @ 3400	
Volume serbatoio carburante, litri	3,6	3,4	3,4	3,4	
Tipo di motozappa	Fresa posteriore	Fresa posteriore	Fresa posteriore	Fresa anteriore	
Larghezza di lavoro, cm	53	43	43	90	
Profondità di lavoro, cm	18	15	15	30	
Regolazione della profondità, passi	7	7	7	—	
Velocità di rotazione, giri/min.	299	190	190	35-120	
Tipo di trasmissione	A catena / Manuale	A catena / Manuale	A catena / Manuale	A catena / Manuale	
Marce trasmissione avanti	1	1	1	2	
Marce trasmissione retromarcia	1	1	1	1	
Peso, kg	93	90	90	70	
CARATTERISTICHE					
Denti a doppia rotazione	—	—	●	—	
Denti controrotanti	●	●	—	—	
Barra impugnatura ripiegabile	—	—	—	●	
Impugnatura di trasporto	—	—	—	—	
Barra impugnatura regolabile verticalmente	—	—	—	●	
Barra impugnatura regolabile orizzontalmente	—	—	—	●	
Ruota/e di trasporto	—	—	—	1	
Ruote motrici	●	●	●	—	
Barra erpice	—	—	—	●	
Parapiante	—	—	—	●	
Trasmissione staccabile	—	—	—	●	
Trasmissione a prova d'acqua	—	—	—	●	
Inserimento pneumatico dei denti	—	—	—	—	
Selezione della marcia sull'impugnatura	—	—	—	●	
Cambio con retromarcia	●	●	●	●	
Pneumatici Chevron	●	●	●	—	
Contrappeso	●	●	●	—	
Copridenti	—	—	—	—	
ACCESSORI DISPONIBILI					
Aratro sarchiatore	—	—	—	—	
Aratro sarchiatore con ruote metalliche	—	—	—	●	
Demuschiatore	—	—	—	—	
Estirpatore	—	—	—	—	
Erpice a denti rigidi	—	—	—	—	
Bordatore	—	—	—	—	
Pala da neve	—	—	—	—	
Aratro	—	—	—	●	
Ruote in gomma	—	—	—	●	
PREZZO	**2.037,00€**	**1.635,00€**	**1.769,00€**	**Non disponibile in Italia**	

● = *Disponibile* — = *Non disponibile* **POTENZA NOMINALE** *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al regime specificato) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

	TF 434P	TF 434	TF 334	TF 324	TF 224	T300RS
	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
	●●●	●●●	●○○	○○○	○○○	○○○
	○○○	○○○	●○○	●○○	●○○	●●●
	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●○○
	Subaru	Subaru	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Subaru
	EP17	EP17	950 Series	750 Series	550 Series	EH035
	169	169	208	163	127	33,5
	3,7@3400	3,7@3400	4,5@3300	3,3@3300	2,3@3150	1,0@6000
	3,4	3,4	3,1	3,1	2,0	0,7
	Fresa anteriore	Fresa anteriore	Fresa anteriore	Fresa anteriore	Fresa anteriore	Fresa anteriore
	80	80	80	60	60	24
	30	30	30	30	25	15
	—	—	—	—	—	—
	28-165	28-165	118	115	157	167
	Catena / Pneumatica	A catena / Manuale	A catena / Manuale	A catena / Manuale	A catena / Manuale	Vite senza fine / Manuale
	2	2	1	1	1	1
	1	1	1	1	—	—
	59	58	56	54	53	12
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	—	●
	●	●	●	●	●	—
	●	●	●	●	●	—
	1	1	1	1	1	—
	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	—
	●	●	●	●	—	—
	—	—	—	—	—	—
	●	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	—	—
	●	●	●	●	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	●	●	—	●	●	●
	—	—	—	—	—	●
	●	●	●	●	●	—
	●	●	—	—	—	●
	—	—	—	—	—	●
	—	—	—	—	—	●
	—	—	—	—	—	●
	●	●	—	—	—	—
	●	●	—	—	—	—
	●	●	—	—	—	—
	1.139,00€	Non disponibile in Italia	964,00€	781,00€	677,00€	712,00€

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Per godersi l’inverno e lasciarsi il duro lavoro alle spalle.

La prima neve è sempre motivo di festa, ma anche il preludio di un lungo e gelido inverno. Gli spazzaneve ad alta capacità Husqvarna non sono in grado di accorciare l’inverno, ma possono rendere il lavoro meno faticoso e più efficiente. A seconda del lavoro da svolgere, troverete sicuramente lo spazzaneve ideale per superare l’inverno e godervi questa meravigliosa stagione.

Husqvarna

SISTEMA A UNO STADIO

Le pale multistrato e rinforzate della turbina spazzano la neve in modo efficiente grazie al contatto immediato con il terreno. Una soluzione eccellente per garage, vialetti e sentieri.

SISTEMA A DUE STADI

La neve viene convogliata nella fresa, quindi espulsa dallo scivolo da una turbina con girante. La soluzione ideale per i grandi spazi e le aree pubbliche.

TRASMISSIONE IDROSTATICA

La velocità di trazione regolabile in marcia avanti/retromarcia, controllata con un joystick sul pannello di comando, aumenta la manovrabilità offrendo prestazioni ottimali in ogni condizione.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli. Per maggiori informazioni, vedere la tabella dei dati tecnici.

SERVOSTERZO

Il pratico servosterzo permette di azionare separatamente ogni ruota/cingolo per una manovrabilità superiore e la possibilità di effettuare curve strette di 180°.

CINGOLI

I cingoli rinforzati offrono una trazione imbattibile sulla neve alta e sulle superfici scivolose, per affrontare salite e terreni difficoltosi con risultati eccellenti.

AVVIAMENTO ELETTRICO

È sufficiente collegare la macchina a una presa elettrica e accendere il motore premendo un pulsante. I problemi dovuti alle batterie scariche saranno un ricordo del passato.

Per ogni tipo di lavoro invernale.

PRESTAZIONI ECCELLENTI
Il motore di alta qualità e la manovrabilità eccellente assicurano velocità, efficienza e risultati di prima classe.

PULIZIA ACCURATA
Il nostro modello a uno stadio è dotato di un pratico dispositivo di orientamento dello scarico a distanza che permette di scaricare la neve con precisione nel punto desiderato.

Neve sotto controllo.

I nostri spazzaneve affidabili e ad alta capacità assicurano il massimo controllo anche in condizioni difficili di basse temperature e neve alta. Design robusto, motori potenti, ruote o cingoli rinforzati assicurano prestazioni professionali e grandi risultati con il minimo sforzo. La frizione di sterzo permette di manovrare gli spazzaneve con facilità, le impugnature riscaldate sono estremamente comode. Alcuni modelli sono dotati anche di avviamento elettrico per una maggiore affidabilità anche in caso di freddo estremo.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 170 - 171.

3.575,00€

HUSQVARNA ST 276EPT
Briggs & Stratton 1650 Series, 7,3 kW @ 3600 giri/min., larghezza di lavoro 76 cm, trasmissione idrostatica, sistema a due stadi, cingoli, avviamento elettrico e frizione di sterzo.

3.306,00€

HUSQVARNA ST 268EPT
Briggs & Stratton 1450 Series, 7,1 kW @ 3600 giri/min., larghezza di lavoro 68 cm, trasmissione idrostatica, sistema a due stadi, cingoli, avviamento elettrico e frizione di sterzo.

2.476,00€

HUSQVARNA ST 276EP
Briggs & Stratton 1650 Series, 7,3 kW @ 3600 giri/min., larghezza di lavoro 76 cm, sistema a due stadi, avviamento elettrico e frizione di sterzo.

2.245,00€

HUSQVARNA ST 268EP
Briggs & Stratton 1450 Series, 7,1 kW @ 3600 giri/min., larghezza di lavoro 68 cm, sistema a due stadi, avviamento elettrico e frizione di sterzo.

2.123,00€

HUSQVARNA ST 261E
Briggs & Stratton 1150 Series, 4,9 kW @ 3600 giri/min., larghezza di lavoro 61 cm, sistema a due stadi e avviamento elettrico.

1.684,00€

HUSQVARNA 5524ST
Briggs & Stratton 800 Series, 3,5 kW @ 3600 giri/min., larghezza di lavoro 61 cm, sistema a due stadi.

929,00€

HUSQVARNA ST 121E
LCT 208, 4,0 kW @ 3450 giri/min., larghezza di lavoro 53 cm, sistema a uno stadio, fresa e avviamento elettrico.

Spazzaneve a uno o due stadi?

I nostri spazzaneve a uno stadio sono facili da usare e rimessare e sempre pronti per la prima neve. Nel sistema a due stadi, la neve viene convogliata nella fresa, quindi espulsa dallo scarico grazie all'azione della turbina. Poiché sono più efficienti, chiaramente gli spazzaneve a due stadi sono più indicati per i lavori più impegnativi.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	ST 276EPT	ST 268EPT	ST 276EP
APPLICAZIONI			
Uso frequente – superfici difficili	●●●	●●●	●●○
Uso frequente – superfici regolari	●●○	●●○	●●●
Uso occasionale – grandi volumi di neve	●○○	●○○	●●○
Uso occasionale – volumi di neve limitati	○○○	○○○	○○○
SPECIFICHE TECNICHE			
Produttore motore	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Tipo motore	Snow Series MAX	Snow Series MAX	Snow Series MAX
Modello motore	1650 Series	1450 Series	1650 Series
Cilindrata, cm^3	342	305	342
Potenza netta a numero giri preimpostato, kW	7,3 @ 3600	7,1 @ 3600	7,3 @ 3600
Volume serbatoio carburante, litri	3,0	3,0	3,0
Larghezza di lavoro, cm	76	68	76
Altezza di convogliamento, cm	58,5	58,5	58,5
Diametro fresa, cm	30,5	30,5	30,5
Dimensioni pneumatici, singolo asse, pollici	Cingoli	Cingoli	16 x 6,5
Peso, kg	155	148	108
CARATTERISTICHE			
Sistema a uno stadio	—	—	—
Sistema a due stadi	●	●	●
Trasmissione idrostatica	●	●	—
Avviamento elettrico	●	●	●
Servosterzo	●	●	●
Blocco del differenziale	●	●	●
Velocità di avanzamento variabile	●	●	●
Impugnatura ripiegabile a sgancio rapido	—	—	—
Impugnature riscaldate	●	●	●
Robusta fresa	●	●	●
Robusto telaio della fresa	●	●	●
Regolazione fresa mediante pedale	●	●	—
Cavi di comando Premium	●	●	●
Espulsore comandato a leva	●	●	●
Deflettore comandato a leva	●	●	●
Estensione deflettore	●	●	●
Turbina ad alta velocità	●	●	●
Fresa con cuscinetti a sfere	●	●	●
Faro alogeno	—	—	—
Fari con LED	●	●	●
Asta per disintasamento	●	●	●
Taglierina per banchi di neve	●	●	●
Cingoli	●	●	—
Pneumatici scolpiti X-trac	—	—	●
Slitte robuste	●	●	●
Slitte regolabili	●	●	●
Catene da neve	—	—	(●)
PREZZO	**3.575,00 €**	**3.306,00 €**	**2.476,00 €**

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* — = *Non disponibile* **POTENZA NOMINALE** *La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al regime specificato) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.* *Glossario delle funzioni a pag. 226.*

	ST 268EP	ST 261E	5524ST	ST 121E
	●●○	○○○	○○○	○○○
	●●●	●○○	○○○	○○○
	●●○	●●●	●●●	●○○
	○○○	●○○	●○○	●●●
	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	LCT
	Snow Series MAX	Snow Series MAX	Snow Series MAX	OHV
	1450 Series	1150 Series	800 Series	LCT 208
	305	250	205	208
	7,1 @ 3600	4,9 @ 3600	3,5 @ 3600	4,0 @ 3450
	3,0	3,0	3,0	1,4
	68	61	61	53
	58,5	58,5	58,5	33
	30,5	30,5	30,5	21
	16 x 6,5	16 x 4,8	16 x 4,8	8 x 1,75
	107	103	103	42
	–	–	–	●
	●	●	●	–
	–	–	–	–
	●	●	–	●
	●	–	–	–
	●	●	●	–
	●	●	●	–
	–	–	–	●
	●	●	–	–
	●	●	–	–
	●	●	–	–
	–	–	–	–
	●	●	–	●
	●	●	●	–
	●	●	–	–
	●	●	–	–
	–	–	–	–
	●	●	●	–
	–	–	–	●
	●	●	●	–
	●	●	●	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	●	●	●	–
	●	●	–	–
	●	●	●	–
	(●)	(●)	(●)	–
	2.245,00€	**2.123,00€**	**1.684,00€**	**929,00€**

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Indumenti protettivi per ogni tipo di lavoro.

La scelta degli indumenti è dettata dalle esigenze della situazione di lavoro. È per questo che abbiamo disegnato diverse serie di indumenti protettivi per i requisiti specifici di ogni tipo di lavoro, dalle ultime novità in termini di design e materiali della linea Technical Extreme alla sicurezza collaudata della linea Classic.

PROTEZIONE A STRATI

Grazie alla avanzata tecnologia, abbiamo sviluppato un materiale protettivo per motoseghe con meno strati, che offre la stessa protezione e una maggiore leggerezza. Il design degli strati e il materiale a fibre lunghe favoriscono il bloccaggio della catena in caso di incidente.

SICUREZZA GARANTITA DA TEST CONTINUI

Gli indumenti protettivi per lavori forestali devono essere provvisti di marchio CE. Quando riportano anche il marchio EuroTest, vengono selezionati casualmente per un controllo a campione da parte di un organismo accreditato.

PROTEZIONE E SICUREZZA

È importante lavare spesso gli indumenti per mantenere il livello di protezione e verificare che non presentino danni. Questo vale per tutti gli indumenti, compresi guanti ed elmetti. Sostituire tutti i prodotti danneggiati. Leggere sempre i consigli riportati su etichette/manuali istruzioni.

INDUMENTI COMODI E PROTETTIVI

I nostri indumenti protettivi sono così comodi ed ergonomici che permettono di lavorare senza sentirsi limitati o intralciati nei movimenti.

CORDURA® E ARAMMIDE

Il Cordura® è un robusto materiale sintetico, utilizzato negli indumenti per lavori pesanti e condizioni difficili. L'arammide viene utilizzata per la resistenza elevata all'abrasione, la robustezza e la leggerezza, in particolare in applicazioni aerospaziali e militari. Le fibre di poliammide sono estremamente resistenti all'usura.

ETICHETTA DELLA CLASSE DI PROTEZIONE

Questa etichetta è presente su tutti i nostri indumenti con protezione antitaglio. Il valore riportato dipende dalla capacità di bloccare la catena alle varie velocità. Classe 0 (16 m/s), Classe 1 (20 m/s), Classe 2 (24 m/s) e Classe 3 (28 m/s). Tutti i prodotti sono testati e omologati ai sensi delle norme europee (CE) e delle direttive internazionali (ISO) applicabili.

Indumenti protettivi di altissima qualità.

RINFORZI Rinforzi su giacche e pantaloni per la massima resistenza e durata.

PRATICITÀ Ad esempio, i pantaloni sono dotati di un gancio interno che permette di fissarli agli stivali e di un sistema speciale che previene l'intrusione di neve e sporcizia.

Una vasta gamma di indumenti protettivi progettati per i nostri utenti più esigenti.

La serie Technical Extreme è progettata per l'uso professionale. È la nostra linea di punta di indumenti moderni in nuovi materiali robusti ed extracomodi. I materiali di altissima qualità e le cerniere impermeabili la rendono ideale per il duro lavoro, senza rinunciare a sicurezza e comfort. I rinforzi nei punti critici, le aperture di ventilazione con cerniera, le maniche e le ginocchia pre-piegate offrono robustezza e comfort nelle lunghe giornate di lavoro.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 198.

GIACCA TECHNICAL EXTREME

Design moderno, vestibilità slim e materiale stretch avanzato per una maggiore comodità ed ergonomia. Il nuovo materiale robusto con rinforzi nei punti critici, le aperture di ventilazione con cerniera sotto le braccia e le maniche preformate assicurano comfort e durata nelle lunghe giornate di lavoro. Tessuto reflex su braccia e spalle, banda reflex e parte superiore in arancione High-Viz per la massima visibilità in caso di scarsa illuminazione. Due tasche sul petto.

PANTALONE TECHNICAL EXTREME

Pantalone con protezione antitaglio caratterizzato da design moderno, vestibilità slim e materiale stretch avanzato per una maggiore comodità ed ergonomia. Nuovo materiale robusto con rinforzi nei punti critici, aperture di ventilazione con cerniera, maniche e ginocchia preformate per la massima durata e comodità d'uso con gli stivali. Due tasche anteriori, due posteriori, una sulla gamba sinistra e taschino portametro. Bretelle amovibili e vita elasticizzata per una vestibilità perfetta. Tessuto reflex sulle ginocchia.

TECHNICAL EXTREME

Corona Husqvarna sulla schiena, logo reflex e visibile.

Rinforzo con materiale reflex su braccia e spalle.

Regolabile in vita per un maggiore comfort.

Rinforzo sulle ginocchia in tessuto reflex.

Aperture di ventilazione con cerniera sotto le braccia.

Comfort e sicurezza per professionisti.

ALTA VISIBILITÀ Anche grazie al logo reflex sul petto.

PER OGNI LAVORO Apertura di ventilazione con cerniera dietro le gambe per un maggiore comfort. Il taschino portametro viene fornito cucito e deve essere aperto al primo utilizzo.

Protezione avanzata per gli ambienti più difficili.

La serie Technical comprende una gamma di indumenti più robusti, per la massima protezione durante l'uso di motoseghe e un comfort imbattibile tutto il giorno. Grazie al materiale avanzato della protezione per motoseghe, gli indumenti Technical sono più leggeri, robusti e soprattutto flessibili, con dettagli che fanno la differenza nelle lunghe giornate di lavoro.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 198 - 199.

GIACCA FORESTALE TECHNICAL
Design moderno, vestibilità slim e materiale stretch a 4 vie per una maggiore comodità ed ergonomia. I rinforzi in arammide e Cordura® nei punti critici e le aperture di ventilazione con cerniera sotto le braccia assicurano comfort e durata nelle lunghe giornate di lavoro. Grande logo reflex sul petto e bande reflex sulle maniche per la massima visibilità in caso di scarsa illuminazione. Due tasche con cerniera sul petto. Chiusure a strappo ai polsi, vita regolabile e parte superiore della giacca ottimizzata per la massima vestibilità.

GIACCA FORESTALE ARBOR 20
Progettata specificatamente per gli arboristi, questa nuova giacca ha un design moderno basato sui materiali della giacca forestale Technical.

PANTALONE PROTETTIVO TECHNICAL 20 A
Design moderno, vestibilità slim e materiale stretch a 4 vie per una maggiore comodità ed ergonomia. Rinforzi in arammide e Cordura® nei punti critici e aperture di ventilazione con cerniera dietro le gambe. In arancione High-Viz con grande logo reflex e banda reflex sulla schiena. Due tasche anteriori, due posteriori, una sulla gamba sinistra e taschino portametro. Ginocchia preformate per maggiore comodità e libertà di movimento. Disponibile anche con bretelle.

PANTALONE PROTETTIVO TECHNICAL 20 C
Protezione antitaglio lungo tutta la gamba. Sezione elasticizzata ampia in vita e parte posteriore allungata.

Aperture di ventilazione con cerniera, ideali per le lunghe giornate di lavoro.

GIACCA TECHNICAL HIGH VIZ
Giacca ad alta visibilità con vestibilità slim e materiale stretch a 2 vie per una maggiore comodità. Aperture di ventilazione con cerniera sotto le braccia e rinforzo aperto sul retro per le giornate di lavoro più lunghe e calde. Due tasche sul petto. Cordoncino elastico in vita e sul fondo per la massima praticità.

Protezioni pratiche per l'uso quotidiano.

MAGGIORE PROTEZIONE DOVE NECESSARIO Rinforzo supplementare sulla parte inferiore delle gambe per una più grande durata.

ROBUSTO MATERIALE STRETCH A 4 VIE Su tutti i pantaloni Functional 24 per un maggiore comfort.

Indumenti da lavoro per livelli di sicurezza elevati e massima durata.

Indumenti funzionali e protettivi per tutto l'anno con protezione antitaglio omologata. Realizzati in materiali robusti e specifici per lavori pesanti che richiedono un livello di protezione elevato, ma comodi e versatili per tutta la giornata.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 198 - 199.

FUNCTIONAL

GIACCA FORESTALE FUNCTIONAL
Indumento funzionale e protettivo in materiale robusto con ottima vestibilità e progettato per tutto l'anno, con gomiti rinforzati, aperture di ventilazione con cerniera sotto le braccia, logo e banda reflex sulle braccia in colore High-Viz per una maggiore visibilità. Vita e parte inferiore della giacca regolabili, polsini con automatici per la massima vestibilità. Due tasche sul petto e comodo colletto imbottito.

PANTALONE PROTETTIVO FUNCTIONAL 20 A
Ideale per chi desidera indumenti protettivi funzionali in materiali robusti e durevoli dalla ottima vestibilità per tutte le stagioni. Rinforzo supplementare sulle ginocchia e sulla parte inferiore delle gambe, grande logo reflex, aperture di ventilazione con cerniera e banda reflex dietro le gambe. Tre tasche con cerniera, due anteriori e una posteriore. Sezione posteriore allungata per una maggiore comodità.

PANTALONE PROTETTIVO A BRETELLE FUNCTIONAL 20 A
Design pulito e moderno, qualità nei dettagli. Rinforzo supplementare sulle ginocchia e sulla parte inferiore delle gambe, grande logo reflex, aperture di ventilazione con cerniera e banda reflex dietro le gambe. Cinque tasche con cerniera, due anteriori, una posteriore e due sulla pettorina.

PANTALONE PROTETTIVO FUNCTIONAL 24 A
Pantalone a vita con protezione antitaglio. Davanti in materiale stretch a 4 vie, parte inferiore del davanti e parte posteriore in nylon Cordura®. Tre tasche con cerniera. Bottoni per bretelle e taschino porta-metro sulla gamba destra. Parte posteriore rialzata arancione per una maggiore visibilità.

Due pratiche tasche con cerniera sul lato anteriore.

Rinforzo in corrispondenza dei polsini per una grande durata e automatici per la massima comodità.

Aperture di ventilazione con cerniera sulle gambe per un comfort ancora più elevato.

Indumenti per ogni esigenza all'aperto.

TASCHE Due pratiche tasche laterali e una sul petto.

APERTURE DI VENTILAZIONE CON CERNIERA Dietro le gambe per un maggiore comfort quotidiano.

Indumenti protettivi che offrono tutta la sicurezza necessaria.

Una vasta gamma di indumenti protettivi robusti e traspiranti. Tutti gli indumenti sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e offrono funzioni aggiuntive ideali sia per gli utenti occasionali che per quelli più esigenti.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 199.

GIACCA FORESTALE CLASSIC
Design pulito e moderno con dettagli di qualità come il grande logo reflex. Polsini con automatici per la massima vestibilità e parte superiore in arancione High-Viz per una maggiore visibilità. Tasca sul petto con cerniera e due tasche laterali.

PANTALONE A VITA CLASSIC
Pantalone con protezione anti-taglio. Pantalone a vita elasticizzata con tasche anteriori, una tasca posteriore e apertura di ventilazione con cerniera dietro le gambe. Taschino portametro precucito, deve essere aperto al primo utilizzo.

SALOPETTE CLASSIC
Pantalone a bretelle con protezione antitaglio. Tasca con cerniera sulla pettorina e due tasche laterali. Design pulito e moderno con logo reflex, tasche con cerniera per la ventilazione e taschino portametro sulla gamba. Bretelle in High-Viz e facili da allacciare.

GAMBALI CLASSIC
Ideali per chi utilizza la motosega occasionalmente. Taglia unica, facili da indossare sui pantaloni. Ideali per la stagione calda. Cerniera posteriore a tutta lunghezza, regolabili in altezza.

Tasche anteriori con cerniera.

Accessori per la massima sicurezza degli arboristi professionisti.

ELMETTO ARBORIST Elmetto traspirante in plastica ABS sottile con interno in styrofoam per maggiore comfort e leggerezza.

OCCHIELLO Occhiello esclusivo che permette di fissare in tutta sicurezza la motosega allo stroppo.

Accessori per arboristi dalla testa ai piedi.

Una vasta gamma di prodotti intelligenti, affidabili e conformi a tutte le norme di sicurezza vigenti per rendere il lavoro quotidiano dell'arborista più sicuro e produttivo. Tutti i prodotti sono di altissima qualità e alcuni accessori sono stati realizzati esclusivamente per le esigenze degli arboristi.

Per le guide complete ai prodotti, vedere pag. 198-203.

ELMETTO ARBORIST TECHNICAL

Elmetto leggero e traspirante per arboristi professionisti. Omologato per i lavori sopraelevati. Sistema esclusivo di regolazione del gruppo cinghie a due manopole per il centraggio perfetto dell'elmetto sulla testa, un equilibrio e una stabilità ottimali.

GIACCA TECHNICAL EXTREME

Giacca con banda reflex e parte superiore in arancione High-Viz per la massima visibilità in caso di scarsa illuminazione.
Vedere anche pag. 174–175.

GUANTO TECHNICAL

Corto e aderente per una maggiore mobilità. Disponibile anche senza protezione anti-taglio. Palmo in capretto con jersey interlock e gommapiuma grigia. Tessuto in Spandex laminato sul dorso. Altri guanti a pag. 195.

PANTALONE TECHNICAL EXTREME

Pantalone con bretelle removibili e vita elasticizzata per una vestibilità perfetta.
Vedere anche pag. 174–175.

SCARPONE IN PELLE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO TECHNICAL 24

Nuova forma del tallone, parte superiore più stabile con interno morbido per un maggiore comfort e nuova soletta a prova di scivolamento anche in climi rigidi. Realizzati in Sympatex, un materiale completamente impermeabile e traspirante di alta qualità. Per maggiori informazioni, vedere pag. 191.

STROPPO PER MOTOSEGA

Si utilizza insieme al gancio per fissare la motosega a una cinghia. Design elastico. Misure: 0,5 m sciolto e 1,24 m completamente tirato.

GANCI PER MOTOSEGA

Per fissare comodamente la motosega a una cinghia. Design robusto.
577 43 79-01 (per gruppo cinghie amovibile).
580 80 03-01 (ottimizzato per T540 XP®).

OCCHIELLO

Occhiello esclusivo progettato per gli arboristi che utilizzano una motosega standard. Permette di fissare in tutta sicurezza la motosega allo stroppo. Dotato di dispositivo di sgancio in caso di sovraccarico.



BARRA TECHLITE™ ARBORIST

20% più leggera e più rigida del 25% di una normale barra laminata. Più resistente alla piegatura e più leggera, contribuisce al bilanciamento ottimale della motosega.

CATENA CON PASSO MINI H37

Prestazioni di taglio superiori fino al 15% e profilo di taglio migliorato. Dispositivo anticontraccolpo e certificazione Blue Label a norma ANSI B175.1. Prestazioni ottimizzate per le motoseghe Pro da 35–45 cc.

Indumenti più comodi e sicuri, maggiore produttività.

VENTILAZIONE Aperture di ventilazione con cerniera sotto le braccia per una temperatura ottimale.

CONDIZIONI MUTEVOLI Materiale idrorepellente sul davanti ed ai lati delle gambe con imbottitura protettiva.

Indumenti di alta qualità progettati specificatamente per taglio e giardinaggio.

Indossando un gruppo cinghie per tutta la giornata di lavoro con un decespugliatore impone requisiti specifici agli indumenti in termini di comodità e funzionalità. I dettagli pratici nei punti giusti, come l'imbottitura e le tasche con cerniera, sono importanti quanto la comodità della fodera e delle cuciture, le aperture di ventilazione con cerniera e la protezione robusta dai sassi.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 200.

GIACCA TECHNICAL
PER LAVORI CON DECESPUGLIATORI

Giacca progettata specificatamente per le lunghe giornate di lavoro con un gruppo cinghie. Imbottitura supplementare per le spalle. Tasche facilmente accessibili anche indossando un gruppo cinghie. Rinforzi nei punti particolarmente esposti per una maggiore robustezza e durata. Aperture di ventilazione con cerniera sotto le braccia e rinforzo aperto sul retro per una temperatura ottimale. Maniche preformate ergonomiche.

PANTALONE TECHNICAL
PER LAVORI CON DECESPUGLIATORI

Pantalone progettato specificatamente per le lunghe giornate di lavoro con decespugliatori. Imbottitura supplementare per le anche. Materiale idrorepellente sul davanti ed ai lati delle gambe con imbottitura supplementare per i sassi. Il trattamento superficiale del tessuto agevola la rimozione dell'erba bagnata. Rinforzi nei punti particolarmente esposti per una maggiore robustezza e durata. Aperture di ventilazione con cerniera dietro le gambe per una temperatura ottimale. Ginocchia preformate ergonomiche.

GIACCA TECHNICAL ALTA VISIBILITÀ

Giacca ad alta visibilità con vestibilità slim e materiale stretch a 2 vie per una maggiore comodità. Aperture di ventilazione con cerniera sotto le braccia e rinforzo aperto sul retro per le giornate di lavoro più lunghe e calde. Due tasche sul petto. Cordoncino elastico in vita e sul fondo per la massima praticità.

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING

Gli indumenti protettivi devono essere lavati regolarmente per conservare le proprietà protettive. Il nostro detergente speciale è privo di fosfati e biodegradabile, quindi è classificato come prodotto ecologico. Efficace anche nella pulizia di catene per motoseghe, macchine per giardinaggio, filtri dell'aria ecc. 505 69 85-70 (conf. 12 pz.).

BRETELLE HUSQVARNA

Bretelle extralarghe regolabili in lunghezza. Disponibili in due modelli, con occhielli in pelle (505 61 85-10) o robuste clip in metallo (505 61 85-00).

Il maltempo non è un problema, con gli indumenti giusti.

INDUMENTI DA LAVORO DI QUALITÀ Tessuto traspirante con laminato GORE-TEX® per la massima comodità.

DESIGN FUNZIONALE Le maniche e le ginocchia preformate offrono un'ergonomia superiore, i rinforzi permettono di lavorare anche negli ambienti più difficili.

Il laminato GORE-TEX® è imbattibile in caso di vento e pioggia.

Restare caldi e asciutti in qualsiasi condizione atmosferica è un diritto fondamentale del lavoro all'aperto. Il nostro assortimento di indumenti da lavoro di alta qualità garantisce molteplici soluzioni a questo problema e offre una vasta gamma di design e materiali, come il laminato GORE-TEX®, per qualsiasi condizione di lavoro.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 200.

Novità!

GIACCA PER TUTTE LE STAGIONI TECHNICAL CON LAMINATO GORE-TEX®

Giacca in tessuto di alta qualità con rinforzi nei punti particolarmente esposti. Il laminato GORE-TEX® assicura una protezione eccellente da vento e pioggia. Tessuto traspirante, aperture di ventilazione con cerniera sotto le braccia e rinforzo aperto sul retro per una maggiore comodità. Tasche con cerniera facilmente accessibili e parte posteriore allungata per evitare di scoprire la schiena. Maniche preformate per una maggiore mobilità e logo reflex per la massima visibilità.

Tasche con cerniera facilmente accessibili durante il lavoro.

Novità!

PANTALONE PER TUTTE LE STAGIONI TECHNICAL CON LAMINATO GORE-TEX®

Pantalone robusto di alta qualità con laminato GORE-TEX® per una protezione superiore da vento e pioggia. Il tessuto traspirante assicura la massima comodità, mentre i rinforzi nei punti particolarmente esposti permettono di lavorare anche negli ambienti più difficili. Ginocchia preformate per un'ergonomia eccellente, logo e banda reflex per la massima visibilità.

Parti inferiori delle gambe rinforzate e ginocchia preformate per una maggiore robustezza e comodità di lavoro.

GIACCA IMPERMEABILE

Disponibile in due modelli differenti. Materiale elasticizzato impermeabile con cuciture saldate. Un modello è dotato di rinforzo su torace, schiena e maniche per una buona ventilazione. Robusta fodera in rete sotto il rinforzo. Il secondo modello è dotato di paraschiena, maniche extralunghe e parte posteriore allungata con canaletto per lo scorrimento dell'acqua.

PANTALONE IMPERMEABILE

Disponibile come pantalone a vita e con gambali. Materiale elasticizzato impermeabile con cuciture saldate.

Freddo. Vento. Poggia. Proteggetevi dalle intemperie!

100% POLIESTERE Un materiale comodo che permette di rimanere al caldo anche durante i turni di lavoro prolungati.

IDROREPELLENZA Giacche softshell in materiali elasticizzati per rimanere al caldo e lavorare con la massima versatilità.

Indumenti caldi per le giornate più fredde d'estate e d'inverno.

Comodità e materiali leggeri, traspiranti ed a prova di vento e pioggia sono le caratteristiche salienti dei nostri indumenti collaudati che vi permettono di restare al caldo anche negli ambienti più freddi. La giacca in micropile è realizzata in un materiale caldo ed elasticizzato per la massima comodità.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 200.

GIACCA SOFTSHELL

Resistente ad acqua e vento, la giacca softshell è realizzata in una membrana comoda ed elastica con interno in soffice pile. Ideale per varie condizioni atmosferiche. Può essere indossata da sola o su altri indumenti. Rinforzo in Cordura® sulle spalle, dietro le maniche e sui lati. Maniche sagomate per maggiori comfort e libertà di movimento. Parti inferiori regolabili e chiusure a strappo ai polsi. Quattro tasche anteriori con cerniera e due tasche interne.

GILET INVERNALE

Realizzato in 100% poliestere impermeabile, con fodera in pile. Ideale sopra la giacca o il maglione per restare al caldo con le braccia libere. Quattro tasche anteriori con cerniera. Parte posteriore allungata ed elastico regolabile in vita e sul fondo della schiena. Colletto alto e aderente.

GIACCA/GILET IN MICROPILE

Comoda giacca in micropile realizzata in 100% poliestere e materiale stretch a 4 vie, assorbe soltanto il 6% dell'umidità. Cerniera anteriore a tutta lunghezza, una tasca sul petto e due tasche anteriori con cerniera. Disponibile anche come gilet.

CAMICIA DA LAVORO

Camicia comoda, soffice e leggera, in nuovi colori Husqvarna, ideale sia sul lavoro che nel tempo libero. 100% cotone lavato. Taglie S–XXL. 578 78 57-xx

BIANCHERIA INTIMA A UNO STRATO

Realizzata in 100% poliestere a maglia interlock, con poliestere sia filato che in trama. Grazie a questa struttura, il tessuto allontana l'umidità dalla pelle verso lo strato di indumenti successivo e favorisce la ventilazione, per la massima comodità sul lavoro. Taglie S–XL. Maglia, 544 96 41-xx. Calzamaglia, 544 96 42-xx.

La giornata di lavoro può sembrare più lunga con le calzature sbagliate.

CALZATURE SICURE Soletta morbida e aderente, a prova di scivolamento anche in ambienti con climi rigidi.

PROGETTATE PER IL LAVORO Tallone e interno più morbidi per il massimo comfort nelle lunghe giornate di lavoro.

Calzature protettive progettate per le massima comodità e stabilità.

Per soddisfare le esigenze delle varie tipologie di lavori all'aperto, Husqvarna offre una gamma completa di protezioni per i piedi dal design moderno e in materiali di alta qualità. Tutto il lavoro di ricerca e sviluppo alla base di questa linea esclusiva di stivali è il frutto dell'esperienza di operatori professionisti sia nelle foreste che in parchi e giardini.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 201.

SCARPONI IN PELLE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO, TECHNICAL 24

Aggiornato con una costruzione del tallone nuova, parte alta più stabile con interno più morbido per un aumentato comfort e una nuova suola per una presa ancora più decisa anche in ambienti molto freddi. Realizzato in Sympatex che è un materiale 100% impermeabile e traspirante di alta qualità. Imbottitura extra intorno al tallone, alla caviglia, e al dorso del piede, oltre a una calotta anteriore in acciaio. La parte inferiore dello scarpone è rinforzata in gomma per una protezione extra.

SCARPONE IN PELLE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO 20

Durata, comfort e stabilità superiori. Questo scarpone in pelle offre una stabilità e una calzata ottimali. Realizzato in pelle trattata con poliuretano. Suola in poliuretano resistente e idrorepellente e soletta in Ergothan a elevata assorbenza che previene i danni da carico.

SCARPONE IN PELLE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO CLASSIC 20

Pelle pieno fiore con fodera in Cambrelle. Robusto e leggero, è ideale per le lunghe giornate di lavoro. Suola amovibile e lavabile, rinforzata su calotta e tallone.

SCARPONE PROTETTIVO TECHNICAL

Pelle impermeabile/rete in nylon di alta qualità per le lunghe giornate di lavoro in parchi o giardini oppure per il tempo libero. La membrana Sympatex rende lo scarpone impermeabile al 100%. Massima protezione grazie al rinforzo in gomma sulla punta. Passante posteriore e sulla linguetta.

STIVALE PROTETTIVO FUNCTIONAL 28

Comodo stivale fabbricato a mano con protezione antitaglio, ideato per le lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione atmosferica. Robusta tomaia con calotta in acciaio, suola rinforzata e predisposta per la chiodatura. Tallone facile da sfilare.

STIVALE PROTETTIVO FUNCTIONAL 24

Stivali protettivi che mantengono i piedi asciutti, sicuri e pronti per dare il massimo. Calotta in acciaio, protezione antitaglio, rinforzi sulle caviglie, sporgenze sul tallone e suola antiscivolo predisposta per la chiodatura. Questi stivali sono progettati e testati in stretta collaborazione con professionisti.

CALZA OUTLAST

Comoda calza in materiale Outlast termoregolatore. Taglie 37–48.
544 14 35-xx

LINEA DI CALZE HUSQVARNA

Una calza interna ad azione capillare che assorbe ed elimina l'umidità.
Taglie 37–48. 505 61 60-xx

ASCIUGASCARPE/STIVALI

Consente di asciugare in modo facile e veloce tutti i tipi di calzature senza che la pelle indurisca e si sfaldi. Cavo da 1,1 m, 4+4 W/230 V. Omologato CE. 544 96 40-01

CHIODI

Chiodi con chiave inclusa. 35 pz.
505 65 43-61

LACCI

Lacci per scarponi in pelle.
579 30 10-01.

Più protezione, meno peso. Progettato specificatamente per i lavori forestali.

REGOLAZIONE FACILE Il nostro elmetto forestale Technical può essere regolato in modo facile e veloce con una sola mano.

FRESCO E COMODO Il sistema di ventilazione del nostro elmetto forestale Technical mantiene fresca e comoda la testa anche nelle giornate di lavoro più lunghe e più calde.

Proteggete la vista e la testa con elmetti, visiere e occhiali protettivi di alta qualità.

La protezione delle parti più vulnerabili del corpo è stata oggetto di un ampio lavoro di ricerca e sviluppo tecnologico. La nostra combinazione unica di prodotti ed ergonomia, frutto di numerosi anni di stretta collaborazione con professionisti, pone Husqvarna all'avanguardia nei dispositivi di protezione per la vista e la testa.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 201 - 203.

ELMETTO FORESTALE TECHNICAL
Elmetto robusto e leggero dal design completamente rinnovato con numerose soluzioni intelligenti che riducono il peso e assicurano una maggiore aderenza e una temperatura ottimale anche per periodi di lavoro prolungati. Inoltre, offre un campo visivo più ampio ed è dotato di attacco per lampada.

ELMETTO FORESTALE FUNCTIONAL
Progettato specificatamente per gli operatori forestali alla ricerca della combinazione ottimale di sicurezza ed ergonomia nel lavoro di tutti i giorni. Visiera UltraVision che riduce la luce appena del 20% e sospensione a 6 punti per un maggiore comfort e una minore pressione. Le cuffie protettive dall'ergonomia ottimale facilitano l'uso prolungato.

ELMETTO FORESTALE CLASSIC
Elmetto completamente accessoriato per lavori forestali leggeri o giardinaggio con sospensione a 6 punti in plastica tradizionale regolabile con una sola mano. Anche la profondità della cinghia è regolabile in tre passi per la massima aderenza. Cuffie protettive progettate per un'ergonomia ottimale. Visiera a rete metallica per un'ottima protezione e visibilità.

ELMETTO FORESTALE FUNCTIONAL CON RADIO
Elmetto Functional, come sopra, in versione con cuffie protettive montate sull'elmetto con radio FM come specificato a pag. 195.

VISIERA PER ELMETTO FORESTALE TECHNICAL
Visiera stampata a bassa riduzione della luce con design di copertura del volto migliorato per una protezione superiore da ogni direzione.

VISIERA ULTRAVISION
La rete riduce la luce appena del 20%. Inoltre, è meno sensibile all'aderenza dell'acqua e alla deformazione permanente.

VISIERA A RETE METALLICA
Compatibile con tutti gli elmetti e le cuffie protettive Husqvarna.

VISIERA A RETE IN NYLON
Compatibile con tutti gli elmetti e le cuffie protettive Husqvarna.

VISIERA IN PERSPEX
Compatibile con tutti gli elmetti e le cuffie protettive Husqvarna.

VISIERA ANTIAPPANNAMENTO
Visiera in policarbonato antigraffio e trattamento interno antiappannamento. Compatibile con tutti gli elmetti e le cuffie protettive Husqvarna.

OCCHIALI PROTETTIVI X
Occhiali antigraffio con aste laterali estendibili e lenti angolabili. Lenti gialle antigraffio per una maggiore visibilità in caso di scarsa illuminazione e lenti grigie con protezione UV per una maggiore visibilità in caso di forte luce solare.

OCCHIALI PROTETTIVI
Occhiali antigraffio con aste fisse. Disponibili con lenti trasparenti o grigie con protezione UV.

OCCHIALI PROTETTIVI
Progettati per gli utenti che indossano gli occhiali da vista, con lenti antiappannamento e interno morbido per un maggiore comfort. Proteggono da impatti, particelle di polvere o pulviscolo e schizzi di sostanze chimiche.

Cuffie protettive avanzate con funzioni facilissime da usare.

SOSTITUZIONE FACILE DELLE BATTERIE Le batterie si sostituiscono facilmente dall'esterno e le cuffie non contengono componenti elettrici al loro interno.

PULSANTI GRANDI Per utilizzare più facilmente le funzioni elettroniche sulle cuffie protettive.

Per proteggere adeguatamente sia le mani che l'udito.

Husqvarna offre una vasta gamma di cuffie e guanti protettivi progettati specificatamente per ogni tipo di lavoro. Giardiniere, boscaiolo o arborista? Con Husqvarna troverete sempre il prodotto giusto. La nostra gamma di cuffie e guanti protettivi soddisfa ogni esigenza.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 201 - 203.

CUFFIE PROTETTIVE CON RADIO FM

Nuove cuffie protettive con radio FM, qualità audio migliorata e fascia di nuova concezione progettate per ridurre la pressione sulla testa e sulle orecchie. Le cuffie sono progettate specificatamente per seguire la forma della testa per un'aderenza perfetta. Dotate di spinotto da 3,5 mm (AUX) per lettore mp3 e radio intercomunicante.

CUFFIE PROTETTIVE CON FASCIA

Cuffie protettive che consentono di regolare la pressione del 20%. Imbottitura morbida e leggera nella fascia. Il design delle cuffie protettive è lo stesso degli elmetti. Cuffie protettive progettate per un'ergonomia ottimale.

CUFFIE PROTETTIVE CON VISIERA IN PERSPEX O A RETE

Comode cuffie protettive che consentono di regolare la pressione del 20%. Ideali per taglio dell'erba e rifinitura. Dotate di copertura fra visiera e fascia per riparare da erba e pioggia. Devono sempre essere utilizzate con occhiali protettivi omologati. Abbinabili anche a visiera parasole.

CUFFIE PROTETTIVE GARDENER CON O SENZA VISIERA IN PERSPEX

Modello più semplice con fascia extralarga senza imbottitura. Assicurano una tenuta comoda e sicura riducendo la pressione sulla testa. Disponibili anche con visiera.

GUANTO TECHNICAL CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Corto e aderente per una maggiore mobilità. Palmo in capretto con jersey interlock e gommapiuma grigia. Tessuto in Spandex laminato sul dorso.

GUANTO TECHNICAL

Corto e aderente per una maggiore mobilità. Palmo in capretto con jersey interlock e gommapiuma grigia. Tessuto in Spandex laminato sul dorso.

GUANTO TECHNICAL LIGHT

Comodo e aderente, realizzato in capretto scamosciato ultra-morbido. Spandex laminato sul dorso con banda reflex.

GUANTO FUNCTIONAL CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Doppio palmo in capretto con Spandex laminato sul dorso e nocche in nylon neoprene.

GUANTO FUNCTIONAL

Guanto comodo per lunghe giornate di lavoro. Doppio palmo in capretto con Spandex laminato sul dorso e nocche in nylon neoprene.

GUANTO FUNCTIONAL INVERNALE

Guanto comodo, caldo e impermeabile. Membrana Hipora ultra-traspirante, isolamento Thinsulate e fodera in micropile.

GUANTO CLASSIC

Guanto robusto, taglia unica. Palmo in capretto e Spandex sul dorso. Polsini gommati con imbottitura in cotone per una perfetta aderenza.

GUANTO CLASSIC LIGHT

Guanto comodo e aderente. Palmo in capretto e jersey sul dorso. Ideale per numerosi tipi di lavori.

Grande piastra posteriore ventilata.

Distribuzione del peso dalle spalle ai fianchi.

Sezione delle spalle flessibile e regolazione in altezza individuale.

Parafianchi antiurto.

Sganciamento rapido in caso di emergenza.

Guardate il filmato sui gruppi cinghie e capirete cosa può fare un gruppo cinghie Husqvarna per il vostro lavoro. Potete scaricare gratuitamente l'applicazione QR code per il vostro Smartphone e fare la scansione del codice.

Gruppi cinghie ergonomici per una perfetta distribuzione del carico.

Nelle lunghe giornate di lavoro con attrezzature pesanti, la qualità e il design del gruppo cinghie possono fare la differenza. Un gruppo cinghie deve soddisfare diversi requisiti, sia in base alla corporatura dell'utente che all'attrezzatura utilizzata. La vasta gamma di gruppi cinghie ergonomici Husqvarna copre ogni esigenza.

Per la guida completa ai prodotti, vedere pag. 202 - 203.

Funzionalità di Balance XT™ e Balance X™, non disponibili su tutti i gruppi cinghie.

GRUPPO CINGHIE HUSQVARNA BALANCE XT™

Il gruppo cinghie Balance XT™ distribuisce il carico su un'ampia parte del corpo. Il peso viene ripartito in modo eccellente fra le spalle, fra spalle e torace nonché fra fianchi e spalle. Inoltre, Balance XT™ offre tante altre funzioni confortevoli. Le cinghie ampie, imbottite e avvolgenti sono comode da indossare e riducono le sollecitazioni nelle lunghe giornate di lavoro.

GRUPPO CINGHIE HUSQVARNA BALANCE X™

Il gruppo cinghie Balance X™ distribuisce il carico su un'ampia parte del corpo per il massimo comfort. Le sollecitazioni sono quindi ridotte e il peso viene ripartito in modo eccellente fra le spalle nonché fra il torace e i fianchi.

GRUPPI CINGHIE HUSQVARNA BALANCE 55 E 35

Gruppi cinghie ergonomici che ripartiscono perfettamente il carico su spalle, torace e schiena. Balance 35 è dotato di parafianchi liscio, mentre Balance 55 di parafianchi antiurto. I parafianchi presentano attacchi mobili che permettono di manovrare la macchina con pochi movimenti del corpo, a tutto vantaggio della schiena dell'utente.

GRUPPO CINGHIE HUSQVARNA STANDARD

Progettato per decespugliatori leggeri. Spallacci regolabili e imbottiti. Sganciamento rapido pratico e sicuro sul torace.

GRUPPO CINGHIE HUSQVARNA HARNESS BALANCE 35 B

Progettato specificatamente per l'uso con i nostri decespugliatori leggeri a batteria. Distribuisce il carico in modo ottimale tra spalle, torace e schiena. Le ampie cinghie imbottite e la grande piastra posteriore riducono il carico sulla parte superiore del corpo. Grazie al parafianchi liscio, permette di manovrare la macchina con il minimo sforzo.

GRUPPO CINGHIE HUSQVARNA BALANCE FLEX™

Ideale per tutti i tipi di attrezzature ad asta. L'attrezzatura, che si fissa al gruppo cinghie per mezzo di ganci aperti, è facile da usare, avviare e arrestare. Il gruppo cinghie permette di sostenere e sollevare l'attrezzatura in qualsiasi posizione. Offre un supporto ottimale durante l'utilizzo delle attrezzature ad asta per una varietà di lavori (alti o bassi, lontani o vicini), migliorando l'ergonomia.

Balance Flex™ ha una maggiore capacità di sollevamento. Design ergonomico con fissaggio a ganci aperti per la massima praticità.

TECHNICAL EXTREME	GIACCA FORESTALE	PANTALONE A VITA
Requisiti di sicurezza	Nessuna norma applicabile	CE, EuroTest, EN 381 Classe 1, 20 m/s
Modello di protezione	—	A
Materiale, davanti	Poliestere stretch a 2 vie con protezione UV, rinforzi in Cordura® e bande reflex	Poliestere stretch a 2 vie con protezione UV, rinforzi in Cordura® e bande reflex
Materiale, dietro	Materiale stretch a 4 vie	Materiale stretch a 4 vie e Cordura®
Area rinforzata	Dal gomito al polso	Sopra il ginocchio e parte inferiore della gamba
Elasticità	Maniche pre-piegate, materiale stretch a 4 e 2 vie	Ginocchia pre-piegate, materiale stretch a 4 e 2 vie, regolazione in vita a strappo
Vestibilità	Slim	Slim
Traspirabilità	Eccellente	Eccellente
Visibilità	Colori High-Viz, rinforzo, bande e logo reflex	Colori High-Viz, rinforzo, bande e logo reflex
Caratteristiche di ventilazione	Aperture di ventilazione con cerniera e rinforzo posteriore aperto	Cerniere dietro le gambe, tasche posteriori a rete
Impermeabilità	●	●
Resistenza al vento	●	●
Parte posteriore allungata	●	●
Temperatura di lavaggio	60°C	60°C
Taglie	S 46/48 – XXL 62/64	S 46/48 – XXL 62/64
Codice	585 06 15-xx	578 16 65-xx, bretelle incluse

TECHNICAL	GIACCA FORESTALE	PANTALONE A VITA 20A
Requisiti di sicurezza	Nessuna norma applicabile	CE, EuroTested, EN 381, Classe 1, 20 m/s
Modello di protezione	—	A
Materiale, davanti	Poliestere stretch a 4 vie, rinforzi in arammide e Cordura®	Poliestere stretch a 4 vie, rinforzi in arammide e Cordura®
Materiale, dietro	Poliestere stretch a 4 vie, rinforzi in Cordura®	Poliestere stretch a 4 vie, rinforzi in Cordura®
Area rinforzata	Dal gomito al polso	Dal ginocchio alla caviglia e intorno alla caviglia
Elasticità	Maniche preformate, materiale stretch a 4 vie	Ginocchia preformate, materiale stretch a 4 vie
Vestibilità	Tight	Tight
Traspirabilità	Eccellente	Eccellente
Visibilità	Colori High-Viz, bande e logo reflex	Colori High-Viz, bande e logo reflex
Caratteristiche di ventilazione	Aperture di ventilazione con cerniera e rinforzo posteriore aperto	Aperture di ventilazione con cerniera dietro le gambe, tasche posteriori a rete
Impermeabilità	●	●
Resistenza al vento	—	—
Parte posteriore allungata	●	●
Temperatura di lavaggio	40°C	40°C
Taglie	S 46/48 – XXL 62/64	S 46/48 – XXL 62/64
Codice	578 16 60-xx	578 16 61-xx
Disponibili anche	—	Con gambe più lunghe S – XL

FUNCTIONAL	GIACCA FORESTALE	PANTALONE A VITA 20A
Requisiti di sicurezza	Nessuna norma applicabile	CE, EuroTested, EN381, Classe 1, 20 m/s
Modello di protezione	—	A
Materiale, davanti	100% micropoliestere, rinforzi in Cordura®	Cordura®, rinforzi addizionali in Cordura®
Materiale, dietro	100% micropoliestere, rinforzi in Cordura®	100% micropoliestere, rinforzi in Cordura®
Area rinforzata	Dal gomito al polso	Dal ginocchio alla caviglia e intorno alla caviglia
Elasticità	Media	Media
Vestibilità	Straight	Straight
Traspirabilità	Eccellente	Media
Visibilità	Colori High-Viz, bande e logo reflex	Banda e logo reflex
Caratteristiche di ventilazione	Aperture di ventilazione con cerniera e rinforzo posteriore aperto	Aperture di ventilazione con cerniera dietro le gambe
Impermeabilità	●	●
Resistenza al vento	●	●
Parte posteriore allungata	●	●
Temperatura di lavaggio	60°C	60°C
Taglie	S 46/48 – XXL 62/64	46 – 62
Codice	578 16 57-xx	578 16 58-xx

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* — = *Non disponibile*

CLASSIC	GIACCA FORESTALE	PANTALONE A VITA	SALOPETTE	GAMBALI
Requisiti di sicurezza	Nessuna norma applicabile	CE, EuroTest, EN 381 Classe 1, 20 m/s	CE, EuroTest, EN 381 Classe 1, 20 m/s	CE, EuroTest, EN 381 Classe 1, 20 m/s
Modello di protezione	—	A	A	A
Materiale, davanti	65 % poliestere, 35 % cotone	65 % poliestere, 35 % cotone	65 % poliestere, 35 % cotone	65 % poliestere, 35 % cotone
Materiale, dietro	65 % poliestere, 35 % cotone	65 % poliestere, 35 % cotone	65 % poliestere, 35 % cotone	65 % poliestere, 35 % cotone
Area rinforzata	—	—	—	—
Elasticità	Media	Media	Media	Media
Vestibilità	Straight	Straight	Straight	Straight
Traspirabilità	Media	Media	Media	Alta
Visibilità	Arancione High-Viz, logo reflex	Logo reflex	Arancione High-Viz, logo reflex	Logo reflex
Caratteristiche di ventilazione	Rinforzo posteriore aperto	Aperture di ventilazione con cerniera dietro le gambe	Aperture di ventilazione con cerniera dietro le gambe	Parte posteriore aperta
Impermeabilità	—	—	—	—
Resistenza al vento	—	—	—	—
Parte posteriore allungata	●	—	Davanti rialzato con tasca e parte posteriore allungata	—
Temperatura di lavaggio	60°C	60°C	60°C	60°C
Taglie	S – XXL	44 – 64	44 – 64	Taglia unica
Codice	578 16 53-xx	578 16 54-xx	578 16 55-xx	578 16 56-01

	PANTALONE PER CARPENTIERE 20A	PANTALONE A VITA 20 C	GIACCA, ARBOR	GIACCA ALTA VISIBILITÀ
	CE, EuroTested, EN 381, Classe 1, 20 m/s	CE, EuroTested, EN 381, Classe 1, 20 m/s	CE, EuroTested, EN 381, Classe 1, 20 m/s	CE, EN 471:2004 e A1 2007, Classe 3
	A	C	—	—
	Poliestere stretch a 4 vie, rinforzi in arammide e Cordura®	Poliestere stretch a 4 vie, rinforzi in arammide e Cordura®	Poliestere stretch a 4 vie, rinforzi in arammide e Cordura®	Poliestere stretch a 2 vie con protezione UV
	Poliestere stretch a 4 vie, rinforzi in Cordura®	Poliestere stretch a 4 vie, rinforzi in Cordura®	Poliestere stretch a 4 vie, rinforzi in Cordura®	Poliestere stretch a 2 vie con protezione UV
	Dal ginocchio alla caviglia e intorno alla caviglia	Dal ginocchio alla caviglia e intorno alla caviglia	Dal gomito al polso	Intorno al polso
	Ginocchia preformate, materiale stretch a 4 vie	Materiale stretch a 4 vie	Materiale stretch a 4 vie	Materiale stretch a 2 vie
	Tight	Tight	Loose	Tight
	Eccellente	Media	Bassa	Medio
	Colori High-Viz, bande e logo reflex	Colori High-Viz, bande e logo reflex	Colori High-Viz, bande e logo reflex	Colori High-Viz, bande e logo reflex
	Aperture di ventilazione con cerniera dietro le gambe, tasche posteriori a rete	Tasche posteriori a rete	Rinforzo aperto	Aperture di ventilazione con cerniera e rinforzo posteriore aperto
	●	●	●	●
	—	—	—	—
	●	●	●	●
	40°C	40°C	40°C	60°C
	S 46/48 – XXL 62/64	S 46/48 – XXL 62/64	S – XL	S – XL
	578 16 62-xx	580 34 46-xx	578 01 68-xx	585 12 78-xx
	Con gambe più corte S – XL	—	—	—

	PANTALONE PER CARPENTIERE 20A	PANTALONE A VITA 24A
	CE, EuroTested, EN381, Classe 1, 20 m/s	CE, EuroTested, EN381, Classe 2, 24 m/s
	A	A
	Cordura®, rinforzi addizionali in Cordura®	Poliestere stretch a 4 vie, rinforzi in arammide e Cordura®
	100 % micropoliestere, rinforzi in Cordura®	100 % micropoliestere, rinforzi in Cordura®
	Dal ginocchio alla caviglia e intorno alla caviglia	Dal ginocchio alla caviglia e intorno alla caviglia
	Media	Media
	Straight	Straight
	Media	Bassa
	Banda e logo reflex	—
	Aperture di ventilazione con cerniera dietro le gambe	—
	●	●
	●	●
	●	●
	60°C	40°C
	46 – 62	S 46/48 – XXL 62/64
	578 16 59-xx	505 53 57-xx

INDUMENTI PER DECESPUGLIATURA	GIACCA	PANTALONE
Traspirabilità	Eccellente	Eccellente
Caratteristiche di ventilazione	Aperture di ventilazione con cerniera e rinforzo posteriore aperto	Aperture di ventilazione con cerniera dietro le gambe
Impermeabilità	●	●
Resistenza al vento	●	●
Temperatura di lavaggio	40°C	40°C
Taglie	S – XXL	46 – 60
Codice	580 68 82-xx	580 68 81-xx

INDUMENTI CON LAMINATO GORE-TEX®	GIACCA	PANTALONE
Traspirabilità	Eccellente	Eccellente
Caratteristiche di ventilazione	Laminato GORE-TEX®, aperture di ventilazione con cerniera, rinforzo aperto sul retro	Laminato GORE-TEX®
Impermeabilità	●	●
Resistenza al vento	●	●
Temperatura di lavaggio	60°C	60°C
Taglie	S – XXL	S – XXL
Codice	580 68 80-xx	580 68 79-xx

PER LA PIOGGIA	GIACCA	PARASCHIENA	PANTALONE	GAMBALI
Traspirabilità	Normale	Normale	Normale	Alta
Caratteristiche di ventilazione	Rinforzo posteriore e anteriore	Aperture sul davanti e sotto le maniche	Fodera in rete in vita	Apertura in vita
Impermeabilità	Alta	Alta	Alta	Alta
Resistenza al vento	Alta	Alta	Alta	Alta
Temperatura di lavaggio	40°C	40°C	40°C	40°C
Taglie	S – XL	Taglia unica	S – XL	Taglia unica
Codice	523 07 92-xx	505 63 16-10	523 08 05-xx	505 63 26-10

PER L'INVERNO	GIACCA SOFTSHELL	GILET INVERNALE	GIACCA IN MICROPILE	GILET IN MICROPILE
Traspirabilità	Normale	Normale	Normale	Normale
Caratteristiche di ventilazione	Materiale traspirante	Senza maniche	–	–
Impermeabilità	Alta	Buona	–	–
Resistenza al vento	Alta	Alta	Normale	Normale
Temperatura di lavaggio	40°C	40°C	40°C	40°C
Taglie	S – XL	M – XXL	S – XL	S – XL
Codice	577 25 30-xx	577 25 29-xx	577 25 65-xx	577 25 66-xx

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* – = *Non disponibile*

STIVALI / SCARPONI PROTETTIVI	FUNCTIONAL 28	FUNCTIONAL 24	TECHNICAL 24	SCARPONE PROTETTIVO IN PELLE 20	CLASSIC 20	TECHNICAL
Requisiti di sicurezza	EN 345 SB E, EN 381-3, Classe 3, 28 m/s	EN 345 SB E, EN 381-3, Classe 2, 24 m/s	EN ISO 20344, 20345, 13287 e 17249. SB, E, WRU, SRA, Classe 2, 24 m/s	EN 345-2, S2, EN 381-3, Classe 1, 20 m/s	EN ISO 20344, 20345, 13287 e 17249. SB, E, WRU, Classe 2, 20 m/s	EN ISO 20345, SB, SRA
Protezione antitaglio	28 m/s	24 m/s	24 m/s	20 m/s	20 m/s	—
Materiale esterno	Gomma naturale	Gomma naturale	Scamosciato	Pelle trattata al poliuretano	Pelle pieno fiore	Nylon impermeabile e vera pelle
Materiale interno	Fodera in canvas	Fodera in canvas	Fodera in Sympatex impermeabile e traspirante	Fodera in Cambrelle	Fodera in Cambrelle	Fodera in Sympatex impermeabile e traspirante
Calotta in acciaio	●	●	●	●	●	Calotta in composito
Impermeabilità	Punta in acciaio, tallone e lati	Punta in acciaio, tallone e lati	●	●	Medio	●
Rinforzi	●	●	Anteriore e posteriore	In acciaio su calotta e tallone	Protezione supplementare su calotta e tallone	Punta della calotta e imbottitura extra
Allacciatura	●	●	●	●	●	●
Taglie	37–50	37–47	36–48	39–47	39–47	36–47
Codice	573 95 59-xx	573 95 58-xx	574 62 52-xx	544 96 48-xx	578 25 73-xx	575 35 47-xx

ELMETTI	CLASSIC	FUNCTIONAL, FLUORESCENTE	FUNCTIONAL, ARANCIONE	TECHNICAL	ELMETTO ARBORIST TECHNICAL
Requisiti di sicurezza, elmetto	EN 397	EN 397/ANSI Z89.1-2009 Classe G,E	EN 397/ANSI Z89.1-2009 Classe G,E	EN 397/ANSI Z89.1-2009 Classe C	EN 12492 / ANSI Z89.1-2009 Classe C
Requisiti di sicurezza, cuffie protettive	EN 352-3 SNR = 27 dB(A)	EN 352-3 SNR = 26 dB(A) / ANSI S3.19-1974 NRR = 24 dB(A)	EN 352-3 SNR = 26 dB(A) / ANSI S3.19-1974 NRR = 24 dB(A)	EN 352-3 SNR = 26 dB(A)	EN 352-3 SNR = 26 dB(A) / ANSI S3.19-1974 NRR = 24 dB(A)
Requisiti di sicurezza, visiera	EN 1731:2006	EN 1731:2006	EN 1731:2006	EN 1731:2006	EN 1731:2006
Temperatura consentita	–30°C	–40°C	–40°C	–30°C	—
Bardatura	Plastica a 6 punti	Tessuto a 6 punti	Tessuto a 6 punti	Tessuto a 6 punti	Centrale, imbottita in gommapiuma
Rigidità	—	—	—	—	—
Metallo fuso	●	●	●	—	—
Tabella di indicazione della data	—	●	●	—	—
Paracollo	—	●	●	●	—
Parasole dell'elmetto	●	●	●	Corto	—
Parasole supplementare	—	●	●	●	—
Visiera	●	●	●	●	●
Cinturino sottomento	—	Optional	Optional	Optional	●
Cuffie protettive	●	●	●	●	●
Colore	Arancione	Arancione fluorescente	Arancione	Arancione fluorescente	Arancione fluorescente
Codice	580 75 43-01	576 41 24-01	576 41 24-02	585 05 84-01	578 09 23-01

CUFFIE PROTETTIVE	RADIO FM, CON BARDATURA	RADIO FM, PER ELMETTO	CUFFIE PROTETTIVE	CUFFIE PROTETTIVE GARDENER	GARDENER CON VISIERA	CUFFIE PROTETTIVE CON VISIERA IN PERSPEX	CUFFIE PROTETTIVE CON VISIERA A RETE
Requisiti di sicurezza	EN 352-1:2002 EN 352-6:2002 EN 352-8:2008	EN 352-3:2002 EN 352-6:2002 EN 352-8:2008	EN 352-1 / EN 352-3	EN 352-1	EN 352-1 / EN 166	EN 352-1 / EN 166	EN 352-1 / EN 1731
Gamma di frequenza radio	88–108 MHz	88–108 MHz	—	—	—	—	—
Valore di attenuazione	SNR = 27 dB(A)	SNR = 27 dB(A)	SNR = 27 dB(A)	SNR = 25 dB(A)	SNR = 25 dB(A)	SNR = 27 dB(A)	SNR = 27 dB(A)
Fascia	Imbottita	Imbottita	Imbottita	Molto larga, non imbottita	Molto larga, non imbottita	Imbottita, con copertura protettiva	Imbottita, con copertura protettiva
Visiera	—	—	—	—	Perspex	Perspex	Rete
Codice fascia	578 27 49-01	—	505 66 53-04	505 69 90-12	505 66 53-60	505 66 53-48	505 66 53-58
Codice in base all'elmetto	—	578 27 49-02	505 66 53-25	—	—	—	—
Codice, inserti igienici	578 40 23-01	578 40 23-01	505 66 53-26	505 66 53-26	505 66 53-26	505 66 53-26	505 66 53-26

GUANTI	TECHNICAL CON PROTEZIONE ANTITAGLIO	TECHNICAL	TECHNICAL LIGHT	
Requisiti	EN 388, Categoria II, EN 381-7	EN 388, Categoria II	EN 388, Categoria II	
Protezione antitaglio	Classe 1, 20 m/s	—	—	
Palmo in pelle di capra impermeabile	●	●	Capretto scamosciato	
Impermeabile	—	—	—	
Fodera Thinsulate	—	—	—	
Membrana Hipora	—	—	—	
Pollice in panno spugna	●	●	●	
Polsino	Neoprene	Neoprene	Neoprene	
Chiusura a strappo	●	●	●	
Taglie	8, 9, 10	9, 10, 12	8, 9, 10	
Codice	579 38 10-xx	579 38 04-xx	579 38 06-xx	

OCCHIALI PROTETTIVI	YELLOW X	CLEAR X	
Requisiti di sicurezza	EN 166	EN 166	
Colore	Giallo	—	
Lenti	Antigraffio	Antigraffio	
Lenti angolate	●	●	
Aste	Estendibili	Estendibili	
Protezione UV	—	—	
Antiappannamento	—	—	
Codice	544 96 37-02	544 96 37-01	

GRUPPI CINGHIE	BALANCE XT™	BALANCE X™	BALANCE 55	
Grande piastra posteriore ventilata	●	●	●	
Spalline ergonomiche imbottite	●	●	●	
Parafianchi antiurto	●	●	●	
Sistema di imbottiture flottante	●	●	—	
Ampia cintura sui fianchi di supporto	●	●	—	
Sganciamento rapido sul parafianchi	●	●	—	
Modalità prati / foreste	●	●	—	
Piastra posteriore regolabile in altezza	●	—	—	
Spalline pivottanti	●	—	—	
Regolazione comoda unisex	●	—	—	
Codice	578 44 98-01	578 44 97-01	537 27 57-01	

● = *Disponibile* (●) = *Accessorio* — = *Non disponibile*

	FUNCTIONAL CON PROTEZIONE ANTITAGLIO	FUNCTIONAL	FUNCTIONAL INVERNALE	CLASSIC	CLASSIC LIGHT
	EN 388, Categoria II, EN 381-7	EN 388, Categoria II	EN 388, Categoria II, EN 511	EN 388, Categoria II	EN 388, Categoria II
	Classe 0, 16 m/s	–	–	–	–
	●	●	Pelle sintetica idrorepellente	●	●
	–	–	●	–	–
	–	–	●	–	–
	–	–	●	–	–
	–	–	–	–	–
	A maglia	A maglia	Spandex laminato	Elasticizzato	Lycra
	–	●	●	●	–
	10, 12	7, 8, 9, 10, 12	10, 12	Taglia unica	6, 7, 8, 9, 10
	579 38 02-xx	579 38 01-xx	579 38 03-xx	579 37 99-10	579 38 00-xx

	SUN X	CLEAR	SUN	GOGGLES
	EN 166	EN 166	EN 166	EN 166
	Grigio	–	Grigio	–
	Antigraffio	Antigraffio	Antigraffio	–
	●	–	–	–
	Estendibili	Fisse	Fisse	Fascia elastica con interno morbido
	●	–	●	–
	–	–	–	●
	544 96 37-03	544 96 38-01	544 96 38-02	544 96 39-01

	BALANCE 35	BALANCE 35 B	STANDARD	BALANCE FLEX™
	●	●	–	●
	●	●	–	●
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	●
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	537 27 57-02	537 27 57-05	537 21 63-01	578 44 99-01

Accessori ed utensili per prestazioni di alta qualità.

Quando si utilizzano i prodotti Husqvarna, si hanno grandi aspettative in merito ai risultati del lavoro e alla sicurezza. Scegliendo gli accessori Husqvarna della nostra ampia e completa gamma di prodotti, si ha la stessa elevata garanzia per tutta la durata di ciascun prodotto.

Prendersi cura della propria motosega per non esserne mai delusi.

OLIO PER CATENA L'uso errato dell'olio per catena è spesso causa di danni alle motoseghe, provoca la rapida usura della barra, l'inceppamento della catena o la sua fuoriuscita dalla barra.

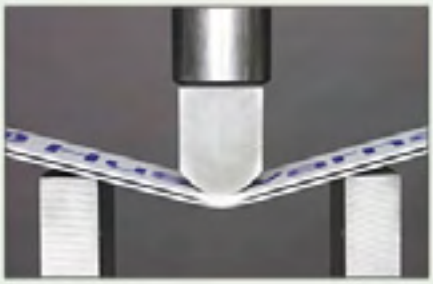

STANDARD ELEVATI I test e la conformità sia alle norme ISO, EN e ANSI che ai nostri standard interni sono sempre prioritari nello sviluppo dei nuovi accessori Husqvarna. Test regolari in produzione assicurano una qualità duratura.

Barre e catene per un taglio più sicuro ed efficiente.

L'attrezzatura e gli accessori originali Husqvarna per motoseghe sono realizzati secondo gli stessi standard elevati delle nostre motoseghe. Combinando materiali di elevata qualità e basando lo sviluppo sulle esigenze dei boscaioli professionisti, siamo in grado di offrire un'ampia gamma di barre guida, catene e lime per la massima efficienza e sicurezza delle motoseghe.

Per la guida completa ai prodotti da taglio, vedere pag. 210.

BARRE LAMINATE CON PUNTALE A ROTELLA
La curvatura ridotta della barra e il raggio limitato del puntale diminuiscono il rischio di contraccolpo e assicurano un controllo ottimale del taglio. Barre verniciate a protezione da graffi e corrosione. Disponibili con passo 3/8" mini, 3/8" e lunghezza 10–20". Disponibile come TechLite con passo 3/8" mini (12–16") e Pixel con passo 3/8" mini (12–14").

TECHLITE™ – BARRE LAMINATE CON PUNTALE sostituibile
La barra TechLite™ è fino al 25% più leggera rispetto alle altre barre ed ha una rigidità superiore di quasi il 25%. I vantaggi più evidenti e importanti sono minori sollecitazioni e maggiore efficienza. Disponibili con lunghezza 20–28".

BARRE FORGIATE CON PUNTALE SOSTITUIBILE
Raccomandate quando occorrono barre lunghe per alleggerire il carico sul puntale. Il carico viene trasferito sul cuscinetto a sfere di alta qualità. Le barre sono verniciate a protezione da graffi e corrosione. Il puntale sostituibile è disponibile come ricambio. Disponibili con passo della catena di 3/8" e lunghezza 18–28".

BARRE FORGIATE HUSQVARNA
Le barre forgiate si utilizzano per legni e cortecce duri e ambienti molto sabbiosi, polverosi o fuligginosi. Le barre sono verniciate a protezione da graffi e corrosione. Disponibili con lunghezza 24–42".

Utilizzo delle varie catene.

Husqvarna offre una vasta gamma di catene per varie esigenze. Per maggiori informazioni e catene, visitate il nostro sito.

CATENE CON PASSO 1/4", RACCOMANDATE FINO A 38 CC
Catene estremamente leggere per tagli puliti e lineari. Con taglienti Micro Chisel.

PIXEL CON PASSO 3/8" MINI
Ideale per le motoseghe a batteria. Catena leggera con contraccolpo ridotto che richiede meno potenza.

CATENE CON PASSO 3/8" MINI, RACCOMANDATE FINO A 45 CC
Catene con vibrazioni ridotte, per boscaioli che utilizzano motoseghe piccole e richiedono una produzione elevata. Disponibili anche in versione a contraccolpo ridotto.

CATENE CON PASSO PIXEL .325" RACCOMANDATE PER 35–55 CC
Catene sviluppate per le esigenze specifiche delle motoseghe leggere attuali. Tagliano vicino al pezzo, quindi richiedono una motosega di potenza inferiore. Contraccolpo ridotto e basse vibrazioni, con taglienti Micro Chisel. Sconsigliate per i lavori pesanti, ad esempio nelle foreste danneggiate da tempeste.

CATENE CON PASSO PIXEL .325" RACCOMANDATE PER 35–60 CC
Catene a basse vibrazioni e alte prestazioni con taglienti Micro Chisel. Ideali per condizioni difficili.

CATENE CON PASSO 3/8" RACCOMANDATE PER 50–100 CC
Taglienti Chisel professionali per una produzione elevata di legna pulita e taglienti Semi Chisel per un taglio veloce e un'affilatura pratica. Il tagliente Chisel è disponibile nella versione a vibrazioni ridotte e anche come catene a maglie quadrate per l'uso professionale.

CATENE CON PASSO .404", RACCOMANDATE PER 85 CC E OLTRE
Catene per legna grossa, progettate per professionisti e disponibili in tre versioni: con taglienti Chisel, ideali per gli utenti che richiedono una produzione elevata e legna pulita e utilizzano motoseghe grandi. con taglienti Micro Chisel per un taglio veloce e un'affilatura pratica; con Chipper rotondo per prestazioni eccellenti, affilatura pratica e massima durata.

CATENE SPECIALI
Catene speciali smerigliate in fabbrica per realizzare tavole e asce dimensionali tagliando pezzi di legno grandi in parallelo alla grana del legno.

KIT BARRA E CATENA
Kit contenente una barra con attacco piccolo e due catene. 13" .325", 531 00 38-13. 15" .325", 531 00 38-17. 13" Pixel, 531 00 38-93. 15" Pixel, 531 00 38-92.

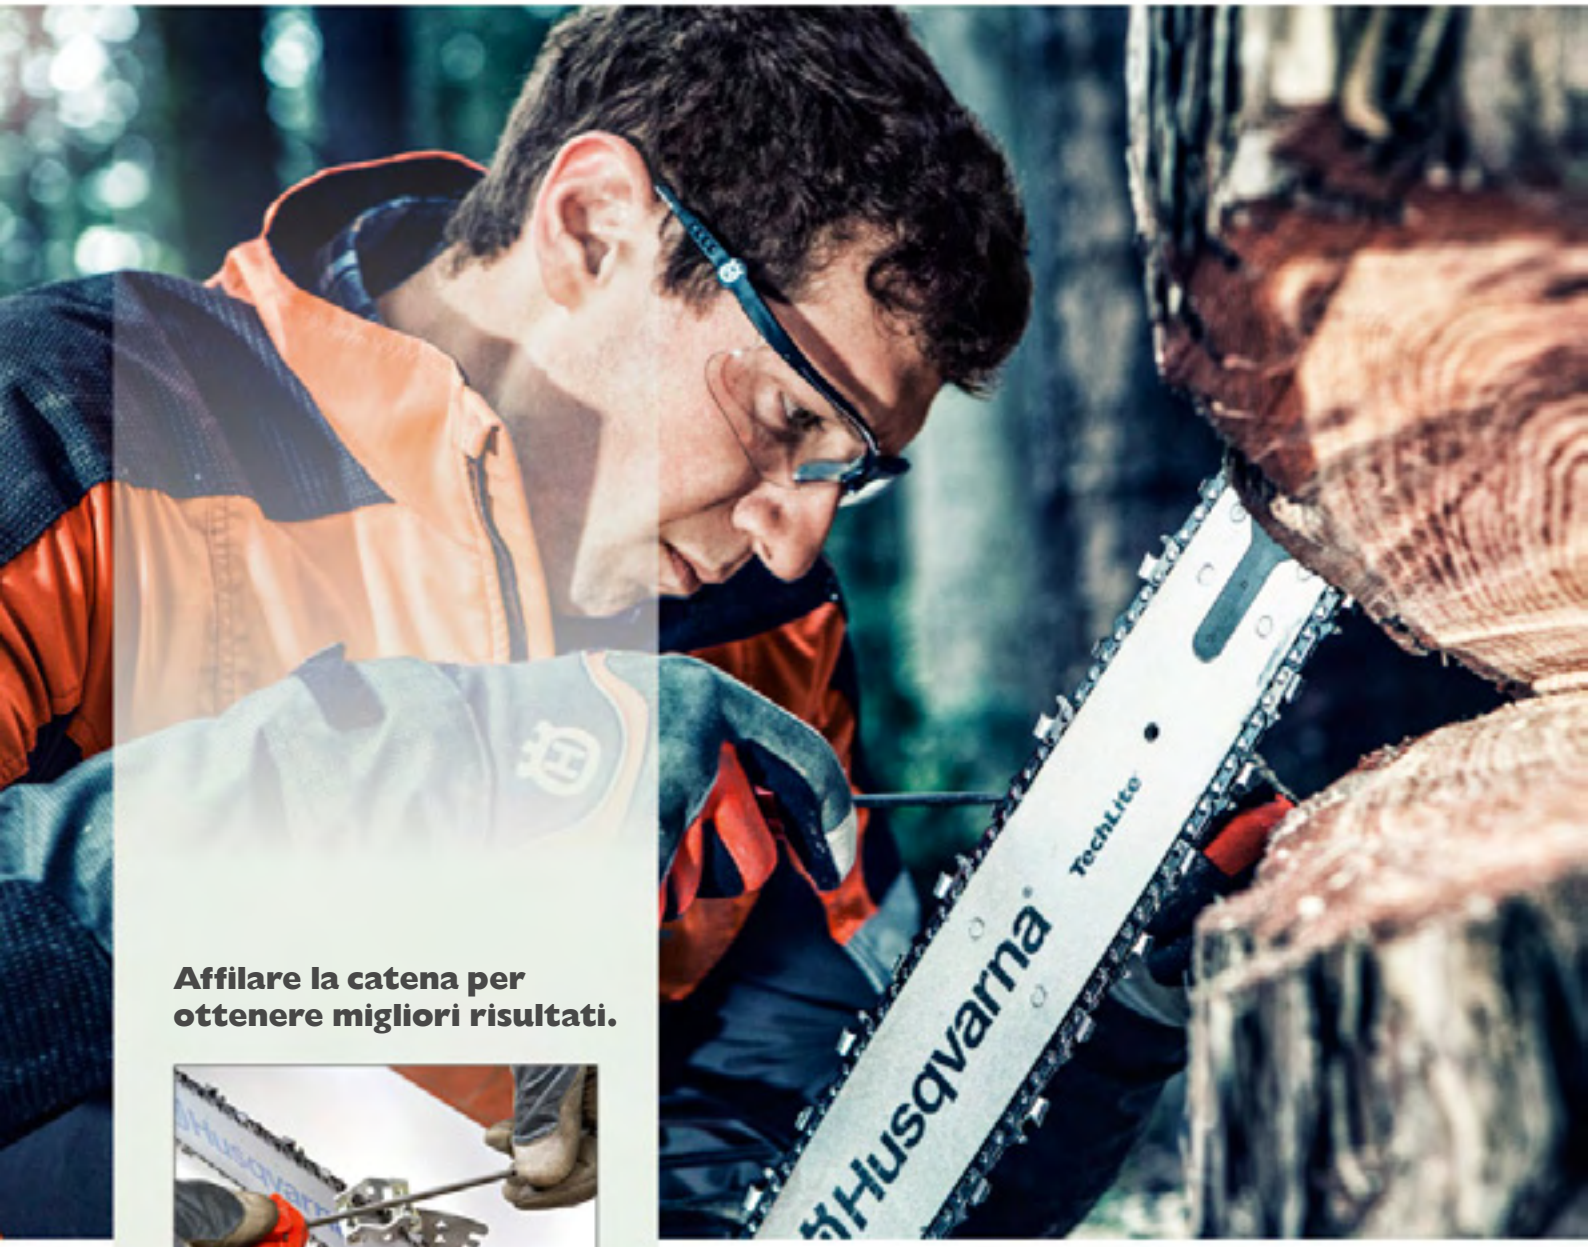

Affilare la catena per ottenere migliori risultati.

AFFILARE I DENTI DI TAGLIO Affilare con una pressione leggera e uniforme, con passate lente e parallele alla dima. Cercare di raggiungere la stessa lunghezza per tutti i taglienti.

AFFILATE LA DIMA DI PROFONDITÀ Affilate fino a fondo. Affilando la dima di profondità senza un utensile si rischia una limatura eccessiva e i trucioli saranno troppo spessi.

L'affilatura della catena è importante quanto la potenza del motore.

Per l'efficienza, la sicurezza e la precisione della motosega è essenziale che la catena sia affilata. Naturalmente, la frequenza di affilatura dipende dalla frequenza di utilizzo. Una buona indicazione dello stato della catena è l'aspetto dei trucioli di legno. Una catena affilata produce trucioli fini e uniformi, mentre una catena non affilata genera segatura. Per affilare una catena occorrono una lima tonda, una lima piatta e una piastra di riscontro. Nella colonna di sinitra indichiamo come usare il kit di lime Husqvarna unico nel suo genere. Inoltre, si raccomanda di utilizzare una morsa per bloccare la barra e avere entrambe le mani libere per l'affilatura.

Per la guida completa ai prodotti per la limatura, vedere pag. 211.

HUSQVARNA INTENSIVE CUT

Progettato per prestazioni di taglio ottimali e una maggiore durata. Per mantenere affilata la catena occorrono una lima tonda e una dima di riscontro per affilare i taglienti. Con una catena affilata, il lavoro è più semplice e sicuro.

MORSA

Per bloccare la motosega durante l'affilatura. In acciaio forgiato.

TONDINI E LIME HUSQVARNA

Lime di qualità che ricreano la geometria corretta del tagliente.

IMPUGNATURA PER TONDINI E LIME

Sistema di bloccaggio della lima brevettato. Adatto a tutte le nostre lime. Guide a 25° e 30° per una corretta angolazione delle lime.

PIASTRE COMBINATE

Le nostre piastre combinate sono progettate per riunire in un unico utensile una dima di riscontro e una piastra di profondità. Da utilizzare con le nostre lime tonde e piatte per una corretta angolazione delle lime.

PIASTRE DI RISCONTRO

Piastre di riscontro speciali per la corretta angolazione delle lime, da utilizzare con le nostre lime tonde.

PIASTRA DI PROFONDITÀ

Piastre di profondità speciali per la corretta angolazione delle lime, da utilizzare con le nostre lime piatte.

Husqvarna ha sviluppato una piastra combinata esclusiva che integra dima di riscontro e piastra di profondità in un unico utensile. Utilizzata insieme a un tondino o a una lima, assicura l'angolazione corretta. Sono disponibili kit di lime.

KIT DI MANUTENZIONE PER MOTOSEGHE

Il kit di manutenzione per motoseghe comprende: filtro del carburante, candela e filtro dell'aria. Husqvarna 340/340e/345/345e/350 e 346 XP®/353, 510 27 62-01. Husqvarna 346 XP®/353, 510 27 63-01.

www.husqvarna.it

Per maggiori informazioni relative all'affilatura della catena per ottenere risultati ottimali, rimandiamo al nostro sito internet husqvarna.it.

ATTACCO BARRA PICCOLO															ATTACCO BARRA GRANDE												
327P4/327P5X	327PT5S	436 Li/536 LiXP®	T536 LiXP®	317 Electric/321 Electric	T425	T435	T540 XP®	135/135e	339 XP®	435/435e/440/440 e	445/445e/450/450e/543XP®	545/550 XP®	455 Rancher/455e Rancher	460 Rancher	555/560 XP®	562 XP®	365/372 XP®	570/576 XP®	390 XP®*/395 XP®	3120 XP®	LUNGHEZZA DELLA BARRA POLLICI/CM	PASSO DELLA CATENA POLLICI	CANALE POLLICI/MM	CODICE	ANELLI CATENA	TIPO	CODICE
BARRA LAMINATA CON PUNTALE A ROTELLA																											
●		●	●																		10/25	3/8 MINI	.043/1,1	501 95 95-40	40	H38 Low Vib	581 80 79-40
●		●	●																		12/30	3/8 MINI	.043/1,1	501 95 95-45	45	H38 Low Vib	581 80 79-45
		●	●																		14/35	3/8 MINI	.043/1,1	501 95 95-52	52	H38 Low Vib	581 80 79-52
●					●																10/25	3/8 MINI	.050/1,3	505 89 16-40	40	H37 Low Vib	576 93 65-40
●				●		●	●														12/30	3/8 MINI	.050/1,3	501 95 92-45	45	H37 Low Vib	576 93 65-45
				●		●	●	●													14/35	3/8 MINI	.050/1,3	501 95 92-52	52	H37 Low Vib	576 93 65-52
				●		●	●	●													16/40	3/8 MINI	.050/1,3	501 95 92-56	56	H37 Low Vib	576 93 65-56
									●	●	●	●	●	●	●						13/33	.325	.050/1,3	508 92 61-56	56	H30 Low Vib	501 84 06-56
									●	●	●	●	●	●	●						15/38	.325	.050/1,3	508 92 61-64	64	H30 Low Vib	501 84 06-64
									●	●	●	●	●	●	●						16/40	.325	.050/1,3	508 92 61-66	66	H30 Low Vib	501 84 06-66
									●	●	●	●	●	●	●						18/45	.325	.050/1,3	508 92 61-72	72	H30 Low Vib	501 84 06-72
												●	●	●	●						20/50	.325	.050/1,3	508 92 61-80	80	H30 Low Vib	501 84 06-80
											●	●	●	●	●						13/33	.325	.058/1,5	508 91 21-56	56	H25 Low Vib	501 84 04-56
											●	●	●	●	●						15/38	.325	.058/1,5	508 91 21-64	64	H25 Low Vib	501 84 04-64
											●	●	●	●	●						16/40	.325	.058/1,5	508 91 21-66	66	H25 Low Vib	501 84 04-66
											●	●	●	●	●						18/45	.325	.058/1,5	508 91 21-72	72	H25 Low Vib	501 84 04-72
												●	●	●	●						20/50	.325	.058/1,5	508 91 21-80	80	H25 Low Vib	501 84 04-80
													●	●	●						15/38	3/8	.058/1,5	508 91 41-56	56	H42 Low Vib	501 84 14-56
													●	●	●						16/40	3/8	.058/1,5	508 91 41-60	60	H42 Low Vib	501 84 14-60
													●	●	●						18/45	3/8	.058/1,5	508 91 41-68	68	H42 Low Vib	501 84 14-68
													●	●	●						20/50	3/8	.058/1,5	510 15 35-72	72	H42 Low Vib	501 84 14-72
																●	●	●			15/38	3/8	.058/1,5	508 91 31-56	56	H42 Low Vib	501 84 14-56
																●	●	●			16/40	3/8	.058/1,5	508 91 31-60	60	H42 Low Vib	501 84 14-60
																●	●	●	●		18/45	3/8	.058/1,5	508 91 31-68	68	H42 Low Vib	501 84 14-68
																●	●	●	●		20/50	3/8	.058/1,5	544 28 55-72	72	H42 Low Vib	501 84 14-72
BARRA LAMINATA CON PUNTALE A ROTELLA, TECHLITE™																											
		●																			12/30	3/8 MINI	.043/1,1	578 10 68-45	45	H38 Low Vib	581 80 79-45
		●																			14/35	3/8 MINI	.043/1,1	578 10 68-52	52	H38 Low Vib	581 80 79-52
●				●		●	●														12/30	3/8 MINI	.050/1,3	576 83 07-45	45	H37 Low Vib	576 93 65-45
				●		●	●	●													14/35	3/8 MINI	.050/1,3	576 83 07-52	52	H37 Low Vib	576 93 65-52
				●		●	●	●													16/40	3/8 MINI	.050/1,3	576 83 07-56	56	H37 Low Vib	576 93 65-56
BARRA LAMINATA CON PUNTALE SOSTITUIBILE, TECHLITE™																											
																●	●	●	●		20/50	3/8	.058/1,5	544 90 25-72	72	H42 Low Vib	501 84 14-72
																●	●	●	●		28/70	3/8	.058/1,5	544 90 25-92	92	H42 Low Vib	501 84 14-92
BARRA MASSICCIA CON PUNTALE SOSTITUIBILE																											
													●	●	●						18/45	3/8	.058/1,5	501 95 77-68	68	H42 Low Vib	501 84 14-68
													●	●	●						20/50	3/8	.058/1,5	501 95 77-72	72	H42 Low Vib	501 84 14-72
																●	●	●	●		18/45	3/8	.058/1,5	501 95 69-68	68	H42 Low Vib	501 84 14-68
																●	●	●	●		20/50	3/8	.058/1,5	501 95 69-72	72	H42 Low Vib	501 84 14-72
																●	●	●	●		24/60	3/8	.058/1,5	501 95 69-84	84	H42 Low Vib	501 84 14-84
																●	●	●	●		28/70	3/8	.058/1,5	501 95 69-92	92	H42 Low Vib	501 84 14-92
BARRA MASSICCIA																											
					●																10/25	1/4	.050/1,3	505 89 15-60	60	H00	501 84 40-60
	●																				10/25	1/4	.050/1,3	575 84 22-58	58	H00	501 84 40-58
	●																				12/30	1/4	.050/1,3	575 84 22-64	64	H00	501 84 40-64
																●	●	●	●		18/45	3/8	.058/1,5	501 95 80-68	68	H42 Low Vib	501 84 14-68
																●	●	●	●		20/50	3/8	.058/1,5	501 95 80-72	72	H42 Low Vib	501 84 14-72
																●	●	●	●		24/60	3/8	.058/1,5	501 95 80-84	84	H42 Low Vib	501 84 14-84
																●	●	●	●		28/70	3/8	.058/1,5	501 95 80-92	92	H42 Low Vib	501 84 14-92
																			●	●	24/60	.404	.063/1,6	507 47 60-46	76	H64	501 84 31-76
																			●	●	28/70	.404	.063/1,6	501 58 96-01	84	H64	501 84 31-84
																			●	●	30/75	.404	.063/1,6	501 95 81-92	92	H64	501 84 31-92
																			●	●	36/90	.404	.063/1,6	501 95 81-04	104	H64	501 84 31-04
																				●	42/105	.404	.063/1,6	501 92 18-24	124	H64	501 84 31-24

*Consultare sempre il manuale utente per scegliere l'attrezzatura di taglio più idonea alla propria motosega. *La barra forgiata con passo della catena .404" su 390 XP® è optional in alcuni mercati.*

	CODICE
INTENSIVE CUT	
Intensive Cut da 4,0 mm (2 pz)	510 09 57-01
Intensive Cut da 4,0 mm (12 pz)	510 09 57-02
Intensive Cut da 4,5 mm (2 pz)	577 23 37-01
Intensive Cut da 4,8 mm (2 pz)	510 09 55-01
Intensive Cut da 4,8 mm (12 pz)	510 09 55-02
Intensive Cut da 5,2 mm (2 pz)	577 23 38-02
Intensive Cut da 5,2 mm (12 pz)	577 23 38-01
Intensive Cut da 5,5 mm (2 pz)	510 09 56-01
Intensive Cut da 5,5 mm (12 pz)	510 09 56-02
LIME PIATTE	
Lime piatte 6" (1 pz)	505 69 81-60
Lime piatte 6" (12 pz)	505 69 81-61
Lime piatte 8" (1 pz)	505 69 81-80
Lime piatte 8" (12 pz)	505 69 81-81
DIME DI RISCONTRO	
Dima di riscontro .325" H22, H25, H28	505 69 81-10
Dima di riscontro 3/8" MINI H35, H36, H37	505 24 37-01
Dima di riscontro 3/8" MINI Pixel H38	579 55 88-01
Dima di riscontro .404" H64(S)	505 69 81-15
Dima di riscontro 1/4" H00	505 69 81-18
DIME DI PROFONDITÀ	
Dima di profondità .325"	505 69 81-00
Dima di profondità 3/8"	505 69 81-01
Dima di profondità .404"	505 69 81-02
Dima di profondità 3/8" MINI, 3/8" MINI Pixel	505 69 81-03
DIME COMBINATE	
Dima combinata .325" / 1.3" PIXEL H30	505 69 81-08
Dima combinata .325" / 1.5" H22, H25, H28	505 69 81-09
Dima combinata 3/8" H42, H45, H46, H47(S), H48(S), H50	505 24 35-01
Dima combinata Semichisel 3/8" H49, H51, H54, H58	575 99 15-01
KIT LIME	
Kit lime .325"	505 69 81-25
Kit lime .325" PIXEL	505 69 81-27
Kit lime 3/8"	505 69 81-30
Kit lime 3/8" MINI H36	505 69 81-38
Kit lime 3/8" MINI H37	579 65 36-01
Kit lime .404"	505 69 81-92
Kit lime 1/4"	580 68 74-01
ALTRI	
Morsa	505 66 52-56
Impugnatura per lime, Ø 4,5 – 5,5 mm	505 69 78-01
Impugnatura per lime piatte	505 69 78-10

L'attrezzatura giusta per il lavoro giusto.

TESTINE A FILO La nostra gamma di testine a filo comprende modelli per tutte le esigenze: dai lavori di giardinaggio leggeri, fino ai terreni più difficili.

DISCHI Una gamma completa di dischi di elevata qualità, con modelli adatti per ogni utilizzo, dal taglio dell'erba alta alla decespugliatura forestale.

Aumentate le prestazioni con la testina a filo, il filo o il disco giusti.

Le nostre testine a filo, i fili per decespugliatori e i dischi non sono solo semplici accessori di taglio. Il loro eccezionale design, i materiali di elevata qualità e la tecnologia avanzata garantiscono elevatissime prestazioni, efficienza e sicurezza. La nostra gamma di prodotti si è inoltre arricchita di altri articoli che rendono il taglio ancora migliore.

Per la guida ai prodotti testine a filo e fili, vedere pag. 214 - 215, e per le attrezzature di taglio complete vedere pag. 216 - 217.

TESTINE A FILO AUTOMATICHE, 25–55 CC
Il filo si alimenta automaticamente quando diventa troppo corto. La lunghezza del filo è autoregolante per le massime prestazioni possibili.

TESTINE A FILO SEMIAUTOMATICHE, 25–55 CC
Con la funzione Tap-n-Go, queste testine vengono alimentate automaticamente premendo la testina sul terreno. Le versioni X sono progettate per una lunga durata grazie al pulsante Tap-n-Go con cuscinetto a sfere. T35 Universal comprende adattatori per l'utilizzo con la maggior parte delle macchine.

TESTINE A FILO MANUALI, 25–55 CC
Il filo viene alimentato manualmente dall'utente, che deve premere il relativo pulsante e tirare il filo. In tal modo, l'utente può scegliere la lunghezza del filo per ottenere l'effetto desiderato.

TESTINA A FILO IN LEGA
Testina affidabile e robusta con alimentazione facile e veloce. La manutenzione minima e l'altezza di taglio ridotta assicurano risultati perfetti. Compatibile con qualsiasi filo per decespugliatori leggeri Husqvarna.

TESTINA A FILO TRI-CUT
Design speciale e con lame in plastica al posto del filo, l'ideale per l'erba più spessa e per terreni con pietre. Inoltre, è dotata di lame in plastica sostituibili e ben visibili per lo sfalcio in prossimità di alberi o cespugli.

DISCHI DA SFALCIO
255/3T, 275/4T, 300/3T, 350/3T, 230/2T Per erba folta e frasche, ma non per piccoli cespugli. Disponibili con 4, 3 o 2 denti.

DISCHI DA SFALCIO
225/8T, 225/4T, 200/4T Per erba folta e frasche, ma non per piccoli cespugli. L'erba cade sul disco per un taglio preciso. Disponibili con 4 o 8 denti.

DISCHI DA TAGLIO
Scarlett 200/22T, 225/24T sviluppate in stretta collaborazione con i boscaioli professionisti, offrono una combinazione vincente di massima capacità di taglio e livello di vibrazioni ridotto. Disponibili con 22 o 24 denti.

Fili di elevata qualità per tutti i tipi di rifinitura.

Husqvarna offre una gamma di fili per decespugliatori di varie dimensioni, lunghezze e forme per qualsiasi esigenza e applicazione. Grazie alle tecniche di produzione speciali è possibile combinare i materiali in modo da garantire maggiore resistenza, rumorosità ridotta e minore sensibilità alla rottura, oltre al design brevettato Whisper.

	CODICE	DIMENSIONI APPROPRIATE DEL FILO, MM	FACILE DA USARE	DURATA
TESTINA A FILO AUTOMATICA				
Trimmy Superauto II	578 44 71-01	2,4		●●●●○
Testina a filo autimatica 55	578 44 72-01	2,7 – 3,3		●●●●○
TESTINA A FILO SEMIAUTOMATICA				
T25C	578 44 59-01	2,0 – 2,4	✔	●●●●○
T25B	579 29 40-01	2,0	✔	●●●●○
T25 3/8"	578 44 60-01	2,0 – 2,4	✔	●●●●○
T25 M10	578 44 61-01	2,0 – 2,4	✔	●●●●○
T35 M10	578 44 63-01	2,4 – 2,7	✔	●●●●○
T35 M12	578 44 64-01	2,4 – 2,7	✔	●●●●○
T35 Universal	578 44 94-01	2,4 – 2,7	✔	●●●●○
T35X M10	578 44 65-01	2,4 – 2,7	✔	●●●●●
T35X M12	578 44 66-01	2,4 – 2,7	✔	●●●●●
T45X M12	578 44 68-01	2,7 – 3,3	✔	●●●●●
T55X M12	578 44 70-01	3,0 – 4,0	✔	●●●●●
TESTINA A FILO MANUALE				
S35 M10	578 44 74-01	2,4 – 2,7		●●●●○
S35 M12	578 44 76-01	2,4 – 2,7		●●●●○
Trimmy S II	578 44 78-01	2,0 – 3,3		●●●●○
TESTINA A FILO PRE-CUT				
F35	578 44 80-01	2,0 – 3,5		●●●●○
F55	578 44 81-01	2,0 – 3,5		●●●●○
In lega	578 44 82-01	2,0 – 3,3		●●●●●
TESTINA A FILO CON LAME				
Tri-Cut M10	578 44 91-01	—		●●●●●
Tri-Cut M12	578 44 93-01	—		●●●●●

— = *Non disponibile*

FACILE DA USARE
Testine a filo semplici da collegare, caricare e usare. Il filo si alimenta automaticamente durante il lavoro ed è dotato di occhiello aperto per facilitare il carico. Indicato per gli utenti non abituali.

DURATA
Significa testine a filo dal design unico, con superficie di appoggio dotata di cuscinetti a sfere per prolungarne la durata oppure fili per decespugliatori con un'ottimizzata combinazione di materiali.

TAGLIO EFFICIENTE
Taglio efficiente vuol dire meno lavoro. I nostri fili per decespugliatori raggiungono questo obiettivo grazie alla superficie robusta e alla giusta scelta dei materiali.

SILENZIOSITÀ
Il design brevettato sui fili Husqvarna a bassa rumorosità, riduce il livello di rumore del 50 %. Questo permette di avere un migliore ambiente di lavoro.

NOME DEL PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI, Ø MM	CODICE COLORE	LUNGHEZZA, M / FT	CODICE
"X" FORCE					
	• Prestazioni di taglio migliorate grazie alla superficie robusta e al nuovo copolimero • Filo per bordatori coestruso con eccellente durata e maggiore resistenza all'usura • Finitura superficiale a prova di saldatura • Minore sensibilità alla rottura • Per tutte le testine portafilo Husqvarna	2,0		15 / 50 bobinetta	578 43 27-01
				58 / 190 bobinetta	578 43 28-01
				130 / 425 bobina	578 43 29-01
		2,4		15 / 50 bobinetta	578 43 31-01
				50 / 164 bobinetta	578 43 32-01
				90 / 300 bobinetta	578 43 34-01
				240 / 800 bobina	578 43 35-01
		2,7		12 / 40 bobinetta	578 43 37-01
				43 / 141 bobinetta	578 43 38-01
				70 / 233 bobinetta	578 43 39-01
				240 / 800 bobina	578 43 40-01
		3,0		10 / 33 bobinetta	578 43 41-01
				32 / 105 bobinetta	578 43 42-01
				56 / 186 bobinetta	578 43 43-01
				240 / 800 bobina	578 43 44-01
		3,3		75 / 250 bobina	578 43 45-01
				240 / 800 bobina	578 43 46-01
WHISPER X					
	• Filo per bordatori coestruso a lunga durata • Design brevettato Whisper – Rumorosità ridotta del 50 % (7–8 dBA) rispetto ai fili tondi • Finitura superficiale a prova di saldatura • Minore sensibilità alla rottura • Per tutte le testine portafilo Husqvarna	2,4		90 / 300 bobinetta	578 43 47-01
				240 / 800 bobina	578 43 48-01
		2,7		70 / 233 bobinetta	578 43 49-01
				240 / 800 bobina	578 43 50-01
		3,0		56 / 186 bobinetta	578 43 51-01
				240 / 800 bobina	578 43 52-01
		3,3		75 / 250 bobina	578 43 53-01
				240 / 800 bobina	578 43 54-01
WHISPER					
	• Design brevettato Whisper – Rumorosità ridotta del 50 % (7–8 dBA) rispetto ai fili tondi • Finitura superficiale a prova di saldatura • Codice colore per la dimensione corretta • Per tutte le testine portafilo Husqvarna	1,5		15 / 50 bobinetta	578 43 55-01
		2,0		15 / 50 bobinetta	578 43 57-01
				130 / 425 bobinetta	578 43 58-01
		2,4		15 / 50 bobinetta	578 43 59-01
				90 / 300 bobinetta	578 43 62-01
				240 / 800 bobina	578 43 63-01
		2,7		12 / 40 bobinetta	578 43 64-01
				70 / 233 bobinetta	578 43 65-01
				240 / 800 bobina	578 43 66-01
		3,0		10 / 33 bobinetta	578 43 67-01
				56 / 186 bobinetta	578 43 68-01
				240 / 800 bobina	578 43 70-01
ROUND					
	• Filo per bordatori di alta qualità per erba standard • Codice colore per la dimensione corretta • Per tutte le testine portafilo Husqvarna	1,5		15 / 50 bobinetta	578 43 71-01
		2,0		15 / 50 bobinetta	578 43 72-01
				130 / 425 bobinetta	578 43 73-01
		2,4		15 / 50 bobinetta	578 43 74-01
				90 / 300 bobinetta	578 43 75-01
				240 / 800 bobina	578 43 76-01
		2,7		12 / 40 bobinetta	578 43 77-01
				70 / 233 bobinetta	578 43 78-01
				240 / 800 bobina	578 43 79-01
		3,0		10 / 33 bobinetta	578 43 80-01
				56 / 186 bobinetta	578 43 81-01
				240 / 800 bobina	578 43 82-01
		3,3		75 / 250 bobina	578 43 83-01
F LINE					
	• Filo per bordatori Pre-cut ottimizzato per l'uso con F 35 e F 55	3,5		25 pz Pre-cut	578 43 84-01
				205 pz Pre-cut	578 43 85-01

MODELLO	ERBA
536LiL / 536LiR	A9 + 20
122C	A8 + 2 4
128C	A1 + 2 4
128L	B4 + 3 5 6 7 18
323L / 327LS / 224L / 326LS	A2 B1 + 1 3 5 6 7 8 18
122LD	33 37 38 42 / B4 + 3
128LDX	32 33 37 38 42 / B4 + 3 5 6 7 18
324LDX / 327LDX	32 33 37 38 42 / A2 B1 + 1 3 5 6 7 8 18
535LS	A5 B3 + 9 10 11 12 13 19
128RJ	B4 + 3 5 6 7 18
233RJ / 327RJX	A2 B1 + 1 3 5 6 7 8 18
535RJ	A5 B3 + 9 10 11 12 13 19
128R	B4 + 3 5 6 7 18
323R / 323RII / 324RX / 533RS / 327RX / 133R / 226R	A2 B1 + 1 3 5 6 7 8 18
327RDX	37 / A2 B1 + 1 3 5 6 7 8 18
535RX / 535RXT / 336FR / 235R / 135R	A5 B3 + 9 10 11 12 13 16 17 19
336RK	39 / A5 B3 + 9 10 11 12 13 16 17 19
345FR / 545RX / 545RXT	A3 B5 + 13 14 16 17 19 / C1 + 19
555RXT	A6 + 12 14 15 17
545FX / 545FXT	A4 + 12 14 16 17 19 / C2 + 19
555FX / 555FXT	A7 + 13 14 15 17
555FRM	A6 + 12 14 15 17
143R / 153R / 143RII / 236R / 543RS / 553RS	A5 B3 + 9 10 11 13 16 17 19
243RJ / 253RJ / 543RBK / 553RBX	A5 B3 + 9 10 11 13 16 17 19

PROTEZIONI PER TESTINE	PROTEZIONI PER LAME DA TAGLIO	KIT	PROTEZIONI COMBINATE	PARAPIANTE	PROTEZIONI PER DISCHI	SOTTOCOPPE
A1 545 03 11-01	D1 537 29 95-01 200 mm (incl. adattatore)	G1 537 04 85-01 incl. B1 F1 21	B1 503 93 42-02	E1 502 12 26-01 255 mm	C1 537 28 85-01	F1 503 89 01-01
A2 503 97 71-01	D2 537 31 09-02 200 mm (incl. adattatore)	G1 537 04 85-02 incl. B1 F1 21 (USA)	B2 531 00 77-01	E2 502 14 55-01 200 mm	C2 537 29 74-01	F2 503 90 18-02 (20 mm / 1")
A3 503 95 43-01	D3 537 21 71-01 200 mm	G2 952 71 56-16 incl. F1 21	B3 537 33 16-01		C3 544 02 65-02	F3 502 15 70-02 M12 (20 mm / 1") cuscinetto a sfere
A4 537 29 73-01	D4 502 03 94-06 225 mm	G2 952 71 56-15 incl. F1 21 (USA)	B4 545 03 09-01		C4 544 16 03-01	F4 503 89 01-02 M12
A5 537 34 94-03	D5 501 32 04-02 200 mm (incl. adattatore)	G3 537 04 85-04 incl. F1 21 (USA)	B5 544 46 43-01		C5 502 46 49-01	
A6 544 10 74-02	D6 502 43 55-01 225 mm (incl. adattatore)	G4 544 24 96-01 incl. B3 F4 21				
A7 502 46 50-01		G4 544 24 96-02 incl. B3 F4 21 (USA)				
A8 574 47 95-01						
A9 577 01 83-01						

ERBA FOLTA	CESPUGLI E ALBERI
G2	G2 + 21
G1	G1 + 21
	30
	31 34 35 36
G2	G2 + 21 / 31 34 35 36
G1	G1 + 21 / 30 31 34 35 36
G4	G4 + 21
B4 + F1 + 21 22	
B1 + F1 + 21 22	
B3 + F4 + 22 23 24	
B4 + F1 + 21 22	
B1 + F1 + 21 22	D1 + 28
43	B1 + F1 + 21 22 / 44
B3 + F4 + 23 24 26	D5 + 28
40	B3 + F4 + 22 23 25 / 41
C1 B5 + F2 F3 + 23 24 26	D2 + 28
C5 + F2 F3 + 23 24 25 26	D6 + 29
C2 + F2 F3 + 23 24 26	E2 + 23 / D3 + 28 / D4 + 29 E1 + 28
C5 + F2 F3 + 23 24 25 26	D3 + 28 / D4 + 29
C4 + F2 F3 + 23 24 25 26	D6 + 29 / C3 + 30
B3 + F4 + 23 24 26 27	D5 + 28
B3 + F4 + 23 24 26 27	

ACCESSORI

30 **537 18 33-11** Testina da taglio	37 **537 35 35-01** TA850	
31 **537 18 33-16** PA1100	38 **537 42 54-01** CA150	
32 **537 19 67-01** SR600	39 **967 11 31-01** GTA 850-28	
33 **537 19 69-01** EA850	40 **967 02 67-01** BCA 850-28	
34 **537 19 66-05** (Articolato) HA110	41 **967 02 69-01** CSA 850-28	
35 **537 19 66-06** (Articolato) HA850	42 **952 71 19-11** BAC	
36 **952 71 19-21** (Fissa) HAC	43 **967 18 59-01** BCA 850-24	
	44 **967 18 60-01** CSA 850-24	

GRUPPI DI TAGLIO

1 **578 44 82-01** (Fissa) Alloy	11 **578 44 66-01** (Semiauto) T35X M12	21 **578 44 40-01** Grass 255-8 (1")
2 **578 44 60-01** (Semiauto) T25 (R)	12 **578 44 80-01** (Fissa) F35 M12	22 **578 44 37-01** Grass 255-4 (1")
3 **578 44 61-01** (Semiauto) T25 (L)	13 **578 44 68-01** (Semiauto) T45X M12	23 **578 44 49-01** Multi 255-3 (1")
4 **578 44 59-01** (Semiauto) T25C (R)	14 **578 44 70-01** (Semiauto) T55X M12	24 **578 44 47-01** Multi 275-4 (1")
5 **578 44 66-01** (Manuale) S35 M10	15 **578 44 81-01** (Fissa) F55 M12	25 **578 44 44-01** Multi 350-3 (1")
6 **578 44 63-01** (Semiauto) T35 M10	16 **578 44 72-01** Auto 55 M12 (1")	26 **578 44 45-01** Multi 300-3 (1")
7 **578 44 65-01** (Semiauto) T35X M10	17 **578 44 78-01** (Manuale) SII M12	27 **578 44 51-01** Multi 330-2 (1")
8 **578 44 71-01** Superauto II M10 (1")	18 **578 44 91-01** TriCut M10	28 **578 44 25-01** Scarlett 200-22 (1")
9 **578 44 76-01** (Manuale) S35 M12	19 **578 44 93-01** TriCut M12	29 **578 44 27-01** Scarlett 225-24 (1")
10 **578 44 64-01** (Semiauto) T35 M12	20 **579 29 40-01** (Semiauto) T25B	30 **522 96 51-01** Lama per trinciatrice (1")

Oli per prestazioni imbattibili.

GARANTITO DA HUSQVARNA
La corona Husqvarna sul tappo garantisce l'autenticità del prodotto e la protezione e lubrificazione promessi da Husqvarna.

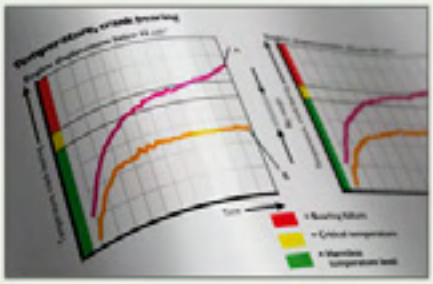

LA GIUSTA TEMPERATURA
Gli oli sono sviluppati e controllati continuamente per mantenere la giusta temperatura e per garantire che il motore sia lubrificato come necessario.

Oli ottimizzati per ottenere alte prestazioni dai prodotti Husqvarna.

Gli oli Husqvarna sono ottimizzati in base allo sviluppo dei nostri motori. Potete fidarvi di noi: forniamo un'ampia gamma di oli adatti a tutte le condizioni. Utilizziamo una miscela di oli sintetici e minerali altamente raffinati che, in sinergia con gli additivi appositamente sviluppati, garantiscono una lubrificazione perfetta, la protezione dai grippaggi e motori più puliti.

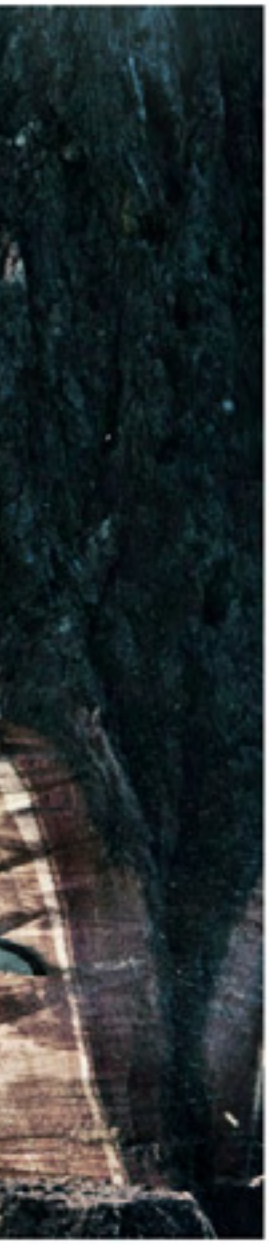

OLIO SINTETICO PER MOTORI A DUE TEMPI HUSQVARNA XP®
Un investimento in una lubrificazione eccellente e in un motore più pulito. Olio per motori a 2 tempi completamente sintetico e biodegradabile, sviluppato per l'uso professionale con carichi e velocità del motore elevati. Ideale per tutti i prodotti Husqvarna. L'olio sintetico XP® assicura una lubrificazione ottimale, meno fumi, un motore più pulito e minori depositi sui pistoni e nel carter, rispetto agli oli di altre marche. È conforme ai requisiti JASO FD/ISO EGD e ha superato il test per motoslitte Rotax 253. 0,1 litri, 578 18 03-03. 1 litro con dosatore, 578 03 70-03. 4 litri, 578 03 71-03. 10 litri, 578 18 00-03.208 litri, 578 18 04-03.

OLIO HUSQVARNA PER MOTORE A DUE TEMPI, LS+
La formulazione dell'olio Husqvarna low smoke previene i grippaggi dei pistoni dovuti sia all'inclinazione che a depositi di carbonio. L'offerta di additivi è fra le migliori sul mercato e l'olio garantisce un'ottima lubrificazione e una bassa emissione di fumo. Soddisfa i requisiti JASO FD/ISO EGD e ha superato il test per motoslitte Rotax 253. 0,1 litri, 578 18 03-02. 1 litro con dosatore, 578 03 70-02. 4 litri, 578 03 71-02. 10 litri, 578 18 00-02. 208 litri, 578 18 04-02.

OLIO PER MOTORE A DUE TEMPI, HP
L'olio Husqvarna HP offre prestazioni ottimali anche con benzina di scarsa qualità. I componenti accuratamente selezionati e un additivo speciale mantengono il motore più pulito, con minori depositi su pistoni e pareti dei cilindri, impianto di scarico e carter. Soddisfa i requisiti JASO FB/ISO EGB e ha superato il test per motoslitte Rotax 253. 0,1 litri, 544 01 58-05. 1 litro con dosatore, 544 01 58-09. 1 litro standard, 576 74 17-01. 4 litri, 544 01 58-10. 20 litri, 581 61 48-01. 208 litri, 531 00 92-76.

Confronto fra oli motore.

I test effettuati con le motoseghe Husqvarna mostrano la differenza fra l'olio di riferimento e gli oli per motori a 2 tempi Husqvarna. Sono stati confrontati anche cilindri e pistoni utilizzati nelle stesse circostanze ma con oli motore diversi. I cilindri si trovavano sullo stesso blocco motore. Il test è stato effettuato sottoponendo a carichi molto elevati una motosega Husqvarna 346 XP® con un metodo di laboratorio sviluppato appositamente. Gli oli Husqvarna prevengono in modo più efficace i grippaggi dei pistoni dovuti a inclinazione e depositi di carbonio.

Gli oli Husqvarna lasciano meno depositi sui pistoni. In tal modo, si riduce l'usura alle alte temperature.

I normali oli per motori a 2 tempi lasciano depositi sui pistoni, causando danni alle alte temperature.

OLIO MOTORE HUSQVARNA, SAE 10W-40
Olio motore di alta qualità per tutte le macchine da giardino con motore a 4 tempi. Sviluppato per avviamento facile alle basse temperature, lubrificazione ottimale in ogni condizione di esercizio e ridotto consumo di olio. Conforme alle norme API SL (CF) e ACEA A3 (B3).
0,08 litri, 531 00 92-71. 1,4 litri, 577 41 97-02.

OLIO MOTORE HUSQVARNA, SAE 10W-50
Olio motore completamente sintetico sviluppato specificatamente per le trasmissioni dei veicoli Husqvarna a trazione integrale. Estremamente stabile, è ideale sia ad alte che a basse temperature. Conforme alle norme API SM, ACEA A3/B4, API GL-1&4.
4 litri. 578 03 71-04.

OLIO MOTORE HUSQVARNA, SAE 30
Olio di alta qualità per rasaerba con motore a 4 tempi. Protezione eccellente del motore. Omologato ai sensi delle norme API SG. 0,6 litri, 577 41 92-01.
1,4 litri, 577 41 97-01.

OLIO PER FILTRI DELL'ARIA HUSQVARNA
Biodegradabile. Raccoglie tutte le particelle nel filtro mantenendo il motore più pulito e riducendo l'usura. Risciacquabile con acqua e sapone.
1 litro: 531 00 92-48.

GRASSO UNIVERSALE HUSQVARNA
Per ogni tipo di ingrassaggio.
225 g. 502 51 27-01.

OLIO PER CATENE HUSQVARNA VEGOIL
Olio a base vegetale per catene. Biodegradabile ed economico – consente di ridurre i consumi del 40% rispetto a un olio convenzionale. Lavabile con i comuni detersivi.
1 litro: 544 04 51-01.
5 litri: 531 00 75-78.
20 litri: 531 00 75-77.
200 litri: 531 0075-79.
1.000 litri: 531 00 80-42.

OLIO MINERALE PER CATENE HUSQVARNA
Olio con agente adesivo per motoseghe ad alte prestazioni. Riduce l'usura di catene e guide. Uso universale sia in estate che in inverno, anche a temperature estreme.
1 litro: 579 39 60-01.
5 litri: 579 39 61-01.
20 litri: 579 39 62-01.
200 litri: 579 39 63-01.

GRASSO ECO HUSQVARNA
Per i riduttori angolari dei decespugliatori. Grasso collaudato che lubrifica la trasmissione e assorbe gli sforzi assiali. Ecologico. Biodegradabile.
100 g. 503 97 64-01.

Date ai vostri utensili la protezione che meritano.

Borse prodotte con materiali ecologici che proteggono l'attrezzatura e ne facilitano il trasporto.

BORSONE
Capiente borsa ideale per riporre tutti i dispositivi di protezione. Fondo rigido e stabile, impugnature ai lati, tasche laterali e cinghie per il trasporto.
105 litri. 576 85 95-01.

BORSONE TROLLEY
Manici retrattili. Fondo rigido e stabile con ruote. Tasche laterali. Impugnature ai lati e cinghie per il trasporto.
105 litri. 576 85 90-01.

BORSA PER MOTOSEGA
Tasche speciali per le lime. Tasca esterna con chiusura a strappo. Per tutte le nostre motoseghe.
48 litri. 576 85 91-01.

ZAINO
Fondo rigido e stabile, tasche interne. Apertura per cuffie e lettore MP3. Parapioggia. Comodi spallacci. 29 litri. 576 85 92-01.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Taniche ecologiche che rendono il rifornimento estremamente semplice.

La collaborazione pluriennale con i boscaioli professionisti ci ha permesso di sviluppare una gamma di taniche e accessori estremamente funzionali e intelligenti. Taniche pratiche e robuste omologate ai sensi delle raccomandazioni ONU.

I beccucci sono progettati per un flusso di carburante ottimale e costante per velocizzare il rifornimento.

Il fermo meccanico previene eventuali perdite, mentre l'arresto automatico previene il riempimento eccessivo dei serbatoi.

Due pratici scomparti per gli utensili come le lime e i ricambi come le catene.

TANICA MULTIUSO HUSQVARNA – NOVITÀ!
La nostra tanica multiuso ridisegnata permette di effettuare il rifornimento in modo veloce e senza schizzi o sprechi. Inoltre, abbiamo adattato la capienza dei due contenitori per un rapporto carburante/olio ottimale (5,0/2,5 litri) e aggiunto nuovi scomparti per gli utensili e i ricambi più comuni, per la massima praticità. Omologata ai sensi delle raccomandazioni ONU. 580 75 42-01.

TANICA MULTIUSO HUSQVARNA
Sviluppata internamente, la tanica multiuso contiene 6 litri di benzina e 2,5 litri di olio. Dotata di efficace dispositivo antitraboccamento. Quando il serbatoio è pieno, il rifornimento si interrompe automaticamente ed è possibile sollevare la tanica senza perdite. La tanica per benzina può essere separata dalla tanica per olio ed è venduta anche separatamente. Omologata ai sensi delle raccomandazioni ONU. 505 69 80-00.

TANICA PER CARBURANTE HUSQVARNA RIDE-ON
Tanica per carburante da 15 litri per macchine gommate con sistema di rifornimento innovativo. I tre punti di presa ergonomici facilitano il sollevamento, il trasporto e il rifornimento. Il beccuccio con arresto automatico previene eventuali perdite e il riempimento eccessivo dei serbatoi. Il fermo meccanico impedisce l'apertura e previene eventuali perdite durante il trasporto. 580 75 45-01.

TANICA PER BENZINA HUSQVARNA, ARANCIONE
Tanica con efficace dispositivo antitraboccamento. Quando il serbatoio è pieno, il rifornimento si interrompe automaticamente ed è possibile sollevare la tanica senza perdite. Omologata ai sensi delle raccomandazioni ONU. 6 litri. 505 69 80-01.

TANICA PER BENZINA HUSQVARNA, VERDE
Appositamente studiata per rasaerba e auto con marmitta catalitica. Omologata ai sensi delle raccomandazioni ONU. 6 litri. 505 69 80-40. Beccuccio per taniche per benzina verde. 505 69 80-41.

RICAMBI PER TANICHE	CODICE
Tubo per carburante, grigio, per tanica multiuso da 5 litri	586 11 04-01
Tubo per olio, grigio, per tanica multiuso da 5 litri	586 11 05-01
Tubo per carburante, grigio, per tanica per carburante da 15 litri	586 11 06-01
Kit ecologico con supporto per tanica dell'olio, beccuccio per carburante, beccuccio per olio, tappo, tanica per olio e adattatore	505 69 80-60
Tubo per carburante, verde, per tanica per carburante da 6 litri	505 69 80-02
Tubo per olio, verde, per taniche per olio e multiuso	505 69 80-03
Adattatore per tubo per carburante per tanica monouso da 5 litri (per tubo per carburante, verde)	505 69 80-19
Tappo con cinghia di fissaggio per tubo per carburante o per olio, verde	505 69 80-11
Supporto per combinare una tanica per olio e una tanica per carburante da 5 litri	505 69 80-50
Chiave per lame	505 69 80-24
Portalama per decespugliatore per tanica per carburante da 6 litri	584 26 10-01

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Prodotti che sono in grado di fare la differenza.

ACCESSORI DI ALTA QUALITA'
Tutti gli accessori sono prodotti con materiali di elevata qualità e curati nei dettagli. In questo modo si garantiscono sicurezza ed efficienza.

KIT DI PRONTO SOCCORSO
Bisogna essere ben attrezzati nel caso vi siano situazioni impreviste. Accertatevi di avere sempre al seguito un kit di pronto soccorso.

Ogni utensile ha il suo lavoro e questi utensili lo svolgono al meglio.

Benché siamo leader mondiale nella fornitura di attrezzi a motore per esterni, questo non vuol dire che dimentichiamo gli utensili più piccoli e gli accessori necessari per completare il lavoro. Ogni utensile della nostra gamma di scuri, coltelli, ganci di sollevamento, grimaldelli ecc. è stata selezionata per garantirvi di avere tutto ciò di cui necessitate per lavorare bene.

CINTURA PORTAUTENSILI COMPLETA

Cintura portautensili completa con due foderi, gancio di sollevamento, uncino a forbice, supporto posteriore e rotella metrica da 15 m. Extralarga per un maggiore sostegno sulla schiena. 505 69 90-15.

Fodero multiuso in polietilene LD, 505 69 16-06.

Fodero multiuso in pelle, 505 69 16-05.

Fodero multiuso con portacuneo, 579 21 71-01

ROTELLA METRICA

Design pratico e leggero, ideale per misurare tronchi e ceppi. Regolabile senza utensili. Numerata su entrambi i lati. Robusta, con parte superiore in alluminio. 20 m, 505 69 73-20. 15 m, 505 69 73-16. 15 m con gancino per legno, 50569 73-15. Fodero, 505 69 75-00.

CINTURE

PVC, 505 69 00-00. Pelle, 505 69 00-01.

UNCINI A FORBICE PER LEGNAME

Nuovo uncino più affilato con bordi smerigliati. L'acciaio speciale temprato in superficie lo rende più robusto e resistente alla ruggine. Impugnatura ergonomica per una presa ottimale. Aperture disponibili: 20 cm (574 38 75-01) e 30 cm (574 38 76-01).

GANCIO DI SOLLEVAMENTO

Gancio più lungo e con una maggiore apertura per una presa ideale. Nuova impugnatura comoda e pratica. L'acciaio speciale temprato in superficie lo rende più robusto e resistente alla ruggine. Con scala graduata per la misurazione del diametro del ramo.

574 38 74-01.

GRIMALDELLO DA SPACCO LEGGERO

Grimadello a impatto solido e resistente. Impugnatura ottimizzata e denti anteriori per una maggiore presa nel legno. Il blocco antiurto attenua le vibrazioni alle mani quando si colpisce il cuneo.
47 cm, 574 38 71-01.

GRIMALDELLO DA SPACCO E ABBATTIMENTO

Grimaldello da spacco e abbattimento combinato. La parte posteriore presenta un blocco appositamente studiato per attenuare le vibrazioni quando si colpisce il cuneo. L'impugnatura consente il sollevamento a mano o la spinta con il piede.
47 cm, 577 40 28-01.

GRIMALDELLO A PIEDE, VIKTOR

Grimaldello telescopico a piede. Trasportabile nel fodero di una cintura.
46 cm, 504 98 16-92. Fodero, 505 69 32-92.

GRIMALDELLO CON RAFFIO

Interamente forgiato, con impugnatura in plastica, bordo dentato e gancio di rotazione.
80 cm, 505 69 43-01.
Raffio, 505 69 43-02.

GRIMALDELLO LUNGO

Parti inferiori forgiate per una maggiore resistenza. Denti anteriori per una presa ideale. L'impugnatura lunga ne consente l'uso a due mani. Pomello antiscivolo all'estremità.
Lunghezza 130 cm,
574 38 72-01.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

KIT DI PRONTO SOCCORSO
Con garze per pronto soccorso, 9 cerotti assortiti, 2 salviette detergenti, 1 specchio, 1 tampone di cotone. 504 09 53-01.

CINGHIA DI ROTAZIONE
Per la movimentazione/rotazione di tronchi inceppati e il trasporto di taniche. 505 69 80-20.

CUNEI DA ABBATTIMENTO
Prodotti in plastica ABS ad alto impatto. Aiuta l'albero a cadere nella direzione giusta 14 cm, 505 69 47-02, 20 cm, 505 69 47-03, 25 cm, 505 69 47-04.

COLTELLO PER SRAMATURA
Lama temprata in acciaio speciale e manico di hickory. Protezione in plastica per il bordo della lama. Ideale per decespugliatura e sramatura. Lunghezza totale 60 cm (manico 31 cm). 575 57 22-01.

LAMA PER SCORTECCIATURA
Lama lunga 115 cm e larga 12 cm, 575 57 23-01.

CUNEO DI ABBATTIMENTO IN MAGNESIO
Aiuta l'albero a cadere nella direzione giusta, 12 cm, 505 69 47-00.



CALIBRI
Con tabella dei cilindri e scala in centimetri su 2 lati.
36 cm, 505 69 47-30,
46 cm, 505 69 47-46.
Fodero, 505 69 32-04.

SCURE PER SRAMATURA
Con manico di hickory e lama intercambiabile con duplice affilatura, 579 00 06-01.
Lama di ricambio 579 00 40-01.

CUNEO DI ABBATTIMENTO IN ALLUMINIO
Aiuta l'albero a cadere nella direzione giusta. Si può riaffilare. 500 g 22 cm, 576 92 99-01. 800 g 26 cm, 576 92 99-02.

SEGACCIO PER SRAMATURA
Lama curva con uncino anteriore e lama per scortecciare senza spaccare la corteccia. Arriva fino alle radici dell'albero. 33,3 cm. Disponibile con (505 69 45-66) o senza lama per scortecciatura (505 69 45-76).

ASTA TELESCOPICA PER SEGACCIO PER SRAMATURA
2,5–5 metri. Lunghezza facilmente regolabile. 502 42 73-01.

CUNEO DA SPACCO
Cuneo curvato per spacco, da utilizzare con scure da spacco o mazza. Indossare dispositivi di protezione appropriati per il viso e gli occhi in caso di utilizzo del cuneo su superfici di acciaio. 577 25 92-01

CUNEO PER LO SPACCO DELLA LEGNA
In acciaio di ottima qualità. Indossare dispositivi di protezione appropriati per il viso e gli occhi in caso di utilizzo del cuneo su superfici di acciaio. 578 45 68-01.

SEGACCIO PER SRAMATURA CON SERRAMANICO 200 FO
Ergonomico ed estremamente affilato. Segaccio con serramanico e lama da 200 mm per varie applicazioni. 967 23 64-01.

SEGACCIO PER SRAMATURA DIRITTO 300 ST
Ergonomico ed estremamente affilato. Segaccio diritto con lama da 300 mm ideale per il legno fresco e asciutto. Fodero in dotazione. 967 23 65-01.

SEGACCIO PER SRAMATURA CURVO 300 CU
Ergonomico ed estremamente affilato. Segaccio curvo con lama da 300 mm ideale per i rami più spessi. Fodero in dotazione. 967 23 66-01.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

VERNICE PER MARCATURA, SPRAY
Bomboletta spray, circa 400 ml.
505 69 84-00, arancione.
505 69 84-01, rosso.
505 69 84-02, blu.
505 69 84-10, arancione fluorescente.

NASTRO PER MARCATURA
100% viscosa, biodegradabile.
Due colori, largo 25 mm e lungo circa 70 m.
Un colore, largo 20 mm e lungo circa 75 m.
Arancione 574 28 77-00, rosso 574 28 77-01, blu 574 28 77-02, giallo 574 28 77-03, bianco 574 28 77-04, rosso/bianco 574 28 77-05, arancione/giallo 574 28 77-06, blu/bianco 574 28 77-07.

GESSETTI
Gessetti da 11 mm,12 pz, 505 69 46-02. Supporto per gessetti 505 69 46-00. Busta interna 505 69 46-01.

Scuri Husqvarna con manico in PA rinforzato con fibre ed eccellente distribuzione del peso.

Lama e geometria della testa adattate alle varie applicazioni per una presa rapida nel legno e le massime prestazioni di spacco. Con funzione martello e protezione per il manico.

HUSQVARNA H900
Accetta per attività all'aperto, trekking e giardinaggio.
34 cm, 580 76 10-01.

HUSQVARNA A1400
Scure universale per lo spacco del legno resinoso.
60 cm, 580 76 11-01.

HUSQVARNA A2400
Robusta scure universale per vari tipi di lavoro.
70 cm, 580 76 12-01.

HUSQVARNA S1600
Scure per lo spacco di tronchi e pezzi di legno grossi.
60 cm, 580 76 13-01.

HUSQVARNA S2800
Robusta scure per lo spacco di tronchi grossi.
70 cm, 580 76 14-01.

Scuri Husqvarna – manodopera artigianale.

Husqvarna offre una vasta gamma di scuri e accette per ogni tipo di lavoro. Forgiate in Svezia con acciaio svedese di altissima qualità. Con una buona manutenzione, le vostre scuri dureranno per molto tempo. Non conservatele al caldo in quanto il manico si potrebbe restringere. Rimuovete sempre sporcizia e umidità prima di riporle. In caso di inutilizzo prolungato, ingrassatele per evitare la ruggine.

SCURE FORESTALE
Per abbattere piccoli alberi e spaccare tronchi. 65 cm, 576 92 62-01. Manico di ricambio, 576 92 62-02.

SCURE DA CAMPEGGIO
Piccola scure per escursionismo e campeggio. 37,5 cm, 576 92 63-01. Manico di ricambio, 576 92 63-02.

SCURE DA CARPENTIERE
Con cavità nella testa del manico.
50 cm, 576 92 65-01. Manico di ricambio, 576 92 68-02.

ACCETTA
Per piccola legna da ardere e giardinaggio.
37,5 cm, 576 92 64-01.

SCURE A MAZZA
Per spaccare tronchi e pezzi di legno grossi, ideale anche come cuneo. 80 cm, 576 92 66-01. Manico di ricambio 576 92 66-02.

SCURE DA SPACCO
Per spaccare legno duro e legna da ardere.
75 cm, 576 92 67-01. Manico di ricambio, 576 92 67-02.

SCURE DA SPACCO PICCOLA
Per spaccare la legna da ardere. 50 cm, 576 92 68-01. Manico di ricambio, 576 92 68-02.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Terminologia Husqvarna.

A

ACTIVE AIR FILTRATION™ Uno dei sistemi di filtraggio dell'aria più efficienti sul mercato. Prolunga gli intervalli di assistenza e riduce l'usura del motore – anche in condizioni estreme.

ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFTECH™) AFTech™ è una tecnologia unica, in cui il gruppo di taglio, la lama e il canale garantiscono un flusso ottimale di aria. Questo significa risultati eccellenti in tutte le modalità di taglio e contribuisce a riempire al massimo il cesto raccolta per ridurre le operazioni di svuotamento.

AIR INDUCTION™ Un potente flusso d'aria solleva l'erba prima di rasarla per un taglio e una raccolta ottimali di erba e foglie.

AIR INJECTION™ Sistema di depurazione centrifuga dell'aria che riduce l'usura e prolunga gli intervalli di pulizia dei filtri.

AMPIA PEDANA Consente di salire e scendere in modo comodo e facile.

ASSALE ANTERIORE IN GHISA Il robusto assale anteriore in ghisa garantisce equilibrio e stabilità eccellenti anche con un cesto raccolta.

ASSALE ANTERIORE SNODATO Assicura equilibrio e comfort eccellenti.

ASSALE POSTERIORE OSCILLANTE L'assale posteriore oscillante garantisce la massima trazione delle ruote motrici e un avanzamento uniforme anche sulle superfici irregolari.

ASTA DI PULIZIA In caso di intasamento, lo scarico può essere pulito facilmente con l'asta di pulizia.

ASTA SMONTABILE L'asta smontabile semplifica trasporto e rimessaggio.

ATTACCO ASPIRAZIONE Un attacco per aspirazione, unico nel suo genere, che garantisce una raccolta imbattibile della polvere.

ATTIVAZIONE ELETTRICA DEL/I GRUPPO/I DI TAGLIO Il/i gruppo/i di taglio si attiva/no facilmente tirando l'interruttore sul pannello di comando.

AUTOTUNE™ Ottimizza le prestazioni del motore grazie alla regolazione automatica. Non richiede alcuna regolazione manuale del carburatore. Autotune™ compensa le differenze di carburante, altitudine, umidità e temperatura ambiente.

AUTOWALK™ 2 Il comando a due mani permette di regolare facilmente la velocità sia con la mano destra che con quella sinistra. Oltre ad offrire una maggiore ergonomia semplifica il taglio lungo le siepi e intorno agli ostacoli, in quanto è possibile lasciare la presa di una mano e continuare a tagliare il prato.

AVVIAMENTO ASSISTITO A MOLLA SMART START Tirando la fune di avviamento, una molla speciale riduce la resistenza della fune di avviamento fino al 40%.

AVVIAMENTO ELETTRICO Inserendo la chiave di avviamento e premendola come un pulsante, il rasaerba si avvia in modo lineare e senza sforzo. La batteria può essere smontata senza attrezzi e ricaricata separatamente.

B

BARRA DI PROFONDITÀ REGOLABILE Per regolare facilmente la profondità della motozappa.

BARRA DI TRAINO Barra di traino facile da regolare per le varie condizioni di lavoro.

BATTERIA AD ALTA CAPACITÀ La batteria ad alta capacità offre livelli di prestazioni equivalenti a quelli di una macchina a benzina.

BATTISTRADA PROFONDO Assicura una trazione eccellente senza lasciare inutili solchi sul prato.

BIOCLIP® DAL SEDILE Facile passaggio dalla modalità di raccolta a quella BioClip® (triturazione) per mezzo della leva azionabile dal pannello di comando. Non serve scendere dal posto di guida.

BIOCLIP® (BIOTRITURAZIONE) L'erba viene sminuzzata finemente e si decompone rapidamente trasformandosi in concime naturale che rende il prato più resistente. BioClip® è ideale per i prati tagliati di frequente.

BLOCCO DIFFERENZIALE Con il blocco differenziale, entrambe le ruote della macchina sono motrici. Questa funzione e il battistrada profondo dei pneumatici garantiscono una trazione eccellente.

BOCCHETTE ORIENTATE VERSO IL BASSO Le bocchette orientate verso il basso del cesto raccolta dirigono il rumore e la polvere lontano dall'utente per un ambiente di lavoro più confortevole.

C

CAMBIO CON RETROMARCIA Aumenta maneggevolezza e controllo.

CARBURATORE CON SMORZAMENTO DELLE VIBRAZIONI Attenuando le vibrazioni del carburatore, il motore funziona in modo più uniforme e richiede meno regolazioni.

CARBURATORE RISCALDATO Il carburatore riscaldato agevola l'avviamento e garantisce un funzionamento più uniforme del motore nei climi freddi.

CAVI DI COMANDO PREMIUM Cavi a lunga durata, ancora più resistenti alle intemperie.

CAVI NASCOSTI I cavi sono nascosti nei tubi dell'impugnatura per eliminare il rischio che possano impigliarsi nelle siepi o danneggiarsi quando si ripiega l'impugnatura.

CESTO RACCOLTA I nostri grandi ed efficienti cesti per trattori sono perfetti per raccogliere sia foglie che erba. I cesti raccolta integrati si svuotano semplicemente stando seduti al posto di guida.

CINGHIA POLY-V Per una trasmissione ottimale della potenza, meno interventi di tensionamento e maggiore durata.

COMANDI A SFIORAMENTO Massima comodità con i comandi a sfioramento facilmente accessibili per avvio, arresto e retromarcia.

COMANDO ACCELERATORE A POLLICE Il comando acceleratore a pollice garantisce efficienza e controllo perfetto. Riduce le sollecitazioni sulla mano dell'utente.

COMANDO COMBINATO ARIA/GAS Il comando combinato aria/gas agevola l'avviamento e riduce il rischio di ingolfamento del motore.

CONTAORE Il contaore permette di tenere sotto controllo gli intervalli di assistenza e manutenzione.

CONTRAPPESO Aumenta il peso sulle ruote ottimizzando l'equilibrio.

COPERCHIO DEL CILINDRO CON FERMO A SCATTO Velocizza la sostituzione delle candele e la pulizia.

COPRIZAPPETTE Riduce al minimo i detriti scagliati dalle zappette in rotazione.

CRUISE CONTROL Funzione pratica ed efficiente che consente di mantenere una velocità uniforme anche su superfici ondulate o pendii.

D

DADI DELLE BARRE CON RITEGNO I dadi delle barre sono attaccati alla copertura della frizione. La funzione di ritegno impedisce che i dadi si allentino.

DECOMPATTATORE PER BANCHI DI NEVE Aumenta le prestazioni nei punti in cui si è accumulata molta neve.

DEFLETTORE A LEVA La direzione verticale dello scarico si controlla con una leva sul pannello.

DEFLETTORE I trattori GT,YT e LT sono dotati di serie di deflettori per scarico laterale. I trattori con raccolta integrata (CT) possono essere convertiti per lo scarico posteriore con il deflettore accessorio (escl. CTH126 e CT126).

DEX, SISTEMA DI ABBATTIMENTO DELLA POLVERE Il nostro sistema di abbattimento della polvere assicura un taglio più pulito riducendo il consumo d'acqua.

DOPPI TIRANTI DELLO STERZO Riducono il raggio di sterzata e aumentano la manovrabilità.

DOPPIE RUOTE DI TRASPORTO La motozappa può essere trasportata inclinandola all'indietro sulle ruote di trasporto.

DURASTARTER™ Unità di avviamento brevettata a prova di polvere con molla di ritorno e cuscinetto della puleggia stagni per ridurre il rischio di fermi macchina e aumentare la vita utile.

E

E-SERIES Serie di motoseghe dotate di funzioni quali il meccanismo di avviamento assistito a molla, per un avviamento facile con meno sforzo. Altre funzioni sono il tendicatena rapido e pratico e il gruppo barra e catena che non richiede attrezzi.

ELETTRONICA Pulsante di avviamento, spie indicatrici per freno di stazionamento, batteria, fari, ROS e innesto delle lame.

ELGARD™ Avanzata protezione elettronica dal sovraccarico che avverte, attraverso una variazione di regime, se la macchina è vicina al sovraccarico.

F

FARI Rendono più visibili le macchine e vi permettono di lavorare anche quando è buio.

FERMO A SCATTO PER IL CARTER DEL FILTRO ARIA Permette di accedere rapidamente a filtro aria e candela per pulizia o sostituzione. Si tratta di un notevole vantaggio, soprattutto se la motosega viene utilizzata quotidianamente per periodi prolungati.

FERMO A SCATTO PER IL FILTRO ARIA Permette di rimuovere facilmente il filtro aria per pulizia o sostituzione. Non occorrono attrezzi.

FILTRO DELL'OLIO SEPARATO Il filtro dell'olio separato è facile da sostituire e garantisce il ricircolo di olio pulito nel motore.

FRENO CATENA INERZIALE In caso di contraccolpo, se la punta della barra viene spinta verso l'alto, l'inerzia della protezione anteriore deve azionare immediatamente il freno catena.

FRESA CON CUSCINETTI A SFERE Per la massima durata.

FRESA PER LAVORI PESANTI La robusta fresa offre risultati imbattibili anche nella neve ghiacciata o molto bagnata.

FRESE A DOPPIA ROTAZIONE Le frese ruotano in avanti o all'indietro. La rotazione in avanti permette di zappare lo strato superficiale e la controrotazione di penetrare in profondità.

FRESE CONTROROTANTI Le frese ruotano in senso antiorario per dissodare il terreno in modo ottimale. In grado di penetrare in profondità nei terreni duri.

FRIZIONE BLADE BRAKE CLUTCH Consente di fermare le lame senza spegnere il motore. Un grande vantaggio, ad esempio, quando si deve svuotare il cesto raccolta o attraversare un vialetto.

G

GESTIONE AUTOMATICA DEI PASSAGGI Il rasaerba robotizzato rileva automaticamente i passaggi stretti e adatta il proprio percorso per evitare inestetici solchi.

GRUPPO BATTERIA AMOVIBILE Il gruppo batteria con impugnatura di trasporto è molto facile da smontare e ricaricare. La batteria può anche essere ricaricata senza smontarla dalla macchina.

GRUPPO CINGHIE BALANCE X™ Esclusivo gruppo cinghie ergonomico che ripartisce efficacemente il peso della macchina ottimizzandone l'equilibrio. La macchina risulta più leggera, facile da usare e pratica da trasportare. Il gruppo cinghie ergonomico con ampio supporto per la schiena ripartisce il carico su un'area maggiore del corpo. La cintura sui fianchi è dotata di parafianchi a elevata assorbenza.

GRUPPO CINGHIE BALANCE XT™ Gruppo cinghie che offre la massima ergonomia. Il carico è suddiviso fra le spalle, il torace, la schiena e i fianchi. In tal modo, la macchina risulta più leggera e pratica da trasportare. Un'ampia piastra posteriore regolabile, ventilata e sagomata per la massima aderenza alla schiena, permette di adattare il gruppo cinghie alle varie corporature. Ampia cintura sui fianchi imbottita. Il parafianchi a elevata assorbenza è dotato di attacco mobile che riduce i movimenti pericolosi per il corpo.

GRUPPO CINGHIE BALANCE Gruppo cinghie ergonomico che ripartisce perfettamente il carico su spalle, torace e schiena. Le ampie cinghie imbottite e la grande piastra posteriore riducono il carico. Il parafianchi con attacco mobile riduce i movimenti dannosi del corpo.

GRUPPO DI TAGLIO A CONTROLLO REMOTO Il controllo remoto permette di regolare facilmente l'angolazione del gruppo di taglio durante il lavoro.

GRUPPO DI TAGLIO ANGOLABILE Il gruppo di taglio regolabile in angolazione assicura massima versatilità e minimo sforzo.

GRUPPO DI TAGLIO CON MODALITÀ DI TRASPORTO Il gruppo di taglio può essere ripiegato lungo l'asta (modalità di trasporto) per agevolare trasporto e rimessaggio.

I

IMPUGNATURA ALTA E CURVA L'impugnatura alta e curva aumenta la libertà di movimento durante i lavori sui pendii.

IMPUGNATURA CON PRESA MORBIDA Riduce le vibrazioni per il massimo comfort.

IMPUGNATURA POSTERIORE REGOLABILE L'impugnatura posteriore regolabile semplifica il taglio laterale e superiore delle siepi.

IMPUGNATURA REGOLABILE IN ALTEZZA Impugnatura regolabile in altezza per la massima ergonomia.

IMPUGNATURA REGOLABILE Le impugnature si regolano facilmente in orizzontale e verticale agendo sul dado a farfalla per una posizione di lavoro ottimale.

IMPUGNATURA /E DI TRASPORTO Semplifica/no sollevamento e trasporto.

IMPUGNATURE ERGONOMICHE L'impugnatura angolata e comoda garantisce una presa e una posizione di lavoro ottimali.

IMPUGNATURE RIPIEGABILI Semplificano rimessaggio e trasporto.

IMPUGNATURE RISCALDATE CON TERMOSTATO DI REGOLAZIONE Le impugnature riscaldate con termostato sono ideali per i climi freddi e umidi.

IMPUGNATURE RISCALDATE Serpentine di riscaldamento efficienti nelle impugnature anteriore e posteriore rendono la motosega più comoda da usare in climi freddi e umidi.

INDICATORE BATTERIA CON CONNETTORE PER CARICABATTERIE Fornisce un'indicazione intuitiva sullo stato della batteria, cioè quando deve essere ricaricata. Il connettore per caricabatterie è situato accanto all'indicatore per la massima comodità. Per caricabatterie Husqvarna XS 800 (nuovo connettore) e BC 0.8.

INDICATORE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO Un pratico indicatore a finestrella consente di controllare facilmente le impostazioni dell'altezza di taglio.

INDICATORE DI CESTO RACCOLTA PIENO Un segnale indica quando è il momento di svuotare il cesto raccolta.

INDICATORE SPIA LIVELLO DELLA BATTERIA Indica quando la batteria è quasi scarica ed è necessario ricaricarla.

INSERIMENTO AUTOMATICO LAMA Le lame vengono inserite automaticamente quando il gruppo di taglio è abbassato.

INTERRUTTORE DI ARRESTO A RITORNO AUTOMATICO L'interruttore di arresto si riporta automaticamente in posizione ON per un avviamento senza problemi.

INVERSIONE DELLA DIREZIONE DI ROTAZIONE Permette di far girare la testina a filo verso destra o sinistra, ad esempio per tagliare l'erba sui sentieri.

K

KIT / SCOCCA BIOCLIP® Consente di convertire il trattore da scarico laterale a BioClip®. Con questo sistema l'erba viene sminuzzata finemente e si decompone rapidamente trasformandosi in concime naturale, che rende il prato più resistente.

L

LAMA A RULLO E LAMA BASE TEMPRATE Prestazioni di taglio eccellenti e massima durata.

LIVELLO DEL CARBURANTE VISIBILE Permette all'utente di controllare facilmente se occorre rabboccare il serbatoio.

LOW VIB®+ Un sistema più avanzato e sofisticato di Low Vib, garantisce livelli di vibrazioni inferiori a 2,5 m/s2.

LOW VIB® Efficaci ammortizzatori che assorbono le vibrazioni proteggendo le braccia e le mani dell'utente.

LUNGHEZZA DI TAGLIO DELLA BARRA La lunghezza di taglio non corrisponde alla sua lunghezza complessiva, ma alla distanza dal lato anteriore della motosega alla punta dell'ultimo tagliente, arrotondata al pollice più vicino.

M

MARMITTA CATALITICA Riduce le emissioni di idrocarburi e anidride carbonica rispettivamente fino al 50 % e 25 %.

MESSAGGI DI TESTO REMOTI Se un imprevisto disturba il funzionamento, questa funzione permette al vostro rasaerba robotizzato di inviare messaggi di testo ad un telefono mobile preimpostato.

MOTORE A LUBRIFICAZIONE FORZATA La pompa dell'olio garantisce la lubrificazione ottimale di tutti i componenti vitali del motore.

MOTORE DIETRO IL CONDUCENTE Grazie al motore montato posteriormente, potete avere una migliore visione del lavoro, sentire meno rumore ed avere meno emissioni nell'area di guida.

MOTORINO DI AVVIAMENTO ELETTRICO Collegare la macchina a una presa elettrica e accendere il motore premendo il relativo pulsante. Quando il motore è caldo, è sufficiente agire sull'impugnatura di avviamento.

MY AUTOMOWER® Un'applicazione per iPhone che vi consente di controllare il rasaerba robotizzato dal vostro telefono cellulare.

N

NAVIGAZIONE VIA GPS Il sistema GPS incorporato crea automaticamente una mappa del giardino, completa di confini e cavi perimetrali.

O

OCCHIELLO INTEGRATO PER FUNE Robusto punto di ancoraggio per fissare una fune e trasportare più agevolmente la motosega su un albero.

P

PARAPIANTE Protegge le piante mantenendole al di fuori dell'area di lavoro.

PARAURTI IN ACCIAIO INOX Il robusto paraurti in acciaio inox protegge la parte anteriore della macchina.

PARAURTI Protegge efficacemente la parte anteriore del trattore.

PATTINI PER LAVORI PESANTI Aumentano la capacità di carico e la durata del prodotto.

PATTINI REGOLABILI Permettono di regolare l'altezza della sede della fresa a turbina per proteggere la superficie del terreno.

PIATTO DI TAGLIO ANTERIORE Il piatto di taglio anteriore consente di arrivare ovunque, anche negli angoli e sotto cespugli, panchine, ecc.

PIATTO DI TAGLIO COMBI Il piatto di taglio Combi offre la versatilità di due diversi sistemi di taglio. Scegliete tra BioClip® per fertilizzare il prato e lo scarico posteriore a terra per una rasatura più efficiente delle aree con erba più alta e spessa.

PIATTO DI TAGLIO MONOBLOCCO Il piatto di taglio è stampato in un unico blocco, quindi privo di saldature. Ne derivano ottime caratteristiche di rigidità torsionale, resistenza e durata nonchè robustezza.

PIATTO DI TAGLIO OPTIONAL Per un risultato di taglio perfetto, la maggior parte dei nostri Rider è dotata di diversi piatti di taglio optional.

PIATTO DI TAGLIO RINFORZATO Il tubo di acciaio che circonda il piatto di taglio garantisce maggiore durata.

PIATTO DI TAGLIO VERNICIATO A POLVERE Piatto di taglio di taglio verniciato a polvere per maggiore durata e resistenza alla corrosione.

PNEUMATICI CHEVRON Ampi pneumatici con battistrada profondo per una maggiore trazione.

PNEUMATICI DUAL-TRACK CON ANELLO IN GOMMA I pneumatici presentano un battistrada con solchi sia orizzontali che verticali. Insieme all'anello in gomma arancione, questa caratteristica garantisce un'ottima aderenza su erba e aree pavimentate. L'anello in gomma assicura anche un funzionamento silenzioso e lineare sui fondi duri.

PNEUMATICI PESANTI X-TRAC Per una trazione eccezionale.

POMPA DELL'OLIO REGOLABILE La pompa dell'olio regolabile fornisce alla barra e alla catena la quantità di lubrificante corretta per ogni applicazione.

PORTACARICHI Il portacarichi e il vano di carico sul cofano sono estremamente pratici per le attrezzature ausiliarie.

PORTALATTINE Pratico portalattine per dissetarsi durante il lavoro.

POSIZIONE DI MANUTENZIONE Permette di sollevare rapidamente e senza attrezzi il gruppo di taglio per agevolare pulizia e assistenza.

PRESA DA 12V Consente di collegare un dispositivo elettrico ausiliario, ricaricare il cellulare ecc.

PRIMER Pompa carburante progettata per semplificare l'avviamento.

PROLUNGA PER CAMINO Migliora le condizioni di lavoro in presenza di neve molto secca e leggera o vento forte.

PROMEMORIA PER L'AVVIAMENTO Una decalcomania sul coperchio superiore illustra la sequenza di avviamento corretta per semplificare gli avviamenti.

PROTEZIONE COMBI La stessa protezione per le attrezzature può essere usata con la testina a filo e il disco per l'erba.

PROTEZIONE DEL DISCO FACILMENTE REGOLABILE La protezione del disco si regola in modo facile e veloce durante il lavoro.

PROTEZIONE IMPATTO POSTERIORE La protezione impatto posteriore il motore della motosega da usura e danni.

Q

QUATTRO RUOTE DI UGUALE DIMENSIONE Grandi ruote anteriori e posteriori consentono un comfort di guida eccellente, elevata accessibilità e meno rischi di danneggiamento delle superfici delicate.

R

RACCOLTA La raccolta dell'erba consente di mantenere il prato più in ordine. Si riduce il rischio di diffusione delle erbacce e il tagliato si svuota facilmente in un cassonetto per rifiuti organici. Si possono raccogliere anche foglie e piccoli rametti.

RACCORDO PER TUBO DELL'ACQUA Semplifica la pulizia del gruppo di taglio tramite collegamento al tubo flessibile dell'acqua.

RADIATORE DELL'OLIO Scambiatore di calore per il raffreddamento dell'impianto idraulico. L'impianto di raffreddamento mantiene la temperatura dell'olio entro i limiti di sicurezza.

RASAERBA SILENZIOSO ANTIATTRITO L'assenza di attrito fra lama a rullo e lama base riduce al minimo resistenza e rumore, per un rasaerba estremamente facile da spingere.

READYSTART Il sistema ReadyStart elimina l'esigenza di regolazione manuale del gas all'avviamento. Inoltre, riduce la resistenza della fune di avviamento del 30% semplificando notevolmente l'avviamento del rasaerba.

REGOLAZIONE CENTRALE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO Tutti i comandi sono facilmente accessibili dal posto di guida. Con una leva sul pannello di comando è possibile regolare l'altezza di taglio anche durante il taglio dell'erba.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO SUL PARAFANGO Regolazione dell'altezza di taglio facilmente accessibile per la massima ergonomia. Il gruppo di taglio assistito a molla semplifica la regolazione.

RETROMARCIA Invertendo la rotazione dei denti si semplifica il lavoro e aumenta la maneggevolezza.

REVBOOST™ Accelerazione rapida ed elevata velocità della catena per sramature ottimali.

ROTATORE REMOTO SCIVOLO Cambiamento facile ed intuitivo della direzione di scivolo grazie a un rotatore collocato in una posizione comoda.

ROTAZIONE A TIRO Riduce il rischio di inceppamento e contraccolpo.

RUOTA/E DI TRASPORTO Agevola/no il trasporto. Facile/i da sollevare durante il lavoro.

RUOTE ANTERIORI CON CUSCINETTI A SFERE I robusti cuscinetti a sfere garantiscono un funzionamento duraturo e senza problemi sui modelli commerciali.

RUOTE CON DOPPI CUSCINETTI A SFERE Garantiscono un avanzamento ottimale del rasaerba prevenendo l'allentamento delle ruote anche dopo molti anni di utilizzo.

RUOTE MOTRICI Ruote motorizzate per rendere più facile e pratico il lavoro.

RUOTINI ANTISOLCO E RULLO ANTERIORE La maggior parte dei gruppi di taglio è dotata di ruotini antisolco e talvolta di rullo anteriore. In tal modo si riduce la formazione di solchi durante il taglio di prati irregolari.

S

SAVE™ Massimizza la durata dei nostri prodotti a batteria.

SCARICO A LEVA La direzione dello scarico si regola facilmente con una leva sul pannello.

SCARICO POSTERIORE/LATERALE Questi sistemi di taglio ad alta capacità sono indicati per l'erba alta e spessa nonché per i prati tagliati di rado.

SCOCCA DI TAGLIO IN ACCIAIO ZINCATO La scocca di taglio è zincata mediante galvanizzazione per la massima durata. Inoltre, è verniciato a polvere per una resistenza alla corrosione e una durata ottimali.

SEDILE PREMIUM Comodo sedile Premium con schienale alto e braccioli. Il sedile è autodrenante e può essere ripiegato per proteggerlo dalla pioggia.

SEDILE REGOLABILE Regolabile in lunghezza e altezza con l'operatore seduto.

SELEZIONE DELLA MARCIA SULL'IMPUGNATURA Impugnatura ergonomica con comandi facilmente accessibili.

SENSORE AD ULTRASUONI Sensori integrati che utilizzano la tecnologia ad ultrasuoni, supportano il rasaerba nella regolazione della velocità in base alle condizioni circostante ed impedisce violente collisioni.

SERBATOIO TRASPARENTE L'ampio serbatoio trasparente del carburante semplifica il controllo del livello.

SERVOSTERZO Fornendo pressione idraulica per agevolare la rotazione delle ruote, rende le manovre più semplici, controllate e precise.

SISTEMA A DUE STADI La neve viene convogliata efficacemente nella macchina per mezzo di una fresa, quindi espulsa da una ventola ad alta velocità.

SISTEMA DI COMANDO A RAGGIO ZERO La trasmissione a ruota idraulica individuale permette manovre molto precise e consente al rasaerba di ruotare attorno al proprio asse, senza raggio di rotazione.

SISTEMA DI GUIDA COMMERCIALE Le trasmissioni commerciali della serie Hydro-Gear's ZT3400 sono molto funzionali e offrono elevate velocità sul terreno con prestazioni agevoli.

SISTEMA DI SMONTAGGIO DELLE LAME RAPIDREPLACE™ Permette di smontare e sostituire facilmente le lame, senza attrezzi. La manutenzione delle lame è veloce e sicura, e le lame più affilate assicurano un prato più sano.

SISTEMA DI TRAZIONE A CINGOLI Lavori efficienti su superfici ghiacciate, neve alta e pendenze richiedono la migliore trazione possibile. Spazzaneve con trazione a cingoli per una presa sicura e con ampio contatto col suolo, raccomandati per le condizioni più difficili.

SMARTCARB® I nostri carburatori con compensazione integrata del filtro regolano automaticamente la miscela aria/carburante per garantire la massima potenza del motore anche quando i filtri iniziano a intasarsi.

SMART START® Motore e meccanismo di avviamento sono stati progettati in modo che la macchina sia facile da avviare, con il minimo sforzo. La resistenza alla fune di avviamento è ridotta fino al 40%.

SOFTSTART™ La funzione elettronica SoftStart™ consente l'avviamento con normali fusibili ritardati.

SOLLEVATORE GRUPPO DI TAGLIO A PEDALE Il sistema di sollevamento ergonomico permette di regolare con precisione l'altezza di taglio a passi di 6 mm (1/4") ed è fornito di serie insieme al relativo pedale. Regolazione facile e rapida dal posto di guida.

SOLLEVATORE IDRAULICO ACCESSORI Permette di regolare gli attacchi accessori anteriori in modo veloce e preciso. Si aziona per mezzo del pratico joystick situato sul pannello di comando, accanto al posto di guida.

SOSTITUZIONE FACILE DEL DISCO Un blocco rapido incorporato per il mandrino consente di sostituire il disco in modo facile e veloce.

SPURGO DELL'ARIA Spurgo dell'aria e valvola di decompressione semplificano l'avviamento della macchina.

STARTER AUTONOMO Lo starter autonomo facilita la sostituzione della corda di avvio qualora sia necessaria. Funzionamento e manutenzione semplici.

STERZO ARTICOLATO L'esclusivo sterzo articolato permette alle ruote posteriori di rimanere sempre all'interno della sagoma della macchina. Ne derivano una maneggevolezza imbattibile e un raggio di sterzata minimo.

STRUTTURA DELLA FRESA PER LAVORI PESANTI La robusta struttura della fresa garantisce una rimozione della neve efficiente e affidabile e una lunga durata.

SVUOTAMENTO ELETTRICO DEL CESTO RACCOLTA Per svuotare il cesto raccolta con il minimo sforzo. Premendo l'interruttore elettrico, il cesto si apre automaticamente.

T

TAP-N-GO® Funzione Tap-n-Go® per alimentare rapidamente la corda. Battere la testina a filo sul suolo per alimentare altro filo.

TAPPO BIOCLIP® Consente di convertire il trattore da raccolta integrata a BioClip®. Il tappo è disponibile per tutti i trattori CT.

TELAIO PER AGGANCIO ANTERIORE ACCESSORI Facile da cambiare tra gruppi di taglio e attacchi montati anteriormente, come spazzolatrici, rasaerba flail, lame spartineve e spazzaneve. Non occorre cambiare attrezzi o cinghie.

TENDICATENA CHE NON RICHIEDE ATTREZZI Permette di tensionare la catena in modo facile e veloce nonché di montare la barra e la catena senza attrezzi.

TENDICATENA LATERALE Il tendicatena laterale permette di regolare la catena in modo facile e veloce.

TIMER CLIMATICO Regolando il tempo di lavoro in base alla velocità di crescita del prato, massimizza o minimizza il tempo di taglio a seconda delle condizioni atmosferiche.

TRASMISSIONE CON TRIPLI CUSCINETTI A SFERE Potente trasmissione a vite senza fine con tripli cuscinetti a sfere per la massima durata.

TRASMISSIONE IDROSTATICA A PEDALE La trasmissione idrostatica a pedale permette di controllare facilmente velocità e direzione. Pedali separati per marcia avanti e retromarcia.

TRASMISSIONE IDROSTATICA Ottimizza la velocità e garantisce un eccellente comfort di guida. Velocità e direzione sono controllate da pedali separati per la marcia avanti e indietro.

TRASMISSIONE PNEUMATICA Per praticità e maneggevolezza ottimali.

TRASMISSIONE RAPIDA Per un taglio più efficiente e una maggiore velocità di trasporto.

TRASMISSIONE SCOLLEGABILE Alloggiamento della trasmissione scollegabile con raccordo di lubrificazione.

TRAZIONE INTEGRALE (4×4) La trazione integrale (AWD) offre una trazione eccezionale anche su terreni irregolari, umidi o bagnati e sui pendii. L'impianto AWD regola automaticamente la trazione su tutte le ruote in base alla situazione e alle condizioni del terreno.

TRIOBRAKE™ Funzione esclusiva che consente di azionare automaticamente il freno catena per mezzo del moto inerziale oppure meccanicamente, con la mano sinistra o destra. Permette di lavorare in modo più sicuro, efficiente ed ergonomico, riducendo le sollecitazioni sul corpo.

TURBINA AD ALTA VELOCITÀ Espelle la neve a una distanza maggiore.

U

U-CUT™ Una nuova tecnologia di comando che consente giri più stretti attorno agli ostacoli.

UNITÀ DI COMUNICAZIONE GPS Indicatore antifurto GPS. Allarme via SMS. Le impostazioni possono essere modificate a distanza o inoltrando lo stato di funzionamento attuale.

V

VALVOLA DI DECOMPRESSIONE SMART START Motore e meccanismo di avviamento sono stati progettati in modo che la macchina sia facile da avviare, con il minimo sforzo.

VELOCITÀ DI TRAZIONE VARIABILE Facile regolazione della velocità di avanzamento in base alle proprie esigenze e alle condizioni del prato.

VELOCITÀ TURBO In condizioni impegnative, attivando la velocità turbo aumenta del 15% la forza di rotazione.

VOLANTE ERGONOMICO Volante comodo ed ergonomico.

VOLANTE REGOLABILE Il piantone dello sterzo telescopico consente di regolare l'altezza del volante aumentando ergonomia e comfort.

X

X-TRA EFFICIENZA I modelli Rider X hanno un cofano motore con materiale fonoassorbente simile a quello delle macchine, per una migliore qualità del suono. Questa tecnologia a bassa rumorosità permette di aumentare la potenza del motore e quindi anche la velocità della lama e sul terreno, rendendo i modelli X super efficienti.

X-TORQ® La nostra innovativa tecnologia brevettata a 2 tempi X-Torq® offre più potenza quando serve. Tuttavia, riduce il consumo di carburante fino al 20% e le emissioni fino al 75% rispetto ai motori a 2 tempi tradizionali. Una tecnologia con il minimo impatto sull'uomo e sull'ambiente.

POTENZA NOMINALE La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata (al regime specificato) di un motore di serie misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. Il valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

NOTA Husqvarna sviluppa continuamente i propri prodotti e si riserva il diritto di modificare design, specifiche e livelli di equipaggiamento senza preavviso. Tutti i prodotti con parti mobili possono essere pericolosi se usati impropriamente. Leggere sempre attentamente le istruzioni. Attrezzature e prestazioni possono variare da un mercato all'altro. Chiedete al vostro rivenditore le attrezzature e i modelli disponibili sul vostro mercato. Per quanto concerne la progettazione e l'uso dell'abbigliamento riflettente, si prega di consultare attentamente i requisiti di legge del proprio Paese. Tutti i dati tecnici sono aggiornati alla data di stampa. Questi dati sono soggetti a modifiche sulla base dello sviluppo dei prodotti. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

Husqvarna

Fercad Spa, Via Retrone 49, 36077 Altavilla Vic.na (VI).
Tel. 0444-220811. Fax 0444-348980.
husqvarna@fercad.it www.husqvarna.it

Copyright © 2014 Husqvarna AB (pubbl.). Tutti i diritti riservati. Husqvarna e gli altri marchi di prodotti e funzioni sono marchi registrati del Gruppo Husqvarna, come illustrato al sito www.international. husqvarna.it

Stendahls. 585 57 55-41 IT.