



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	SXG 15		
Versione	Scarico manuale		
Motore	Tipo	Diesel	
	Numero di cilindri	2	
	Cilindrata	688 cc	
	Potenza	13,6 HP a 2.800 giri/min.	
	Raffreddamento motore	Liquido	
	Capacità serbatoio carburante	18 litri con indicatore esterno	
Trasmissione	Trasmissione	Idrostatica	
	Velocità avanzamento	in avanti	0-11 km/h
		in retromarcia	0-6,0 km/h
	Passo	1.220 mm	
	Carreggiata	Anteriore	770 mm
		Posteriore	790 mm
	Tipo trazione	2 ruote motrici	
	Sistema sterzante	Meccanico	
	Sistema frenante	prima del differenziale - Interno, a secco	
	Dimensione pneumatici	Anteriori	16 x 6.50 - 8
Posteriori		20 x 8.00 - 10	
Presa di forza	PTO	1.750 giri/min.	
	Frizione PTO	Puleggia tendi cinghia	
Dimensioni con piatto e raccolta	Lunghezza totale	2.500 mm	
	Larghezza totale	1.070 mm	
	Altezza totale	1.250 mm	
	Distanza minima da terra	135 mm	
	Peso	425 kg.	
Apparato di taglio	Trasmissione	tramite cardano	
	Larghezza di taglio	1.020 mm	
	Numero lame	2	
	Larghezza totale	1.285 mm	
	Peso	55 kg.	
	Sollevamento piatto	Manuale	
	Meccanismo variazione altezza di taglio	Millimetrica a pomello dal posto di guida e sulle ruotine tramite perni in 7 posizioni	
	Altezze di taglio	da 30 a 120 mm	
Distanza massima da terra	150 mm		
Sistema di raccolta	Tipo	Scarico a terra	
	Peso	Scarico centrale diretto senza ventola	
	Capacità raccolta	35 kg.	
	Sistema di scarico	350 litri	
	Sensore cesto pieno	manuale (elettro assistito optional)	
	Sistema pulizia tunnel	Si, regolabile in 7 livelli	
		Si	
Accessori	Faro anteriore	Di serie	
	Sedile	Due molle di sostegno, posizione regolabile, rete porta-oggetti sullo schienale	

L'azienda si riserva di modificare le specifiche tecniche del prodotto senza preavviso. Le immagini sono puramente indicative. Tutte le informazioni si intendono a puro titolo informativo.

IBEA S.p.A.
Via Milano, 15/17 - 21049 Tradate (VA)
Tel. 0331/85.36.11 - Fax 0331/85.36.76
e-mail ibea@ibea.it - www.ibea.it

C-ISE-SXG15 - 10/2008

SERIE SXG15



- MOTORE DIESEL A 2 CILINDRI DA 688 CC, RAFFREDDATO A LIQUIDO
- POTENZA 13,6 HP @ 2800 GIRI/MIN.
- CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE 18 LITRI PER UNA GRANDE AUTONOMIA DI LAVORO.
- SISTEMA DI RACCOLTA DA 350 LITRI.
- TRASMISSIONE IDROSTATICA
- APPARATO DI TAGLIO DA 102 CM A 2 LAME A SCARICO CENTRALE.



Uno sportello posto sopra alla raccolta permette di controllare "con i propri occhi" l'effettivo riempimento del cesto.



Uno speciale pistone caricato a gas assiste la procedura di svuotamento del cesto riducendo lo sforzo.



Potente motore diesel bicilindrico da 13,6 HP raffreddato a liquido.



L'efficienza di raccolta non ha uguali. L'apparato di taglio è molto profondo e convoglia l'erba nell'enorme tunnel di scarico con estrema efficacia. E' quasi impossibile incontrare il limite di questo sistema.



Sensore cesto pieno regolabile in sette posizioni.



L'altezza di taglio può essere variata con precisione millimetrica direttamente dal posto di guida. Per agire invece sulla capacità di flottazione dell'apparato di taglio è possibile regolare le ruote.




Ridotto angolo di sterzata per facilitare le manovre anche in spazi ristretti.



Attacco dell'acqua per una comoda pulizia del piatto dopo l'uso. Presente su ambo i lati del piatto.



Piatto di taglio a 2 lame con scarico centrale e trasmissione cardanica alle lame. Rifinisce agevolmente su entrambi i lati ed il raggio di taglio risulta stretto sterzando in qualunque direzione. La trasmissione cardanica, oltre a conferire maggior robustezza al sistema (non ci sono cinghie), riduce notevolmente la rumorosità.

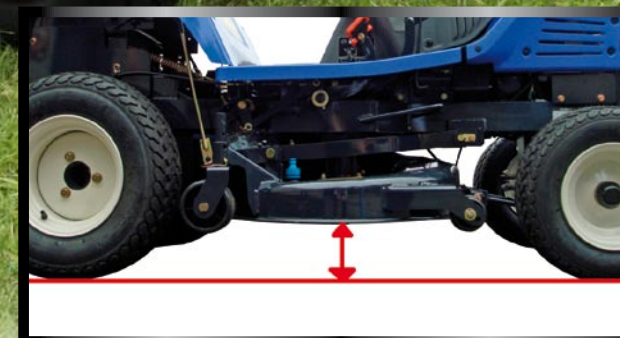

L'SXG15 supera meglio gli ostacoli. Il punto più basso è a 13,5 cm da terra. Inoltre l'apparato di taglio si solleva a ben 150 mm da terra, caratteristica sicuramente apprezzata da chi lavora in ambienti ricchi di ostacoli.