


TTR580

trinciatutto flail mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni	Ruote	Peso
Benzina da 4 a 4,8 KW (5,5-6,5 HP)	cm. 50	20-80 mm	26 coltelli a Y	Regolabili in altezza	3 velocità 2AV+1RM	Rigido	Combinati con leva frizione	13x500-6	Kg. 102
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Tyres	Weight
Petrol from 4 to 4,8 Kw (5.5-6.5 HP)	cm. 50	20-80 mm	26 Y blades	Height adjustable	3 speeds 2 FW +1 RV	Fixed	Combined with clutch lever	13x500-6	Kg. 102

NEW

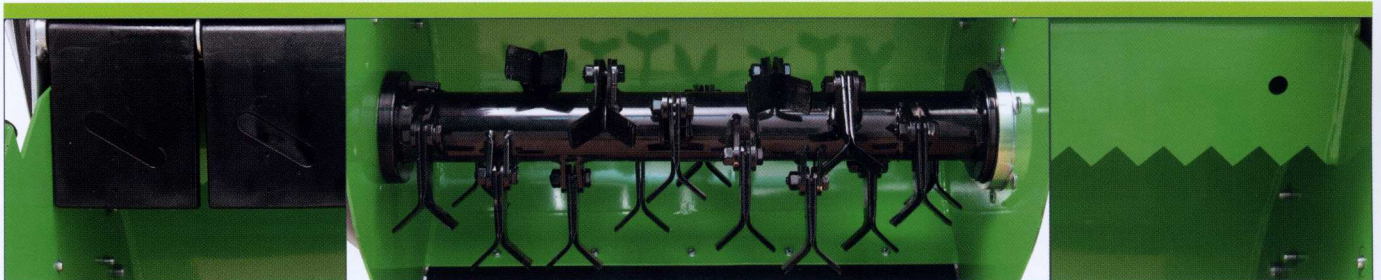

4

Bandelle di sicurezza oscillanti
Oscillating safety protections

Sistemi di taglio coltelli a Y oscillanti
Cutting system Y oscillating blades


Controcoltello
riduce consumi e potenza assorbita
Bottom blade
decreases fuel consumption

TTR680

trinciatutto flail mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni	Ruote	Peso
Benzina da 4,8 KW (6,5 HP)	cm. 60	20-80 mm	32 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	3 velocità 2AV+1RM	Rigido	Combinati con leva frizione	13x500 -6	Kg. 110
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Tyres	Weight
Petrol from 4,8 Kw (6,5 HP)	cm. 60	20-80 mm	32 Y blades	Height adjustable	3 speeds 2 FW +1 RV	Fixed	Combined with clutch lever	13x500 -6	Kg. 110

NEW

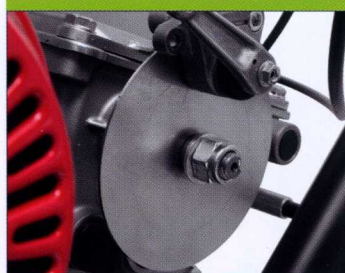

Freno a disco
sincronizzato con comando frizione
Disc brake
synchronized with clutch lever



Comandi a console
con sistemi di sicurezza integrati
Console controls
integrated safety system included



Stegole orientabili in altezza
con bloccaggio rapido
Height adjustable handle bars
with quick clamping