

# TTR683

trinciatutto flail mower


Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina 6,6 KW (9 HP)	cm. 60	20-80 mm	32 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	3 velocità 2 avanti + 1 retromarcia	Con sbloccaggi e freno integrato	Combinati con leva frizione	16x6,50-8	Kg. 160
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Tyres	Weight
Petrol 6,6 Kw (9 HP)	cm. 60	20-80 mm	32 Y blades	Height and side adjustable	3 speeds 2 forward + 1 reverse	Independent releases with brake	Combined with clutch lever	16x6,50-8	Kg. 160



# TTR783

trinciatutto flail mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina da 6,6 a 9,6 KW (9-13HP)	cm. 75	20-80 mm	40 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	3 velocità 2 avanti + 1 retromarcia	Con sbloccaggi e freno integrato	Combinati con leva frizione	16x6,50-8	Kg. 185
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Tyres	Weight
Petrol from 6,6 to 9,6 Kw (9-13 HP)	cm. 75	20-80 mm	40 Y blades	Height and side adjustable	3 speeds 2 forward + 1 reverse	Independent releases with brake	Combined with clutch lever	16x6,50-8	Kg. 185

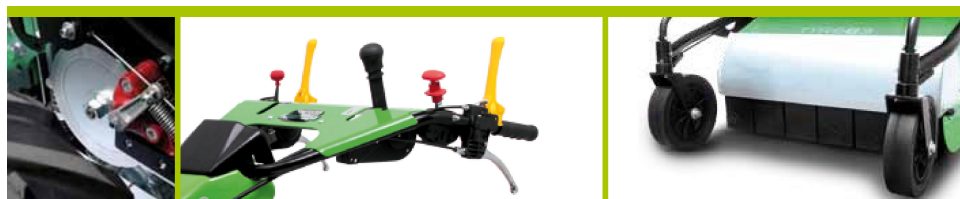

Freno a disco  
Disc brake

Comandi centralizzati a console con sistemi di sicurezza integrati  
Console controls integrated safety system included

Bandelle di sicurezza oscillanti  
Oscillating safety protections



Sistema rapido orientamento stegola regolabile in altezza e lateralmente  
Quick release height and side adjustable handlabars

Bloccaggio ruote anteriori rapido con comando a console  
Front wheels brake easy to use

Gruppo di taglio con controcoltello e bandelle oscillanti  
Cutting unit with oscillating safety protections and bottom blade