



SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA

ST12001

rev - 01

GENERATORE DIESEL *DIESEL ENGINE GENERATOR* HS 6500 E

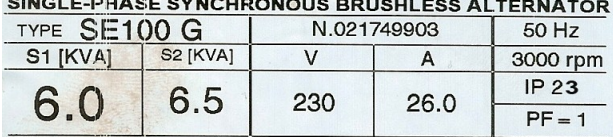
27/06/2012

Codice 102270550 **GENERATORE HS 6500-E** **Bar Code** 8006414037351



Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 2 prese monofase da 16A con protettore termico, optional presa da 32A.

Single phase generating set with Diesel engine coupled to a single phase 2-pole alternator. Recoil or electric starter with battery. Control panel with 2 single phase CE plugs 16A with thermic protector, optional: CE plug 32A

Motore / Engine		Alternatore / Alternator	
4 tempi / 4 stroke HL 186 FAG1		SE 100 G	
Cilindrata / Displacement	418 cc	Tensione / Voltage	230 Volt
Alesaggio corsa / Bore	86 x 72 mm	Frequenza / Frequency	50 Hz.
Giri motore / Engine speed	3000 rpm	N° Fasi / N° Phase	1
Max potenza resa / Max.output	8,8 HP	N°Poli / N° Pole	2
Potenza uso continuo / Continuous output	7,7 HP	Potenza uso continuo / Continuous duty power	6 kVA
Avviamento / Starting	Manuale elettrico / Recoil	Potenza max / Max. power	6,5 kVA
Capacità serbatoio / Fuel tank Capacity	5,5 l.	Corrente / Current	26 A
Capacità serbatoio olio / Oil capacity	1,65 l.	Giri / Speed	3000 rpm
N° cilindri- N° cylinder	1	Classe d'isolamento / Insulation class	H
Tipo raffreddamento-	Aria forzata-Forced Air	Protezione / Protection	IP 23
 NUOVA SACCARDO MOTORI TORREBELVICINO (VI), ITALY TEL/FAX + 39 0445595888/595800 CE		T.H.D. (Distorsione di armonica totale) total harmonic distortion	≤ 6%
		Precisione tensione / Voltage accuracy	5% - 10% (cosφ=1)
		Dimensioni / Dimensions	
		Larghezza-Width P mm	740
 SINGLE-PHASE SYNCHRONOUS BRUSHLESS ALTERNATOR TYPE SE100 G N.021749903 50 Hz S1 [KVA] S2 [KVA] V A 3000 rpm 6.0 6.5 230 26.0 IP 23 PF = 1 ACCORDING TO: CEI EN 60034-1 - IEC 34.1 - VDE 0530 INSULATION F/H NF 51-111 - BS 5000 MADE IN ITALY - EU		Lunghezza-Length L mm	860
		Altezza-Height H mm	800
		Peso Kg	118

Standard version	Standard version	Optionals version
		

42024 CASTELNOVO SOTTO(Reggio Emilia) ITALY-Via S.Biagio, 59/A
Tel. 0522.487011 – Fax (Italy)+39.0522 487019 - Fax (World)+39.0522 683070
www.speroni.it - speroni @ speroni.it